

SMLOUVA O DÍLO

č.: SD/189/2017/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx, fax: xxx

e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatel ve věcech technických a organizačních:

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx

Vlastimil Dokoupil – vedoucí odboru OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

1.2. Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.

zastoupené: Petrem Balákem, manažerem regionu Karlovarského

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ2617705

bankovní spojení: RAIFFEISENBANK, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Petr Balák, manažer regionu Karlovarského

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

xxx

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

"Rekonstrukce povrchu komunikací v Útočišti v Klášterci nad Ohří"

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 12.06.2017
- zadávací dokumentací EC: 07735 / 2017 ze dne 06.06.2017
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým rozpočtem.

III. Čas plnění

3.1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu předmětu díla na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době: (doba realizace **celkem 60 kalendářních dní**)

Termín zahájení : od **01.08. 2017**

Termín dokončení : do **29.09. 2017**

3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračování prací. O vzniklé situaci musí informovat objednatele všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Prodloužení lhůty se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

IV. Cena

4.1. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná ve výši :

Cena celkem bez 21% DPH 3.384.798,04 Kč

DPH 21% 710.807,59 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH 4.095.605,63 Kč

Do nabídkové ceny je oceněn úplný rozsah předmětu plnění zakázky a veškeré další položky vycházející z vyhlášených podmínek a zadávací dokumentace.

4.2. Nabídková cena je konečná. Případné změny ceny díla mohou být zapříčiněny pouze změnou v rozsahu smluvně sjednaného díla a tyto práce budou řešeny jako vícepráce nebo méněpráce formou dodatku k této smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace

- 5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na financování formou fakturace, po dokončení díla, předání a převzetí provedených prací.
- 5.3. Objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby zaplatí zhotoviteli fakturu. **Splatnost faktury je 30 dnů** ode dne doručení objednateli.
- 5.4. Objednatel si vyhrazuje právo **pozastavit 10%** z účtované částky do té doby, než budou odstraněny případné vady a nedodělky, které brání resp. nebrání užívání stavby, zjištěné při převzetí.
- 5.5. Pro úhradu faktury platí zásady o vzájemné započitatelnosti pohledávek.
- 5.6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí prací objednatel.
- 5.7. Veškeré účetní doklady (faktura) musejí obsahovat náležitosti příslušných § a zákonů, tzn.:
 - a) označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČO
 - b) označení díla
 - c) číslo smlouvy objednatele
 - d) číslo faktury
 - e) den odeslání a den splatnosti
 - f) celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
 - h) razítko a podpis oprávněné osoby
- 5.8. ~~Pokud budou prováděné práce zaříděny číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 (stavby a stavební práce), proběhne fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti (jedná se o ekonomickou činnost města).~~

Nejedná se o ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.9. Dodavatel bude na daňových dokladech (fakturách) uvádět bankovní spojení, které je zveřejněné v registru plátců vedeném daňovou správou. Nebude-li účet na daňovém dokladu (faktuře) uveden v registru plátců, nebude takový daňový doklad (faktura) akceptován a bude vrácen.
- 5.10. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

VI. Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli na vedení stavebního/montážního deníku.
- 6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.
- 6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo TDI, je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla

- 7.1. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím TDI.
- 7.2. Objednatel stanoví podmínky pro pohyb a pobyt pracovníků zhotovitele. Za dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů zodpovídá zhotovitel, a to u pracovníků svých i pracovníků případných subdodavatelů.
- 7.3. Zhotovitel splní svou povinnost dokončení díla ve smluveném termínu a kvalitě.
- 7.4. Předávání díla bude provedeno písemně, protokolem o předání díla.
- 7.5. Jakékoliv případné škody na cizím majetku je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

VIII. Odevzdání a převzetí

- 8.1. 2 dny před zahájením přejímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele k přejímce telefonicky a písemně zápisem ve stavebním deníku.
- 8.2. O předání a převzetí musí být vystaven protokol, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k dohodě stanoviska zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá.
- 8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující mimo jiné i záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady.

IX. Sankce

- 9.1. Nesplní-li zhotovitel předmět plnění dle čl.II. ve smluveném termínu dle čl. III. je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení**. Zaplacením pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní částku.
- 9.2. Neplní-li zhotovitel předmět plnění dle čl.II. této smlouvy o dílo v termínech dle harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy **je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení**. Zaplacením pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní částku.
- 9.2. Neuhradí-li objednatel fakturu do 20 ti dnů po lhůtě splatnosti je povinen **uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,-Kč za každý započatý den prodlení**.
- 9.3. Dojde-li při odstraňování vad a nedodělků k nesplnění dohodnutého termínu, je zhotovitel povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení**.
- 9.4. Objednatel se stane vlastníkem díla okamžikem zaplacení sjednané ceny za dílo včetně smluvních pokut.

X. Záruční doba, odpovědnost

- 10.1. Dodavatel poskytuje záruku **60 měsíců** na provedené práce.
- 10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
- 10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele.
- 10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu a to i v případě že zhotovitel reklamaci neuzná. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Na reklamovanou vadu po jejím odstranění poskytne dodavatel novou záruční dobu a to v délce trvání viz odst. 10.1. této smlouvy o dílo.
- 10.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace zakázky pojištěn pro případ způsobení škody objednateli resp. třetí osobě a to do minimální výše 6.000.000,- Kč .

10.6. Zhotovitel prohlašuje, že má pro případ škody způsobené objednateli resp. třetí osobě uzavřenu platnou pojistnou smlouvu číslo: 2956268378 na min. výši plnění 54 mil. Kč u pojišťovny: Generali Pojišťovna, a.s. .

XI. Ukončení platnosti smlouvy

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvláště hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvláště hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:

- Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.
- Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
- Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.
- Zhotovitel je v takovém prodlení s předáním díla, které je v rozporu s ustanovením článku III. této smlouvy.

11.3. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

XII. Závěrečná ujednání

12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhopvat změny a dodatky k této smlouvě.

12.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha : Rozpočet
 Harmonogram

V Klášterci nad Ohří dne.....

Za objednatele:


.....
Ing. Štefan Drozd – starosta

V Klášterci nad Ohří dne

Za zhotovitele:

.....
Petr Balák, manažer regionu Karlovarského

Harmonogram: ZKV3170140 Rekonstrukce povrchu komunikací v Útocišti v Klášterci nad Ohří

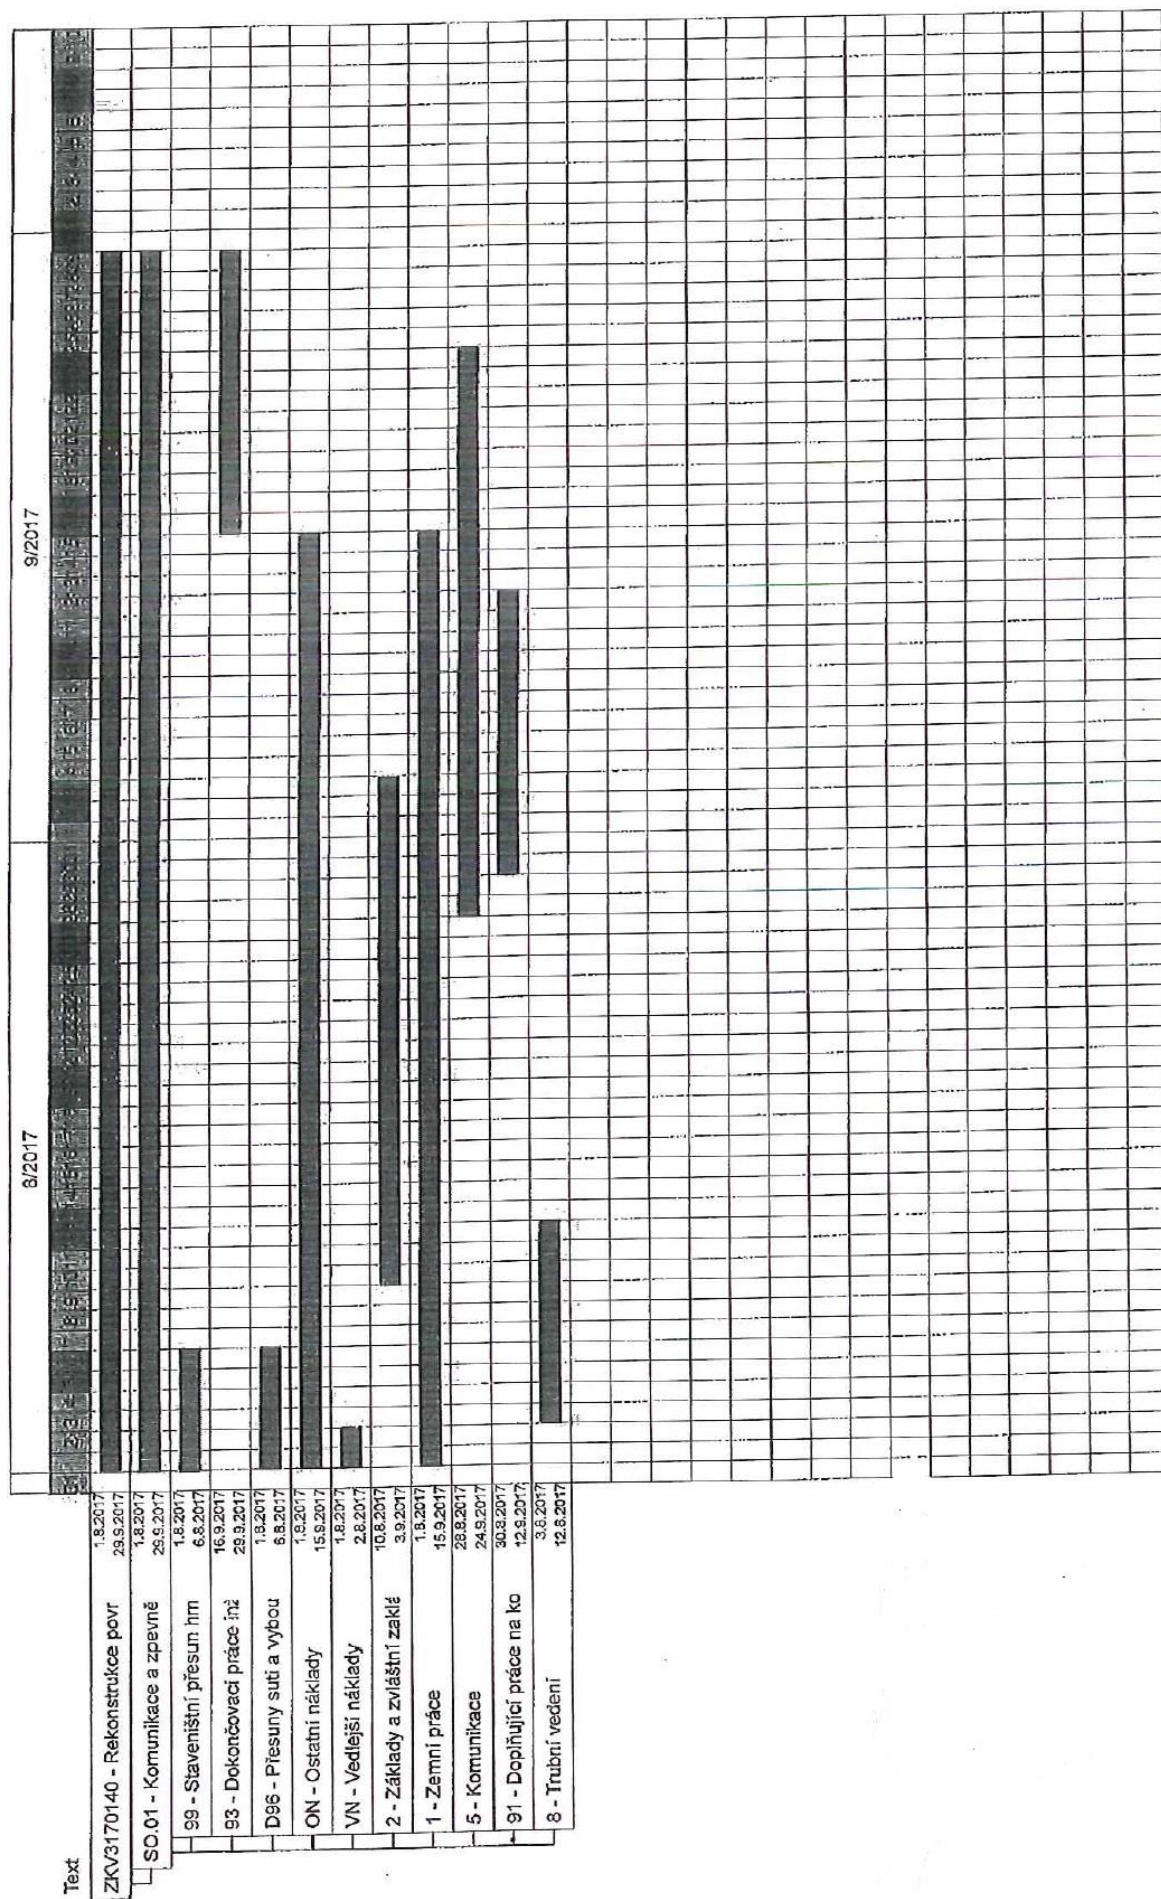

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSČ	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 17007
Oprava komunikací v Utočišti

Cena bez DPH: 3 384 798

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO.01 Komunikace a zpevněné plochy		1,00	3 384 798,04
Celkem za stavbu			3 384 798,04

Rekapitulace DPH			Cena
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		3 384 798,04
DPH	21 %		710 807,59
Celkem za stavbu s DPH			4 095 605,63

Stavba :	17007	Oprava komunikací v Útočišti	
Objekt :	SO.01	Komunikace a zpevněné plochy	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO.01**
Komunikace a zpevněné plochy

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
17007	Oprava komunikací v Útočišti	3 384 798,04
	Celkem objekt SO.01	3 384 798,04

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 384 798,04
DPH	21 %	710 807,59
Celkem za objekt s DPH		4 095 605,63

Položkový soupis prací a dodávek

S: 17007	Oprava komunikací v Útočišti
O: SO.01	Komunikace a zpevněné plochy
R: 17007	Oprava komunikací v Útočišti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. celk. (t)	Ceník	Gen. soustava
		Poznamka uchazeče												
1	11310715R00	Odstranění podkladu nebo krytu				1 079 279,39		1 239 868,95		39,07	1,00	1 221,05		
		Zemní práce												
		...z kamenná hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm	m ²	978,00000	182,59	178 573,02	21,00	216 073,35	0,00	0,00	0,33	322,74	822-1	RTS
		staré kři vrstvy : 808+105+35+30		978,00000										
2	113108320R00	...živých, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm	m ²	45,00000	297,89	13 135,05	21,00	15 693,41	0,00	0,00	0,44	19,80	822-1	RTS
		slézky osa 1 : 45		45,00000										
3	113109406R00	...živých, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 80 mm	m ²	245,40000	219,42	54 055,09	21,00	65 418,76	0,00	0,00	0,13	32,52	822-1	RTS
		Na betonových panelech - zbytky živce : 352+0,7		245,40000										
4	113108415R00	...živých, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm	m ²	247,80000	217,05	53 741,58	21,00	65 027,31	0,00	0,00	0,33	81,71	822-1	RTS
		Dobourání míst, kde nevěde fríza		247,80000										
		(808+105)+0,2+35+30		247,80000										
5	113109320R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm	m ²	15,00000	281,89	4 378,35	21,00	5 297,90	0,00	0,00	0,48	7,20	822-1	RTS
		nájezd osa 1 : 15		15,00000										
6	113109420R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm	m ²	352,00000	441,70	155 478,40	21,00	188 129,86	0,00	0,00	0,48	168,98	822-1	RTS
		Odstanění betonových panelů,		352,00000										
		betonové panely : 352		352,00000										
113 15	Odstanění podkladu, krytu řízováním													
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od řízovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné rubní odstranění (výbourání) živého krytu kolem překážek,												
7	113151374R00	...povrch živý, plochy přes 500 m ² na jednom objektu nebo při provedení pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm	m ²	2 155,00000	54,79	118 072,45	21,00	142 987,95	0,00	0,00	0,11	237,05	822-1	RTS
		453+1524+178		2 155,00000										
8	113151350R00	...povrch živý, plochy přes 500 m ² na jednom objektu nebo při provedení pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 150 mm	m ²	913,00000	89,29	81 521,77	21,00	98 641,34	0,00	0,00	0,33	301,29	822-1	RTS
		808+105		913,00000										
113 15-2	Odstanění podkladu zpevněných ploch													
		s přemíslením na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek												
9	113152112R00	Odstanění podkladu z kamenná drceného podtyp pod panelama : 352+0,1	m ³	35,20000	182,59	6 427,17	21,00	7 776,87	0,00	0,00	1,30	45,76	800-2	RTS
				35,20000										
113 20	Vytváření obrub													
		s vypouštěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek												
10	113202115R00	...z krajníků nebo obrobků stojících	m	20,00000	54,17	1 083,40	21,00	1 310,91	0,00	0,00	0,15	2,00	822-1	RTS
		S-15		20,00000										
122 10	Odkopávky a prokopávky nezapečené													
		s přetřením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												

11	12220101R00	do 100 m3 komunikace kufrování - panely : 352*0,2*1,1 komunikace kufrování : (808+105+35+30)*0,2	m3	273,04000 77,44000 195,60000	97,78	25 697,85	21,00	32 304,40	0,00	2,00 0,00	0,00	0,00 800-1	RTS
12	139601102R00	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehrazením na vzdálenost do 5 m nebo a následněm na ruční dopravní prostředek ...v hornině 3 Dokopávký ruční u IS : 352*0,2*0,4 Dokopávký ruční u IS : (608+105+35+30)*0,2*0,4	m3	105,40000 28,16000 78,24000	458,28	48 760,99	21,00	59 000,80	0,00	1,00 0,00	0,00	0,00 800-1	RTS
13	162701105R00	162 10 Vodovodné přemístění výkopku po suchu, bez odlehu na druh dopravního prostředku, bez náložní výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m komunikace kufrování - panely : 352*0,2*1,1 Dokopávký ruční u IS : (808+105+35+30)*0,2 Dokopávký ruční u IS : 352*0,2*0,4 Dokopávký ruční u IS : (808+105+35+30)*0,2*0,4	m3	379,44000 77,44000 195,00000 28,16000 78,24000	147,42	55 937,04	21,00	67 693,92	0,00	1,00 0,00	0,00	0,00 800-1	RTS
14	181101102R00	181 10 Úprava plně v zářezích vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodotěsných a ploch do sklonu 1 : 5, ...v hornině 1 až 4, se zhuňnutím frakce 0,54 : (352+10)*1,1-1755+50+30+35+20*20*1,1 frakce 0,32 : (352+10)*1,1-1755+50+30+35+20*20*1,1	m2	2788,40000 1 369,20000 1 388,20000	57,01	159 538,76	21,00	193 039,51	0,00	1,00 0,00	0,00	0,00 800-1	RTS
15	181301102R00	181 30 Rozproštění a urovňování oměta v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 1 : 5, ...v souvislé ploše do 600 m2, použitka vrstvy přes 100 do 150 mm (92+30+23+5+8+30+30+70)*1,1 ...v hornině 1 až 4	m2	316,80000 316,80000	26,86	8 508,25	21,00	10 286,16	0,00	1,00 0,00	0,00	0,00 800-1	RTS
16	182101101R00	182 10 Svaňování v zářezích trvalých svaňů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svaňování v zářezích, ...v hornině 1 až 4 (92+30+23+5+8+30+30+70)*1,1	m2	316,80000 316,80000	41,57	13 201,05	21,00	15 973,28	0,00	1,00 0,00	0,00	0,00 800-1	RTS
17	196000002R00	196 Poplaky za skládku ...horniny 1-4 komunikace kufrování - panely : 352*0,2*1,1 komunikace kufrování : (608+105+35+30)*0,2 Dokopávký ruční u IS : 352*0,2*0,4 Dokopávký ruční u IS : (808+105+35+30)*0,2*0,4	m3	379,44000 77,44000 195,00000 28,16000 78,24000	115,00	43 635,60	21,00	52 796,08	0,00	1,00 0,00	0,00	0,00 800-1	RTS
18	460200008RT1	460 62-000 Poležení žruu, osetí povrchu travou Osetí povrchu travou, včetně dodávky osiva (92+30+23+5+8+30+30+70)*1,1	m2	316,80000 316,80000	19,10	5 100,49	21,00	6 171,58	0,00	1,00 0,01	0,00	0,00 M4S	RTS
19	113210814RX1	113210814RX1 Demontáž vauřtí a lanových mříží osvětlovacího systému Demontáž starajících odvodnění v křivčatce osa 2 odvodnění - mříže vauřtí : 26 Dovoz oměta vč. polžení pro doplnění (92+30+23+5+8+30+30+70)*1,1*0,15	kus	76,00000 28,00000	760,23	20 284,58	21,00	24 546,04	0,00	0,00	0,04	1,11	Vlasní
20	R01		m3	47,52000 47,52000	529,00	25 138,08	21,00	30 417,08	1,79	85,06	0,00	0,00	Vlasní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Díl:	2	Zaklady a zvláštní zakládání	12 132,52	14 680,34	13,81	0,00	RTS
273 31 Beton základových desek prostý					1,00		
273 31-3 prostý					2,00		
21 273313821R00		...z betonu C 20/25 obetonování plast trub vedení : (9+7)0,2*0,4 3	12 132,52	21,00	2,53	0,00	801-1
					10,81		
Díl:	5	Komunikace	1 581 990,76	1 014 208,82	1 584,22	0,00	
22 56465111R00		564 8 Podklad ze šleřkordit s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 150 mm frakce 0-64 : (352+10)*1,1+(755+50+30+35+20+20)*1,1 frakce 0-32 : (352+10)*1,1+(755+50+30+35+20+20)*1,1	344 566,99	21,00	0,33	0,00	822-1
					1,00		
23 56515111R00		565 13-1 Podklad z kamioniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním ...v pruhu šířky do 3 m, tloušťka po zhutnění 70 mm 200*1,1	83 921,20	21,00	0,18	0,00	822-1
					1,00		
24 56515121R00		...v pruhu šířky přes 3 m, tloušťka po zhutnění 70 mm (352+756+50+30+35+10)*1,05 -200	335 926,19	21,00	0,18	0,00	822-1
					202,11		
25 57323111R00		573 2 Posilka žvýčivý spojovací bez posypu kamenivem ...ze sliněné emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 (453+1524+36+205)*1,05 (352+756+50+30+35+10)*1,05	43 482,60	21,00	0,00	0,00	822-1
					1,00		
26 5773121R00		577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťka 40 mm, plochy přes 1000 m2 200*1,1	51 123,50	21,00	0,10	0,00	822-1
					22,31		
27 57713221R00		...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťka 40 mm, plochy přes 1000 m2 (352+756+50+30+35+10)*1,05 -200	247 161,02	21,00	0,10	0,00	822-1
					111,01		
28 57714212R00		...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 18+, tloušťka 50 mm, plochy přes 1000 m2 ACO 11 - přebalení : (453+1524+36+205)*1,05 -200	475 803,15	21,00	0,13	0,00	822-1
					276,03		
Díl:	8	Trubní vedení	130 635,65	158 069,39	25,22	0,00	
29 871353121R72		871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, ...D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, délky 5000 mm Výkopy odvodňovacího žlábu roztroušením trubky na polovinu s obetonováním do lože z betonu prostého, Renovace stávajícího odvodnění. 9+7	12 529,28	21,00	0,00	0,00	827-1
					1,00		
899		Výšková úprava účinného vstupu nebo vpusť do 20 cm odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadzdvíhky cementovou malbou, podbetonování nebo podzdvížení rámu, odstranění a zneuození rámu, poklopů, mříž, kyčle hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu pošt, podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, 30 89933111R00	34 210,20	21,00	0,43	0,00	822-1
		...zvýšení poklopů 20			8,62		

