



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO SD/136/2020/OVR

„DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. NÁDRAŽNÍ“

Město Klášterec nad Ohří

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

zastoupena: Ing. Štefanem Drozdem, starostou

IČO: 00261939

DIČ: CZ00261939

PLÁTCE DPH: ANO

ID datové schránky: 6dqbymc

zástupce ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil,

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

Silnice Topolany, a. s.

IČO: 057 58 734

DIČ: CZ05758734

PLÁTCE DPH: ano

se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních: Marek Volák, předseda představenstva

zástupce ve věcech technických: Ing. Radek Jára

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“ uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Preambule

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 30.03.2020 (dále jen „smlouva“) z důvodu sanace neúnosné zemní pláně tedy celkové stabilizace neúnosného podloží a přeložení kabelů CETIN a kabelu NN ČEZ (podrobný rozsah prací je uveden ve změnovém listě – příloha č. 2 tohoto dodatku). Dochází tedy k úpravě ceny (navýšení) o 2.208.250,90 Kč bez DPH (DPH činí 463.732,69 Kč, celkem tedy 2.671.983,59 Kč s DPH).



Článek 1 Předmět dodatku

- 1.1. Článek V. Cena za dílo, platební podmínky bod 5.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním takto :

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena bez DPH 17.008.219,29 Kč

DPH 21% 3.571.726,05 Kč

Cena včetně DPH ve výši..... 20.579.945,34 Kč


(dále též „Cena za provedení díla“).

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
- 2.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 2.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 na profilu objednatele 
- 2.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 2.5. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 2.6. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 30.03.2020.

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele (rozpočet) - vícepráce

Příloha č. 2: Změnový list stavby

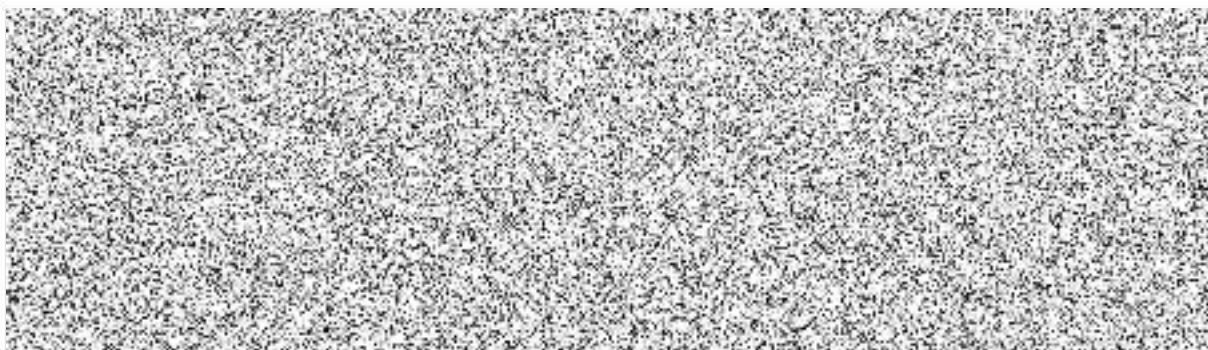

Ing. Stefan Drozd, starosta
Město Klášterec nad Ohří

Marek Volák
Silnice Topolany a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17071_DZS

Stavba: Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří - ZBV01 sanace pláň

KSO:
Místo: Klášterec nad Ohří

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2018

Zadavatel:
Město Klášterec nad Ohří

IČ: 00261939
DIČ: CZ00261939

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Zpracovatel:
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			2 051 164,47
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 051 164,47	430 744,54
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 481 909,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17071 DZS

Stavba: Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří - ZBV01 sanace pláně

Místo: Klášterec nad Ohří

Datum: 29. 10. 2018

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant: MESSOR s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 051 164,47	2 481 909,01
17071_DZ S_NEUZN	Komunikace	1 649 341,32	1 995 703,00
17071_DZ S_UZN	Parkoviště, Chodníky a přechod, zeleň, VO, Točna a zastávka BUS	401 823,15	486 206,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří - ZBV01 sanace pláně

Objekt:

17071_DZS_NEUZN - Komunikace - ZBV01 sanace pláně

KSO:

Místo: Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 29. 10. 2018

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

00261939

DIČ:

CZ00261939

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH	1 649 341,32
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 649 341,32	21,00%	346 361,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 995 703,00
------------	-------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří - ZBV01 sanace pláně

Objekt:

17071_DZS_NEUZN - Komunikace - ZBV01 sanace pláně

Místo:

Klášterec nad Ohří

Datum:

29. 10. 2018

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 649 341,32

HSV - Práce a dodávky HSV

1 589 341,32

1 - Zemní práce	674 057,16
2 - Zakládání	915 284,16
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	60 000,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří - ZBV01 sanace pláně

Objekt:

17071_DZS_NEUZN - Komunikace - ZBV01 sanace pláně

Místo:

Klášterec nad Ohří

Datum:

29. 10. 2018

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 649 341,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 589 341,32

D 1

Zemní práce

674 057,16

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2		41,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Komunikace" 31					
	VV		Součet					
2	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2		120,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	VV		Výkres C.4					
	VV		18					
	VV		Součet					
3	K	113107233	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2		140,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	VV		Výkres B.4 - betony komunikace					
	VV		"betonová komunikace" 2970					
	VV		"asfaltová komunikace" 18+222+12+12					
	VV		Součet					
4	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2		31,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"asfaltová komunikace" 18+222+12+12					
	VV		Součet					
5	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3		119,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného					
	VV		Výkres B.4 - betony komunikace					
	VV		"betonová komunikace" 2970*0,3					
	VV		"asfaltová komunikace" (18+222+12+12)*0,3					
	VV		Součet					
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m		48,30	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiniků nebo obrubníků stojatých					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Obrubník betonový" 58					
	VV		"Obrubník kamenný - uložení na deponii města" 83					
	VV		Součet					
7	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3		37,70	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upolštění nebo na dočasně či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Komunikace" 31*0,15					
	VV		Součet					
8	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1 378,440	146,00	201 252,24	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		Vícepráce sanace pláně					
	VV		pláně 3446,1*0,4					
	VV		Součet					
9	K	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1 378,440	5,00	6 892,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3					
	VV		Vícepráce sanace pláně					
	VV		viz. odkop					
	VV		Součet					
10	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3		184,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"Kanalizace, napojení vpustí"					
	WV		(10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,54*0,6*1,5					
	WV		"Drenáže" (407+406+50)*0,54*0,6*0,6					
	WV		Součet					
11	K	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3		5,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3					
	WV		Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3					
	WV		Výkres C.3.4.A					
	WV		Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění					
	WV		"Kanalizace, napojení vpustí"					
	WV		(10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,54*0,6*1,5					
	WV		"Drenáže" (407+406+50)*0,54*0,6*0,6					
	WV		Součet					
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 378,440	158,00	217 793,52	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	WV		Vícepráce sanace pláně					
	WV		viz odkop					
	WV							
	WV							
	WV		Součet					
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2 481,192	100,00	248 119,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovná) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	WV		Vícepráce sanace pláně					
	WV		odkop 1378,44*1,8					
	WV							
	WV							
	WV		Součet					
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3		76,90	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	WV		Výkres C.3.4.A					
	WV		Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění					
	WV		"Obsyp potrubí - Kanalizace, napojení vpustí"					
	WV		(10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,25*0,6*0,54					
	WV		"Zásyp rýhy - Kanalizace, napojení vpustí"					
	WV		(10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*1,15*0,6*0,54					
	WV		Součet					
15	M	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t		250,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0-2					
	WV		Výkres C.3.4.A					
	WV		Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění					
	WV		"Obsyp potrubí - Kanalizace, napojení vpustí, 1,7t/m3"					
	WV		(10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,25*0,6*1,7*0,54					
	WV		Součet					
16	M	58344171	šterkodrt frakce 0-32	t		290,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		šterkodrt frakce 0-32					
	WV		Výkres C.3.4.A					
	WV		Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění					
	WV		"Zásyp rýhy - Kanalizace, napojení vpustí 2t/m3"					
	WV		(10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*1,15*0,6*2*0,54					
	WV		Součet					
17	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2		13,80	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	WV		Výkres B.4					
	WV		"Komunikace" (999+993+71+1305-86)*1,05					
	WV		Součet					
D 2		Zakládání					915 284,16	
18	K	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3		872,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm					
	WV		Výkres C.3.4.A					
	WV		Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění					
	WV		"Drenáže" (407+406+50)*0,54*0,6*0,6*1,05					
	WV		Součet					
19	K	211971122	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2		7,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m					
	WV		Vícepráce sanace pláně					
	WV		plán 3446,1+10%					
	WV		Součet					
20	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2		18,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		geotextilie netkaná PP 200g/m2					
	WV		Vícepráce sanace pláně					
	WV		plán 3446,1+10%					
	WV		Součet					
21	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m		46,30	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	WV		Výkres C.3.4.A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění					
	VV		"Drenáže" (407+406+50)*0,54*1,05					
	VV		Součet					
21a	K	291111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu	m3	1 378,440	664,00	915 284,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zhotovení sanace z betonového recyklátu					
	VV		Vícepráce sanace pláně					
	VV		plán 3446,1*0,4					
	VV		Součet					
22	K	21275999R01	Napojení drenážního potrubí potrubí na kanalizační řad / vpuštění	kpl		950,00	0,00	
	PP		Napojení drenážního potrubí potrubí na kanalizační řad / vpuštění					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		Komunikace tvoří 54% plochy pro odvodnění					
	VV		"Drenáže vč. napojení do kanalizace" 8*0,54					
	VV		Součet					
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3		830,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění					
	VV		"Kanalizace, napojení vpuštění"					
	VV		(10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,1*0,6*0,54					
	VV		Součet					
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
24	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2		150,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		"Frakce 0-63" 3282*1,05					
	VV		Součet					
25	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2		310,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 70 mm					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		3282*1,05					
	VV		Součet					
26	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2		214,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 130 mm					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		3282*1,05					
	VV		Součet					
27	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2		15,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		3282*1,05*2					
	VV		Součet					
28	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		235,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. I, po zhuštění tl. 40 mm					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		3282*1,05					
	VV		Součet					
	D	8	Trubní vedení				0,00	
29	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m		133,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění					
	VV		"Kanalizace, napojení vpuštění"					
	VV		(10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,54					
	VV		Součet					
30	M	28617003	Trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10	m		580,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění					
	VV		"Kanalizace, napojení vpuštění"					
	VV		(10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*1,1*0,54					
	VV		Součet					
31	K	87139999R01	Napojení kanalizačního potrubí na kanalizační řad / vpuštění	kpl		1 500,00	0,00	
	PP		Napojení kanalizačního potrubí na kanalizační řad / vpuštění					
	VV		Včetně provedení případných navrtávek apod.					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění					
	VV		"Kanalizace, napojení vpuštění" 17*0,54					
	VV		Součet					
32	K	895941111	Zřízení vpuštění kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus		1 330,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zřízení vpuštění kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		Odvodnění komunikace činí 54% z celkových ploch pro odvodnění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6*0,54					
	VV		Součet					
33	M	M13	Vpust' uliční z dílců D600, s odkalištěm, hl. 1,8m, napojení DN 150, mříž litina 500x500 C 25t	kus		9 500,00	0,00	
	PP		Vpust' uliční z dílců D600, s odkalištěm, hl. 1,8m, napojení DN 150, mříž litina 500x500 C 25t					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		Odvodnění komunikace činí 54% z celkových ploch pro odvodnění					
	VV		6*0,54					
	VV		Součet					
34	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus		3 800,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		Odvodnění komunikace činí 54% z celkových ploch pro odvodnění					
	VV		6*0,54					
	VV		Součet					
35	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus		1 670,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		14					
	VV		Součet					
36	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus		1 210,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu					
	VV		14					
	VV		Součet					
37	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus		1 050,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		7					
	VV		Součet					
38	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus		968,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		7					
	VV		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
39	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m		50,30	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné dopravní značení sříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní					
	VV		Výkres C.1.2.7					
	VV		"V4"					
	VV		(4+15+29+29+10,5+17+88,5+50,5+13+24+28,5+11+59+25+29+13,5)*1,1					
	VV		Součet					
40	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m		25,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné dopravní značení sříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní					
	VV		Výkres C.1.2.7					
	VV		"V 10d"					
	VV		(10,5+15,5+36,5+8,5+14+16,5+34,5+69+25,5+25+67)*1,1					
	VV		"V 4" (17,5+11)*1,1					
	VV		Součet					
41	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m		5,41	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení sříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	VV		Výkres C.1.2.7					
	VV		"V 10d"					
	VV		(10,5+15,5+36,5+8,5+14+16,5+34,5+69+25,5+25+67)*1,1					
	VV		"V 4 přerušovaná" (17,5+11)*1,1					
	VV		"V4 plná"					
	VV		(4+15+29+29+10,5+17+88,5+50,5+13+24+28,5+11+59+25+29+13,5)*1,1					
	VV		Součet					
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		249,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		"Obruby lemující pouze komunikaci" 21+85+12					
	VV		Součet					
43	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m		94,92	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		"Obruby lemující pouze komunikaci" (21+85+12)*1,1					
	VV		"Přejezdové snížení"-5-4					
	VV		Součet					
44	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m		81,40	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		"Přejezdové snížení"(5+4)*1,1					
	VV		Součet					
45	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m		251,43	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		3					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45a	K	919726122	Geotextilie pro ochrany, separaci a filtraci netkaná do 300g/m2	m2	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geotextilie 300g/m2					
	VV		Vícepráce sanace pláň					
	VV		pláň 3446,1					
	VV		Součet					
46	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m		98,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		Výkres B.4					
	VV		11					
	VV		Součet					
47	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m		86,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		Výkres B.4					
	VV		24+37,5+6					
	VV		Součet					
48	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m		418,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	VV		Výkres C.3.4.A, C.3.4.E					
	VV		"Odvodnění komunikace činí 54% z celkových ploch pro odvodnění"					
	VV		"OŽ 01" 77*0,54					
	VV		"OŽ 02" 91*0,54					
	VV		"OŽ 03" 47*0,54					
	VV		"OŽ 04" 205*0,54					
	VV		"OŽ 05" 138*0,54					
	VV		Součet					
49	M	592130124R01	Žlab odvodňovací z polymerického betonu černý	ks		2 434,30	0,00	
			Žlab odvodňovací z polymerického betonu černý					
			Z jednoho bloku polymerického betonu					
	PP		Délka 100cm,					
			Konstrukční šířka 21cm,					
			Konstrukční výška 38cm,					
			Vtokový průřez otvorů 363 cm2/m					
			Barva černá					
			Naof.: ACO DRAIN Monoblock RD150 V					
	VV		Výkres C.3.4.A, C.3.4.E					
	VV		Odvodnění komunikace činí 54% z celkových ploch pro odvodnění					
	VV		"OŽ 01" 74*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 02" 88*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 03" 45*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 04" 198*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 05" 133*1,03*0,54					
	VV		Součet					
50	M	592130127R02	Žlab s revizním otvorem z polymerického betonu černý	ks		447,70	0,00	
			Žlab s revizním otvorem z polymerického betonu černý					
			Z jednoho bloku polymerického betonu s revizním otvorem					
	PP		Délka 66 cm,					
			Konstrukční šířka 21 cm,					
			Konstrukční výška 38 cm,					
			Vtokový průřez otvorů 935 cm2/m					
			Barva černá					
			Naof.: ACO DRAIN Monoblock RD150 V					
	VV		Výkres C.3.4.A, C.3.4.E					
	VV		Odvodnění komunikace činí 54% z celkových ploch pro odvodnění					
	VV		"OŽ 01" 3*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 02" 3*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 03" 2*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 04" 7*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 05" 2*1,03*0,54					
	VV		Součet					
51	M	592130133R03	Vpust z polymerického betonu černá, horní díl	ks		4 950,00	0,00	
			Vpust z polymerického betonu černá, horní díl					
	PP		Pro třídu F900					
			Naof.: ACO DRAIN Monoblock RD150 V					
	VV		Výkres C.3.4.A, C.3.4.E					
	VV		Odvodnění komunikace činí 54% z celkových ploch pro odvodnění					
	VV		"OŽ 01" 2*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 02" 2*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 03" 2*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 04" 4*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 05" 2*1,03*0,54					
	VV		Součet					
52	M	59210935	Vpust z polymerického betonu, spodní díl přírodní, odtok DN150	ks		5 700,00	0,00	
			Vpust z polymerického betonu, spodní díl přírodní, odtok DN150					
	PP		Délka 50cm,					
			Konstrukční šířka 23cm,					
			Konstrukční výška 35,5cm,					
			Vtokový průřez otvorů 935 cm2/m					
			Barva přírodní					
			Pro třídu F900					
			Naof.: ACO DRAIN Monoblock RD150 V					
	VV		Výkres C.3.4.A, C.3.4.E					
	VV		Odvodnění komunikace činí 54% z celkových ploch pro odvodnění					
	VV		"OŽ 01" 2*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 02" 2*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 03" 2*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 04" 4*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 05" 2*1,03*0,54					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	59213999	Kalový koš pro vpust z polymerického betonu	ks		509,30	0,00	
	PP		Kalový koš pro vpust z polymerického betonu					
	VV		Výkres C.3.4.A, C.3.4.E					
	VV		Odvodnění komunikace činí 54% z celkových ploch pro odvodnění					
	VV		"OŽ 01" 2*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 02" 2*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 03" 2*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 04" 4*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 05" 2*1,03*0,54					
	VV		Součet					
54	M	592130136R06	Čelo pro žlab z polymerického betonu plně, černé	ks		1 134,00	0,00	
	PP		Čelo pro žlab z polymerického betonu plně, černé					
	VV		Výkres C.3.4.A, C.3.4.E					
	VV		Odvodnění komunikace činí 54% z celkových ploch pro odvodnění					
	VV		"OŽ 01" 2*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 02" 2*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 03" 2*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 04" 2*1,03*0,54					
	VV		"OŽ 05" 2*1,03*0,54					
	VV		Součet					
55	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m		36,20	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Obrubník kamenný - uložení na deponii města" 83					
	VV		Součet					
56	K	R110	Uložení vybouraných obrubníků a krajníků silničních na paletu	m		20,00	0,00	
	PP		Uložení vybouraných obrubníků a krajníků silničních na paletu.					
	VV		Včetně dodání palet pro převoz na deponii města.					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Obrubník kamenný - uložení na deponii města" 83					
	VV		Součet					
57	K	R25	Zrušení stávající uliční vpusti vč. zaslepení nebo přepojení potrubí	kpl		2 500,00	0,00	
	PP		Zrušení stávající uliční vpusti vč. zaslepení nebo přepojení potrubí					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		4					
	VV		Součet					
	D	997	Přesun sutě				0,00	
58	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t		120,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
59	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		10,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		4367,115*9 "Přepočtené koeficientem množství"					
60	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t		80,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	VV		"Beton plochy" 3007,62					
	VV		"Beton obruby" 28,905-17,015					
	VV		Součet					
61	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t		10,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
	VV		58,080					
	VV		Součet					
62	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t		100,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		1261,260					
	VV		Součet					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
63	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,000	45,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				60 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
64	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	soubor		7 500,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
65	K	012002000	Geodetické práce	soubor		50 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Geodetické práce					
66	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor		20 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
67	K	013002000	Projektové práce	soubor		15 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Projektové práce					
68	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor		10 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN2			Příprava staveniště				0,00	
69	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		5 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava staveniště					
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00	
70	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor		100 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zařízení staveniště					
71	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor		15 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
72	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soubor		7 500,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Informační tabule na staveništi					
D VRN4			Inženýrská činnost				60 000,00	
73	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor		9 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Inženýrská činnost					
74	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	0,000	15 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
74a	K	043002999	Zvýšený geotechnický dohled	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	
	PP		sanace pláně					
75	K	044002000	Revize	soubor		20 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Revize					
D VRN6			Územní vlivy				0,00	
76	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	soubor		20 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ztížené dopravní podmínky					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří - ZBV01 sanace pláně

Objekt:

17071_DZS_UZN - Parkoviště, Chodníky a přechod, zeleň, VO, Točna a zastávka BUS - ZBV01 sanace pláně

KSO:

Místo: Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 29. 10. 2018

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

00261939

DIČ:

CZ00261939

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH			401 823,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	401 823,15	21,00%	84 382,86
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			486 206,01
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří - ZBV01 sanace pláně

Objekt:

17071_DZS_UZN - Parkoviště, Chodníky a přechod, zeleň, VO, Točna a zastávka BUS - ZBV01 sanace pláně

Místo:

Klášterec nad Ohří

Datum:

29. 10. 2018

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

401 823,15

HSV - Práce a dodávky HSV

401 823,15

1 - Zemní práce

141 301,44

2 - Zakládání

191 869,44

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

68 634,72

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

17,55

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN2 - Příprava staveniště

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří - ZBV01 sanace pláň

Objekt:

17071_DZS_UZN - Parkoviště, Chodníky a přechod, zeleň, VO, Točna a zastávka BUS - ZBV01 sanace pláň

Místo:

Klášterec nad Ohří

Datum:

29. 10. 2018

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							401 823,15	
D HSV Práce a dodávky HSV							401 823,15	
D 1 Zemní práce							141 301,44	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2		41,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Parkoviště" (119+22+319)					
	VV		"Chodníky" (4+170+23+8+10)					
	VV		"Točna BUS" 473					
	VV		Součet					
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus		157,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		Výkres B.4					
	VV		2					
	VV		Součet					
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus		282,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		Výkres B.4					
	VV		4					
	VV		Součet					
4	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus		89,80	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkomnění, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		Výkres B.4					
	VV		7					
	VV		Součet					
5	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus		327,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstěžením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Listnaté" 2					
	VV		"Jehličnaté" 7					
	VV		Součet					
6	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus		621,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstěžením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Listnaté" 4					
	VV		Součet					
7	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2		87,30	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky					
	VV		Výkres B.4 - MOZAICA - Dlažba bude uložena na depinli města					
	VV		"Chodníky" 67+78+55+50+39					
	VV		Součet					
8	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2		69,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Chodníky" 63+26+9+4					
	VV		Součet					
9	K	113107233	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2		140,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	VV		Výkres B.4 - parkoviště, BUS, chodníky					
	VV		"betonové povrchy" 195+29+232+25+7+349+25+113+16+129					
	VV		"asfaltové povrchy" 39+248+68+30					
	VV		Součet					
10	K	113107242	Odstranění podkladu živiničného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2		31,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		Výkres B.4 - parkoviště, BUS, chodníky					
	VV		"asfaltové povrchy" 39+248+68+30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
11	K	113152112	Odstanění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3		119,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstanění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Parkoviště, zastávka BUS"					
	VV		(159+198+65+77+13+25+125+49+144)*0,3					
	VV		"Chodníky" (189+135+245+12+29+37+42+81+269)*0,15					
	VV		"sjezdy v chodníku" (8+6+6+6+12+24)*0,3					
	VV		Součet					
12	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m		48,30	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Obrubník betonový" 6,5+38,5+54,5+25,5+7					
	VV		"Obrubník kamenný - uložení na deponii města" 163+79+9					
	VV		Součet					
13	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m		41,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		Výkres B.4					
	VV		7,5+31+8+85+16,5					
	VV		Součet					
14	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3		37,70	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upolštění nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Parkoviště" (119+22+319)*0,15					
	VV		"Chodníky" (4+170+23+8+10)*0,15					
	VV		"Točna BUS" 473*0,15					
	VV		Součet					
14a	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	288,960	146,00	42 188,16	viz.NEUZN
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		Vícepráce sanace pláně					
	VV		parkoviště 1155*0,2					
	VV		zastávka BUS 144,9*0,4					
	VV		Součet					
15	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3		75,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		Vícepráce sanace pláně					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Parkoviště" (119+22+319)*0,42					
	VV		"Chodníky" (4+170+23+8+10)*0,25					
	VV		"Točna BUS" 473*0,44					
16	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	288,960	5,00	1 444,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		Vícepráce sanace pláně					
	VV		viz odkop					
	VV		Součet					
17	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3		186,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		Výkres C.4.2.A					
	VV		"patky VO" 15*0,9*0,8*0,9					
	VV		Součet					
18	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3		5,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		Výkres C.4.2.A					
	VV		"patky VO" 15*0,9*0,8*0,9					
	VV		Součet					
19	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3		184,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění					
	VV		"Drenáže" (407+406+50)*0,46*0,6*0,6					
	VV		"Kanalizace, napojení vpustí"					
	VV		(10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,46*0,6*1,5					
	VV		Výkres C.4.2.A					
	VV		"Veřejné osvětlení" (210+29+39+161)*0,6*1					
	VV		"Přeložka kabelu ČD Telematika u točny" 24*0,6*1					
	VV		Součet					
20	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3		5,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3					
	VV		Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		Výkres C.3.4.A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Parkoviště, chodníky, ložna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění					
	VV		"Drenáže" (407+406+50)*0,46*0,6*0,6					
	VV		"Kanalizace, napojení vpusti"					
	VV		(10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,46*0,6*1,5					
	VV		Výkres C.4.2.A					
	VV		"Veřejné osvětlení" (210+29+39+161)*0,6*1					
	VV		Součet					
21	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus		32,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		Výkres B.4					
	VV		2					
	VV		Součet					
22	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus		168,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		Výkres B.4					
	VV		4					
	VV		Součet					
23	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus		37,40	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		Výkres B.4					
	VV		7					
	VV		Součet					
24	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus		6,43	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		Výkres B.4					
	VV		2					
	VV		Součet					
25	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus		27,80	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		Výkres B.4					
	VV		4					
	VV		Součet					
26	K	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus		6,43	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		Výkres B.4					
	VV		7					
	VV		Součet					
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	288,960	158,00	45 655,68	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Vícepráce sanace pláň					
	VV		viz odkop					
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV		Součet					
28	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3		120,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m					
	VV		Výkres C.1.2.1 - dovoz ornice					
	VV		"Točna" (153+22)*0,15*1,05					
	VV		"Parkoviště" (627+165)*0,15*1,05					
	VV		"Chodníky a cesty" (335+493)*0,15*1,05					
	VV		Součet					
29	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3		14,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	VV		Výkres C.1.2.1 - dovoz ornice					
	VV		"Točna" (153+22)*0,15*1,05					
	VV		"Parkoviště" (627+165)*0,15*1,05					
	VV		"Chodníky a cesty" (335+493)*0,15*1,05					
	VV		Součet					
	VV		282,713*4 "Přepočtené koeficientem množství"					
30	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3		45,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 98 do 100 % PS					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.4					
	VV		"Nýsyp pod točnou" 250*1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině					
	VV		Výkres C.1.2.1					
	VV		"Točna" 153*1,1					
	VV		Součet					
41	K	183104613	Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 600 mm hl 600 mm v půdě nezabuřeněné zemina 3	kus		90,60	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kopání jamek pro výsadbu sazenic - velikost jamky průměr 600 mm, hl 600 mm v půdě nezabuřeněné zemina 3					
	VV		Výkres C.1.2.1					
	VV		"Jámy pro stromy" 10					
	VV		Součet					
42	K	184004414	Výsadba sazenic stromů v nad 1500 do 3000 mm do jamky D 600 mm hl 600 mm	kus		52,30	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů (odrostků) v. přes 1500 do 3000 mm, jamky o průměru 600 mm, hl. 600 mm					
	VV		Výkres C.1.2.1					
	VV		10					
	VV		Součet					
43	K	184004916	Příplatek za donesení hlíny do jamky D 600 mm hl 600 mm	kus		86,20	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny Příplatek k cenám za donesení hlíny ze vzdálenosti do 10 m pro výsadbu do jamky o průměru 600 mm, hl. 600 mm					
	VV		Výkres C.1.2.1					
	VV		10					
	VV		Součet					
44	K	184400999R01	Zpevnění stromů třemi kůly včetně přivázání, výška 2,5 m, průměr 6 cm	kpl		750,00	0,00	
	PP		Zpevnění stromů třemi kůly včetně přivázání, výška 2,5 m, průměr 6 cm					
	VV		3 kůly spojenými příčkami, kůly zatlouct mimo kořenový bal, strom k nim přivázat úvazkem (do osmičky)					
	VV		Výkres C.1.2.1					
	VV		"Jeden strom 3 kůly" 10					
	VV		Součet					
45	K	R01	Odstranění přístřešku autobusové zastávky	kpl		9 000,00	0,00	
	PP		Odstranění přístřešku autobusové zastávky.					
	VV		Odstranění ocelové zastávky kompletní včetně zastřešení, sedáků a betonových základů.					
	VV		Výkres B.4					
	VV		1					
	VV		Součet					
46	K	R02	Demontáž označnicků, schránek a příslušenství	kus		350,00	0,00	
	PP		Demontáž označnicků, schránek a příslušenství					
	VV		Po demontáži bude předáno zástupci investora					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Poštovní schránka" 1					
	VV		"Informační tabule" 2					
	VV		"Označnický, rozcestníky" 2					
	VV		Součet					
47	K	R08	Pěstební péče péče nová zeleň - trávníky, první seč, stromy, závlivka	rok		10 000,00	0,00	
	PP		Pěstební péče péče nová zeleň - trávníky, první seč, stromy, závlivka					
	VV		Provedení první seče trávníků					
	VV		Provedení závlivky u vysazených stromů min. 50 l/strom					
	VV		1					
	VV		Součet					
48	M	02650405	Javor mléč /Acer platanoides/ 250-300cm ZB	kus		750,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Javor mléč /Acer platanoides/ 250-300cm ZB					
	VV		Výkres C.1.2.1					
	VV		8					
	VV		Součet					
49	M	02650999R01	Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) 250-300cm	kus		950,00	0,00	
	PP		Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) 38-50cm prost podíez.					
	VV		Výkres C.1.2.1					
	VV		2					
	VV		Součet					
D 2						191 869,44		
50	K	211521111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem nebo zářezem přes 1:2 š přes 2,5 m	m3		872,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění					
	VV		"Drenáže" (407+406+50)*0,46*0,6*0,6*1,05					
	VV		Součet					
51	K	211971122	Zřízení opláštění žebírek nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2		7,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo trativodů v rýze nebo zářezu se slánami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m					
	VV		Vícepráce sanace pláň					
	VV		parkoviště 1155+10%					
	VV		zastávka BUS 144,9+10%					
	VV		Součet					
52	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2		18,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		geotextilie netkaná PP 200g/m2					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění					
	VV		"Drenáže" (407+406+50)*0,6*5*0,46*1,05					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m		46,30	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění					
	VV		"Drenáže vč. napojení do kanalizace" (407+406+50)*0,46*1,05					
	VV		Součet					
54	K	212759999R01	Napojení drenážního potrubí potrubí na kanalizační řad / vpust	kpl		950,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Napojení drenážního potrubí potrubí na kanalizační řad / vpust					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění					
	VV		"Drenáže vč. napojení do kanalizace" 8*0,46					
	VV		Součet					
54a	K	291111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu	m3	288,960	664,00	191 869,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zhotovení sanace z betonového recyklátu					
	VV		Vícepráce sanace pláně					
	VV		parkoviště 1155*0,2					
	VV		zastávka BUS 144,9*0,4					
55	K	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3		3 010,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavních pilot C 20/25					
	VV		Výkres C.4.2.A					
	VV		"patky VO" 15*0,9*0,8*0,9					
	VV		Součet					
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
56	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lžéného	m3		830,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného lžéného 0 až 4 mm					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění					
	VV		"Kanalizace, napojení vpustí"					
	VV		(10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,1*0,6*0,46					
	VV		Výkres C.4.2.A					
	VV		"Veřejné osvětlení" (210+29+39+161)*0,6*0,1					
	VV		"Přeložka kabelu ČD Telematika u točny" 24*0,6*0,1					
	VV		Součet					
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
57	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2		81,70	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		"Povrch mlatového chodníku frakce 0-4" 93*1,05					
	VV		Součet					
58	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2		112,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		"Parkoviště frakce 0-63" (145+323+60+45+71+333+123)*1,05					
	VV		"Parkoviště frakce 0-32" (145+323+60+45+71+333+123)*1,05					
	VV		"Chodníky a sjezdy frakce 0-32"					
	VV		(242+27+33+145+228+23+439+13+10)*1,05					
	VV		"Mlatový chodník frakce 0-32" 93*1,05					
	VV		"Sjezdy chodník frakce 0-63" (13+7+7+7+6,5+6,5+10+25)*1,05					
	VV		Součet					
59	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2		150,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		"Zastávka BUS vč. nájezdů" (85+30+22)*1,05					
	VV		"Točna BUS vč. středů" (317+109)*1,05					
	VV		Součet					
60	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2		310,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 70 mm					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		"Zastávka BUS" 85*1,05					
	VV		"Točna BUS" 317*1,05					
	VV		Součet					
61	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2		214,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 130 mm					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		"Zastávka BUS" 85*1,05					
	VV		"Točna BUS" 317*1,05					
	VV		Součet					
62	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2		346,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 210 mm					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		"Zastávka BUS nájezdy" 30+22*1,05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Točna střed" 109*1,05					
	VV		Součet					
63	K	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 ko/m2	m2		15,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		"Zastávka BUS" 85*1,05*2					
	VV		"Točna BUS" 317*1,05*2					
	VV		Součet					
64	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		235,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		"Zastávka BUS" 85*1,05					
	VV		"Točna BUS" 317*1,05					
	VV		Součet					
65	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2		425,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajině velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		"Zastávka BUS" 31+22					
	VV		"Točna střed" 109					
	VV		Součet					
66	M	58380160	kostka dlažební žula velká	t		2 900,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		kostka dlažební žula velká					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		"Zastávka BUS 4m2/t, kostka 15/17" (31+22)*1,05/4					
	VV		"Točna střed 4m2/t, kostka 15/17" (109)*1,05/4					
	VV		Součet					
67	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2		180,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajině tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		Výkres C.1.2.1, B.7					
	VV		15,5+26+33+78+61,5+68+73+104+120,5+13+61+116+229+24					
	VV		+33+27+10					
	VV		Součet					
68	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2		19,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajině tl. 60 mm skupiny A, pro plochy					
	VV		Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev					
	VV		Výkres C.1.2.1, B.7					
	VV		15,5+26+33+78+61,5+68+73+104+120,5+13+61+116+229+24					
	VV		+33+27+10					
	VV		Součet					
69	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2		167,48	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní					
	VV		Výkres C.1.2.1, B.7					
	VV		"Šedá 83%"					
	VV		(15,5+26+33+78+61,5+68+73+104+120,5+13+61+116+229+24+33+27+10)*1,1*0,83					
	VV		"Reliéf" -					
	VV		(1,66+1,67+1,36+2,28+2,39+2,4+2,37+1,33+4,74+5,18+1,94+1,79+1,67+1,66)*0,83					
	VV		Součet					
70	M	59245008	dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná	m2		205,54	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná					
	VV		Výkres C.1.2.1, B.7					
	VV		"Pískovcová 17%"					
	VV		(15,5+26+33+78+61,5+68+73+104+120,5+13+61+116+229+24+33+27+10)*1,1*0,17					
	VV		"Reliéf" -					
	VV		(1,66+1,67+1,36+2,28+2,39+2,4+2,37+1,33+4,74+5,18+1,94+1,79+1,67+1,66)*0,17					
	VV		"Zastávka - kontrastní červená" 8*1,1					
	VV		Součet					
71	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2		350,96	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná					
	VV		Výkres C.1.2.1, B.7					
	VV		"Reliéf" -					
	VV		(1,66+1,67+1,36+2,28+2,39+2,4+2,37+1,33+4,74+5,18+1,94+1,79+1,67+1,66)*1,1					
	VV		Součet					
72	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2		210,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajině tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		Výkres C.1.2.1, B.7					
	VV		"Parkoviště" 145+323+60,5+71+45+333+123					
	VV		"Sjezdy" 12,2+6,13+6,26+6,2+5,6+5,44+20,61+7,62					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kaménka téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev Výkres C.1.2.1, B.7 "Parkoviště" 145+323+60,5+71+45+333+123 "Sjezdy" 12,2+6,13+6,26+6,2+5,6+5,44+20,61+7,62 Součet	m2		19,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
74	M	59245004	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm barevná	m2		236,88	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm barevná					
	VV		Výkres C.1.2.1, B.7					
	VV		"Parkoviště - ANTRACIT" (145+323+60,5+71+45+333+123-27,22)*1,1					
	VV		"Parkoviště - PÍSKOVCOVÁ" (5,33+5,33+5,46+5,55+5,55)*1,1					
	VV		Součet					
75	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2		206,17	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní					
	VV		Výkres C.1.2.1, B.7					
	VV		"Sjezdy šedá 83%"					
	VV		(12,2+6,13+6,26+6,2+5,6+5,44+20,61+7,62)*1,1*0,83					
	VV		"VDZ Parkoviště přírodní šedá"					
	VV		((24*5*0,1)+(3*2*0,1)+(25*5*0,1)+(8*5*0,1))*1,1					
	VV		"Reliéf" -(1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+3,51+1,2)*0,83					
	VV		Součet					
76	M	59245005	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná	m2		244,39	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná					
	VV		Výkres C.1.2.1, B.7					
	VV		"Sjezdy pískovcová 17%"					
	VV		(12,2+6,13+6,26+6,2+5,6+5,44+20,61+7,62)*1,1*0,17					
	VV		"Reliéf" -(1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+3,51+1,2)*0,17					
	VV		Součet					
77	M	592R01	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2		376,85	0,00	
	PP		dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná					
	VV		Výkres C.1.2.1, B.7					
	VV		"Reliéf" (1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+3,51+1,2)*1,1					
	VV		Součet					
	D	8	Trubní vedení				0,00	
78	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m		133,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění					
	VV		"Kanalizace, napojení vpustí"					
	VV		(10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,46					
	VV		Součet					
79	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná tlířstvá DN 150x1000 mm SN 10	m		580,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná tlířstvá DN 150x1000 mm SN 10					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění					
	VV		"Kanalizace, napojení vpustí"					
	VV		(10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*1,1*0,46					
	VV		Součet					
80	K	87139999R01	Napojení kanalizačního potrubí na kanalizační řad / vpust	kpl		1 500,00	0,00	
	PP		Napojení kanalizačního potrubí na kanalizační řad / vpust					
	VV		Včetně provedení případných navrtávek apod.					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění					
	VV		"Kanalizace, napojení vpustí" 17*0,46					
	VV		Součet					
81	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus		1 330,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění					
	VV		6*0,46					
	VV		Součet					
82	M	M13	Vpust' uliční z dílců D600, s odkalištěm, hl. 1,8m, napojení DN 150, mříž litina 500x500 C 25t	kus		9 500,00	0,00	
	PP		Vpust' uliční z dílců D600, s odkalištěm, hl. 1,8m, napojení DN 150, mříž litina 500x500 C 25t					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění					
	VV		6*0,46					
	VV		Součet					
83	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus		3 800,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění					
	VV		6*0,46					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
84	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus		1 670,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		27					
	VV		Součet					
85	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus		1 210,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu					
	VV		27					
	VV		Součet					
86	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus		1 050,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		3					
	VV		Součet					
87	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus		968,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		3					
	VV		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 634,72	
88	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus		198,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 obímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV		Výkres C.1.2.7					
	VV		23					
	VV		Součet					
89	M	40445480	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x700mm	kus		900,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x700mm					
	VV		Výkres C.1.2.7					
	VV		"IP 13d" 2					
	VV		"IP 12, ZTP" 5					
	VV		"IP 13e, 4x" 1					
	VV		Součet					
90	M	40445477	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x500mm	kus		750,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x500mm					
	VV		Výkres C.1.2.7					
	VV		"E 13 - Ul. Nádražní zóna parkování P+R" 2					
	VV		"E13 - Mimo vozidel s povolením ČD, a.s." 1					
	VV		"IP 6" 2					
	VV		"IJ 4a" 1					
	VV		"IP 4b" 1					
	VV		Součet					
91	M	40445499	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 500mm	kus		1 050,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 500mm					
	VV		Výkres C.1.2.7					
	VV		"IJ 4b" 1					
	VV		Součet					
92	M	40445478	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 700mm	kus		1 050,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 700mm					
	VV		C.1.2.7					
	VV		"B 1" 2					
	VV		"B 2" 1					
	VV		"B 24b" 1					
	VV		Součet					
93	M	40445492	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x300mm	kus		650,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x300mm					
	VV		Výkres C.1.2.7					
	VV		"E 13 - Mimo BUS" 1					
	VV		Součet					
94	M	40445475	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 900mm (trojúhelník)	kus		850,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 900mm (trojúhelník)					
	VV		Výkres C.1.2.7					
	VV		"A 11" 2					
	VV		Součet					
95	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus		262,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
	VV		C.1.2.7					
	VV		17					
	VV		Součet					
96	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus		502,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm					
	VV		C.1.2.7					
	VV		17					
	VV		Součet					
97	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m		26,10	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné dopravní značení sřizkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
	VV		Výkres C.1.2.7					
	VV		"V 12a" (11+16)*1,1					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2		500,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní					
	VV		Výkres C.1.2.1					
	VV		"Přechod pro chodce V 7a" (4*0,5*8)*1,1					
	VV		"ZTP parkoviště" (2,5*5)*1,1					
	VV		"Zastávka BUS V 11a" 2*15					
	VV		Součet					
99	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m		5,41	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	VV		Výkres C.1.2.7					
	VV		"V 12a" (11+16)*1,1					
	VV		Součet					
100	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2		27,40	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	VV		Výkres C.1.2.1					
	VV		"Přechod pro chodce V 7a" (4*0,5*8)*1,1					
	VV		"ZTP parkoviště" (2,5*5)*1,1					
	VV		"Zastávka BUS V 11a" 2*15					
	VV		Součet					
101	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		249,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		104+111+63,5+174+93,5+26,5+121+39+26+11+20+69,5+25+3					
	VV		9,5+13,5+34+82+67,5					
	VV		"Autobusová zastávka" 28					
	VV		Součet					
102	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m		81,40	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		"Parkoviště" (67,5+82+34+39,5+25+69,5+26)*1,1					
	VV		"Zastávka bus" (26,5+18)*1,1					
	VV		"Sjezdy" (4+4+4+3+3+3+3+6,5+6,5+3+7+7+3+3+5+4,5+9+11+4+3)*1,1					
	VV		"Přechod" (4+4)*1,1					
	VV		Součet					
103	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m		94,92	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		(104+111+63,5+174+93,5+26,5+121+39+26+11+20+69,5+25+39,5+13,5+34+82+67,5)*1,1					
	VV		"Snížené nájezdové" -492,5					
	VV		Součet					
104	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m		251,43	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm					
	VV		Výkres C.1.2.1					
	VV		"Sjezdy" 32*1,1					
	VV		"Přechod" 4*1,1					
	VV		Součet					
105	M	592R02	Obrubník zastávkový přímý 330/1000/400mm	m		1 890,00	0,00	
	PP		Obrubník zastávkový přímý 330/1000/400mm					
	VV		28*1,1					
	VV		Součet					
106	M	592R03	Obrubník zastávkový přechodový 250-310	ks		1 890,00	0,00	
	PP		Obrubník zastávkový přechodový 250-310					
	VV		2					
	VV		Součet					
107	M	592R04	Obrubník zastávkový přechodový 310-330	ks		1 890,00	0,00	
	PP		Obrubník zastávkový přechodový 310-330					
	VV		2					
	VV		Součet					
108	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		205,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		5,5+27,5+31+8+21,5+5+4+13+6,5+34,5+9+90,5+9+9+17,5					
	VV		Součet					
109	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m		75,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm					
	VV		Výkres C.1.2.1, C.1.2.3					
	VV		(5,5+27,5+31+8+21,5+5+4+13+6,5+34,5+9+90,5+9+9+17,5)*1,1					
	VV		1					
	VV		Součet					
110	K	917862999R01	Osazení obub ocelových pro mlatové cesty	m		160,00	0,00	
	PP		Osazení obub ocelových pro mlatové cesty					
	VV		Výkres C.1.2.1					
	VV		48+45					
	VV		Součet					
111	M	55343999R01	Ocelový obrubník - pásovina 8 mm x 200 mm	m		285,00	0,00	
	PP		Ocelový obrubník - pásovina 8 mm x 200 mm rozměr tloušťka 8mm, výška 200mm					
	VV		řezáno z tabule 1500x3000mm (Plech ZTV), váha tabule 282,6kg					
	VV		Výkres C.1.2.1					
	VV		(48+45)*1,1					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	M	14011010	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm Objímka na ocelové obrubě pro přivaření trnu pro založení obruby Nářezání na rozměr cca výška 5cm osazení po 20cm na obrubu Výkres C.1.2.1 "Obruba mlatové cesty, objímka po 20cm" (48+45)*0,05*5 Součet	m		78,40	0,00	CS ÚRS 2018 01
113	M	13021033	tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 12mm tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 12mm Trny pro ukotvení ocelových obrubníků Výkres C.1.2.1 Trny pro ukotvení ocelových obrub mlatových cest po 20cm přivařené do objímky "0,888kg/m, délka trnu 0,5m" (48+45)*0,5*5*0,888/1000 Součet	t		25 900,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
114	K	273949999R01	Svary betonářské oceli základových desek, D tyče do 14 mm Svary betonářské oceli základových desek, D tyče do 14 mm Bodové svary u obrub ocelových vč. broušení a ošetření svarů. Výkres C.1.2.1 Ocelové obruby mlatové cesty "Obruby ocelové přivaření bodové" (48+45)*0,02*1,1 "Obruby ocelové objímka pro založení" (48+45)*0,05*1,1 Součet	m		500,00	0,00	
114	K	919726122	Geotextilie pro ochrany, separaci a filtraci netkaná do 300g/m2 Geotextilie 300g/m2 Vícepráce sanace pláně parkoviště 1155 zastávka BUS 144,9 Součet	m2	1 299,900	52,80	68 634,72	CS ÚRS 2020 01
115	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm Výkres C.3.4.A, C.3.4.E Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění "OŽ 01" 77*0,46 "OŽ 02" 91*0,46 "OŽ 03" 47*0,46 "OŽ 04" 205*0,46 "OŽ 05" 138*0,46 Součet	m		418,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
116	M	592130124R01	Žlab odvodňovací z polymerického betonu černý Žlab odvodňovací z polymerického betonu černý Z jednoho bloku polymerického betonu Délka 100cm, Konstrukční šířka 21cm, Konstrukční výška 38cm, Vtokový průřez otvorů 363 cm2/m Barva černá Pro třídu F900 Naof.: ACO DRAIN Monoblock RD150 V Výkres C.3.4.A, C.3.4.E Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění "OŽ 01" 74*1,03*0,46 "OŽ 02" 88*1,03*0,46 "OŽ 03" 45*1,03*0,46 "OŽ 04" 198*1,03*0,46 "OŽ 05" 133*1,03*0,46 Součet	ks		2 434,40	0,00	
117	M	592130127R02	Žlab s revizním otvorem z polymerického betonu černý Žlab s revizním otvorem z polymerického betonu černý Z jednoho bloku polymerického betonu s revizním otvorem Délka 66 cm, Konstrukční šířka 21 cm, Konstrukční výška 38 cm, Vtokový průřez otvorů 935 cm2/m Barva černá Pro třídu F900 Naof.: ACO DRAIN Monoblock RD150 V Výkres C.3.4.A, C.3.4.E Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění "OŽ 01" 3*1,03*0,46 "OŽ 02" 3*1,03*0,46 "OŽ 03" 2*1,03*0,46 "OŽ 04" 7*1,03*0,46 "OŽ 05" 2*1,03*0,46 Součet	ks		447,70	0,00	
118	M	592130133R03	Vpust z polymerického betonu černá, horní díl Vpust z polymerického betonu černá, horní díl pro třídu F900 Naof.: ACO DRAIN Monoblock RD150 V Výkres C.3.4.A, C.3.4.E Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění "OŽ 01" 2*1,03*0,46 "OŽ 02" 2*1,03*0,46 "OŽ 03" 2*1,03*0,46 "OŽ 04" 4*1,03*0,46 "OŽ 05" 2*1,03*0,46 Součet	ks		4 950,00	0,00	
119	M	59210935	Vpust z polymerického betonu, spodní díl přírodní, odtok DN150 Vpust z polymerického betonu, spodní díl přírodní, odtok DN150	ks		5 700,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vpust z polymerickeho betonu, spodni dil prirodni, odtok DN150 Délka 50cm, Konstrukční šířka 23cm, Konstrukční výška 36,5cm, Vtokový průřez otvorů 935 cm2/m Barva přírodní Pro třídu F900 Naoř.: ACO DRAIN Monoblock RD150 V Výkres C.3.4.A, C.3.4.E					
	VV		Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění					
	VV		*OŽ 01* 2*1,03*0,46					
	VV		*OŽ 02* 2*1,03*0,46					
	VV		*OŽ 03* 2*1,03*0,46					
	VV		*OŽ 04* 4*1,03*0,46					
	VV		*OŽ 05* 2*1,03*0,46					
	VV		Součet					
120	M	59213999	Kalový koš pro vpust z polymerickeho betonu	ks		509,30	0,00	
	PP		Kalový koš pro vpust z polymerickeho betonu					
	VV		Výkres C.3.4.A, C.3.4.E					
	VV		Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění					
	VV		*OŽ 01* 2*1,03*0,46					
	VV		*OŽ 02* 2*1,03*0,46					
	VV		*OŽ 03* 2*1,03*0,46					
	VV		*OŽ 04* 4*1,03*0,46					
	VV		*OŽ 05* 2*1,03*0,46					
	VV		Součet					
121	M	592130136R06	Čelo pro žlab z polymerickeho betonu plně, černé	ks		1 134,00	0,00	
	PP		Čelo pro žlab z polymerickeho betonu plně, černé					
	VV		Výkres C.3.4.A, C.3.4.E					
	VV		Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění					
	VV		*OŽ 01* 2*1,03*0,46					
	VV		*OŽ 02* 2*1,03*0,46					
	VV		*OŽ 03* 2*1,03*0,46					
	VV		*OŽ 04* 2*1,03*0,46					
	VV		*OŽ 05* 2*1,03*0,46					
	VV		Součet					
122	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus		367,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	VV		Výkres C.1.2.7					
	VV		4+1+2+1+1					
	VV		Součet					
123	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m		36,20	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Obrubník kamenný - uložení na deponii města" 163+79+9					
	VV		Součet					
124	K	R110	Uložení vybouraných obrubníků a krajníků silničních na paletu	m		20,00	0,00	
	PP		Uložení vybouraných obrubníků a krajníků silničních na paletu. Včetně dodání palet pro převoz na deponii města.					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Obrubník kamenný - uložení na deponii města" 163+79+9					
	VV		Součet					
125	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2		90,60	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou					
	VV		Výkres B.4 - MOZAIKA - Dlažba bude uložena na depinii města					
	VV		"Chodníky" 67+78+55+50+39					
	VV		Součet					
126	K	R111	Uložení dlažebních kostek mozaikových na paletu	m2		45,00	0,00	
	PP		Uložení dlažebních kostek mozaikových na paletu Včetně dodání palet pro převoz na deponii města					
	VV		Výkres B.4 - MOZAIKA - Dlažba bude uložena na depinii města					
	VV		"Chodníky" 67+78+55+50+39					
	VV		Součet					
127	K	R10	Dodávka a montáž odpadkových košů včetně betonového základu C20/25			12 557,00	0,00	
	PP		Dodávka a montáž odpadkových košů včetně betonového základu C20/25					
	VV		2					
	VV		Součet					
128	K	R11	Dodávka a montáž laviček vč. ukotvení do betonového základu C20/25			15 600,00	0,00	
	PP		Dodávka a montáž laviček vč. ukotvení do betonového základu C20/25					
	VV		2					
	VV		Součet					
129	K	R20	Demontáž stožáru telegrafních betonových	kpl		2 500,00	0,00	
	PP		Nová montáž zařízení stožárů veřejného osvětlení					
	PP		Montáž zařízení stožárů VO - pro každý kus: - Elektrophojka pro vánoční výzdoby - Včetně kabeláže, jištění, svorkovnice, zásuvky - Provedení revize					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Výkres B.4					
	WV		8					
	WV		Součet					
130	K	R21	Demontáž stožárů veřejného osvětlení včetně svítidla a betonového základu	ks		2 500,00	0,00	
	PP		Demontáž stožárů veřejného osvětlení včetně svítidla a betonového základu					
	WV		Výkres B.4					
	WV		3					
	WV		Součet					
131	K	R22	Dodávka a montáž stojanu na kolo ocelového	ks		4 800,00	0,00	
	PP		Dodávka a montáž stojanu na kolo ocelového Charakter konstrukce: ocelová svařovaná konstrukce tvaru písmene P pro opření a uzamčení dvou kol Povrchová úprava: opatřena ochrannou vrstvou zinku a na přání také práškovým vypalovacím lakem Tělo: svařenec z ocelových trubek průměru 60mm, čtvercové trubky 50x50x3 a plechového výpalku tloušťky 8 mm celková výška 1100 mm Barevnost: antracit Kotvení: provádí se zasunutím do čerstvého nezastřeleného betonu. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce Hmotnost: 1ks - 10 kg					
	WV		Výkres C.1.2.1					
	WV		10					
	WV		Součet					
132	K	R25	Zrušení stávající uliční vpusti vč. zaslepení nebo přepojení potrubí	kpl		2 500,00	0,00	
	PP		Zrušení stávající uliční vpusti vč. zaslepení nebo přepojení potrubí					
	WV		Výkres C.3.4.A					
	WV		5					
	WV		Součet					
D	997		Přesun sutě				0,00	
133	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t		120,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
134	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		10,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	WV		2237,887*9 "Přepočtené koeficientem množství"					
135	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t		80,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	WV		"Beton plochy" 1399,65					
	WV		"Obruby silniční (odpočet žulové)" 78,515-51,455					
	WV		"Obruby sadové" 5,92					
	WV		"Dlažby betonové" 26,52					
	WV		Součet					
136	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t		10,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
	WV		84,70					
	WV		Součet					
137	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t		100,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	WV		560,235					
D	998		Přesun hmot				17,55	
138	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	0,390	45,00	17,55	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	21-M		Elektromontáže				0,00	
139	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus		961,80	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
	WV		Včetně uložení kapsy pro stožár z trubky PVC.					
	WV		Výkres C.4.2.A					
	WV		15					
	WV		Součet					
140	K	210999999R01	Provedení kabelového vedení veřejného osvětlení	m		405,30	0,00	
	PP		Provedení kabelového vedení veřejného osvětlení					
	WV		- Uložení kabelu do chráničky a rýhy vč. dodávky síťového kabelu CYKY Bx16					
	WV		- Uložení signalizačního vodiče vč. dodávky signalizačního vodiče					
	WV		- Uložení výstražné fólie					
	WV		Výkres C.4.2.A					
	WV		vedení VO					
	WV		(210+29+39+161)*1,1					
	WV		připojky do lamp					
	WV		15*(2+2)*1,1					
	WV		Součet					
141	K	210999999R02	Montáž kabelové spojky veřejného osvětlení včetně kabelové spojky			1 890,00	0,00	
	PP		Montáž kabelové spojky veřejného osvětlení včetně kabelové spojky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15+2					
	VV		Součet					
142	M	MR04	Lampa veřejného osvětlení přechodová AMPERA MINI ZEBRA, 16 LED, 500mA, 26W, bez výložníku, výška stožáru 6m	kus		16 821,00	0,00	
	PP		Lampa veřejného osvětlení přechodová AMPERA MINI ZEBRA, 16 LED, 500mA, 26W, bez výložníku, výška stožáru 6m, Náklon 0°					
	VV		Výkres C.4.2.A					
	VV		Přechod pro chodce					
	VV		2					
	VV		Součet					
143	M	MR05	Lampa veřejného osvětlení, AMPERA MINI, 24 LED, 700mA, 55W, výška stožáru 6m, výložník 1.5m	kus		13 597,50	0,00	
	PP		Lampa veřejného osvětlení, AMPERA MINI, 24 LED, 700mA, 55W, výška stožáru 6m, výložník 1.5m					
	VV		Výkres C.4.2.A					
	VV		Lampy VO					
	VV		13					
	VV		Součet					
144	M	345713520	trubka elektroinstalací ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m		39,90	0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		trubka elektroinstalací ohebná dvouplošná korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		EAN 8595057698208					
	VV		vedení VO					
	VV		(210+29+39+161)*1,1					
	VV		připojky do lamp					
	VV		15*(2+2)*1,1					
	VV		Součet					
145	K	210999999R03	Nová montáž zařízení stožárů veřejného osvětlení	kpl		1 010,10	0,00	
			Nová montáž zařízení stožárů veřejného osvětlení					
	PP		Montáž zařízení stožárů VO - pro každý kus:					
			- Elektropřepínač pro vánoční výzdoby					
			- Včetně kabeláže, jističů, svorkovnice, zásuvky					
			- Provedení revize					
	VV		13					
	VV		Součet					
146	K	210999999R04	Provedení stranové přeložky metalického kabelu	m		403,20	0,00	
	PP		Provedení stranové přeložky metalického kabelu					
	VV		"Přeložka kabelu ČD Telematika u točny" 24*1,1					
	VV		Součet					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
147	K	460150043	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m		489,30	0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapážených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3					
	VV		ochrana sítí, odkopání kabelů ručně, C.1.2.1					
	VV		250*1,1					
	VV		"Přeložka kabelu ČD Telematika u točny" 24*1,1					
	VV		Součet					
148	M	M06	Chráníčka dělená pro ochrannu inženýrských sítí	m		472,50	0,00	
	PP		Chráníčka dělená pro ochrannu inženýrských sítí					
	VV		případná ochrana inženýrských sítí					
	VV		3*250					
	VV		Součet					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
149	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	soubor		7 500,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
150	K	012002000	Geodetické práce	soubor		50 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Geodetické práce					
151	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor		20 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
152	K	013002000	Projektové práce	soubor		15 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Projektové práce					
153	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor		10 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	D	VRN2	Příprava staveniště				0,00	
154	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		5 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava staveniště					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
155	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor		100 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zařízení staveniště					
156	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor		15 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
157	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soubor		7 500,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Informační tabule na staveništi					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
158	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor		9 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Inženýrská činnost					
159	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor		15 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
160	K	044002000	Revize	soubor		20 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Revíze					
D	VRN6		Územní vlivy				0,00	
161	K	062002000	Ztlížené dopravní podmínky	soubor		20 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Ztlížené dopravní podmínky					

Dopravní terminál, Klášterec nad Ohří, ulice Nádražní

Popis	Cena
D_01: Dodatek č.1	157 086,43
ZL_01: Kácení	91 363,83
17071_DZS_NEUZN: Komunikace	57 769,76
001: Zemní práce	57 769,76
17071_DZS_UZN: Parkoviště, Chodníky a přechod, zeleň, VO, Točna a zastávka BUS	33 594,07
001: Zemní práce	38 873,27
1: Zemní práce	- 5 279,20
ZL_02: Úprava vedení kabelu Cetin v parkovišti	19 715,40
17071_DZS_UZN: Parkoviště, Chodníky a přechod, zeleň, VO, Točna a zastávka BUS	19 715,40
001: Zemní práce	16 085,55
1: Zemní práce	3 629,85
ZL_03: Rozšíření výkopu	46 007,20
17071_DZS_UZN: Parkoviště, Chodníky a přechod, zeleň, VO, Točna a zastávka BUS	46 007,20
1: Zemní práce	46 007,20
Celkem (bez DPH)	157 086,43

Název stavby: Dopravní terminál, Klášterec nad Ohří, ulice Nádražní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratiného	Ztratiné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek č.1								157 086,43
ZL_01: Kácení								91 363,83
17071_DZS_NEUZN: Komunikace								57 769,76
001: Zemní práce								57 769,76
162.	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	kus	4,0	—	4,00	2 579,27	10 317,09
163.	112151316	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,7 m	kus	2,0	—	2,00	9 799,31	19 598,62
164.	112151317	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,8 m	kus	2,0	—	2,00	13 927,02	27 854,04
17071_DZS_UZN: Parkoviště, Chodníky a přechod, zeleň, VO, Točna a zastávka BUS								33 594,07
001: Zemní práce								38 873,27
165.	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,0	—	4,00	2 526,20	10 104,79
166.	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,0	—	2,00	6 152,32	12 304,64
167.	112201117	Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,0	—	2,00	8 231,92	16 463,84
1: Zemní práce								- 5 279,20
3.	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	- 4,0	—	-4,00	282,00	- 1 128,00
4.	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	- 4,0	—	-4,00	89,80	- 359,20
5.	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	- 4,0	—	-4,00	327,00	- 1 308,00
6.	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	- 4,0	—	-4,00	621,00	- 2 484,00
ZL_02: Úprava vedení kabelu Cetin v parkovišti								19 715,40
17071_DZS_UZN: Parkoviště, Chodníky a přechod, zeleň, VO, Točna a zastávka BUS								19 715,40
001: Zemní práce								16 085,55
168.	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	18,795	—	18,80	855,84	16 085,55
1: Zemní práce								3 629,85
15.	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	- 13,425	—	-13,43	75,00	- 1 006,88
16.	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	- 13,425	—	-13,43	5,00	- 67,13
27.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,325	—	5,33	158,00	841,35
29.	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	5,325	—	5,33	14,00	74,55

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratiného	Ztratiné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
31.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	9,585	—	9,59	100,00	958,50
32.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,37	—	5,37	76,90	412,95
33.	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	9,666	—	9,67	250,00	2 416,50

ZL_03: Rozšíření výkopu

46 007,20

17071_DZS_UZN: Parkoviště, Chodníky a přechod, zeleň, VO, Točna a zastávka BUS

46 007,20

1: Zemní práce

46 007,20

19.	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	43,9	—	43,90	184,00	8 077,60
20.	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	43,9	—	43,90	5,00	219,50
27.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	43,9	—	43,90	158,00	6 936,20
29.	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	43,9	—	43,90	14,00	614,60
31.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	79,02	—	79,02	100,00	7 902,00
32.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	43,9	—	43,90	76,90	3 375,91
33.	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	14,926	—	14,93	250,00	3 731,50
34.	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	52,241	—	52,24	290,00	15 149,89

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změny č: 1

Datum změny: 30.6. 2020

Název veřejné zakázky:

„Dopravní terminál, Klášterec nad Ohří, ul. Nádražní“

Zhotovitel: Silnice Topolany, a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše, 431 51 Klášterec nad Ohří

Název změny:	Druh financování:	Druh prací:	Stavební oddíly:
Změna provedení zemních prací	Dotace	Vícepráce Méněpráce	1 – Zemní práce 2 – Zakládání VRN

1. DZS NEUZN – Komunikace – ZBV01 sanace pláně + ZL 01 kácení stromů:

Popis změny: Sanace neúnosné zemní pláně + kácení stromů

1- Zemní práce a 2. Zakládání

Sanace neúnosné zemní pláně + ZL 01 kácení stromů

Vícepráce v hodnotě: +1.647.111,08 Kč bez DPH

VRN- Vedlejší rozpočtové náklady

Z důvodu sanace pláně zvýšený geotechnický dohled včetně provádění kontrolních měření

Vícepráce v hodnotě: +60.000 Kč bez DPH

Celkem za kapitolu

DZS NEUZN – Komunikace – ZBV01 sanace pláně + ZL 01 kácení stromů:

Vícepráce v hodnotě + 1.707.111,08 Kč bez DPH

2. DZS UZN – Parkoviště, Chodníky a přechod, zeleň VO, Točna a zastávka BUS – ZBV01 sanace pláně:

Popis změny:

Sanace neúnosné zemní pláně

ZL 01 Odstranění stromů a pařezů

ZL 02 Úprava uložení kabelu CETIN v parkovišti

ZL 03 Rozšíření výkopu pro položení ČEZ kabelu NN

1- Zemní práce a 2. Zakládání

Sanace neúnosné zemní pláně a odstranění pařezů

Vícepráce v hodnotě: +372.044,15 Kč bez DPH

Odstranění stromů

Méněpráce v hodnotě: -5.279,20 Kč bez DPH

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Odseparování části zvodněné sanované pláně geotextilií

Vícepráce v hodnotě: +68.652,27 Kč bez DPH

ZL 02- Úprava uložení kabelu CETIN v parkovišti

1- Zemní práce

Vícepráce v hodnotě: +20.789,40 Kč bez DPH

Méněpráce v hodnotě: -1.074,00 Kč bez DPH

ZL 03- Rozšíření výkopu pro položení ČEZ kabelu NN

1- Zemní práce

Vícepráce v hodnotě: +46.007,20 Kč bez DPH

Celkem za kapitolu

DZS UZN – Parkoviště, Chodníky a přechod, zeleň VO, Točna a zastávka BUS – ZBV01 sanace pláně:

Vícepráce v hodnotě +507.493,02 Kč bez DPH

Méněpráce v hodnotě: -6.353,20 Kč bez DPH

Celkem: +501.139,82 Kč bez DPH

Zdůvodnění změn:

1. DZS NEUZN – Komunikace – ZBV01 sanace pláně + ZL 01 kácení stromů:

Sanace zemní pláně:

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev z komunikace na úroveň zemní pláně bylo provedeno kontrolní měření únosnosti zemní pláně. Naměřené hodnoty nesplňovaly hodnoty únosnosti komunikace stanovené PD a proto geotechnik navrhl sanaci zemní pláně a to odtěžením stávající pláně v tl. 40cm na parapláň. Následně zpětně doplnit betonový recyklát v tl. 40cm, který bude ukládán a hutněn po vrstvách 20cm.

Kácení stromů:

PD řeší kácení stromů v běžných podmínkách, ve skutečnosti se jedná o rizikové a ztížené podmínky z důvodu, že stromy se nachází těsně pod vzdušným vedením NN kabelu ČEZ.

Vícepráce v hodnotě: +1.707.111,08 Kč bez DPH (nepředvídatelné okolnosti)

2. DZS UZN – Parkoviště, Chodníky a přechod, zeleň VO, Točna a zastávka BUS – ZBV01 sanace pláně:

Sanace zemní pláně:

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev z parkoviště, točny, přechodů a zastávky pro BUS na úroveň zemní pláně bylo provedeno kontrolní měření únosnosti zemní pláně. Naměřené hodnoty nesplňovaly hodnoty únosnosti komunikace stanovené PD a proto geotechnik navrhl sanaci zemní pláně a to odtěžením stávající pláně v tl. 40cm na parapláň. Protože parapláň je v těchto úsecích zavodněná prosakem spodních vod je zde geotechnikem ještě doplněna geotextilie, která položením na parapláň odseparuje zavodněnou parapláň od sanačních vrstev z betonového recyklátu. Následně zpětně doplnit betonový recyklát v tl. 40cm, který bude ukládán a hutněn po vrstvách 20cm.

Vícepráce v hodnotě: +440.696,42 Kč bez DPH (nepředvídatelné okolnosti)

Méněpráce v hodnotě: -5.279,20 Kč bez DPH (změna PD)

ZL 02- Úprava uložení kabelu CETIN v parkovišti

Z důvodu sanace zemní pláně v tl. 40cm se musí provést přeložka kabelu CETIN, který byl sanačním výkopem obnažen a musí být uložen do větší hloubky mimo sanovanou pláň - nepředvídatelné okolnosti.

Vícepráce v hodnotě: +20.789,40 Kč bez DPH

Méněpráce v hodnotě: -1.074,00 Kč bez DPH

ZL 03- Rozšíření výkopu pro položení ČEZ kabelu NN

Z důvodu vyvolané investice – přeložka NN kabelu ČEZ: je nutné rozšířit výkop pro uložení kabelu VO, který je v rozpočtu a kabel NN bude umístěn do stejného výkopu – nepředvídatelné okolnosti.

Vícepráce v hodnotě: +46.007,20 Kč bez DPH

Celková bilance změn:

Vícepráce v hodnotě: +2.214.604,10 Kč bez DPH

+2.679.670,96 Kč vč. DPH

Méněpráce v hodnotě: -6.353,20 Kč bez DPH

-7.687,37 Kč vč. DPH

Celkem : + 2.208.250,90 Kč bez DPH

Celkem : + 2.671.983,59 Kč vč. DPH

Změny jsou podřazeny pod § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla.

Posouzení změny - technický dozor:

Datum:

Podpis:

Se změnami souhlasím :

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO: - rozpočet	
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do:	31.10. 2020

Dopady:	Do ceny:	Snížení ceny o: (Kč vč. DPH)	-7.687,37 Kč	Bilance: + 2.671.983,59 Kč vč. DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč vč. DPH)	+2.679.670,96 Kč	
	Konečná celková cena veřejné zakázky po změně			17.008.219,29 Kč bez DPH 3.571.726,05 Kč 21% DPH 20.579.945,34 Kč vč. DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:		Marek Volák	Datum: 30.6. 2020	
Zástupce objednatele - jméno:		Vlastimil Dokoupil	Datum: 30.6. 2020	
		Petr Vaněk		