

**Dodatek č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO č. SD/263/2018/OVR**

"Oprava objektů letního kina v Klášterci nad Ohří"

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED] fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel: [REDACTED]

Jana Kühnerová – referent OVR; tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

2. Zhotovitel

STAVMAX Group s.r.o.

zastoupená: p. Jiřím Bezděkem, jednatelem

se sídlem: Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 06080090

DIČ: CZ06080090 plátce DPH

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kadaň

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Jiří Bezděk – jednatel, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

[REDACTED] – stavbyvedoucí, [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

I.
Preamble

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 25.06.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.9.2018. Z důvodu úpravy rozsahu prací dle zjištěných skutečností v průběhu realizace se prodlužuje doba realizace a navyšuje cena za dílo.

II.

- 2.1. **Čl. III Místo provedení díla a doba plnění bod 3.2.** smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„3.2 Doba realizace díla bude **celkem 112 kalendářních dní**.

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem : 03.10.2018

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem : do 21.12.2018“

- 2.2. **Čl. IV Cena bod 4.1.** smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:

Cena celkem bez 21% DPH 1 335 377,77 Kč

DPH 21% 280 429,33 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH **1 615 807,10 Kč**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.“

- 2.3. Příloha č. 1 Položkový rozpočet smlouvy se doplňuje **o strany 77 až 93** , viz příloha tohoto dodatku.
- 2.4. Příloha č. 2 smlouvy (Harmonogram prací) se ruší a nahrazuje novým zněním.

III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení.


- 3.5. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 25.06.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.9.2018 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č. : str 77-93 položkového rozpočtu , odpočty, přípočty

Příloha č. 2: Harmonogram prací

V Klášterci nad Ohří dne: 27 -11- 2018

V Klášterci nad Ohří dne: 27 -11- 2018

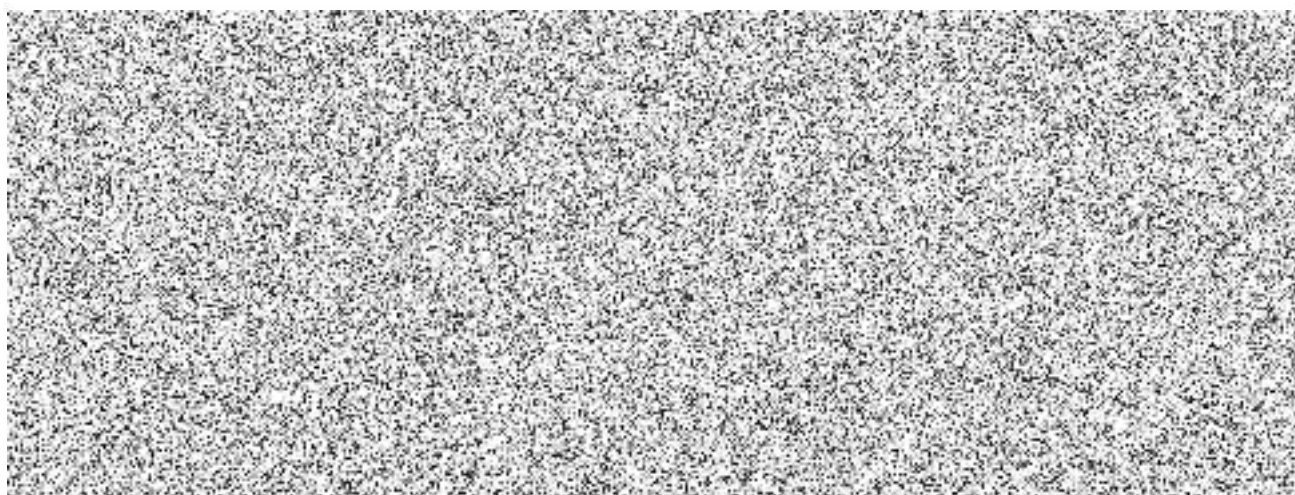

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20180611/02-M

Stavba: Oprava objektů v areálu Letního Kina v Klášterci n.O.

JKSO:

Místo: Klášterec n.O.

CC-CZ:

Datum: 9.11.2018

Objednatel:

Město Klášterec n.O.

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IPS Kadaň s.r.o.

IČ: 28722141

DIČ: CZ28722141

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů				108 446,57
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				108 446,57
DPH základní	21,00%	ze	108 446,57	22 773,78
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				131 220,35

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20180611/02-M

Stavba: Oprava objektů v areálu Letního Kina v Klášterci n.O.

Místo: Klášterec n.O.

Datum: 09.11.2018

Objednatel: Město Klášterec n.O.

Projektant: IPS Kadaň s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		108 446,57	131 220,35
SO01	Objekt pokladny	-7 375,72	-8 924,62
SO01.NZ0	Objekt pokladny - NZ 01	-7 375,72	-8 924,62
1			
SO02	Objekt sociálního zázemí - WC	27 678,53	33 491,02
SO02.NZ0	Objekt sociálního zázemí - WC - NZ 01	27 678,53	33 491,02
1			
SO03	Objekt bufetu a promítárny	88 143,76	106 653,95
SO03.NZ0	Objekt bufetu a promítárny - NZ 01 Var.A - strop	88 143,76	106 653,95
1/A	palubky		
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		108 446,57	131 220,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava objektů v areálu Letního Kina v Klášterci n.O.

Objekt: S001 - Objekt pokladny

Část: S001.NZ01 - Objekt pokladny - NZ 01

JKSO:

Místo: Klášterec n.O.

Objednatel:

Město Klášterec n.O.

Zhotovitel:

Projektant:

IPS Kadaň s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.11.2018

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ: 28722141

DIČ: CZ28722141

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-7 375,72
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-7 375,72
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	-7 375,72	-1 548,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-8 924,62
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava objektů v areálu Letního Kina v Klášterci n.O.

Objekt: S001 - Objekt pokladny

Část: S001.NZ01 - Objekt pokladny - NZ 01

Místo: Klášterec n.O.

Datum: 09.11.2018

Objednatel: Město Klášterec n.O.

Projektant: IPS Kadaň s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-7 375,72
PSV - Práce a dodávky PSV	-7 284,27
767 - Konstrukce zámečnické	-12 711,60
771 - Podlahy z dlaždic	6 486,83
783 - Dokončovací práce - nátěry	-1 059,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-91,45
VRN3 - Zařízení staveniště	-91,45
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-7 375,72

ROZPOČET

Stavba: Oprava objektů v areálu Letního Kina v Klášterci n.O.

Objekt: SO01 - Objekt pokladny

Část: SO01.NZ01 - Objekt pokladny - NZ 01

Místo: Klášterec n.O.

Datum: 09.11.2018

Objednatel: Město Klášterec n.O.

Projektant: IPS Kadaň s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-7 375,72

PSV - Práce a dodávky PSV

-7 284,27

767 - Konstrukce zámečnické

-12 711,60

107	K	767662210	Montáž mříží otvívavých 0,9*2+0,75*0,8	m2	-2,400	162,00	-388,80
					2,400		
108	M	767990001	Mříž z tenkostěnných profilů 900/2000 mm, žárově zinkovaná, vč. pantů a petlice	ks	-1,000	7 984,60	-7 984,60
109	M	767990002	Mříž z tenkostěnných profilů 750/800 mm, žárově zinkovaná, vč. pantů a petlice	ks	-1,000	4 338,20	-4 338,20

771 - Podlahy z dlaždic

6 486,83

128	K	771471112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm (2,3+1,85)*2-0,8	m	7,500	125,00	937,50
					7,500		
125	K	771574312	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2 2,3*1,85	m2	4,255	393,00	1 672,22
					4,255		
126	M	59761408.LSS	dlaždice slinutá TAURUS COLOR, 298 x 298 x 9 mm 2,3*1,85 12,5*0,09 Součet	m2	5,918	494,20	2 924,68
					4,255		
					1,125		
					5,380		
127	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné 15 (2,3+1,85)*2-0,8)/0,3 Součet	kus	40,000	15,40	616,00
					15,000		
					25,000		
					40,000		
129	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	61,504	5,47	336,43

783 - Dokončovací práce - nátěry

-1 059,50

116	K	783947151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný	m2	-4,255	249,00	-1 059,50
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-91,45

VRN3 - Zařízení staveniště

-91,45

124	K	030001000	Zařízení staveniště	%	-76,207	1,20	-91,45
-----	---	-----------	---------------------	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava objektů v areálu Letního Kina v Klášterci n.O.

Objekt: S002 - Objekt sociálního zázemí - WC

Část: S002.NZ01 - Objekt sociálního zázemí - WC - NZ 01

JKSO:

Místo: Klášterec n.O.

Objednatel:

Město Klášterec n.O.

Zhotovitel:

Projektant:

IPS Kadaň s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.11.2018

IČ:

00261939

DIČ:

CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

28722141

DIČ:

CZ28722141

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

27 678,53

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

27 678,53

DPH základní

21,00%

ze

27 678,53

5 812,49

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

33 491,02

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava objektů v areálu Letního Kina v Klášterci n.O.

Objekt: S002 - Objekt sociálního zázemí - WC

Část: S002.NZ01 - Objekt sociálního zázemí - WC - NZ 01

Místo: Klášterec n.O.

Datum: 09.11.2018

Objednatel: Město Klášterec n.O.

Projektant: IPS Kadaň s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	27 678,53
HSV - Práce a dodávky HSV	19 342,76
1 - Zemní práce	3 996,52
4 - Vodorovné konstrukce	1 506,60
5 - Komunikace pozemní	1 747,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	513,36
8 - Trubní vedení	6 732,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 202,88
997 - Přesun sutě	1 941,75
998 - Přesun hmot	1 702,45
PSV - Práce a dodávky PSV	8 063,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	371,03
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 899,27
767 - Konstrukce zámečnické	-17 566,36
771 - Podlahy z dlaždic	19 008,14
783 - Dokončovací práce - nátěry	351,54
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	272,15
VRN3 - Zařízení staveniště	272,15
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 678,53

ROZPOČET

Stavba: Oprava objektů v areálu Letního Kina v Klášterci n.O.

Objekt: SO02 - Objekt sociálního zázemí - WC

Část: SO02.NZ01 - Objekt sociálního zázemí - WC - NZ 01

Místo: Klášterec n.O.

Datum: 09.11.2018

Objednatel: Město Klášterec n.O.

Projektant: IPS Kadaň s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 678,53

HSV - Práce a dodávky HSV

19 342,76

1 - Zemní práce

3 996,52

145	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně 4,0*0,8	m2	3,200	71,00	227,20
					3,200		
142	K	113202111	Vytrhání obrub krajinů obrubníků stojatých 4,0	m	4,000	52,60	210,40
					4,000		
149	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 9,0*0,6*0,8	m3	4,320	609,00	2 630,88
					4,320		
155	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 9,0*0,6*0,3	m3	1,620	162,00	262,44
					1,620		
150	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky 9,0*0,6*0,3	m3	1,620	15,20	24,62
					1,620		
151	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 9,0*0,6*0,3*1.8	t	2,916	140,00	408,24
					2,916		
152	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 9,0*0,6*0,8 9,0*0,6*0,3*1 Součet	m3	2,700 4,320 -1,620 2,700	86,20	232,74

4 - Vodorovné konstrukce

1 506,60

153	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 9,0*0,6*0,3	m3	1,620	930,00	1 506,60
					1,620		

5 - Komunikace pozemní

1 747,20

148	K	566901142	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	3,200	203,00	649,60
147	K	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 30 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	3,200	343,00	1 097,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

513,36

172	K	632452R01	Úprava odtokového žlábků v šachtách z vodotěsné cementové malty C,?	m	0,900	570,40	513,36
					0,900		

8 - Trubní vedení

6 732,00

154	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	9,000	348,00	3 132,00
157	K	359901R01	Monitoring stávající kanalizace	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 202,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
144	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	191,00	764,00
143	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodnikových při překozech inženýrských sítí	m	4,000	41,00	164,00
146	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	3,200	85,90	274,88
4,0*0,8					3,200		

997 - Přesun sutě

1 941,75

45	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,914	365,60	699,76
46	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,914	159,90	306,05
47	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	34,452	7,00	241,16
48	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,914	363,00	694,78

998 - Přesun hmot

1 702,45

173	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,711	995,00	1 702,45
-----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

8 063,62

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

371,03

49	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně v těsnici hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	-4,300	453,60	-1 950,48
50	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovně v (3,8+1,3+1,2+2,3)*0,5	m2	-4,300	11,30	-48,59
					4,300		
167	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stiskou jednosložkovou na bázi cementu	m2	13,700	173,00	2 370,10

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 899,27

156	K	721211422	Vpust podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	2,000	2 560,00	5 120,00
158	K	721274121.HLE	Převzdušovací ventil HL 903 vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	1,000	681,80	681,80
159	K	998721201	Přesun hmot procentuální pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	58,018	1,68	97,47

767 - Konstrukce zámečnické

-17 566,36

124	K	767662210	Montáž mříží otyřavých 2*1,2*2,2	m2	-5,280	162,00	-855,36
					5,280		
125	M	767990004	mříž žárově zinkovaná, z železa 20/20/2, včetně puntů a petlic	ks	-2,000	8 355,50	-16 711,00

771 - Podlahy z dlaždic

19 008,14

160	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	13,700	119,00	1 630,30
163	K	771574312	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených rychtelnoucí flexi lepidlem do 12 ks/m2	m2	13,700	393,00	5 384,10
164	M	59761433.LSS	dlaždice stíratá TRONUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm	m2	15,070	301,60	4 545,11
162	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	13,700	41,30	565,81
165	K	771591185	Podlahy pracovní řezání keramických dlaždic rovné	kus	205,000	15,40	3 157,00
161	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	13,700	200,00	2 740,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
166	K	998771201	Přesun limot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	180,223	5,47	985,82

783 - Dokončovací práce - nátěry

351,54

169	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí 0,6*0,9*2	m2	1,080	45,00	48,60
					1,080		
168	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí 0,6*0,9*2	m2	1,080	3,90	4,21
					1,080		
170	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,080	92,40	99,79
171	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí 0,6*0,9*2*2	m2	2,160	92,10	198,94
					2,160		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

272,15

VRN3 - Zařízení staveniště

272,15

141	K	030001000	Zařízení staveniště	%	226,789	1,20	272,15
-----	---	-----------	---------------------	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava objektů v areálu Letního Kina v Klášterci n.O.

Objekt: SO03 - Objekt bufetu a promítárny

Část: SO03.NZ01/A - Objekt bufetu a promítárny - NZ 01 Var.A - strop
nalukv

JKSO:

Místo: Klášterec n.O.

CC-CZ:

Datum: 09.11.2018

Objednatel:

Město Klášterec n.O.

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IPS Kadaň s.r.o.

IČ: 28722141

DIČ: CZ28722141

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

88 143,76

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

88 143,76

DPH základní

21,00%

ze

88 143,76

18 510,19

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

106 653,95

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava objektů v areálu Letního Kina v Klášterci n.O.
 Objekt: SO03 - Objekt bufetu a promítárny
 Část: SO03.NZ01/A - Objekt bufetu a promítárny - NZ 01 Var.A - strop
 palubky
 Místo: Klášterec n.O. Datum: 09.11.2018
 Objednatel: Město Klášterec n.O. Projektant: IPS Kadaň s.r.o.
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	88 143,76
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 338,78
1 - Zemní práce	1 427,40
5 - Komunikace pozemní	8 954,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-37 628,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 969,40
997 - Přesun sutě	6 134,68
998 - Přesun hmot	10 803,71
PSV - Práce a dodávky PSV	88 669,96
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	784,69
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	1 665,90
766 - Konstrukce truhlářské	38 103,72
767 - Konstrukce zámečnické	-22 206,74
771 - Podlahy z dlaždic	76 972,21
783 - Dokončovací práce - nátěry	-6 649,82
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	812,58
VRN3 - Zařízení staveniště	812,58
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	88 143,76

ROZPOČET

Stavba: Oprava objektů v areálu Letního Kina v Klášterci n.O.
 Objekt: SO03 - Objekt bufetu a promítárny
 Část: SO03.NZ01/A - Objekt bufetu a promítárny - NZ 01 Var.A - strop palubky
 Místo: Klášterec n.O. Datum: 09.11.2018
 Objednatel: Město Klášterec n.O. Projektant: IPS Kadaň s.r.o.
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **88 143,76**

HSV - Práce a dodávky HSV **-1 338,78**

1 - Zemní práce **1 427,40**

198	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně (13,5+5,0+2,0)*0,8	m2	16,400	71,00	1 164,40
					16,400		
199	K	113202111	Vytřídění čtverc. krajníků obrubníků stojatých	m	5,000	52,60	263,00

5 - Komunikace pozemní **8 954,40**

200	K	566901142	Vyspravení podkladu po překopecích ing. síti plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm (13,5+5,0+2,0)*0,8	m2	16,400	203,00	3 329,20
					16,400		
201	K	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm skupiny C pl do 50 m2 (13,5+5,0+2,0)*0,8	m2	16,400	343,00	5 625,20
					16,400		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **-37 628,37**

1	K	611311131	Potěžení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-54,400	130,00	-7 072,00
2	K	611325413	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% 15,7+11,2+17,8+9,7	m2	-54,400	181,60	-9 879,04
					54,400		
3	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	-54,400	65,70	-3 574,08
4	K	611135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stropů	m2	-54,400	161,10	-8 763,84
172	K	622131101	Cementový potěr vnějších stěn nanášený celoplošně ručně 17,85+40,11+19,5+43,4 -1*0,9*0,6 -2*1*2,02 Součet	m2	116,280	59,90	6 965,17
					120,860		
					-0,540		
					-4,040		
					116,280		
173	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl. do 10 mm 17,85+40,11+19,5+43,4 -1*0,9*0,6 -2*1*2,02 Součet	m2	116,280	201,00	23 372,28
					120,860		
					-0,540		
					-4,040		
					116,280		
174	K	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl. 116,280*0,4	m2	46,512	55,50	2 581,42
					46,512		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	622335203	Oprava cementové škrábaně (břizolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% 17,85+40,11+19,5+43,4 -1*0,9*0,6 -2*1*2,02 Součet	m2	-116,280 120,860 -0,540 -4,040 116,280	387,90	-45 105,01
195	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým 0,75*0,1*4,5	m3	0,338 0,338	4 080,00	1 379,04
20	K	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm 3,4*1,3*trampa	m2	4,420 4,420	558,30	2 467,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 969,40

202	K	916231213	Osazení chodíkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin	m	5,000	191,00	955,00
196	K	965042131	betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 0,75*0,7*+,-,55	m3	0,683 0,683	2 970,00	2 028,51
33	K	978036161	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškraabáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	-116,280	59,00	-6 860,52
171	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškraabáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 50 do 100 % 17,85+40,11+19,5+43,4 -1*0,9*0,6 -2*1*2,02 Součet	m2	116,280 120,860 -0,540 -4,040 116,280	96,60	11 232,65
203	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodíkových při překopech inženýrských sítí	m	5,000	41,00	205,00
204	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kamenná leženo při překopech inženýrských sítí (13,5+5,0+2,0)*0,8	m2	16,400 16,400	85,90	1 408,76

997 - Přesun sutě

6 134,68

35	K	997013151	Vnitrostaveništní deprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mezer leze pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,047	365,60	2 210,78
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,047	159,90	966,92
37	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	108,846	7,00	761,92
38	K	997013831	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládková) směsného stavebního a de poplácného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	6,047	363,00	2 195,06

998 - Přesun hmot

10 803,71

197	K	998018001	Přesun hmot v rámci pro budovy v do 6 m	t	10,858	995,00	10 803,71
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

88 669,96

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

784,69

176	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena černá fólií jednosložkovou na bázi cementu 3,4*1,3*trampa	m2	4,420 4,420	173,00	764,66
-----	---	-----------	---	----	----------------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
177	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,015	894,00	13,41
191	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,015	441,00	6,62

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 665,90

205	K	741211R01	Demontáž el. zařízení vč. likvidace - nabíječka	kus	1,000	1 665,90	1 665,90
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

766 - Konstrukce truhlářské

38 103,72

189	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	4,550	115,00	523,25
			4,55*1,0		4,550		
116	K	766423114	Montáž ucelžení podhledů členitých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	54,400	197,20	10 727,68
			15,7+11,2+17,8+9,7		54,400		
117	M	61191155	palubky obkladové SM profil klasický 19x116mm A/B	m2	59,840	210,70	12 608,29
			15,7+11,2+17,8+9,7		54,400		
193	K	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	120,750	85,00	10 263,75
			3,45*15		120,750		
194	M	60514114	řezivo jemnáčnaté latě sřešní impregnované dl 4 m	m3	0,478	6 280,00	3 001,84
			3,45*35*0,06*0,06*1,1		0,478		
126	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,820	726,60	595,81
127	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,820	467,20	383,10

767 - Konstrukce zářnicové

-22 206,74

137	K	767662210	Montáž svítilny	m2	-6,160	185,90	-1 145,14
			2*1,2*2,2		5,280		
			1*1,1*0,8		0,880		
			Součet		6,160		
138	M	767990004	drát železný zinkovaný z jáklu 20/20/2, včetně perlitu a perlitu 1200x2200mm	ks	-2,000	8 355,50	-16 711,00
139	M	767990005	drát železný zinkovaný z jáklu 20/20/2, včetně perlitu a perlitu 1100x900mm	ks	-1,000	4 350,60	-4 350,60

771 - Podlahy z dlaždic

76 972,21

187	K	771471112	Montáž sklíčků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm	m	78,809	125,00	9 850,00
			(3,4+1,3+5,15+2,8+3,45+(3,45*4)+4,55+3,25)*2+3,4		78,800		
188	M	59761116	dlaždice keramické stínuté neglazované porcelánové 300 x 80mm	kus	262,667	44,30	11 636,15
			78,80*10,3		262,667		
181	K	771574312	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/m2	m2	58,830	393,00	23 120,19
			15,7+11,2+17,8+9,7		54,410		
			3,4*1,3*anpa		4,420		
			Součet		58,830		
186	M	59761433.LSS	dlaždice stínuté TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm	m2	59,851	301,60	18 051,06
			15,7+11,2+17,8+9,7		54,410		
182	M	59761434.LSS	dlaždice stínuté TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm	m2	4,862	459,50	2 234,09
190	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	58,830	41,30	2 429,68
			15,7+11,2+17,8+9,7		54,410		
			3,4*1,3*anpa		4,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		58,830		
178	K	771591175	Montáž profilu ukončovacího pro balkony a terasy 3,4*1,3*rampa	m	4,700	52,40	246,28
					4,700		
179	M	59054346	profil ukončovací s okapničkou uzavřená hrana s ohraničením barevný lak Al, v. 21 mm, dl. 2,5 m	m	5,170	921,00	4 761,57
180	K	771591185	Podlahy pracovního řezání keramických dlaždic rovně (3,4+1,3+5,15+2,8+3,45+(3,45*4)+4,55+3,25)/0,3	kus	125,667	15,40	1 935,27
					125,667		
184	K	771591237	Montáž kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celotočivo lepené v pásích 3,4*1,3*rampa	m	4,700	59,30	278,71
					4,700		
185	M	59054221	folie izolační PE k izolaci spojů vytváření rohů a seklů Ø, tloušťka 30000mm	m	4,935	152,00	750,12
183	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v ohlasech v do 6 m	t	1,893	518,00	980,57
192	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,893	369,00	698,52

783 - Dokončovací práce - nátěry

-6 649,82

148	K	783123111	Napouštění nátěr truhlářských konstrukcí jednoásobný fungicidní akrylátový 15,7+11,2+17,8+9,7 3,43*36*10,0+0,06*2	m2	83,380	49,50	4 127,31
			Součet		83,380		
149	K	783124101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednoásobný akrylátový 15,7+11,2+17,8+9,7	m2	54,400	81,40	4 428,16
					54,400		
150	K	783128211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akrylátový 15,7+11,2+17,8+9,7	m2	54,400	154,20	8 388,48
					54,400		
152	K	783943161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) polyuretanový	m2	-58,150	152,90	-8 891,14
153	K	783947151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednoásobný polyuretanový vodou ředitelný	m2	-58,150	249,00	-14 479,35
154	K	783997151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné povrchy prosypem křemičitým pískem nebo skrápením kuličkami 3,4*1,3	m2	-3,740	59,70	-223,28
					3,740		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

812,58

VRN3 - Zařízení staveniště

812,58

170	K	030001000	Zařízení staveniště	%	677,148	1,20	812,58
-----	---	-----------	---------------------	---	---------	------	--------

Harmonogram stavby "Oprava objektů letního kina v Klášterci nad Ohří."

Kód položky	Rok												
	Měsíc				Říjen					listopad			
	Týden				40	41	42	43	44	45	46	47	48
	Týden				49	50	51	52					
	Popis	Začátek	Konec										
	Oprava objektů letního kina v Klášterci nad Ohří	3.10.2018	21.12.2018										
SO 01	Objekt pokladny	1.11.2018	21.12.2018										
SO 02	Objekt sociálního zázemí - WC	8.10.2018	21.12.2018										
SO 03	Objekt bufetu a promítárny	22.10.2018	21.12.2018										

Pozn.: Harmonogram je pouze orientační. Jeho konečná přesná podoba bude vypracována na základě konkrétních požadavků objednatele a potřeb stavby.

V Klášterci nad Ohří dne: 12.11.2018