

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.: SD/164/2022/OVR

"ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 2022 – stavební práce"

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta;

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí

Jana Kühnerová – referent

Petr Vaněk – referent OVR;

1.2. Zhotovitel

Adam Vavroušek

Podnikající na základě povolení živnostenského úřadu v Kadani ze dne 12.12.2006,

č.j. ŽÚ-4867/06/R-Kr, ev.č. 350304-100574

se sídlem: Útočiště 54, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 69404828

DIČ: CZ69404828

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních


II.

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 02.05.2022 z důvodu chybějících položek ve výkazu výměr specifikovaných v Příloze č. 1 - Změnový list stavby tohoto Dodatku č. 1. Dochází tedy k navýšení ceny díla o 373 785,18 Kč bez DPH (kdy výše DPH činí 78 494,89 Kč, celkem tedy navýšení o 452 280,07 Kč vč. DPH).
- 2.2. Čl. IV. Cena bod 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
- „4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Cena celkem bez 21% DPH..... | 2 984 576,13 Kč |
| DPH 21% | 626 760,99 Kč |
| Cena celkem vč. 21% DPH..... | 3 611 337,12 Kč |
- Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění“.


III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 02.05.2022.

Příloha č. 2: Soupis provedených prací (Rozpočet)

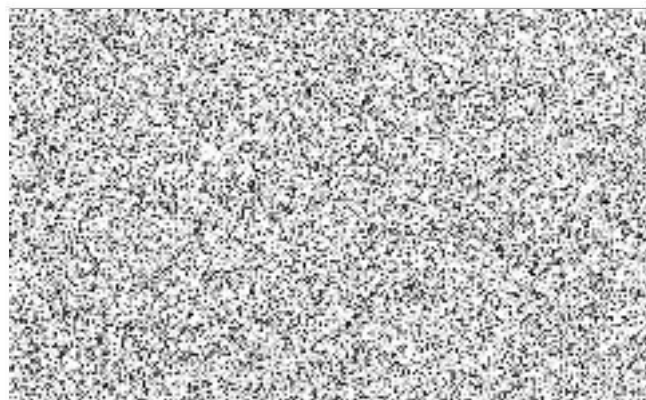

V Klášterci nad Ohří dne **19-08-2022**

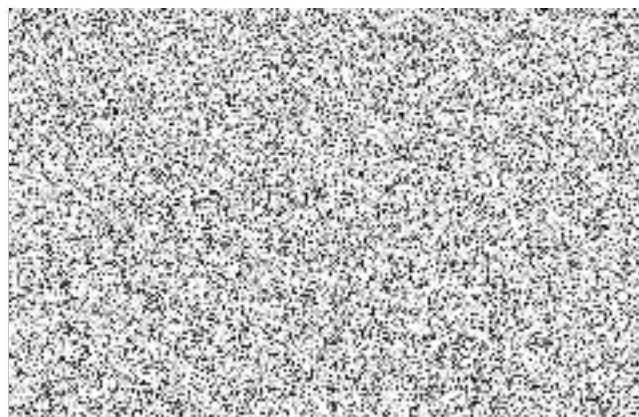

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změny č: 1

Datum změny: 17.8. 2022

Název veřejné zakázky:
„Školská zařízení 2022 – stavební práce“

Zhotovitel: Adam Vavroušek

se sídlem: Útočiště 54, 431 51 Klášterec nad Ohří

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše, 431 51 Klášterec nad Ohří

Název změny: VCP – chyby ve VV	Druh financování: Vlastní	Druh prací: Méněpráce Vícepráce	Stavební oddíl: 6 - Úpravy povrchů
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Specifikace změn:

Změna č.1

Rekonstrukce kuchyně – MŠ Lipová

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní :

Betonáž nových podlah, vápenocementová omítka, keramický obklad, nahrazení nevyhovující vpusti za ACO žlab, dodávka dveří se zárubní – **položky chybí ve výkazu výměr - chyba projektu**

Vícepráce v hodnotě: +187.754,20 Kč bez DPH

Méněpráce v hodnotě: - 2.550,00 Kč bez DPH

Ostatní konstrukce a práce, bourání :

Lešení pomocné, odstranění stávajících omítek, přesuny hmot – **položky chybí ve výkazu výměr – chyba projektu**

Vícepráce v hodnotě: +52.781,20 Kč bez DPH

Práce a dodávky PSV :

Provedení izolace proti zemní vlhkosti, protiplísňové malby a dokončovací práce, VRN – **položky chybí ve výkazu výměr - chyba projektu**

Vícepráce v hodnotě: +84.738,91 Kč bez DPH

Méněpráce v hodnotě: - 1.753,13 Kč bez DPH

Bilance změny č.1 – Rekonstrukce kuchyně MŠ Lipová

Vícepráce v hodnotě: +325.274,31 Kč bez DPH

Méněpráce v hodnotě: -4.303,13 Kč bez DPH

Změna č.2**ZŠ Školní - rozvody vody a kanalizace v pavilonu U12****Zdravotechnika – vnitřní kanalizace :**

Výměna poškozených střešních vpustí včetně provedení izolace

Vícepráce v hodnotě: +52.814,00 Kč bez DPH

Bilance změny č.2 – ZŠ Školní - rozvody vody a kanalizace v pavilonu U12

Vícepráce v hodnotě: +52.814,00 Kč bez DPH

Popis a důvod změn:**Změna č.1**

Při realizaci stavby byly zjištěny chybějící položky ve výkazu výměr na úplné dokončení stavebních prací.

- vybetonování vybouraných betonových podlah, izolace proti zemní - tato položka ve výkazu chybí
- obložení nové SDK příčky keramickým obkladem – ve výkazu chybí výměra této stěny
- osazení nových dveří do příčky ze SDK – tato položka ve výkazu chybí
- odstranění stávajících omítek – tato položka ve výkazu chybí
- nové protiplísňové malby do mokrého provozu – ve výkazu výměr je ořezová malba, která se odečítá a je nahrazena protiplísňovou malbou
- ve výkazu výměr je navržena malá odtoková, podlahová vpust dl. 1m, která kapacitně nevyhovuje provozu, tato je nahrazena ACO Hyg. žlabem dl. 2m, který je standardně v těchto provozech užívaný

Změna č.2

Při realizaci výměn potrubí k odvodnění střechy bylo zjištěno, že střešní vpusti, jsou zcela nefunkční, z tohoto důvodu bylo nutné stávající střešní vpusti demontovat a osadit nové včetně provedení izolace.

Bilance změn:

<i>Vícepráce v hodnotě:</i>	<i>+378.088,31 Kč bez DPH</i>	<i>+457.486,86 Kč vč. DPH</i>
<i>Méněpráce v hodnotě:</i>	<i>-4.303,13 Kč bez DPH</i>	<i>-5.206,79 Kč vč. DPH</i>
<i>Celkem :</i>	<i>+373.785,18 Kč bez DPH</i>	
<i>Celkem :</i>	<i>+452.280,07 Kč vč. DPH</i>	

Celková bilance změn:

<i>Vícepráce v hodnotě:</i>	<i>+373.785,18 Kč bez DPH</i>	<i>+452.280,07 Kč vč. DPH</i>
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Změny jsou podřazeny pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla.

Podmínky pro zařazení nepodstatné změny dle § 222 odst. 6 jsou splněny.

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne):		ANO: rozpočet	
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do:	

Dopady:	Do ceny:	Snížení ceny o: (Kč vč. DPH)		Bilance: +452.280,07 Kč vč. DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč vč. DPH)	452.280,07 Kč	
	Konečná celková cena veřejné zakázky po změně			2.984.576,13 Kč bez DPH 626.760,99 Kč 21% DPH 3.611.337,12 Kč vč. DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:	Adam Vavroušek
Zástupce objednatele - jméno:	Vlastimil Dokoupil
	Petr Vaněk

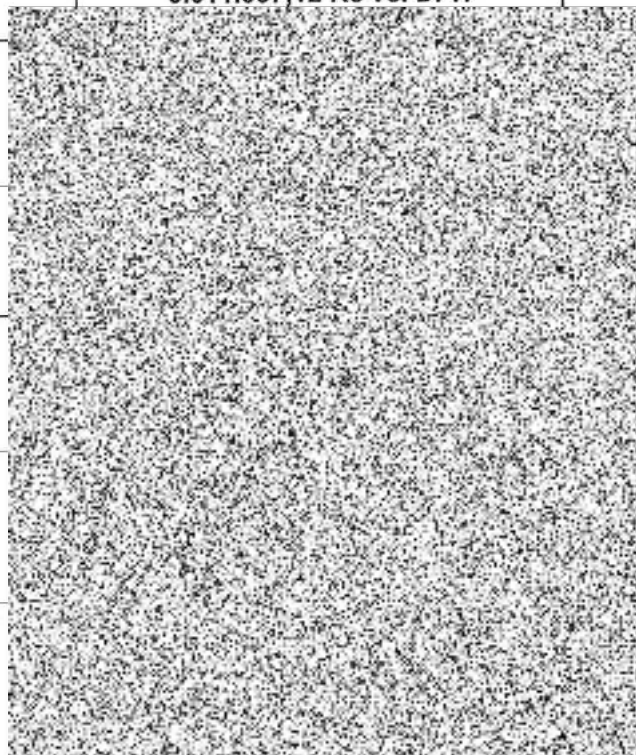

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17

Stavba: Vícepráce MŠ Lipová v Klášterci nad Ohří - betonáže podlah včetně oškrábání poškozených omítek a štuků, montáž nových omítek a štuků, dodání a montáž dveří včetně kování

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	320 971,18
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	320 971,18	67 403,95
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	388 375,13
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17
Stavba: Vícepráce MŠ Lípová v Klášterci nad Ohří - betonáže podlah včetně oškrábání poškozených omítek a štuků, montáž nových omítek a štuků, dodání a montáž dveří včetně kování

Místo: Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		320 971,18	388 375,13
17	vícepráce	320 971,18	388 375,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce MŠ Lípová v Klášterci nad Ohří - betonáže podlah, odstranění stávajících omítek a štuků, montáž nových omítek a štuků, D+M dveří včetně kování, keramický obklad SDK příčky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 7. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

320 971,18

DPH základní
snižená

Základ daně
320 971,18
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
67 403,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

388 375,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce MŠ Lípová v Klášterci nad Ohří - betonáže podlah, odstranění stávajících omítek a štuků, montáž nových omítek a štuků, D+M dveří včetně kování, keramický obklad SDK příčky

Místo:

Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	320 971,18
HSV - Práce a dodávky HSV	237 985,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	185 204,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 460,00
998 - Přesun hmot	22 321,20
PSV - Práce a dodávky PSV	58 175,78
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 388,00
771 - Podlahy z dlaždic	9 860,00
777 - Podlahy lité	8 500,00
781 - Dokončovací práce - obklady	2 850,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 577,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	24 810,00
VRN6 - Územní vlivy	6 160,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	5 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce MŠ Lípová v Klášterci nad Ohří - betonáže podlah, odstranění stávajících omítek a štuků, montáž nových omítek a štuků, D+M dveří včetně kování, keramický obklad SDK příčky

Misto:

Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

320 971,18

D HSV Práce a dodávky HSV 237 985,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 185 204,20

1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	68,000	113,00	7 684,00
3	K	611323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stropů rovných tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	68,000	255,00	17 340,00
16	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	52,000	92,00	4 784,00
17	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	20,000	637,00	12 740,00
18	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátové přes 19 do 22ks/m2	m2	20,000	615,00	12 300,00
5	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	52,000	179,00	9 308,00
19	K	619995001	Oprava zdí po demontáži topných rekuperačních registrů z ventilací	ks	3,000	5 624,00	16 872,00
20	K	55161722	Vpust podlahová KAPKA vodorovný odtok, DN 50/75 - DL 1000mm	ks	-1,000	2 550,00	-2 550,00
21	M	ACO.416860	ACO Hyg. Žlab 200x2030 mm, H=60, odtok 142mm, prodlouž.	kus	1,000	27 600,00	27 600,00
22	M	ACO. 416861	ACO rošt mřížkový 168x499mm, L15, protiskluz R11, 1.4301	kus	4,000	4 620,00	18 480,00
23	M	ACO.408079	ACO Hyg. Vpust 157, DN 100 boční, poziční přír., síř. 1.4301	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
24	M	ACO.416900	ACO kalový koš VP 142 teleskop, hyg. Žl. 200, O=0,4l, 1.4301	kus	1,000	1 750,00	1 750,00
25	M	ACO.132881	Montáž žlabů a vpustí	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
36	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí	m3	8,160	4 820,00	39 331,20
73	M	55331350	zároveň ocelová pro SDK levá/pravá 800 SDK příčka	kus	1,000	1 830,00	1 830,00
2	K	766660001	Montáž dvedílných křidel otvíraných jednokřídlých š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
3	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 800x1970-2100 mm	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
4	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování	kus	1,000	180,00	180,00
5	M	54914110	kování klika	kus	1,000	855,00	855,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 460,00

6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	68,000	115,00	7 820,00
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	68,000	130,00	8 840,00
8	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl od 2 do 5 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	120,000	115,00	13 800,00

D 998 Přesun hmot 22 321,20

13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m, nový beton prostý	t	17,800	1 254,00	22 321,20
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 58 175,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				16 388,00
35	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	68,000	241,00	16 388,00
D 771			Podlahy z dlaždic				9 860,00
33	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	68,000	145,00	9 860,00
D 777			Podlahy lité				8 500,00
32	K	77711111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	68,000	125,00	8 500,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				2 850,00
18	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	15,000	190,00	2 850,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				20 577,78
15	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	107,000	19,70	2 107,90
75	K	784211131	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,625	-85,00	-1 753,13
88	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	107,000	189,00	20 223,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				24 810,00
D VRN6			Územní vlivy				6 160,00
37	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálu	km	280,000	22,00	6 160,00
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				5 000,00
38	K	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				13 650,00
16	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	30,000	455,00	13 650,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZŠ Školní - rozvody vody a kanalizace v pavilonu U12
Stavba: Vícepráce - Zjištění závady, demontáž poškozených střešních vpustí, montáž nových střešních vpustí a provedení střešní izolace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17.08.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	52 814,00
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	52 814,00	11 090,94
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	63 904,94
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZŠ Školní - rozvody vody a kanalizace v pavilonu U12

Stavba: Vícepráce - Zjištění závady, demontáž poškozených střešních vpustí, montáž nových střešních vpustí a provedení střešní izolace

Místo: Datum: 17.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		52 814,00	63 904,94
15	Vícepráce	52 814,00	63 904,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Školní - rozvody vody a kanalizace v pavilonu U12
ZŠ Školní - zjištění závady, demontáž poškozených střešních vpustí,
montáž nových střešních vpustí a provedení střešní izolace

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 17.08.2022
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		52 814,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52 814,00	21,00%	11 090,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	63 904,94

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZS Skolní - zjištění závady, demontáž poškozených střešních vpustí,
montáž nových střešních vpustí a provedení střešní izolace**

Místo:

Datum: 17.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	52 814,00
PSV - Práce a dodávky PSV	40 200,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	40 200,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	12 104,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	510,00
VRN6 - Územní vlivy	510,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní - zjištění závady, demontáž poškozených střešních vpustí,
montáž nových střešních vpustí a provedení střešní izolace

Místo:

Datum: 17.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

52 814,00

D PSV Práce a dodávky PSV 40 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 40 200,00

1	K	210290013	Zjištění závady průmyslovou kamerou	kus	4,000	1 560,00	6 240,00
2	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	4,000	960,00	3 840,00
3	M	TWT.TWOD110B IT	Svislá střešní vpust s integrovaným asfaltovým povrchem 50x50 cm	kus	4,000	2 600,00	10 400,00
4	K	721239114	Montáž střešní vpustí	kus	4,000	3 200,00	12 800,00
7	K	622261611	úprava střešních izolačních povrchů (polystyren)	ks	4,000	1 250,00	5 000,00
8	K	622616181	úprava HT potrubí DN 100 pro střešní vpust	ks	4,000	480,00	1 920,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 104,00

5	K	HZS2142	Požární dozor	hod	8,000	565,00	4 520,00
5	K	HZS2142	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný	hod	16,000	474,00	7 584,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 510,00

D VRN6 Územní vlivy 510,00

6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	30,000	17,00	510,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	-------	--------