

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.: SD/098/2021/OVR

"Oprava fasády Restaurace Peřeje č. p. 20 v Klášterci nad Ohří"

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.



dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: 

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel. 

Jana Kühnerová – referentka OVR 

Petr Vaněk – referent OVR 

1.2. Zhotovitel

HP STAV – Jan Perout s. r. o.

zastoupené: Janem Peroutem – jednatelem společnosti

se sídlem: Fibichova 660, 432 01 Kadaň

IČO: 05684871

DIČ: CZ05684871

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.



dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Janem Peroutem – jednatelem společnosti,  

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

Janem Peroutem – jednatelem společnosti,

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 31.3. 2021 z důvodu navýšení rozsahu úprav degradovaných povrchů a rozsahu vyrovnávek podkladů a s tím spojeného navýšení přesunů hmot a to navýšením ceny díla o 23 774,63 Kč bez DPH, (DPH činí 4 992,67 Kč, celkem tedy 28 767,30 Kč s DPH). Z důvodu dodržení technologických předpisů ve vazbě na nevhodné klimatické podmínky se prodlužuje termín realizace díla o 19 dní.

2.2. Čl. III. Místo provedení díla a doba plnění bod 3.2. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

3.2. Doba realizace díla bude celkem 49 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 06.05.2021.

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem do 24.06.2021. Detailní harmonogram postupu a prací je přílohou č. 2 této smlouvy.

2.3. Čl. IV. Cena bod 4.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :

Cena celkem bez 21% DPH 809 949,26 Kč

DPH 21% 170 089,34 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH 980 038,60 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana

zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 31.3.2021 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.


Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele (rozpočet)

Příloha č. 2: Harmonogram

Příloha č. 3: Změnový list stavby

V Klášterci nad Ohří dne 28.05.2021

V Klášterci nad Ohří dne 29.05.2021

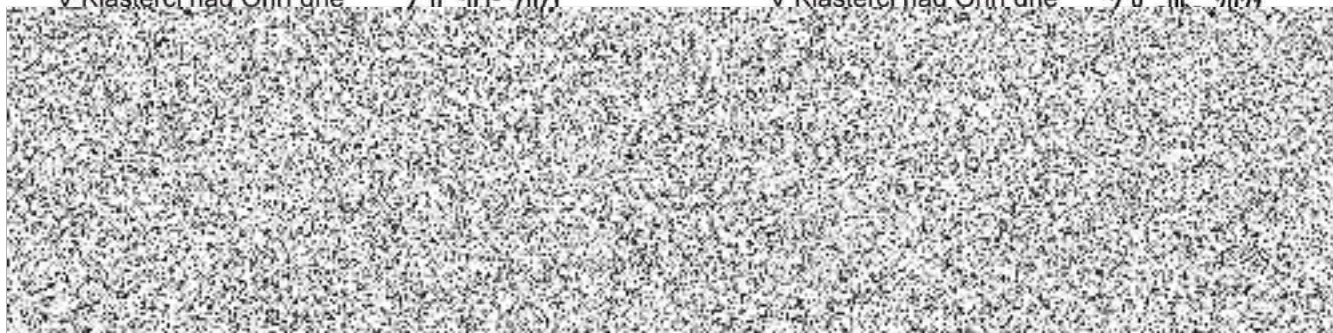

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: IMPORT
 Stavba: OPRAVA_FASÁDY_RESTAURACE_PEŘEJE_-_poslední_verze

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	809 949,25
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	809 949,25
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	809 949,25	170 089,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00


Cena s DPH	v	CZK	980 038,59
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

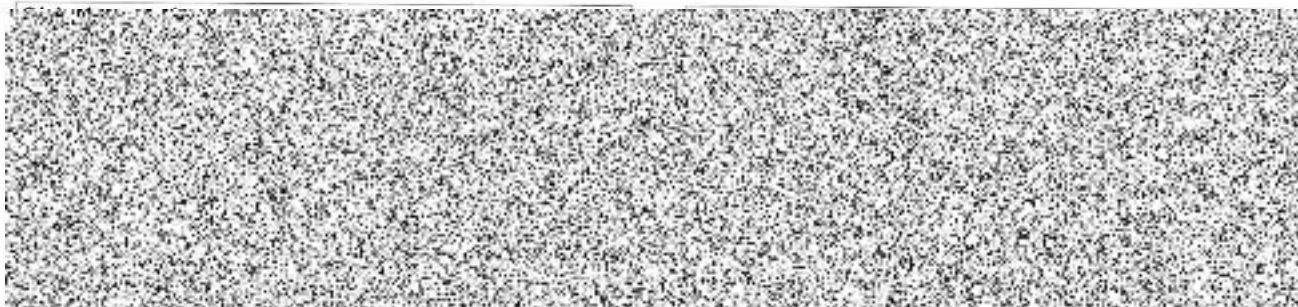

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: OPRAVA_FASÁDY_RESTAURACE_PEŘEJE_- _poslední_verze

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		809 949,25	980 038,59
2020-29-			
01 -	2020-29-01 - Oprava fasád...	809 949,25	980 038,59
Oprava			
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		809 949,25	980 038,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA_FASÁDY_RESTAURACE_PEŘEJE_-_poslední_verze

Objekt: 2020-29-01 - Oprava - 2020-29-01 - Oprava fasád...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	809 949,25
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	809 949,25
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	809 949,25	170 089,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	980 038,59
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA_FASÁDY_RESTAURACE_PĚŘEJE_- _poslední_verze

Objekt: 2020-29-01 - Oprava - 2020-29-01 - Oprava fasád...

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	809 949,25
HSV - Práce a dodávky HSV	336 995,23
1 - Zemní práce	4 609,50
5 - Komunikace pozemní	1 987,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	188 016,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	130 502,25
997 - Přesun sutě	5 076,98
998 - Přesun hmot	6 801,82
PSV - Práce a dodávky PSV	447 954,02
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 840,00
764 - Konstrukce klempířské	39 936,97
766 - Konstrukce truhlářské	10 436,00
771 - Podlahy z dlaždic	50 181,02
783 - Dokončovací práce - nátěry	318 116,03
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 184,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	18 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	7 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	809 949,25

ROZPOČET

Stavba: OPRAVA_FASÁDY_RESTAURACE_PĚŘEJE_- _poslední_verze

Objekt: 2020-29-01 - Oprava - 2020-29-01 - Oprava fasád...

Místo: Datum: 00.01.1900

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **809 949,25**

HSV - Práce a dodávky HSV **336 995,23**

1 - Zemní práce **4 609,50**

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	34,500	127,00	4 381,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Odstranění náletové zeleně pro úpravy kamenné zdi

23,0*1,50

34,500

Mezisoučet

34,500

Součet

34,500

2	K	181911102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním	m2	2,000	114,00	228,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Příprava pláně pro doplnění kamenné dlažby

Dle poznámky č.2

2,00

2,000

Mezisoučet

2,000

Součet

2,000

5 - Komunikace pozemní **1 987,84**

3	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	2,000	437,00	874,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Doplnění dlažby z kostek

Dle pozn. č.2

2,00

2,000

Mezisoučet

2,000

Součet

2,000

4	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	2,040	546,00	1 113,84
---	---	----------	----------------------------------	----	-------	--------	----------

2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství

2,040

Součet

2,040

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **188 016,84**

5	K	621311121	Omitka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká podhledů	m2	20,750	265,00	5 498,75
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Omitka podhledu balkonu

1,50*7,44

11,160

Vzpěry

(0,16*4)*1,50*4

3,840

Mezisoučet

15,000

Součet

15,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	622121110	Zatření spár vnějších povrchů vápennou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene stěn	m2	87,000	42,50	3 697,50
			Zatření spar kamenného zdiva				
			87,00		87,000		
			Mezisoučet		87,000		
			Součet		87,000		
7	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	349,268	170,60	59 585,12
			Spojovací můstek opravovaných stěn				
			Fasáda				
			262,268		262,268		
			Zatřená omítka kamenného zdiva				
			87,00		87,000		
			Mezisoučet		349,268		
			Součet		349,268		
8	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	120,000	188,00	22 560,00
			Omítka zatřená - kamenné zdivo				
			87,00		87,000		
			Mezisoučet		87,000		
			Součet		87,000		
9	K	622325119	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	46,668	666,00	31 080,89
			Oprava omítky hladké				
			Doplnění omítek po cementových výplních				
			262,678*0,10		26,268		
			Mezisoučet		26,268		
			Součet		26,268		
10	K	622325501	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 4 štukové, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	250,816	178,00	44 645,25
			Oprava vápenných omítek				
			Plocha fasády				
			262,678		262,678		
			Odpočet plochy oprav do 100%				
			-26,268		-26,268		
			Sloupy				
			(3,14*(0,42+0,32)/2)*3,10*4		14,406		
			Mezisoučet		250,816		
			Součet		250,816		
11	K	625681011	Ochrana proti holubům hrotový systém jednořadý, účinná šíře 10 cm	m	8,480	145,00	1 229,60
			Ochrana proti holubům				
			0,53*4*4		8,480		
			Mezisoučet		8,480		
			Součet		8,480		
12	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou tepicí páskou	m2	46,942	38,50	1 807,27
			Zakrytí otvorů				
			Okna				
			1,52*18+2,50*4		37,360		
			Dveře				
			2,50*2+1,03*2,39		7,462		
			Hlavice sloupů				
			0,53*4*0,25*4		2,120		
			Mezisoučet		46,942		
			Součet		46,942		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	375,730	42,00	15 780,66
			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou				
			Plocha fasády				
			Pohled SZ				
			95,30		95,300		
			Pohled JZ				
			55,96		55,960		
			Pohled SV				
			99,62+87,00		186,620		
			Pohled JV				
			56,62		56,620		
			Odpočet plochy otvorů				
			Okna				
			-(1,52*18+2,50*4)		-37,360		
			Dveře				
			-(2,50*2+1,03*2,39)		-7,462		
			Mezisoučet		349,678		
			Podhled balkonu a vstupu				
			1,50*7,44+5,00*1,50		18,660		
			Sloupky balkonu				
			(0,43*2+0,45*2)*1,05*4		7,392		
			Mezisoučet		26,052		
			Součet		375,730		
14	K	629999022	Příplatek k omítce za provádění zaoblených ploch poloměru přes 100 mm	m2	23,478	90,80	2 131,80
			Sloupy				
			(3,14*(0,42+0,32)/2)*3,10*4		14,406		
			Nadpraží oken				
			1,40*0,27*24		9,072		
			Součet		23,478		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							130 502,25
15	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	358,552	155,00	55 575,56
			Fasádní lešení				
			SZ				
			(8,35+0,90*2)*((4,40+4,22)/2-1,60)		27,507		
			(5,00+0,90*2)*((5,81-1,60)		28,628		
			(8,24+0,90*2)*((4,22+4,54)/2-1,60)		27,911		
			(5,74+0,90*2)*((4,20+4,40)/2-1,60)		20,358		
			JZ				
			(7,87+0,90*2)*((4,38+4,47)/2-1,60)		27,318		
			(5,74+0,90*2)*((4,20+4,40)/2-1,60)		20,358		
			SV				
			(7,87+0,90*2)*((4,38+4,47)/2-1,60)		27,318		
			(5,74+0,90*2)*((4,20+4,40)/2-1,60)		20,358		
			JV				
			(7,65+0,90)*((8,76+8,85)/2-1,60)		61,603		
			(13,95+0,90)*((8,76+7,53)/2-1,60)		97,193		
			Mezisoučet		358,552		
			Součet		358,552		
16	K	941112111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	21 513,120	1,20	25 815,74
			358,552*60		21 513,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		21 513,120		
			Součet		21 513,120		
17	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	358,552	57,00	20 437,46
			Fasádní lešení				
			SZ				
			(8,35+0,90*2)*((4,40+4,22)/2-1,60)		27,507		
			(5,00+0,90*2)*((5,81-1,60)		28,628		
			(8,24+0,90*2)*((4,22+4,54)/2-1,60)		27,911		
			(5,74+0,90*2)*((4,20+4,40)/2-1,60)		20,358		
			JZ				
			(7,87+0,90*2)*((4,38+4,47)/2-1,60)		27,318		
			(5,74+0,90*2)*((4,20+4,40)/2-1,60)		20,358		
			SV				
			(7,87+0,90*2)*((4,38+4,47)/2-1,60)		27,318		
			(5,74+0,90*2)*((4,20+4,40)/2-1,60)		20,358		
			JV				
			(7,65+0,90)*((8,76+8,85)/2-1,60)		61,603		
			(13,95+0,90)*((8,76+7,53)/2-1,60)		97,193		
			Mezisoučet		358,552		
			Součet		358,552		
18	K	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	358,552	11,00	3 944,07
			Montáž plachty				
			358,552		358,552		
			Mezisoučet		358,552		
			Součet		358,552		
19	K	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	21 513,120	0,20	4 302,62
			Příplatek				
			21513,120		21 513,120		
			Mezisoučet		21 513,120		
			Součet		21 513,120		
20	K	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	358,552	7,00	2 509,86
			Demontáž plachty				
			358,552		358,552		
			Mezisoučet		358,552		
			Součet		358,552		
21	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,500	550,00	4 125,00
			Lešení pro opravu podhledu u vstupu				
			5,00*1,50		7,500		
			Mezisoučet		7,500		
			Součet		7,500		
22	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	6,000	85,30	511,80
			6,00		6,000		
			Součet		6,000		
23	K	953941516	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro záclonové kryty, zavěšené skřínky, radiátorové držáky apod.	kus	1,000	68,40	68,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Osazení zarážky dveří u vstupu				
			1,00		1,000		
			Mezisoučet		1,000		
			Součet		1,000		
24	M	1674254R	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	kus	1,000	120,50	120,50
25	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	10,315	81,70	842,74
			Vybourání stávající keramické dlažby				
			7,28*1,47-(0,43*0,45)*2		10,315		
			Mezisoučet		10,315		
			Součet		10,315		
26	K	978019321	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu do 10 %	m2	262,462	8,74	2 293,92
			Otlučení vnějších omítek do 10%				
			Pohled SZ				
			95,30		95,300		
			Pohled JZ				
			55,96		55,960		
			Pohled SV (bez plochy budoucí zatřené omítky)				
			99,62		99,620		
			Pohled JV				
			56,62		56,620		
			Odpčet plochy otvorů				
			Okna				
			-(1,52*18+2,50*4)		-37,360		
			Dveře				
			-(2,50*2+1,03*2,39)		-7,462		
			Mezisoučet		262,678		
			Odpčet otlučení omítek 100% - pozdější cementové výplně 10%				
			-26,268		-26,268		
			Mezisoučet		-26,268		
			Podhled balkonu a vstupu				
			1,50*7,44+5,00*1,50		18,660		
			Sloupky balkonu				
			(0,43*2+0,45*2)*1,05*4		7,392		
			Mezisoučet		26,052		
			Součet		262,462		
27	K	978023251	Vyškrobání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene	m2	87,000	49,20	4 280,40
			Vyškrobání spar kamenného zdiva				
			Příprava pro zatřenou omítku				
			87,00		87,000		
			Mezisoučet		87,000		
			Součet		87,000		
28	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrobáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	46,698	104,00	4 856,59
			Otlučení cementových vysrávek - 10% plochy fasády				
			262,978*0,10		26,298		
			Mezisoučet		26,298		
			Součet		26,298		
29	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	3,494	101,00	352,89
			Očištění patek				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,47*0,47*4)		0,884		
			(0,47*4)*0,12*4		0,902		
			Odpočet plochy podstavy sloupů				
			-0,173*4		-0,692		
			Kamenný obrubník				
			(5,62+1,19*2)*0,30		2,400		
			Mezisoučet		3,494		
			Součet		3,494		
30	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,494	133,00	464,70
			Očištění patek				
			(0,47*0,47*4)		0,884		
			(0,47*4)*0,12*4		0,902		
			Odpočet plochy podstavy sloupů				
			-0,173*4		-0,692		
			Kamenný obrubník				
			(5,62+1,19*2)*0,30		2,400		
			Mezisoučet		3,494		
			Součet		3,494		
997 - Přesun sutě							5 076,98
31	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	5,078	466,00	2 366,35
32	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,624	9,35	379,83
			4,958*8		39,664		
			Součet		39,664		
33	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,078	304,00	1 543,71
			4,958		4,958		
			Mezisoučet		4,958		
			Součet		4,958		
34	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	5,078	155,00	787,09
			4,958		4,958		
			Mezisoučet		4,958		
			Součet		4,958		
998 - Přesun hmot							6 801,82
35	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	6,836	995,00	6 801,82
PSV - Práce a dodávky PSV							447 954,02
36	K	622973001R	Oprava korintských hlavic - předpoklad	kus	4,000	1 915,00	7 660,00
37	K	953903001R	Šnesení a zpětná instalace tabulek a informačních poutačů	soubor	1,000	600,00	600,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud							9 840,00
38	K	741370032	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	8,000	115,00	920,00
			Montáž nástěnných svítidel				
			Dle poznámky č.9				
			8,00		8,000		
			Mezisoučet		8,000		
			Součet		8,000		
39	M	1513259	SVIT. LUCERNA OS-1 1XE27 FROSTED PMMA EI	kus	8,000	820,00	6 560,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	741371861	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patiči (E27, T5, GU10) zavěšených, ploše do 0,09 m2	kus	8,000	45,00	360,00

Demontáž stávajících svítidel

Ozn.D06 dle legendy demontáží

8,00

8,000

Mezisoučet

8,000

Součet

8,000

41	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

764 - Konstrukce klempířské

39 936,97

42	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	14,940	65,10	972,59
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

Demontáž vnějších parapetů

Dle legendy demontáží iozn.D02

0,83*18

14,940

Mezisoučet

14,940

Součet

14,940

43	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	34,100	105,00	3 580,50
----	---	-----------	----------------------------------	---	--------	--------	----------

Demontáž svodů

4,50*2+7,50+8,80*2

34,100

Mezisoučet

34,100

Součet

34,100

44	K	764216606	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm	m	14,940	1 547,00	23 112,18
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

Oplechování parapetů

0,83*18

14,940

Mezisoučet

14,940

Součet

14,940

45	K	764216667	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	36,000	182,00	6 552,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

Příplatek za provedení rohů

18*2

36,000

Mezisoučet

36,000

Součet

36,000

46	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	34,100	112,00	3 819,20
----	---	-----------	------------------------	---	--------	--------	----------

Montáž svodů

4,50*2+7,50+8,80*2

34,100

Mezisoučet

34,100

Součet

34,100

47	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	5,000	80,10	400,50
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

5,00

5,000

Součet

5,000

48	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

766 - Konstrukce truhlářské

10 436,00

49	K	766621921	Oprava oken dřevěných jednoduchých s otevíravými křídly zatmelením	m2	7,550	172,00	1 298,60
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Oprava okenic

1,51*5

7,550

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		7,550		
			Součet		7,550		
50	K	766624922	Oprava oken dřevěných zdvojených výměna svislé nebo vodorovné příčky	kus	10,000	492,00	4 920,00
			Výměna poškozených částí okenic				
			Odhad				
			10,00		10,000		
			Mezisoučet		10,000		
			Součet		10,000		
51	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	0,200	7 080,00	1 416,00
			10*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,200		
			Součet		0,200		
52	K	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	kus	54,000	13,90	750,60
53	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	6,000	41,80	250,80
54	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1 800,00	1 800,00
771 - Podlahy z dlaždic							50 181,02
55	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	10,315	10,70	110,37
			Vysátí podkladu				
			7,28*1,47-(0,43*0,45)*2		10,315		
			Mezisoučet		10,315		
			Součet		10,315		
56	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	10,315	41,30	426,01
			Penetrace pod dlažbu				
			7,28*1,47-(0,43*0,45)*2		10,315		
			Mezisoučet		10,315		
			Součet		10,315		
57	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	10,315	224,00	2 310,56
			Stěrka vyrovnávací				
			10,315		10,315		
			Mezisoučet		10,315		
			Součet		10,315		
58	K	771161023	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy	m	10,440	52,40	547,06
			Montáž ukončujícího profilu				
			7,44+1,50*2		10,440		
			Mezisoučet		10,440		
			Součet		10,440		
59	M	59054296	profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží barevný lak Al dl 2,5m v 10mm	m	11,484	1 070,00	12 287,88
			10,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,484		
			Součet		11,484		
60	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	9,040	64,70	584,89
			Montáž soklu balkonu				
			7,28+0,45*2+0,43*2		9,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		9,040		
			Součet		9,040		
61	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	0,723	459,00	331,86
			9,040*0,08		0,723		
			Součet		0,723		
62	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	10,315	77,40	798,38
			Odstranění keramické dlažby balkonu				
			Dle legendy demontáží ozn. D01				
			7,28*1,47-(0,43*0,45)*2		10,315		
			Mezisoučet		10,315		
			Součet		10,315		
63	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	10,315	1 285,00	13 254,78
			Montáž keramické dlažby				
			7,28*1,47-(0,43*0,45)*2		10,315		
			Mezisoučet		10,315		
			Součet		10,315		
64	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	11,347	459,00	5 208,27
			10,315*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		11,347		
			Součet		11,347		
65	K	771577112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	10,315	259,40	2 675,71
			Montáž keramické dlažby				
			7,28*1,47-(0,43*0,45)*2		10,315		
			Mezisoučet		10,315		
			Součet		10,315		
66	K	771591221.SCS	Izolace podlah fólií celoplošně lepená KERDI 200	m2	10,315	565,00	5 827,98
			Izolace podlahy				
			7,28*1,47-(0,43*0,45)*2		10,315		
			Mezisoučet		10,315		
			Součet		10,315		
67	K	771591242.SCS	Izolace těsnicími pásy vnější roh KERDI KERECK	kus	2,000	174,46	348,92
			Montáž vnějšího rohu				
			2,00		2,000		
			Mezisoučet		2,000		
			Součet		2,000		
68	K	771591264.SCS	Izolace těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou KERDI	m	9,040	184,66	1 669,33
			Izolace mezi podlahu a stěnu				
			7,28+0,45*2+0,43*2		9,040		
			Mezisoučet		9,040		
			Součet		9,040		
69	K	771591266.SCS	Izolace podlahy těsnicími pásy s spojením na ukončovací profil BARA	m	8,460	189,01	1 599,02
			Napojení na ukončující profil - vnější hrany balkonu				
			6,38+1,04*2		8,460		
			Mezisoučet		8,460		
			Součet		8,460		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	2 200,00	2 200,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

318 116,03

71	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	89,643	44,10	3 953,26
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Příprava podkladu nátěrů

Okna

1,52*2*18+2,50*4*2

74,720

Dveře

2,50*2*2+1,03*2,39*2

14,923

Mezisoučet

89,643

Součet

89,643

72	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	89,643	75,30	6 750,12
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Nátěr

Okna

1,52*2*18+2,50*4*2

74,720

Dveře

2,50*2*2+1,03*2,39*2

14,923

Mezisoučet

89,643

Součet

89,643

73	K	783113121	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný fungicidní syntetický	m2	89,643	73,00	6 543,94
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Nátěr

Okna

1,52*2*18+2,50*4*2

74,720

Dveře

2,50*2*2+1,03*2,39*2

14,923

Mezisoučet

89,643

Součet

89,643

74	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	89,643	90,90	8 148,55
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Nátěr

Okna

1,52*2*18+2,50*4*2

74,720

Dveře

2,50*2*2+1,03*2,39*2

14,923

Mezisoučet

89,643

Součet

89,643

75	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	89,643	89,60	8 032,01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Nátěr

Okna

1,52*2*18+2,50*4*2

74,720

Dveře

2,50*2*2+1,03*2,39*2

14,923

Mezisoučet

89,643

Součet

89,643

76	K	783152101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem polyesterovým	m2	89,643	22,70	2 034,90
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Nátěr

Okna

1,52*2*18+2,50*4*2

74,720

Dveře

2,50*2*2+1,03*2,39*2

14,923

Mezisoučet

89,643

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					89,643		
77	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	37,422	52,80	1 975,88
Odmaštění zábradlí							
(0,90*2*+6,30)*1,10*3					37,422		
Mezisoučet					37,422		
Součet					37,422		
78	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	37,422	66,70	2 496,05
Odstranění nátěrů stávajícího balkonového zábradlí							
(0,90*2*+6,30)*1,10*3					37,422		
Mezisoučet					37,422		
Součet					37,422		
79	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	37,422	122,00	4 565,48
Odstranění nátěrů stávajícího balkonového zábradlí							
(0,90*2*+6,30)*1,10*3					37,422		
Mezisoučet					37,422		
Součet					37,422		
80	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	37,422	92,40	3 457,79
Nátěr zábradlí							
(0,90*2*+6,30)*1,10*3					37,422		
Mezisoučet					37,422		
Součet					37,422		
81	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	37,422	95,80	3 585,03
Nátěr zábradlí							
(0,90*2*+6,30)*1,10*3					37,422		
Mezisoučet					37,422		
Součet					37,422		
82	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	37,422	89,60	3 353,01
Nátěr zábradlí							
(0,90*2*+6,30)*1,10*3					37,422		
Mezisoučet					37,422		
Součet					37,422		
83	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	37,422	92,10	3 446,57
Nátěr zábradlí							
(0,90*2*+6,30)*1,10*3					37,422		
Mezisoučet					37,422		
Součet					37,422		
84	K	783401313	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým	m2	58,473	53,20	3 110,76
Odmaštění konstrukcí klempířských							
Parapety							
0,83*0,50*18					7,470		
Svody							
34,10*0,63					21,483		
Žlaby							
(22,10*2+14,80*2)*0,40					29,520		
Mezisoučet					58,473		
Součet					58,473		
85	K	783414201	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	58,473	88,80	5 192,40
Základní nátěr klemp. konstrukcí							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Parapety				
			0,83*0,50*18		7,470		
			Svody				
			34,10*0,63		21,483		
			Žlaby				
			(22,10*2+14,80*2)*0,40		29,520		
			Mezisoučet		58,473		
			Součet		58,473		
86	K	783415101	Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	58,473	82,30	4 812,33
			Mezinátěr klemp. konstrukcí				
			Parapety				
			0,83*0,50*18		7,470		
			Svody				
			34,10*0,63		21,483		
			Žlaby				
			(22,10*2+14,80*2)*0,40		29,520		
			Mezisoučet		58,473		
			Součet		58,473		
87	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	58,473	84,90	4 964,36
			Krycí nátěr klemp. konstrukcí				
			Parapety				
			0,83*0,50*18		7,470		
			Svody				
			34,10*0,63		21,483		
			Žlaby				
			(22,10*2+14,80*2)*0,40		29,520		
			Mezisoučet		58,473		
			Součet		58,473		
88	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	401,810	49,70	19 969,96
			Okartáčování omítek				
			Stěny				
			262,462+87,00+26,298		375,760		
			Podhledy				
			18,66		18,660		
			Sloupky balkonu				
			7,39		7,390		
			Mezisoučet		401,810		
			Součet		401,810		
89	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	401,810	25,01	10 049,27
			Oprášení omítek				
			Stěny				
			262,462+87,00+26,298		375,760		
			Podhledy				
			18,66		18,660		
			Sloupky balkonu				
			7,39		7,390		
			Mezisoučet		401,810		
			Součet		401,810		
90	K	783806809	Odstranění nátěrů z omítek okartáčováním	m2	1,361	83,30	113,37
			Odstranění nátěru kamenných patek sloupů				
			Dle legendy demontáží ozn.D07				
			(0,52*4*0,11)*4		0,915		
			((0,52*0,52)-0,159)*4		0,446		
			Mezisoučet		1,361		
			Součet		1,361		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	1,361	76,50	104,12
			Odstranění nátěru kamenných patek sloupů				
			Dle legendy demontáží ozn.D07				
			(0,52*4*0,11)*4		0,915		
			((0,52*0,52)-0,159)*4		0,446		
			Mezisoučet		1,361		
			Součet		1,361		
92	K	783806815	Odstranění nátěrů z omítek omytím tlakovou vodou	m2	1,361	197,00	268,12
			Odstranění nátěru kamenných patek sloupů				
			Dle legendy demontáží ozn.D07				
			(0,52*4*0,11)*4		0,915		
			((0,52*0,52)-0,159)*4		0,446		
			Mezisoučet		1,361		
			Součet		1,361		
93	K	783823177	Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4 - pačok	m2	401,810	70,60	28 367,79
			Vápenný pačok				
			Stěny				
			262,462+87,00+26,298		375,760		
			Podhledy				
			18,66		18,660		
			Sloupky balkonu				
			7,39		7,390		
			Mezisoučet		401,810		
			Součet		401,810		
94	K	783827427	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný	m2	87,000	320,00	27 840,00
			Nátěr omítky zatřené - kamenné zdivo				
			87,00		87,000		
			Mezisoučet		87,000		
			Součet		87,000		
95	K	783827467	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	314,810	453,00	142 608,93
			Krycí nátěr fasády				
			Stěny				
			262,462+26,298		288,760		
			Podhledy				
			18,66		18,660		
			Sloupky balkonu				
			7,39		7,390		
			Mezisoučet		314,810		
			Součet		314,810		
96	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	314,810	39,30	12 372,03
			Příplatek za styk barev				
			Krycí nátěr fasády				
			Stěny				
			262,462+26,298		288,760		
			Podhledy				
			18,66		18,660		
			Sloupky balkonu				
			7,39		7,390		
			Mezisoučet		314,810		
			Součet		314,810		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	784672023	Písmomalířské práce výšky číslic nebo písmen přes 100 do 250 mm v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	kus	16,000	699,00	11 184,00

Obnovení nápisu

16,00

16,000

Mezisoučet

16,000

Součet

16,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

18 000,00

98	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
----	---	-----------	------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Zařízení staveniště

Předpoklad do 2% ZRN

1,00

1,000

Mezisoučet

1,000

Součet

1,000

VRN9 - Ostatní náklady

7 000,00

99	K	091404000	Práce na památkovém objektu	kpl...	1,000	7 000,00	7 000,00
----	---	-----------	-----------------------------	--------	-------	----------	----------

Nepředvídané práce

Předpoklad do 5% ZRN

1,00

1,000

Mezisoučet

1,000

Součet

1,000

Harmonogram plnění veřejné zakázky

Zakázka : Oprava fasády restaurace Peřeje

Termín: 6. 5. 2021 - 24. 06. 2021

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 28.5.2021

Název VZ „Oprava fasáda Restaurace Peřeje, č.p.20, Klášterec nad Ohří“

Zhotovitel: HP STAV – Jan Perout s.r.o., Fibichova 660, 432 01 Kadaň

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše, 431 51 Klášterec nad Ohří

Název změny:	Druh financování:	Druh prací:	Stavební oddíly: Úpravy povrchů Přesuny sutě
--------------	-------------------	-------------	--

Zdůvodnění změny:

Po mechanickém očištění povrchů kamenného zdiva suterénu jihovýchodní části fasády bylo nutné provedení vyrovnání nerovného povrchu kamenného zdiva, vyškrábání a zatření spár kamenného zdiva a doplnění výměra otlučení cementových omítek pod salonkem, (nesrovnalosti v PD), dále bylo zjištěno značné poškození říms po demontáži okapů a tím navýšena výměra oprav omítek. Viz rozpočet vícenáklady.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek bylo staveniště předáno oproti SoD o 5 dní později a vlivem nevhodných klimatických podmínek v době realizace byly práce na nezbytně nutnou dobu přerušovány. Termín dokončení se prodlužuje z důvodu dodržení technologických předpisů (technologické přestávky, schnutí, navazování jednotlivých vrstev...) a nepříznivých klimatických podmínek (nízké teploty, vytrvalý déšť) do 04. 06. 2021.

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):	ANO	Termín dokončení do:	24.6.2021
Dopady:	Do ceny:	Snížení ceny bez DPH	0,00 Kč	Bilance: +23 774,63 Kč
		Zvýšení ceny bez DPH	23 774,63 Kč	
	Konečná celková cena veřejné zakázky po změně		809 949,26 Kč bez DPH 980 038,60 Kč včetně DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Jan Perout	Datum: 28.5.2021	
Zástupce objednatele - jméno:		Vlastimil Dokoupil		
		Jana Kühnerová.		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA_FASÁDY_RESTAURACE_PEŘEJE
 Objekt: Oprava fasády Restaurace Peřeje, č.p. 20, Klášterec nad Ohří - Vícenáklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	23 774,63
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	23 774,63
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	23 774,63	4 992,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	28 767,30
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: OPRAVA_FASÁDY_RESTAURACE_PEŘEJE

Objekt: Oprava fasády Restaurace Peřeje, č.p. 20, Klášterec nad Ohří - Vícenáklady

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 774,63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23 435,75

1	K	621311121	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká podhledů	m2	5,750	265,00	1 523,75
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Římsa opravy ze spoda pod okapem

23*0,25

5,750

Mezisoučet

5,750

Součet

5,750

2	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	33,000	188,00	6 204,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Omítka zatřená - kamenné zdívo -srovnání nerovností

33

33,000

Mezisoučet

33,000

Součet

33,000

3	K	622325119	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	20,400	666,00	13 586,40
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Oprava omítky hladké

Doplnění omítek po cementových výplních

20,4

20,400

Mezisoučet

20,400

Součet

20,400

4	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	20,400	104,00	2 121,60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Otlučení plochy fasády

20,4

20,400

Mezisoučet

20,400

Součet

20,400

997 - Přesun sutě

119,98

5	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,120	466,00	55,92
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,960	9,35	8,98
---	---	-----------	--	---	-------	------	------

0,96

0,960

Součet

0,960

7	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezísklady na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,120	304,00	36,48
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

0,12

0,120

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Mezisoučet					0,120		
Součet					0,120		
8	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,120	155,00	18,60
0,12					0,120		
Mezisoučet					0,120		
Součet					0,120		
998 - Přesun hmot							218,90
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,220	995,00	218,90

