

SMLOUVA O DÍLO

č.: SD/228/2019/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel.: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

Petr Vaněk – referent OVR; tel.: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

1.2. Zhotovitel

Adam Vavroušek

Podnikající na základě povolení živnostenského úřadu v Kadani ze dne 29.11.2006,

č.j. ŽÚ-4867/06/R-Kr, ev.č. 350304-100574

se sídlem: Útočiště 54, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 69404828

DIČ: CZ 7507282464

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Adam Vavroušek, tel. [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

Adam Vavroušek, tel. [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

"ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 2019 - stavební práce"

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 20.05.2019
- zadávací dokumentací EC: 07245/ 2019 ze dne 09.05.2019
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy č.1 a 2.této smlouvy

Součástí díla je:

vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické zaměření, geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitostí, doklady o likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o zkouškách, prohlášení o shodě atd.

- 2.2. Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích přílohách
- 2.3. Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu a podoby.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatí za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV této smlouvy.

III. Místo provedení díla a doba plnění

- 3.1. Místem provedení díla jsou základní a mateřské školy v Klášterci nad Ohří.
- 3.2. Doba realizace díla bude celkem 138 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: 15.06.2019.

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 31.10.2019.

Detailní harmonogram postupu a případné dílčí fakturace prací je přílohou č. 2 této smlouvy.

- 3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit

vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračování prací. O vzniklé situaci musí informovat objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Případné prodloužení doby plnění se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

- 3.3. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

IV. Cena

- 4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :

Cena celkem bez 21% DPH.....	1.665.203,87 Kč
DPH 21%	349.692,82 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH.....	2.014.896,69 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

- 4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace

- 5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.
- 5.2. Právo na úhradu ceny díla vzniká zhotoviteli řádným předáním a převzetím dokončeného díla a na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu (dále jen faktura), k němuž musí být připojen protokol o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem objednatele potvrzený zjišťovací protokol – soupis provedených prací a dodávek, v členění dle položkového rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo.
- 5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena a nemá veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne doručení objednateli
- 5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla / dílčího plnění / potvrzení soupisu provedených prací za fakturované období. **Splatnost faktury činí 30 dnů** ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

- 5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je objednatel oprávněn zadržet částku odpovídající 10% z ceny díla dle smlouvy bez DPH. Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- 5.6. Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě.
- 5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátcí ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře.

VI. Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodl, že součástí díla je vedení stavebního deníku.
- 6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.
- 6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a

jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost a umožnit účast na porad, kontrolních dnů a mimořádných kontrol.

- 7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné.
- 7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.
- 7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno jinak.
- 7.5. Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku upozorněn zástupcem objednatele.
- 7.6. Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou.
- 7.8. Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel.
- 7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid.
- 7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 9333576124. Kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3.

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného v listinné podobě.
- 8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k jiné dohodě zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přijímá.

- 8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, potvrzený geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, provozní řády, manuály.
- 8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelům vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělkami považují smluvní strany za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení §2605 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž vylučují ustanovení §2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.
- 8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

IX. Sankce

- 9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.2. Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.3. Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.4. Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od termínu splatnosti faktury.
- 9.5. Při nesplnění povinnosti dle čl. VII. bod 7.9. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý zjištěný případ a kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.
- 9.6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.

- 9.7. Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na odstoupení od smlouvy.

X. Záruční doba, odpovědnost

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** od předání díla objednateli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
- 10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
- 10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku. Objednatel oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu.
- 10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

XI. Ukončení platnosti smlouvy

- 11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.
- 11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvláště hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvláště hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:
- Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.

- Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
- Dílo má neodstranitelné vady
- Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.
- Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než 30 dní.

11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.


XII. Závěrečná ujednání

- 1.12. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.
- 12.2 Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní jednání o zániku smlouvy.
- 12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele (Rozpočet)

Příloha č. 2: Harmonogram

Příloha č. 3: Pojistná smlouva č. 9333576124

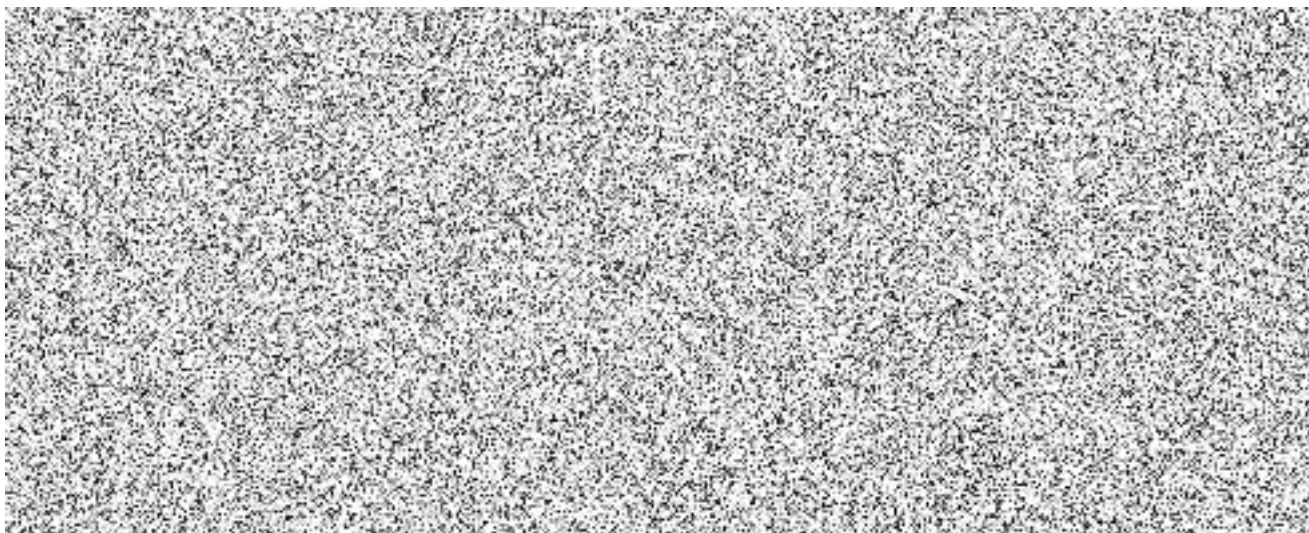

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190224-2

Stavba: MŠ Lesní - Oprava venkovního schodiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

69404828

DIČ:

CZ7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	43 117,97
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	43 117,97
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	43 117,97	9 054,77
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	52 172,74
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190224-2

Stavba: MŠ Lesní - Oprava venkovního schodiště

Místo: Datum: 24. 2. 2019

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč: Adam Vavroušek

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		43 117,97	52 172,74
20190224-2	MŠ Lesní - Oprava venkovního schodiště	43 117,97	52 172,74
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		43 117,97	52 172,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Lesní - Oprava venkovního schodiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: 69404828

DIČ: CZ7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

43 117,97

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

43 117,97

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

43 117,97

21.00%

9 054,77

snížená

0,00

15.00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

52 172,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Lesní - Oprava venkovního schodiště

Místo:

Datum: 24. 2. 2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	43 117,97
HSV - Práce a dodávky HSV	35 435,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	24 511,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 932,08
997 - Přesun sutě	1 159,92
998 - Přesun hmot	832,22
PSV - Práce a dodávky PSV	5 282,52
764 - Konstrukce klempířské	4 196,08
771 - Podlahy z dlaždic	470,23
783 - Dokončovací práce	616,21
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 400,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	43 117,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Lesní - Oprava venkovního schodiště

Místo:

Datum: 24. 2. 2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							43 117,97
D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 435,45
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				24 511,23
8	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	8,523	320,00	2 727,36
	VV		(2,4+3,5)*1,26+0,275*3*1,26+0,18*0,275		8,523		
9	K	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	25,569	92,10	2 354,90
	VV		další 3 vrstvy				
	VV		8,523*3		25,569		
15	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	8,523	583,00	4 968,91
16	M	28376018.ISV	Isover EPS SOKL 3000 - 120mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-1), 1250 x 600 x 120 mm, soklové desky s nízkou nasákavostí a vysokou odolností proti průrazu pro tepelné izolace stěn v místech se zvýšeným namáháním vlhkostí.	m2	8,693	349,53	3 038,46
11	K	622252001	Montáž základních soklových lišt kontaktního zateplení	m	16,910	114,90	1 942,96
	VV		2,4+5,425		7,825		
	VV		2,4+3,5+0,275*7+1,26		9,085		
	VV		Součet		16,910		
18	M	59030624	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28	m	9,085	21,80	198,05
	VV		2,4+3,5+0,275*7+1,26		9,085		
14	M	59051640	lišta soklová Al s okapničkou základací U 03cm 0,7/200cm	m	8,216	55,40	455,17
17	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	2,500	65,80	164,50
	VV		1,25*2		2,500		
12	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	1,250	21,70	27,13
13	M	59051502	profil dilatační rohový	m	1,250	225,00	281,25
19	K	622511121	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	8,523	980,00	8 352,54
	VV		Marmolitová soklová				
	VV		8,523		8,523		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 932,08
10	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	1,260	232,00	292,32
	VV		roh na budově				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			1,26		1,260		
1	K	985111111	Otlučení omítek stěn tl 20mm včetně dočištění ocelovými kartáči	m2	25,569	307,00	7 849,68
VV			plocha 3x		25,569		
VV			8,523*3				
2	K	985111192	Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	25,569	30,90	790,08
D 997			Přesun sutě				1 159,92
5	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,611	364,00	586,40
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,055	11,20	90,22
VV			1,611*5		8,055		
7	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce Mikulovice stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,611	300,00	483,30
D 998			Přesun hmot				832,22
25	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,697	1 194,00	832,22
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 282,52
D 764			Konstrukce klempířské				4 196,08
20	K	7642463001	Oplechování okapničky rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 80 mm	m	9,085	282,00	2 561,97
VV			2,4+3,5+0,275*7+1,26		9,085		
22	K	764246365	Příplatek za oplechování rohů parapetů rovných z TiZn lesklého plechu rš do 400 mm	kus	18,000	87,30	1 571,40
VV			8*2+2		18,000		
23	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	34,454	1,82	62,71
D 771			Podlahy z dlaždic				470,23
21	K	771591115	Spárování silikonem	m	10,345	43,10	445,87
VV			utěsnění spáry mezi stávající dlažbou a TiZn plechem okapničky		10,345		
VV			2,4+3,5+0,275*7+1,26*2				
24	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	3,714	6,56	24,36
D 783			Dokončovací práce				616,21
27	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou	m2	8,523	72,30	616,21
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				2 400,00
D VRN3			Zařízení staveniště				2 400,00
28	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190221-4

Stavba: MŠ Souběžná - Reko dětské umyvárny a WC - 2.N.P.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

69404828

DIČ:

CZ7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	274 347,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	274 347,00
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	274 347,00	57 612,87
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	331 959,87
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190221-4

Stavba: MŠ Souběžná - Reko dětské umyvárny a WC - 2.N.P.

Místo: Datum: 21. 2. 2019

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč: Adam Vavroušek

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		274 347,00	331 959,87
20190221-4	MŠ Souběžná - Reko dětské umyvárny a WC - 2.N.P.	274 347,00	331 959,87
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		274 347,00	331 959,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Souběžná - Reko dětské umyvárny a WC - 2.N.P.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

69404828

DIČ:

CZ7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

274 347,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

274 347,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

274 347,00

21,00%

57 612,87

snižená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

331 959,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Souběžná - Reko dětské umyvárny a WC - 2.N.P.

Místo:

Datum: 21. 2. 2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

274 347,00

HSV - Práce a dodávky HSV

50 149,17

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 035,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 976,83

997 - Přesun sutě

12 843,16

998 - Přesun hmot

1 293,30

PSV - Práce a dodávky PSV

220 597,83

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 094,52

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

7 466,69

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

17 097,13

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

87 026,93

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 312,40

741 - Elektroinstalace - silnoproud

5 876,00

766 - Konstrukce truhlářské

4 300,74

767 - Konstrukce zámečnické

6 738,23

771 - Podlahy z dlaždic

35 383,66

781 - Dokončovací práce - obklady

47 875,66

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 959,84

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 466,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 600,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 600,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

274 347,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Souběžná - Reko dětské umyvárny a WC - 2.N.P.

Místo:

Datum: 21. 2. 2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							274 347,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					50 149,17
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					24 035,88
12	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	40,535	186,00	7 539,51
VV					40,535		
96	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	16,170	411,00	6 645,87
VV					16,170		
10	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	59,700	165,00	9 850,50
VV					59,700		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					11 976,83
1	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1,920	120,00	230,40
VV					1,920		
3	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	17,000	43,50	739,50
4	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	8,500	145,00	1 232,50
2	K	974032144	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 70 mm š do 150 mm	m	60,000	96,70	5 802,00
VV					60,000		
5	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	40,535	98,00	3 972,43
D	997	Přesun sutě					12 843,16
6	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	7,147	1 197,00	8 554,96
7	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	7,147	364,00	2 601,51
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,735	11,20	400,23
VV					35,735		
9	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce Mikulovice stavebního odpadu keramického	t	7,147	180,00	1 286,46
D	998	Přesun hmot					1 293,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,958	1 350,00	1 293,30
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
13	K	711191001	Provedení adhezniho můstku na vodorovné ploše	m2	22,340	10,20	227,87
15	K	711191011	Provedení adhezniho můstku na svislé ploše	m2	40,535	23,10	936,36
14	M	58581220.MUR	můstek adhezni Supergrund D4 bal. 10 kg	kg	7,550	115,00	868,25
16	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	16,950	3,66	62,04
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
26	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	12,000	12,00	144,00
18	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40	m	4,000	238,00	952,00
19	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50	m	3,000	261,00	783,00
20	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100	m	5,000	434,00	2 170,00
21	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	76,50	306,00
22	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	84,80	254,40
23	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,000	126,00	630,00
24	K	721211403	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	1,000	2 050,00	2 050,00
40	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,025	1 900,00	47,50
25	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	61,221	2,12	129,79
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
27	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	20,000	67,30	1 346,00
28	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus	16,000	44,20	707,20
29	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	8,000	320,00	2 560,00
30	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	12,000	392,00	4 704,00
31	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	340,00	340,00
32	K	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svařů	soubor	1,000	240,00	240,00
33	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	8,000	57,20	457,60
34	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	12,000	60,40	724,80
35	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	20,000	27,90	558,00
37	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	16,000	207,00	3 312,00
36	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	1,000	27,90	27,90
38	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	20,000	48,20	964,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,000	43,80	876,00
41	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,052	1 900,00	98,80
42	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	141,270	1,28	180,83

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 87 026,93

43	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	5,000	213,00	1 065,00
50	K	725112015	Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	5,000	3 740,00	18 700,00
51	K	725121502	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil	soubor	1,000	5 100,00	5 100,00
44	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	1,000	157,00	157,00
45	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000	140,00	840,00
52	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	6,000	2 920,00	17 520,00
46	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	148,00	148,00
53	K	725241111	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm	soubor	1,000	6 330,00	6 330,00
47	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,225	1 740,00	391,50
48	K	725810812	Demontáž ventilů výtokových stojánkových	kus	5,000	48,20	241,00
54	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	11,000	250,00	2 750,00
55	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	5,000	2 120,00	10 600,00
57	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	3 760,00	3 760,00
49	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	158,00	158,00
58	K	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,000	3 790,00	3 790,00
59	K	725849421	Montáž baterie diferenciální G 1/2x3/4 nebo G 3/4x1	kus	2,000	424,00	848,00
60	M	55144018	baterie umyvadlová automatická stojánková pro teplou a studenou vodu	kus	2,000	7 220,00	14 440,00
61	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	724,733	0,26	188,43

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 312,40

62	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	2,400	35,10	84,24
63	K	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	2,400	499,00	1 197,60
64	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	10,687	2,86	30,56

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 876,00

67	K	74112-01	Dod + mont. elektrorozvodů	m	20,000	90,00	1 800,00
VV		20			20,000		
65	K	74131-01	Dod + mont (vypínače + zásuvky)	kus	6,000	186,00	1 116,00
66	M	34818- 01	Dod + mont svítidlo bytové nástěnné plastové	kus	4,000	740,00	2 960,00

D 766 Konstrukce truhlářské 4 300,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	3,040	107,20	325,89
	W		2*1,9*0,8		3,040		
69	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	4,400	138,00	607,20
	W		4*1,1		4,400		
70	K	766414223	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z modřinu a tvrdého dřeva přes 1,50 m2	m2	7,440	346,00	2 574,24
71	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	42,70	128,10
72	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	3,000	104,20	312,60
73	M	61187416	<i>práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 92cm š 10cm</i>	kus	3,000	102,30	306,90
74	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	35,513	1,29	45,81
D 767 Konstrukce zámečnické							6 738,23
75	K	767131111	Montáž stěn plechových šroubovaných	m2	1,920	398,00	764,16
	W		0,6*0,8*4		1,920		
77	M	551473425	<i>plastová mezistěna na dětské WC 60*80cm</i>	kus	4,000	1 464,00	5 856,00
76	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	55,174	2,14	118,07
D 771 Podlahy z dlaždic							35 383,66
78	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	22,500	182,00	4 095,00
	W		1,85*3,35+3,45*1,9+1,7*1,85+2,25*2,65+0,8*0,8		22,500		
79	K	771574114	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	22,500	450,00	10 125,00
80	M	59761001	<i>obkládačky keramické koupelnové (barevné) 25*33cm</i>	m2	22,725	520,00	11 817,00
	W		22,5*1,01		22,725		
81	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	22,500	49,50	1 113,75
82	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	22,500	268,00	6 030,00
83	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	279,203	7,89	2 202,91
D 781 Dokončovací práce - obklady							47 875,66
84	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	42,760	420,00	17 959,20
	W		3,95*0,8+3,95*1,6+6,1*1,6*2+3,45*1,6*2+1,85*1,6*2+0,8*1*5		49,960		
	W		-(0,9*1,6*5)		-7,200		
	W		Součet		42,760		
85	M	59761001.1	<i>obkládačky keramické koupelnové (barevné) 25*33cm</i>	m2	43,188	489,00	21 118,93
	W		42,76*1,01		43,188		
86	K	781493611	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	kus	6,600	145,00	957,00
	W		1,6+5*1		6,600		
88	K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	3,400	169,00	574,60
	W		2*0,9+2*0,8		3,400		
89	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	30,800	103,10	3 175,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		6,1*2+3,95*2+3,45*2+1,85*2+5*0,8+0,2*3		35,300		
	W		-5*0,9		-4,500		
	W		Součet		30,800		
90	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	42,760	49,50	2 116,62
91	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	481,421	4,10	1 973,83
D 783 Dokončovací práce - nátěry							2 959,84
92	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	12,912	195,00	2 517,84
	W		4*0,9*(0,12*2+0,02*2)+2*1,9*0,8*1,6		5,872		
	W		4*1,1*1,6		7,040		
	W		Součet		12,912		
93	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	110,50	442,00
	W		4*5*0,2		4,000		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							2 466,03
94	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	46,705	41,70	1 947,60
	W		3,95*6,1+6,1*1,4*2+3,95*1,4		46,705		
95	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	46,705	11,10	518,43
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 600,00
D VRN3 Zařízení staveniště							3 600,00
97	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190221-3(1)
Stavba: MŠ Školní - Chodníky na školní zahradě - V2 tl 8

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 69404828
CZ7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	681 328,09
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	681 328,09
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	681 328,09	143 078,90
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	824 406,99
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190221-3(1)

Stavba: MŠ Školní - Chodníky na školní zahradě - V2 tl 8

Místo: Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:

Uchazeč: Adam Vavroušek Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		681 328,09	824 406,99
20190221-31	Bourání	423 000,32	511 830,39
20190221-32	Chodníky a zpevněné plochy - V2	258 327,77	312 576,60
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		681 328,09	824 406,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Školní - Chodníky na školní zahradě - V2 tl 8

Objekt:

20190221-31 - Bourání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

69404828

DIČ:

CZ7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

423 000,32

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

423 000,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	423 000,32	21,00%	88 830,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

511 830,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Školní - Chodníky na školní zahradě - V2 tl 8

Objekt:

20190221-31 - Bourání

Místo:

Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

423 000,32

HSV - Práce a dodávky HSV

407 720,32

1 - Zemní práce

227 451,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 726,80

997 - Přesun sutě

165 542,14

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

12 280,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

423 000,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Školní - Chodníky na školní zahradě - V2 tl 8

Objekt:

20190221-31 - Bourání

Místo:

Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

423 000,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

407 720,32

D 1

Zemní práce

227 451,38

1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	524,287	20,00	10 485,74
	VV		plocha 4				
	VV		3,14*3,75*3,75		44,156		
	VV		plocha 6				
	VV		6*11+3*5,5		82,500		
	VV		plocha 7				
	VV		8,8*9,5-4*4+3*1*2+26,7*2+7,5*5+2,7*4,5+10*5,7+4,3*5,7+4,3*2,15-3,2*5		251,405		
	VV		plocha 8				
	VV		3,14*4*4		50,240		
	VV		plocha 9				
	VV		3,14*2,75*2,75		23,746		
	VV		plocha 10				
	VV		3,14*4*4+4*(2+3,5)		72,240		
	VV		Součet		524,287		
2	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 jednotlivě	m2	643,292	305,00	196 204,06
	VV		plocha 1 - 10				
	VV		70,846+13,847+5,062+44,156+29,25+82,5+251,405+50,24+23,746+72,24		643,292		
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	343,728	37,40	12 855,43
	VV		plocha 1				
	VV		3,14*10,5		32,970		
	VV		plocha 2				
	VV		3,14*4,2		13,188		
	VV		plocha 3				
	VV		3,14*4,5		14,130		
	VV		plocha 4				
	VV		3,14*7,5		23,550		
	VV		plocha 5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			6,5*2+4,5*2		22,000		
VV			plocha 6				
VV			11+5,5+6,8+6+6,5		35,800		
VV			plocha 7				
VV			9,5+8,8+7,2+26,7+8+5,7+6,7+5,7+2,8*2+3*2+2*1*2+4,2+9,5+5,5*2+2,7*2+12		136,000		
VV			plocha 8				
VV			3,14*4		12,560		
VV			plocha 9				
VV			3,14*5,5		17,270		
VV			plocha 10				
VV			3,14*9+2*4		36,260		
VV			Součet		343,728		
4	K	121112011	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	28,036	282,00	7 906,15
VV			plocha 1				
VV			70,846*0,15		10,627		
VV			plocha 2				
VV			13,847*0,15		2,077		
VV			plocha 3				
VV			5,062*0,15		0,759		
VV			plocha 4				
VV			44,156*0,15		6,623		
VV			plocha 5				
VV			29,25*0,15		4,388		
VV			plocha 9				
VV			23,746*0,15		3,562		
VV			Součet		28,036		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 726,80
5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,840	2 670,00	12 922,80
VV			plocha 7 - 2*pískoviště				
VV			4,0*4*0,5*0,2+(5*2+3,2*2)*0,5*0,2		3,240		
VV			plocha 10 - pískoviště				
VV			4,0*4*0,5*0,2		1,600		
VV			Součet		4,840		
6	K	966001113	Odstranění dětské houpačky pružinové	kus	2,000	410,00	820,00
7	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	2,000	492,00	984,00
D 997			Přesun sutě				165 542,14
8	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	138,533	45,00	6 233,99
VV			dlažba				
VV			133,693		133,693		
VV			bet. základky				
VV			4,84		4,840		
VV			Součet		138,533		
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	692,665	11,50	7 965,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	138,533*5		692,665		
10	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	222,819	155,00	34 536,95
		VV	obrubby				
		VV	13,749		13,749		
		VV	beton				
		VV	209,070		209,070		
		VV	Součet		222,819		
11	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 114,095	15,30	17 045,65
		VV	222,819*5		1 114,095		
12	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	133,693	150,00	20 053,95
		VV	133,693		133,693		
13	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	222,819	155,00	34 536,95
14	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce Mikulovice stavebního odpadu betonového do 50*50*50	t	361,352	125,00	45 169,00
		VV	138,533+222,819		361,352		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							12 280,00
17	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	24,000	273,00	6 552,00
		VV	likvidace šachtic, uličních vpustí, poklopů				
		VV	3*8		24,000		
16	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	16,000	358,00	5 728,00
		VV	odpojení a zaslepení vodovodních přípojek k likvidovaným objektům				
		VV	2*8		16,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							3 000,00
15	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Školní - Chodníky na školní zahradě - V2 tl 8

Objekt:

20190221-32 - Chodníky a zpevněné plochy - V2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

IČ:

69404828

DIČ:

CZ7507282464

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

258 327,77

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

258 327,77

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

258 327,77

21,00%

54 248,83

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

312 576,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Školní - Chodníky na školní zahradě - V2 tl 8

Objekt:

20190221-32 - Chodníky a zpevněné plochy - V2

Místo:

Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

258 327,77

HSV - Práce a dodávky HSV

254 327,77

1 - Zemní práce

62 911,63

5 - Komunikace pozemní

89 364,55

8 - Trubní vedení

5 190,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 161,88

998 - Přesun hmot

41 699,71

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

258 327,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Školní - Chodníky na školní zahradě - V2 tl 8

Objekt:

20190221-32 - Chodníky a zpevněné plochy - V2

Místo:

Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							258 327,77
D	HSV	Práce a dodávky HSV					254 327,77
D	1	Zemní práce					62 911,63
1	K	121112011	Sejmutí ornice ručně tl. do 150mm bez vodorov.přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3m	m3	10,829	31,30	338,95
	VV		(17,2*1,7+39,5*1,7+7*1,7)*0,1		10,829		
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	32,286	132,00	4 261,75
	VV		(17,4*1,7+39,5*1,7+7*1,7+4,5*4+2*1,7*2+3,5*4*2)*0,2		32,286		
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	32,286	28,90	933,07
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,664	35,10	865,71
25	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	34,119	162,00	5 527,28
	VV		zásypy pod ornice tl. 150mm				
	VV		391,887*0,15		58,783		
	VV		odpočet sejmuté ornice				
	VV		-24,664		-24,664		
	VV		Součet		34,119		
6	K	167101101	Nakládání hornin ze skládky Mikulovice	m3	34,119	174,00	5 936,71
7	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	34,119	55,90	1 907,25
	VV		34,119		34,119		
26	M	10364100	<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>	t	61,414	350,00	21 494,90
	VV		nákup ze skládky Mikulovice				
	VV		34,119*1,8		61,414		
10	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	391,887	30,50	11 952,55
	VV		plocha 1,2,3,4,5,6,8,9,10				
	VV		70,846+13,847+5,062+44,156+29,25+82,50+50,24+23,746+72,24		391,887		
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	391,887	16,70	6 544,51
12	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	5,878	90,90	534,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	251,408	10,40	2 614,64
	VV		plocha 7				
	VV		251,408		251,408		
D 5 Komunikace pozemní							89 364,55
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	132,930	141,00	18 743,13
	VV		(6,9+38,5+17,1+2*2)*1,2		79,800		
	VV		4,5*3,7+4,8*3,8*2		53,130		
	VV		Součet		132,930		
16	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl jednotlivě do 100 m2	m2	149,850	241,00	36 113,85
	VV		16,8*1,4+2*1,4*2+39,5*1,4+6,9*1,4+3,9*4,9*2+3,9*4,5		149,850		
17	M	59245018.BET	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	151,349	228,00	34 507,57
	VV		149,85*1,01		151,349		
D 8 Trubní vedení							5 190,00
18	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 730,00	5 190,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							55 161,88
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	168,900	191,00	32 259,90
	VV		35+39,5-2*1,5+2*4,5+16,2+17,4+5,8+8+2*2*2+5*2*2+4*2+2,5*2		168,900		
24	M	59217036.BET	obrubník univerzální BEST-LINEA I 50x8x25 cm, přírodní	m	170,589	129,00	22 005,98
	VV		168,9*1,01		170,589		
21	K	936005231	Montáž dětské houpacíky pružinové jednomístné	kus	2,000	448,00	896,00
D 998 Přesun hmot							41 699,71
22	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	125,981	331,00	41 699,71
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							4 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							4 000,00
23	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190224-3

Stavba: ZŠ Krátká - Oprava betonové podezdívky u tenisových kurtů

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 69404828
CZ7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

191 280,60

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

191 280,60

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	191 280,60	40 168,93
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

231 449,53

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190224-3

Stavba: ZŠ Krátká - Oprava betonové podezdívky u tenisových kurtů

Místo: Datum: 24. 2. 2019

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč: Adam Vavroušek

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		191 280,60	231 449,53
20190224-3	Oprava betonové podezdívky u tenisových kurtů	191 280,60	231 449,53
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		191 280,60	231 449,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava betonové podezdívky u tenisových kurtů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

69404828

DIČ:

CZ7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

191 280,60

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

191 280,60

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

191 280,60

21.00%

40 168,93

snížená

0,00

15.00%

0.00

Cena s DPH

v CZK

231 449,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava betonové podezdívky u tenisových kurtů

Místo:

Datum: 24. 2. 2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	191 280,60
HSV - Práce a dodávky HSV	185 280,60
1 - Zemní práce	14 553,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	120 631,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 374,50
997 - Přesun sutě	469,31
998 - Přesun hmot	34 252,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	191 280,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava betonové podezdívky u tenisových kurtů

Místo:

Datum: 24. 2. 2019

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč: Adam Vavroušek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

191 280,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

185 280,60

D 1

Zemní práce

14 553,15

14	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně	m2	4,800	195,00	936,00
	VV		0,1*48		4,800		
3	K	131203101	Hloubení zářezů ručním nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	4,320	830,00	3 585,60
	VV		0,4*0,3*36		4,320		
4	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	4,320	165,00	712,80
11	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,520	820,00	2 066,40
	VV		0,1*0,1*(36*3+48*3)		2,520		
12	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,520	225,00	567,00
5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,960	107,60	1 394,50
	VV		4,32*3		12,960		
6	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	8,640	98,10	847,58
	VV		4,32*2		8,640		
7	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,840	194,00	1 326,96
	VV		4,32+2,52		6,840		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,840	18,20	124,49
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce Mikulovice	t	12,312	168,00	2 068,42
	VV		6,84*1,8		12,312		
10	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	18,000	51,30	923,40
	VV		0,5*36		18,000		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

120 631,56

24	K	313321511	Obkladová zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	7,718	3 510,00	27 090,18
	VV		řez A - A				
	VV		(0,2*0,05*2)*(36+48)+(0,1*0,05*2)*(36+48)		2,520		
	VV		řez B - B				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(0,35*0,05*2)*(48+34+3+2)+(0,1*0,05*2)*(48+34+3+2)		3,915		
	VV		0,15*0,05*(48*2+36+39)		1,283		
	VV		Součet		7,718		
29	K	313351121	Zřízení oboustranného bednění obkladových nadzákladových zdí	m2	93,100	440,00	40 964,00
	VV		řez A - A				
	VV		0,2*2*(36+48)		33,600		
	VV		řez B - B				
	VV		0,35*2*(37+48)		59,500		
	VV		Součet		93,100		
30	K	313351122	Odstranění oboustranného bednění obkladových nadzákladových zdí	m2	93,100	119,80	11 153,38
28	K	313362021	Výztuž obkladových zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,681	37 600,00	25 605,60
	VV		KARI 100*100*5				
	VV		(0,275+0,15)*2*(36+48)*0,0035		0,250		
	VV		(0,425+0,15)*2*(48+37)*0,0035		0,342		
	VV		pozink. drát 3,15mm*150mm po 100cm				
	VV		(48*2+36+37)*0,15*0,0035		0,089		
	VV		Součet		0,681		
33	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	169,000	93,60	15 818,40
	VV		48*2+36+37		169,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 374,50
13	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	48,000	91,80	4 406,40
	VV		48		48,000		
32	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	169,000	64,90	10 968,10
	VV		2*48+2*36,5		169,000		
D 997 Přesun sutě							469,31
15	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,475	54,00	79,65
16	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	5,280	13,80	72,86
	VV		1,056*5		5,280		
17	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce Mikuovice odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,056	300,00	316,80
D 998 Přesun hmot							34 252,08
18	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi betonové monolitické	t	19,914	1 720,00	34 252,08
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							6 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							6 000,00
31	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190221-1

Stavba: ZŠ Školní - Reko podlahy pavilonu U 12 - 1.N.P.

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

69404828

DIČ:

CZ7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

241 169,85

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

241 169,85

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	241 169,85	50 645,67
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

291 815,52

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190221-1

Stavba: ZŠ Školní - Reko podlahy pavilonu U 12 - 1.N.P.

Místo: Datum: 21. 2. 2019

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč: Adam Vavroušek

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		241 169,85	291 815,52
20190221-1	ZŠ Školní - Reko podlahy pavilonu U 12 - 1.N.P.	241 169,85	291 815,52
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		241 169,85	291 815,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní - Reko podlahy pavilonu U 12 - 1.N.P.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

69404828

DIČ:

CZ7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

241 169,85

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

241 169,85

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

241 169,85

21,00%

50 645,67

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

291 815,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní - Reko podlahy pavilonu U 12 - 1.N.P.

Místo:

Datum: 21. 2. 2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

241 169,85

HSV - Práce a dodávky HSV

34 949,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 430,70

997 - Přesun sutě

19 287,01

998 - Přesun hmot

231,99

PSV - Práce a dodávky PSV

203 820,15

766 - Konstrukce truhlářské

5 202,93

771 - Podlahy z dlaždic

195 115,02

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 502,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 400,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 400,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

241 169,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní - Reko podlahy pavilonu U 12 - 1.N.P.

Místo:

Datum: 21. 2. 2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							241 169,85
D	HSV	Práce a dodávky HSV					34 949,70
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					15 430,70
20	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	11,993	186,00	2 230,70
	VV	79,95*0,15			11,993		
21	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	80,000	165,00	13 200,00
D	997	Přesun sutě					19 287,01
22	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	13,198	680,00	8 974,64
25	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	13,198	364,00	4 804,07
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	65,575	12,00	786,90
	VV	13,115*5			65,575		
26	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce Mikulovice stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	13,115	360,00	4 721,40
D	998	Přesun hmot					231,99
31	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,185	1 254,00	231,99
D	PSV	Práce a dodávky PSV					203 820,15
D	766	Konstrukce truhlářské					5 202,93
14	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	10,000	42,70	427,00
15	K	766663916	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva seřiznutí křídla	kus	10,000	111,60	1 116,00
16	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	20,000	27,80	556,00
17	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	10,000	111,60	1 116,00
18	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 15cm	kus	10,000	195,00	1 950,00
19	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	43,100	0,88	37,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 771			Podlahy z dlaždic	195 115,02			
1	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	79,950	38,10	3 046,10
VV			39,4*2+3,15*2+(0,3*2+1,45)*5-10*1-5,4		79,950		
3	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	79,950	106,00	8 474,70
4	M	59761434.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm	m2	8,795	551,37	4 849,30
2	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	140,325	142,00	19 926,15
VV			39,4*3,15+2,6*5,4+5*0,3*1,45		140,325		
28	K	771571921	Oprava podlah z keramických dlaždic režných do malty do 100 ks/m2, jednotlivě	kus	100,000	56,00	5 600,00
29	M	59761400.LSS	dlaždice slinutá TAURUS COLOR, 98 x 98 x 9 mm	m2	1,100	804,26	884,69
5	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	140,325	440,00	61 743,00
6	M	59761434.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm	m2	154,358	265,00	40 904,87
7	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	148,320	49,50	7 341,84
VV			140,325+79,95*0,1		148,320		
8	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus	195,425	18,50	3 615,36
VV			11,11*2*8,795		195,425		
9	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	140,325	190,00	26 661,75
VV			140,325		140,325		
11	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 839,522	6,56	12 067,26
D 783			Dokončovací práce - nátěry	3 502,20			
12	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	3,036	195,00	592,02
VV			prahy				
VV			0,15*2*0,92*10+0,015*2*0,92*10		3,036		
13	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	15,990	182,00	2 910,18
VV			oprava nad soklem				
VV			79,95*0,2		15,990		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	2 400,00			
D VRN3			Zařízení staveniště	2 400,00			
30	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190224-1

Stavba: ZŠ Petlorská - Reko a oprava chodníků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 69404828
CZ7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	233 960,36
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	233 960,36
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	233 960,36	49 131,68
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	283 092,04
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190224-1

Stavba: ZŠ Petlerská - Reko a oprava chodníků

Místo: Datum: 24. 2. 2019

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč: Adam Vavroušek

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		233 960,36	283 092,04
20190224-11	Reko - vstup do školy	51 257,10	62 021,09
20190224-12	Reko chodníku - zahrada	182 703,26	221 070,94
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		233 960,36	283 092,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petterská - Reko a oprava chodníků

Objekt:

20190224-11 - Reko - vstup do školy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

IČ:

69404828

DIČ:

CZ7507282464

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

51 257,10

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

51 257,10

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

51 257,10

21,00%

10 763,99

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

62 021,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petterská - Reko a oprava chodníků

Objekt:

20190224-11 - Reko - vstup do školy

Místo:

Datum: 24. 2. 2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

51 257,10

HSV - Práce a dodávky HSV

49 457,10

1 - Zemní práce

7 418,21

5 - Komunikace pozemní

12 883,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 011,72

997 - Přesun sutě

12 350,27

998 - Přesun hmot

1 793,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 800,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 800,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

51 257,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petterská - Reko a oprava chodníků

Objekt:

20190224-11 - Reko - vstup do školy

Místo:

Datum: 24. 2. 2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 257,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

49 457,10

D 1

Zemní práce

7 418,21

1	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	6,300	639,00	4 025,70
	VV		šikmá rampa				
	VV		2,1*3		6,300		
2	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	19,950	104,10	2 076,80
	VV		2,1*9,5		19,950		
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	19,000	63,10	1 198,90
	VV		9,5*2		19,000		
4	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	9,420	12,40	116,81
	VV		2,36*3+6,5*0,36		9,420		

D 5

Komunikace pozemní

12 883,87

5	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	6,000	169,00	1 014,00
	VV		2*3		6,000		
6	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	19,000	349,00	6 631,00
	VV		6,5*2+3*2		19,000		
7	M	59245018.BET	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	19,190	273,00	5 238,87
	VV		19*1,01		19,190		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 011,72

8	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,000	229,00	4 351,00
	VV		9,5*2		19,000		
9	M	59217036.BET	obrubník univerzální BEST-LINEA I 50x8x25 cm, přírodní	m	38,380	154,00	5 910,52
	VV		19*2*1,01		38,380		
10	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	17,400	273,00	4 750,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			podélně				
VV			6,5*2		13,000		
VV			příčně				
VV			2,2*2		4,400		
VV			Součet		17,400		
D	997		Přesun sutě				12 350,27
11	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	1,955	196,00	383,18
VV			litý asfalt				
VV			1,955		1,955		
12	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,898	662,00	5 228,48
VV			2,048+1,955+3,895		7,898		
13	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	39,490	18,30	722,67
VV			7,898*5		39,490		
14	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,898	552,00	4 359,70
15	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce Mikulovice stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	5,943	180,00	1 069,74
VV			2,048+3,895		5,943		
16	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce Mikulovice odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,955	300,00	586,50
VV			1,955		1,955		
D	998		Přesun hmot				1 793,03
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	8,418	213,00	1 793,03
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 800,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 800,00
18	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petterská - Reko a oprava chodníků

Objekt:

20190224-12 - Reko chodníku - zahrada

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

IČ:

69404828

DIČ:

CZ7507282464

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

182 703,26

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

182 703,26

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

182 703,26

21,00%

38 367,68

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

221 070,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petlinská - Reko a oprava chodníků

Objekt:

20190224-12 - Reko chodníku - zahrada

Místo:

Datum: 24. 2. 2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	182 703,26
------------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	182 703,26
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	16 453,71
-----------------	-----------

5 - Komunikace pozemní	76 340,11
------------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 254,72
---	-----------

997 - Přesun sutě	52 654,72
-------------------	-----------

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Zařízení staveniště	0,00
---------------------	------

Mimostav. doprava	0,00
-------------------	------

Územní vlivy	0,00
--------------	------

Provozní vlivy	0,00
----------------	------

Ostatní	0,00
---------	------

Kompletační činnost	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	182 703,26
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petlarská - Reko a oprava chodníků

Objekt:

20190224-12 - Reko chodníku - zahrada

Místo:

Datum: 24. 2. 2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

182 703,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

182 703,26

D 1

Zemní práce

16 453,71

6	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	5,000	85,00	425,00
2	K	113107113	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm ručně	m2	23,600	279,00	6 584,40
VV 16*0,5+12*1,3					23,600		
3	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	3,000	639,00	1 917,00
VV 1*3					3,000		
4	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	4,000	104,10	416,40
VV 2*2					4,000		
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	90,000	63,10	5 679,00
VV 45*2					90,000		
8	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	13,950	36,60	510,57
VV (48+45)*0,15					13,950		
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	13,950	20,10	280,40
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,209	109,10	22,80
7	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	49,850	12,40	618,14
VV 23,6+3+(45+48)*0,25					49,850		

D 5

Komunikace pozemní

76 340,11

11	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	23,600	169,20	3 993,12
12	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	130,550	289,00	37 728,95
VV 10,5*5+1,5*2,5+33*2,1					125,550		
VV 5					5,000		
VV Součet					130,550		
13	M	59245018.BET	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	126,806	273,00	34 618,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			125,55*1,01		126,806		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 254,72
14	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	93,000	229,00	21 297,00
VV			45+48		93,000		
15	M	59217036.BET	obrubník univerzální BEST-LINEA I 50x8x25 cm, přírodní	m	93,930	154,00	14 465,22
VV			93*1,01		93,930		
5	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	7,500	199,00	1 492,50
VV			2+5,5		7,500		
D	997		Přesun sutě				52 654,72
21	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	18,842	196,00	3 693,03
VV			asfalt				
VV			0,392		0,392		
VV			obrubníky				
VV			18,45		18,450		
VV			Součet		18,842		
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	32,917	662,00	21 791,05
17	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	164,585	18,40	3 028,36
VV			32,917*5		164,585		
18	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	32,917	552,00	18 170,18
19	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	32,525	180,00	5 854,50
VV			32,917-0,392		32,525		
20	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce Mikulovice odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	0,392	300,00	117,60
VV			0,392		0,392		

Vavroušek Adam
Útočiště 54
431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 69404828
DIČ: CZ7507282464

Tel.: 
E-mail: 

"ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 2019 - stavební práce"

HARMONOGRAM

		Rok	2019																																															
		Měsíc	červen				červenec					srpen				září					říjen																													
		Týden	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44																										
Celková cena	2 014 896,69 Kč																																																	
MŠ Lesní	52 172,74																																																	
MŠ Souběžná	331 959,87																																																	
MŠ Školní	824 406,99																																																	
ZŠ Krátká	231 449,53																																																	
ZŠ Školní	291 815,52																																																	
ZŠ Petlarská	283 092,04																																																	

V Klášterci nad Ohří, dne 20.5.2019

.....
Vavroušek Adam

Pojistná smlouva o pojištění podnikání TopGEN



číslo nabídky 9333 576124 pojistná doba ☒ neurčitá ☐ určitá počátek pojištění 5. 5. 2016 konec pojištění

Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Pojistitel

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273. Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.
zastoupena:

Pojistník

Pojistník
obchodní firma/název: Adam Vavroušek
IČO (r.č.): 69404828
DIČ:
sídlo/místo podnikání: Útočlště 54, 431 51 Klášterec nad Ohří 1
Identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka

Kontaktní spojení , NE

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o škodovém pojištění podnikání.

Pojištěný

Pojištěný je totožný s pojistníkem.

Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.

I. Pojištění movitých a nemovitých věcí

MÍSTO POJIŠTĚNÍ Č. 1

Adresa místa pojištění Husova 445, 431 51, Klášterec nad Ohří 1
Druh pojištění budov A) Budova
Pojištěná činnost Instalace plynu, topení, vody, prodej MO, VO
Předmět pojištění
Budovy 3 000 000 Kč
Movité věci vlastní 800 000 Kč
Movité věci zásoby 1 500 000 Kč
Movité věci celkem 2 300 000 Kč

1. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ FLEXA

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 25 VPP POD 2014/03. Pojištění se vztahuje na škody způsobené v důsledku požáru, přímého úderu blesku, výbuchu, kouře, pádu letadla, nárazu vozidla a aerodynamického třesku.

Pojištění budov a ostatních staveb:

Předmět pojištění	Spoluúčast (Kč)	kód	sazba (‰)	sazba uprav.* (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
budova č. 1, činnost v budově: Instalace plynu, topení, vody sleva za vyšší spoluúčast --%	1 000	11306	0,5	0,4500	3 000 000	1 350

Odborně způsobilá osoba - 5%

Sleva za příznivý škodní průběh - za 5 let méně než 40 % - 5%



GLT93335761241

celkem

3 000 000

celkové roční pojistné za nebezpečí flexa - budovy (Kč)

1 350

*sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast a pojistně-technické slevy

Pojištění věcí movitých (dále jen MV) vlastní (dále jen VLA), cizí (dále jen CIZ) a zásoby (dále jen ZÁS)

Předmět pojištění	Spoluúčast (Kč)	kód	sazba (‰)	sazba uprav.* (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)	
					VLA	800 000	1 080
budova č. 1, činnost v budově: Instalace plynu, topení, vody	1 000	11306	1,5	1,3500	CIZ	--	--
sleva za vyšší spoluúčast --%					ZÁS	1 500 000	2 025

Odborně způsobilá osoba - 5%

Sleva za příznivý škodní průběh - za 5 let méně než 40 % - 5%

celkové roční pojistné za nebezpečí flexa - movité věci (Kč)

2 300 000

3 105

*sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast a pojistně-technické slevy

2. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ VODA Z POTRUBÍ

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 26 VPP POD 2014/03. Pojištění se vztahuje na škody v důsledku úniku vody a lomu trubek.

Pojištění budov a ostatních staveb:

pojistná částka	3 000 000	Kč	sazba	0,30	‰	
zlomek	40,00	%	sleva za zlomek	25	%	
zlomková pojistná částka	1 200 000	Kč	sleva za spoluúčast	--	Kč	Roční pojistné
spoluúčast	1 000	Kč	výsledná sazba	0,2250	‰	675 Kč

Pojištění věcí movitých (výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby pojištěného)

pojistná částka MV	2 300 000	Kč	sazba	0,30	‰	
zlomek	10,00	%	sleva za zlomek	50	%	
zlomková pojistná částka MV	230 000	Kč	sleva za spoluúčast	--	Kč	Roční pojistné
spoluúčast	1 000	Kč	výsledná sazba	0,1500	‰	345 Kč

celkové roční pojistné za nebezpečí voda z potrubí

1 020 Kč

3. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ PŘÍRODNÍ NEBEZPEČÍ

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 27 VPP POD 2014/03. Pojištění se vztahuje na škody v důsledku víchřice, krupobití, tíhy sněhu a pádu stromu.

Pojištění budov a ostatních staveb:

pojistná částka	3 000 000	Kč	sazba	0,30	‰	
zlomek	40,00	%	sleva za zlomek	25	%	
zlomková pojistná částka	1 200 000	Kč	sleva za spoluúčast	--	Kč	Roční pojistné
spoluúčast	1 000	Kč	výsledná sazba	0,2250	‰	675 Kč

Pojištění věcí movitých (výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby pojištěného)

pojistná částka MV	2 300 000	Kč	sazba	0,30	‰	
zlomek	10,00	%	sleva za zlomek	50	%	
zlomková pojistná částka MV	230 000	Kč	sleva za spoluúčast	--	Kč	Roční pojistné
spoluúčast	1 000	Kč	výsledná sazba	0,1500	‰	345 Kč

celkové roční pojistné za nebezpečí přírodní nebezpečí

1 020 Kč

4. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ ODCIZENÍ

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 30 VPP POD 2014/03. Pojištění se vztahuje na škody způsobené v důsledku krádeže vloupáním a/nebo loupeže.

Pojištění věcí movitých (výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby pojištěného)

Pojištění na 1. riziko

Limit plnění	spoluúčast	sazba	sleva za spoluúčast	sazba uprav.*	roční pojistné
500 000 Kč	1 000 Kč	4,00 ‰	-- ‰	4,0000 ‰	2 000 Kč

*sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast

celkové roční pojistné za nebezpečí odcizení 2 000 Kč

5. PŘIPOJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ

Peníze a cennosti (uloženy v předm. s požár. odolností do 30 min) - pojištění na 1. riziko

Připojištění předmětu pojištění je ve smyslu zákona vymezeno v článku 23.4 VPP POD 2014/03, odst. 1.

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000 Kč	1,50 ‰	30 000 Kč	45 Kč
odcizení	1 000 Kč	20,00 ‰	30 000 Kč	600 Kč
Celkové roční pojistné				645 Kč

Stavební součásti - pojištění na 1. riziko

Připojištění předmětu pojištění je ve smyslu zákona vymezeno v článku 23.4 VPP POD 2014/03, odst. 7

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	-- ‰	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	0 Kč
odcizení	1 000	-- ‰	standardní limit: 10 000 navýšení: 0	0 Kč

6. PŘIPOJIŠTĚNÍ DALŠÍCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ - pojištění na 1. riziko

Připojištění dalších pojistných nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno ve VPP POD 2014/03.

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Článek	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
Povodně	5 %, min. 10 000 Kč	28.	0,2 ‰	1 000 000 Kč	200 Kč
Vandalismus	1 000 Kč	31.1.	30,0 ‰	30 000 Kč	900 Kč
Nepřímý úder blesku, přepětí (bez přepětové ochrany)	2 500 Kč	35.1.	20,0 ‰	30 000 Kč	600 Kč
Celkové roční pojistné za připojištění dalších pojistných nebezpečí					1 700 Kč

Povodňový dotazník:

Místo pojištění je v povodňové zóně	nad úrovní Q100
Poslední povodeň v místě pojištění	--
Výše škody při poslední povodni	-- Kč

7. ELEKTRONICKÁ RIZIKA - pojištění na 1. riziko

Připojištěné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 40 VPP POD 2014/03.

Předmět pojištění	Spoluúčast	Kód	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
Kancelářská a výp. technika (vč. periferie) – pouze v místě poj. - určeno seznamem	1 000 Kč	38.1.	13,0 ‰	100 000 Kč	1 300 Kč
Celkové roční pojistné za připojištění elektroniky					1 300 Kč

Rekapitulace pojistného – místo pojištění č. 1:

pojistná nebezpečí	celkové roční pojistné za pojistné nebezpečí	
pojištění souhrnně nazývaná FLEXA	4 455	Kč
pojištění souhrnně nazývaná voda z potrubí	1 020	Kč
pojištění souhrnně nazývaná přírodní nebezpečí	1 020	Kč
pojištění souhrnně nazývaná odcizení	2 000	Kč
připojištění předmětu pojištění	645	Kč
připojištění dalších pojistných nebezpečí	1 700	Kč
elektronická rizika	1 300	Kč
celkové roční pojistné	12 140	Kč

VZTAHUJE SE NA VŠECHNA MÍSTA POJIŠTĚNÍ, kde nejsou náklady uvedeny**23.3.4 Náklady související s FLEXA, vodou, přírodními neb.**

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	-- ‰	standardní limit: 50 000 navýšení: 0	0 Kč

23.3.5 Náklady související s odcizením

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
Odcizení vč. nákladu na výměnu zámků a to do výše 10 % pojistné částky pro náklady spojené s pojistným nebezpečím odcizení	1 000	-- ‰	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	0 Kč

23.3.7 Vícenáklady související s FLEXA, vodou, přírodními neb.

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	-- ‰	standardní limit: 50 000 navýšení: 0	0 Kč

23.3.7 Vícenáklady související s odcizením

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
Odcizení	1 000	-- ‰	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	0 Kč

II. Pojištění odpovědnosti

Pojištění se řídí VPP ODP POD 2014/03, a níže uvedenými DPP O a SU.

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno těmito pojistnými podmínkami.

Pojištěný předmět činnosti Instalace plynu, topení, vody

Kód 11306

Riziková třída 3

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obrátu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši

16 000 000 Kč

Základní rozsah pojištění

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění	5 000 000	Kč
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události	5 000	Kč
Základní roční pojistné	9 574	Kč

Čistě finanční škoda

Limit pojistného plnění pro toto připojištění na rozdíl od VPP ODP POD 2014/03	5 000 000	Kč
Spoluúčast	5 000	Kč

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle VPP ODP POD 2014/03	5 000 000	Kč
Spoluúčast	5 000	Kč

Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění

Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle VPP ODP POD 2014/03	5 000 000	Kč
Spoluúčast	5 000	Kč

Škoda nebo jiná újma z vlastnických a nájemních vztahů

Limit pojistného plnění pro toto připojištění na rozdíl od VPP ODP POD 2014/03

5 000 000 Kč

Spoluúčast

5 000 Kč

Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti VPP ODP POD 2014/03

-- Kč

V pojistné smlouvě je dále ujednáno**DPP O 3 - Věci třetích osob**

Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 3

500 000 Kč

(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Spoluúčast

10% min. 2000 Kč

Přirážka k základnímu pojistnému

30

%

= 2 872 Kč

Sleva za spoluúčast (ze základního pojistného)

5

%

Sleva obchodní (z celkového pojistného)

20

%

Celkové roční pojistné za pojištění odpovědnosti

9 574 Kč

Rekapitulace pojistného

místo pojištění číslo 1

12 140 Kč

pojištění odpovědnosti

9 574 Kč

sleva

20

%

sleva obchodní

20

%

celkové roční pojistné

13 028 Kč

Splatnost a způsob placení pojistného

Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 5. dni 5. měsíce každého roku.

Splátka pojistného

13 028 Kč

Kč

Pojistné bude placeno

bankovním převodem

☐ Vinkulace☐ Pojištěno zároveň jiným pojistitelem☐ Indexace

Číslo účtu příjemce

Konstantní symbol

Variabilní symbol

Závěrečná ustanovení

Tato pojistná smlouva se řídí následujícími pojistnými podmínkami a přílohami:

- ☒ Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikání - VPP POD 2014/03
- ☒ Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti pro pojištění podnikání - VPP ODP POD 2014/03
- ☒ Doplňkové pojistné podmínky DPP 3 - Věci třetích osob
- ☒ informace pro klienta
- ☒ kopie živnostenského listu
- ☒ kopie výpisu z obchodního rejstříku
- ☒ nákres pojištěných objektů
- ☒ seznam pojištěných strojů a elektroniky včlenění dle odvětví (resp. kódů)

V případě neživotního pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekci www.coi.cz.

Prohlášení pojistníka/pojištěného

Prohlášení pojistníka/pojištěného

Potvrzuji, že jsem převzal a před uzavřením smlouvy jsem byl seznámen se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a pojistných podmínek, jejich obsahu rozumím a s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasím. Potvrzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy jsem se seznámil též se Sazebníkem administrativních poplatků a s Informacemi pro klienta, které obsahují i poučení o ochraně osobních údajů.

Potvrzuji, že jsem pojistiteli sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemám. Prohlašuji, že nabízené pojištění odpovídá mým požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň prohlašuji, že mi byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny mé dotazy k sjednávanému pojištění. Zavazuji se plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a jsem si vědom, že v případě jejich porušení mě mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o uzavřeném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodné události dále:

- zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;
- zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;
- zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a s výplatou pojistných plnění.

Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti s případnou vinkulací pojistného plnění nebo zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho zprošťuji povinnosti mlčenlivosti.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen o zpracování osobních údajů, o svých právech a o povinnostech pojistitele. Souhlasím, aby pojistitel v rozsahu uvedeném v Poučení o ochraně osobních údajů zpracovával mé osobní údaje včetně rodného čísla pro účely:

- pojišťovací činnosti a dalších činností, ke kterým je pojistitel v souladu s právními předpisy oprávněn,
 - nabízení obchodu a služeb pojistitele, dalších členů skupiny Generali a spolupracujících obchodních partnerů a marketingového využití.
- Souhlasím s tím, abych byl kontaktován a aby mi byly služby nabízeny i prostřednictvím elektronických prostředků, např. SMS, email apod. Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, s přiřazováním dalších osobních údajů a s jejich předáváním také dalším členům skupiny Generali a spolupracujícím obchodním partnerům, a to i případně do jiných států. Souhlasím, aby ostatním členům skupiny Generali byly poskytovány také vybrané informace o mém pojištění.

Výše uvedené souhlasy a zmocnění uděluji i ve vztahu k již dříve sjednaným pojištěním a vztahují se i na dobu po mé smrti nebo po zániku pojistníka, je-li právníkou osobou.

Potvrzuji, že všechny údaje, které jsem sdělil pojistiteli (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), jsou pravdivé a úplné. Pokud jsem údaje nenapsal vlastnoručně, stvrzuji, že jsem je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny (včetně změn osobních údajů) a jsem si vědom příp. negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).

Prohlašuji, že jsem oprávněn výše uvedené prohlášení učinit i jménem pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistníka. Pro tento případ se zavazuji, že seznámím pojištěného s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek a s ostatními relevantními dokumenty a informacemi sdělenými mi pojistitelem.

Pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec Generali Pojišťovna a.s.

osoba oprávněná za Generali Pojišťovna a.s. k identifikaci, kontrole klienta, učinění nabídky na předběžné pojištění a převzetí nabídky pojistníka

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)	registrační číslo přidělené ČNB	agenturní číslo	telefon
--	------------------------------------	-----------------	---------

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec pojišťovacího zprostředkovatele

osoba oprávněná jednat za pojišťovacího zprostředkovatele

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)	registrační číslo přidělené ČNB	osobní číslo	telefon
--	------------------------------------	--------------	---------