

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.: SD/226/2022/OVR

"Obnova povrchu komunikací a chodníků v ulici 17.listopadu v Klášterci nad Ohří"
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí

Jana Kühnerová – referentka

Petr Vaněk – referent OV

1.2. Zhotovitel

„Komunikace a chodníky v ulici 17. listopadu“

Správce společnosti SILNICE TOPOLANY, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

zastoupené: Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva

se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČO: 05758734

DIČ: CZ05758734

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

Společník PETROM STAVBY, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765

zastoupené: Petrem Kasperem, předsedou představenstva

se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Bc. Marek Volák – předseda představenstva

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

výrobní ředitel;

Společníci se sdružují na základě Společenské smlouvy, uzavřené dne 03.06.2022 a vystupují pod názvem „Komunikace a chodníky v ulici 17. listopadu“.

Kopie Společenské smlouvy je nedílnou součástí smlouvy o dílo jako příloha č. 4.

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 27.06.2022 z důvodu změny provedení povrchu chodníků v místě topného kanálu (podrobný rozsah prací je uveden ve změnovém listě - příloha č. 1 tohoto dodatku). Dochází tedy k navýšení ceny díla o 143 556,68 bez DPH (DPH činí 30 146,90 Kč, celkem tedy 173 703,58 Kč vč. DPH).

2.2. Čl. IV. Cena bod 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :

Cena celkem bez 21% DPH.....2 991 398,60 Kč

DPH 21%628 193,70 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH..... 3 619 592,30 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění“.

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s


jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

- 3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 27.06.2022.

Příloha č. 1: Změnový list stavby

Příloha č. 2: Soupis provedených prací (Rozpočet)

29.08.2022

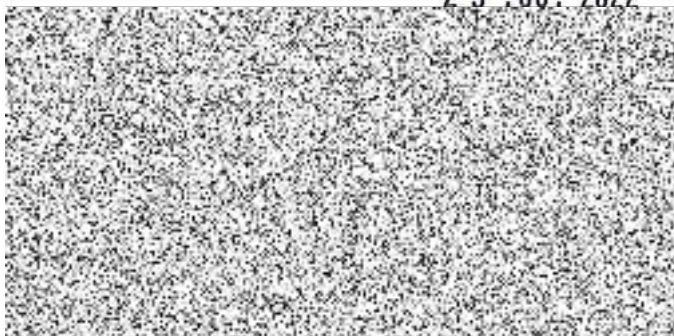

V Klášterci nad Ohří dne 30.8.2022



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změny č: 1

Datum změny: 29.8. 2022

Název veřejné zakázky:
„Oprava povrchů komunikace a chodníků v ul. 17. listopadu“

Zhotovitel:

Správce společnosti: **Silnice Topolany, a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov**
Společník: Petrom Stavby, a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše, 431 51 Klášterec nad Ohří

Název změny: VCP - Změna provedení stavby	Druh financování: Vlastní	Druh prací: Méněpráce Vícepráce	Stavební oddíl: 5 – Komunikace
--	-------------------------------------	--	--

Specifikace změny:

Zemní práce, Komunikace pozemní :

Odstranění podkladu z betonu, provedení izolace, osazení chodníkového obrubníku, pokládka zámkové dlažby – změna provedení

Vícepráce v hodnotě: +200.612,68 Kč bez DPH

Méněpráce v hodnotě: -57.056,00 Kč bez DPH

Popis a důvod změny:

Při odstranění stávající asfaltové lité plochy z chodníku v úseku loubí před obchody a restaurací bylo zjištěno, že se v celé šířce a délce opravovaného chodníku pod ním nachází topný kanál, jehož zákrytové desky nejsou dostatečně únosné na pohyb těžkých strojů, které provádí pokládku asfaltových povrchů – finišer, vibrační válec. Z tohoto důvodu se domluvil objednatel se zhotovitelem na změně provedení těchto prací. Původně plánovaný povrch z asfaltu byl v místě topného kanálu změněn na provedení povrchu z obrub a zámkové dlažby. Z důvodu provedení této změny musely být ještě provedeny doplňující pomocné práce a to, k výškovému dodržení nivelety jednotlivých vstupů do přilehlých obchodů bylo nutné lokálně odstranit část betonového podkladu, výšková úprava vstupů (poklopů) do topného kanálu a u schodiště i provedení 12m2 izolace proti zemní vlhkosti.

Bilance změny:

<i>Vícepráce v hodnotě:</i>	+200.612,68 Kč bez DPH	+242.741,34 Kč vč. DPH
<i>Méněpráce v hodnotě:</i>	-57.056,00 Kč bez DPH	-69.037,76 Kč vč. DPH
<i>Celkem :</i>	+143.556,68 Kč bez DPH	
<i>Celkem :</i>	+173.703,58 Kč vč. DPH	

Celková bilance změn:

<i>Vícepráce v hodnotě:</i>	+143.556,68 Kč bez DPH	+173.703,58 Kč vč. DPH
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Změny jsou podřazeny pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla.

Podmínky pro zařazení nepodstatné změny dle § 222 odst. 6 jsou splněny.

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne):		ANO: rozpočet	
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do:	

Dopady:	Do ceny:	Snížení ceny o: (Kč vč. DPH)		Bilance: +173.703,58 Kč vč. DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč vč. DPH)	173.703,58 Kč	
	Konečná celková cena veřejné zakázky po změně			2.991.398,60 Kč bez DPH 628.193,70 Kč 21% DPH 3.619.592,30 Kč vč. DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:	Bc. Marek Volák
Zástupce objednatele - jméno:	Vlastimil Dokoupil
	Petr Vaněk

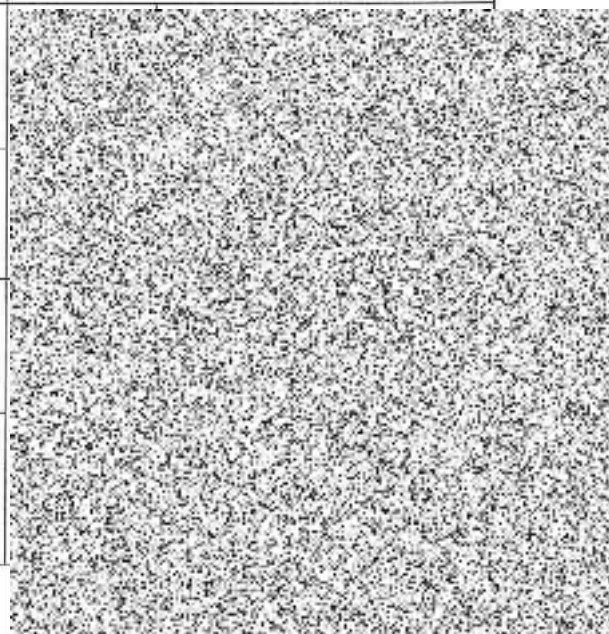

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2208241
Stavba: Oprava povrchů komunikace a chodníků v ul. 17. listopadu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 24. 8. 2022
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			143 556,68
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	143 556,68	30 146,90
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			173 703,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:



Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2208241

Stavba: Oprava povrchů komunikace a chodníků v ul. 17. listopadu

Místo: Datum: 24. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			143 556,68	173 703,58
01	odpočty		-57 056,00	-69 037,76
02	přípočty		200 612,68	242 741,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchů komunikace a chodníků v ul. 17. listopadu

Objekt:

01 - odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-57 056,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-57 056,00	21,00%	-11 981,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-69 037,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchů komunikace a chodníků v ul. 17. listopadu

Objekt:

01 - odpočty

Místo:

Datum: 24. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-57 056,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-57 056,00

5 - Komunikace pozemní

-53 214,00

998 - Přesun hmot

-3 842,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchů komunikace a chodníků v ul. 17. listopadu

Objekt:

01 - odpočty

Místo:

Datum: 24. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-57 056,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-57 056,00

D 5

Komunikace pozemní

-53 214,00

1	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	-147,000	17,00	-2 499,00
VV					-147,000		

2	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-147,000	345,00	-50 715,00
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

D 998

Přesun hmot

-3 842,00

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-9,582	70,96	-679,94
VV					-19,164*0,5 'Přepočtené koeficientem množství	-9,582	

4	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	-9,582	330,00	-3 162,06
VV					-19,164*0,5 'Přepočtené koeficientem množství	-9,582	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchů komunikace a chodníků v ul. 17. listopadu

Objekt:

02 - přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		200 612,68	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	200 612,68	21,00%	42 128,66
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	242 741,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchů komunikace a chodníků v ul. 17. listopadu

Objekt:

02 - přípočty

Místo:

Datum: 24. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	200 612,68
HSV - Práce a dodávky HSV	196 766,73
1 - Zemní práce	30 135,00
5 - Komunikace pozemní	108 441,41
8 - Trubní vedení	7 440,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 213,46
997 - Přesun sutě	8 598,26
998 - Přesun hmot	8 938,60
PSV - Práce a dodávky PSV	3 845,95
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 845,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchů komunikace a chodníků v ul. 17. listopadu

Objekt:

02 - přípočty

Místo:

Datum: 24. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

200 612,68

D HSV Práce a dodávky HSV 196 766,73

D 1 Zemní práce 30 135,00

1	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	24,500	1 230,00	30 135,00
WV					49*0,5	24,500	

D 5 Komunikace pozemní 108 441,41

2	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	151,900	311,00	47 240,90
WV					49,*3,1	151,900	

3	M	5924501R	dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní	m2	154,938	395,00	61 200,51
WV					49*3,1	151,900	
WV					151,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	154,938	

D 8 Trubní vedení 7 440,00

4	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu do teplovodních kanálů	kus	3,000	2 480,00	7 440,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 213,46

5	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	49,000	259,00	12 691,00
6	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	49,980	117,00	5 847,66
WV					49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	49,980	

7	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,960	3 630,00	7 114,80
WV					49*0,2*0,2	1,960	

8	K	985131311	Ruční dočištění ploch kartáči - teplovodní kanál	m2	12,000	174,00	2 088,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

9	K	985312133	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl přes 3 do 4 mm - teplovodní kanál	m2	12,000	456,00	5 472,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

D 997 Přesun sutě 8 598,26

10	K	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	15,313	175,00	2 679,78
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,313	45,00	689,09
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	76,565	7,90	604,86
WV					15,313*5 'Přepočtené koeficientem množství	76,565	

13	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,313	175,00	2 679,78
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

14	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	15,313	127,00	1 944,75
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

D 998 Přesun hmot 8 938,60

15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	22,293	70,96	1 581,91
WV					44,585*0,5 'Přepočtené koeficientem množství	22,293	

16	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	22,293	330,00	7 356,69
WV					44,585*0,5 'Přepočtené koeficientem množství	22,293	

D PSV Práce a dodávky PSV 3 845,95

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 845,95

17	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním - teplovodní kanál	m2	12,000	11,40	136,80
WV					3*4	12,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	82 300,00	329,20
	W		12*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,004		
19	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - teplovodní kanál	m2	12,000	116,00	1 392,00
20	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	13,986	134,00	1 874,12
	W		12*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		13,986		
21	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	37,321	3,05	113,83