

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č.: SD/225/2021/OVR

„Rozšíření kolumbária na městském hřbitově v Klášteřci nad Ohří“
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném
znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta;

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR;

Jana Kühnerová – referent OVR;

Petr Vaněk – referent OVR;

1.2. Zhotovitel

STAVMAX Group s.r.o.

zastoupené: Jiřím Bezděkem – jednatelem společnosti

se sídlem: Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 06080090

DIČ: CZ06080090

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Jiří Bezděk – jednatel společnosti;

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 17.06.2021 z důvodu navýšení rozsahu prací – nesrovnalost v PD, úpravy rozměrů dle skutečné velikosti sekcí a to navýšením ceny díla o 35 360,87 Kč bez DPH, (DPH činí 7 425,78 Kč, celkem tedy 42 786,65 Kč s DPH). Z důvodu časové náročnosti na dodávku materiálu a předložené žádosti subdodavatele prefabrikovaných sekcí se prodlužuje termín realizace díla o 14 dní.

2.2. Čl. III. Místo provedení díla a doba plnění bod 3.2. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„ 3.2. Doba realizace díla bude celkem 87 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 19.07.2021.

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem do 14.10.2021.

Detailní harmonogram postupu a prací je přílohou č. 2 této smlouvy.“

2.3. Čl. IV. Cena bod 4.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„ 4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :

Cena celkem bez 21% DPH 1 385 538,53 Kč

DPH 21% 290 963,09 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH 1 676 501,62 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.“

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.


3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 17.6..2021.

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele (rozpočet)
Příloha č. 2: Harmonogram

20 -09- 2021

29 -09- 2021

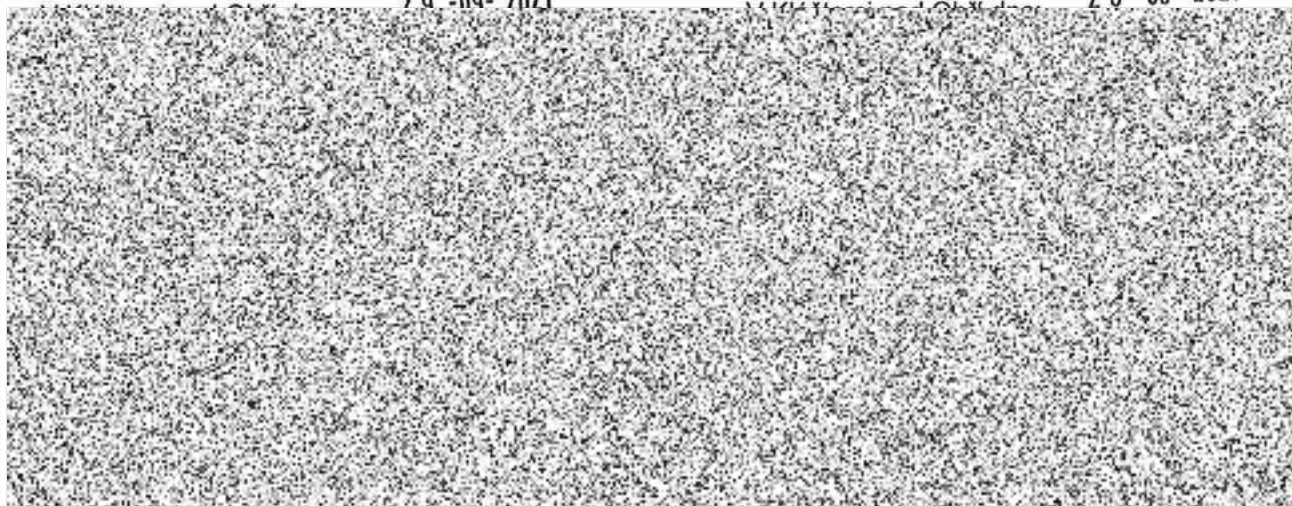

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210527/01-M

Stavba: Rozšíření kolumbária na městském hřbitově v Klášterci nad Ohří_27.05.2021

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel:

Město Klášterc nad Ohří

IČ:

00261939

DIČ:

Zhotovitel:

STAVMAX Group, spol. s r.o.

IČ:

06080090

DIČ:

CZ06080090

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			35 360,87
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	35 360,87	7 425,78
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			42 786,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210527/01-M

Stavba: Rozšíření kolumbária na městském hřbitově v Klášterci nad Ohří_27.05.2021

Místo: Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: Město Klášterc nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: STAVMAX Group, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		35 360,87	42 786,65
20210301-1	Rozšíření kolumbária o 2 sekce - 192 urnových boxů	35 360,87	42 786,65
NZ01	Úprava rozměrů dle skutečné velikosti sekcí	35 360,87	42 786,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kolumbária na městském hřbitově v Klášterci nad Ohří_27.05.2021

Objekt:

20210301-1 - Rozšíření kolumbária o 2 sekce - 192 urnových boxů

Soupis:

NZ01 - Úprava rozměrů dle skutečné velikosti sekcí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterc nad Ohří

Zhotovitel:

STAVMAX Group, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 5. 2021

IČ:

00261939

DIČ:

IČ:

06080090

DIČ:

CZ06080090

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

35 360,87

DPH základní
snížená

Základ daně

35 360,87

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 425,78

0,00

Cena s DPH

v CZK

42 786,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kolumbária na městském hřbitově v Klášterci nad Ohří_27.05.2021

Objekt:

20210301-1 - Rozšíření kolumbária o 2 sekce - 192 urnových boxů

Soupis:

NZ01 - Úprava rozměrů dle skutečné velikosti sekcí

Místo:

Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel:

Město Klášterc nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

STAVMAX Group, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 360,87

HSV - Práce a dodávky HSV

34 590,44

1 - Zemní práce

124,64

2 - Zakládání

7 552,46

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 234,37

5 - Komunikace pozemní

6 818,69

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 488,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 328,23

997 - Přesun sutě

209,89

998 - Přesun hmot

9 834,08

PSV - Práce a dodávky PSV

-423,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

564,37

764 - Konstrukce klempířské

-987,67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 193,73

VRN3 - Zařízení staveniště

1 193,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kolumbária na městském hřbitově v Klášterci nad Ohří_27.05.2021

Objekt:

20210301-1 - Rozšíření kolumbária o 2 sekce - 192 urnových boxů

Soupis:

NZ01 - Úprava rozměrů dle skutečné velikosti sekcí

Místo:

Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel:

Město Klášterc nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

STAVMAX Group, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 360,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 590,44

D 1

Zemní práce

124,64

1	K	113202111	Výhránění obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	0,900	57,10	51,39
	W		0,9*1		0,900		
	W		Součet		0,900		
6	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	0,467	170,27	79,52
	W		0,7*0,2*4*0,3		0,168		
	W		0,9*0,75*8*0,3		1,620		
	W		4,8*0,2*2*0,3		0,576		
	W		Součet		2,364		
12	K	132112112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	-1,134	1 007,81	-1 142,86
	W		Zákl. pas přístavba - odečet				
	W		0,4*0,7*4,05*-1		-1,134		
	W		Součet		-1,134		
13	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	1,443	602,88	869,96
	W		Zákl. pasy nové				
	W		0,7*0,7*(5,08-4,05)+0,35*0,7*(5,08-4,05)		0,757		
	W		0,7*0,7*(3,85-3,15)*2		0,686		
	W		Součet		1,443		
7	K	162751113	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,467	101,08	47,20
	W		2,364		2,364		
	W		1,443		1,443		
	W		-1,134		-1,134		
	W		Součet		2,673		
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,467	105,05	49,06
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,911	181,50	165,35
	W		2,673*1,95		5,212		
	W		Součet		5,212		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady	m3	0,467	10,76	5,02
D 2			Zakládání				7 552,46
14	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,422	2 650,65	6 419,87
	W		0,35*1,0*(5,08-4,05)*2		0,721		
	W		0,7*1,0*(3,85-3,15)*2		0,980		
	W		0,7*1,0*(5,08-4,05)		0,721		
	W		Součet		2,422		
15	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	3,180	302,49	961,92
	W		(5,08-4,05)*0,4*5		2,060		
	W		(3,85-3,15)*0,4*4		1,120		
	W		Součet		3,180		
16	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	3,180	53,67	170,67
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				3 234,37
17	K	311311911	Nosná zeď z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,678	3 115,34	2 112,20
	W		(5,08-4,05)*0,35*0,28*2		0,202		
	W		(5,08-4,05)*0,7*0,28		0,202		
	W		(3,85-3,15)*0,7*0,28*2		0,274		
	W		Součet		0,678		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2,226	403,88	899,04
	W		(5,08-4,05)*0,28*5		1,442		
	W		(3,85-3,15)*0,28*2*2		0,784		
	W		Součet		2,226		
19	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2,226	100,24	223,13
D 5 Komunikace pozemní							6 818,69
25	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	8,945	197,60	1 767,53
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
26	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,945	312,32	2 793,70
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
27	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	9,213	245,03	2 257,46
	W		18,67*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		19,230		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 488,08
43	K	624631211	Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 15 mm včetně penetrace	m	20,760	71,68	1 488,08
	W		vodorovné spáry				
	W		(5,08-4,05)*3*4 + (3,85-3,15)*3*4		20,760		
	W		Součet		20,760		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 328,23
28	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	11,000	231,48	2 546,28
	W						
	W						
	W						
40	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	11,550	86,21	995,73
	W		11,00*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,874		
41	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	10,450	170,93	1 786,22
	W		příplatek za řezání šikmých dlážděných ploch				
	W		(5,08-4,05)*4		4,120		
	W		5,08*1		5,080		
	W		obrubníků				
	W		5*0,25		1,250		
	W		Součet		10,450		
D 997 Přesun sutě							209,89
2	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,177	596,64	105,61
3	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,885	9,74	8,62
	W		0,177*5 'Přepočtené koeficientem množství		0,885		
4	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,177	385,61	68,25
5	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,177	154,88	27,41
D 998 Přesun hmot							9 834,08
34	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	7,014	850,89	5 968,14
32	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	7,251	439,68	3 188,12
33	K	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	7,251	93,48	677,82
D PSV Práce a dodávky PSV							-423,30
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							564,37
20	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	2,422	11,08	26,84
	W		(5,08-4,05)*0,7*2+(3,85-3,15)*0,7*2		2,422		
	W		Součet		2,422		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	47 819,20	47,82
	W		2,422*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství"		0,001		
	W		Součet		0,001		
22	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením vodorovné NAIP	m2	2,422	110,56	267,78
23	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	2,823	72,70	205,23
	W		2,422*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		2,823		
	W		Součet		2,823		
24	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	5,477	3,05	16,70
D 764 Konstrukce klempířské							-987,67
39	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	-4,150	198,49	-823,73
	W		4,15*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-4,150		
35	K	764244306	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 500 mm	m	-4,150	777,60	-3 227,04
	W		4,15		4,150		
	W		Součet		4,150		
	W		4,15*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-4,150		
36	K	764244311	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš přes 800 mm	m2	3,114	1 243,37	3 871,85
	W		(5,18-4,15)*0,9*2+(3,95-3,25)*0,9*2		3,114		
	W		Součet		3,114		
37	K	764245346	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn lesklého plechu rš přes 400 mm	kus	-4,000	198,49	-793,96
	W		Přístavba odečet				
	W		-4		-4,000		
	W		Součet		-4,000		
38	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	-9,729	1,52	-14,79
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 193,73
D VRN3 Zařízení staveniště							1 193,73
44	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 193,73	1 193,73

Harmonogram stavby "Rozšíření kolumbária na městském hřbitově v Klášterci nad Ohří"

Kód položky	Rok			2021															
	Měsíc			Červenec					Srpen				Září						
	Týden			26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	Popis	Začátek	Konec																
	Rozšíření kolumbária na městském hřbitově v Klášterci nad Ohří	19.07.2021	30.09.2021																
HSV	Práce a dodávky HSV	19.07.2021	30.09.2021																
1	Zemní práce	19.07.2021	08.08.2021																
2	Zakládání	02.08.2021	29.08.2021																
3	Svislé a kompletní konstrukce	09.08.2021	12.09.2021																
5	Komunikace pozemní	06.09.2021	30.09.2021																
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23.08.2021	12.09.2021																
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	23.08.2021	15.10.2021																
997	Přesun sutě	19.07.2021	08.08.2021																
998	Přesun hmot	19.07.2021	15.10.2021																
PSV	Práce a dodávky PSV	02.08.2021	12.09.2021																
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	02.08.2021	29.08.2021																
764	Konstrukce klempířské	02.08.2021	15.10.2021																
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	19.07.2021	30.09.2021																
VRN3	Zařízení staveniště	19.07.2021	15.10.2021																

Pozn.: Harmonogram je pouze orientační. Jeho konečná přesná podoba bude vypracována na základě konkrétních požadavků objednatele a potřeb stavby.

V Klášterci nad Ohří dne: 20.09.2021

.....
Jiří Bezděk - jednatel