

SMLOUVA O DÍLO

č.: SD/043/2022/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.



dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta;

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR;

Jana Kühnerová – referent OVR;

Petr Vaněk – referent OVR;

1.2. Zhotovitel

HP STAV – Jan Perout s. r. o.

zastoupené: Janem Peroutem – jednatelem společnosti

se sídlem: Fibichova 660, 432 01 Kadaň

IČO: 05684871

DIČ: CZ05684871

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.



dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Janem Peroutem – jednatelem společnosti,

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

Janem Peroutem – jednatelem společnosti,

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

"Vybudování nového chodníku od ul. Dlouhá do Útočiště, Klášterec nad Ohří"

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 08.02.2022
- zadávací dokumentací EC: 00931 / 2022 ze dne 25.01.2022
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy č.1 a 2.této smlouvy

Součástí díla je:

vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické zaměření, geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitostí, doklady o likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o zkouškách, prohlášení o shodě atd.

- 2.2. Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích přílohách
- 2.3. Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu a podoby.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatí za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV této smlouvy.

III. Místo provedení díla a doba plnění

- 3.1. Místem provedení díla je levá strana komunikace od ul. Dlouhé do Útočiště, Klášterec nad Ohří.
- 3.2. Doba realizace díla bude celkem 90 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 01.04.2022.

Detailní harmonogram postupu a případné dílčí fakturace prací je přílohou č. 2 této smlouvy.

- 3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračování prací. O vzniklé situaci musí informovat objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po

pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Případné prodloužení doby plnění se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

- 3.3. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

IV. Cena

- 4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Cena celkem bez 21% DPH..... | 2.947.662,23 Kč |
| DPH 21% | 619.009,07 Kč |
| Cena celkem vč. 21% DPH..... | 3.566.671,30 Kč |
- Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace

- 5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.
- 5.2. Právo na úhradu ceny části díla v rozsahu soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli vždy na základě včasného a řádného splnění předmětné části díla zhotovitelem tak, je uvedeno v této smlouvě včetně jejich příloh (zejména harmonogramu prací) a na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu (dále jen faktura). Přílohou řádně vystavené faktury k předmětné části díla musí být zjišťovací protokol – soupis prací skutečně provedených za fakturované období (včetně jejich ocenění), potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Konečná faktura bude navíc doložena protokolem o předání a převzetí díla, potvrzeným oprávněným zástupcem objednatele.
- 5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena a nemá veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne doručení objednateli
- 5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla / dílčího plnění / potvrzení soupisu provedených prací za fakturované období. **Splatnost faktury činí 30 dnů**

ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

- 5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je objednatel oprávněn zadržet částku odpovídající 10% z ceny díla dle smlouvy bez DPH. Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- 5.6. Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě.
- 5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátcí ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře.

VI. Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že součástí díla je vedení stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník řádně, ve formě a obsahu dle relevantních právních předpisů.
- 6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.
- 6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost a umožnit účast na poradách, kontrolních dnech a mimořádných kontrolách.
- 7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné.
- 7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.
- 7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno jinak.
- 7.5. Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku upozorněn zástupcem objednatele.
- 7.6. Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou.
- 7.8. Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel.
- 7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid.
- 7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 8603357003. Kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3.

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného v listinné podobě.
- 8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo

- o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k jiné dohodě zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá.
- 8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, potvrzený geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, provozní řady, manuály.
- 8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělkami považují smluvní strany za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž vylučují ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.
- 8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

IX. Sankce

- 9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.2. Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.3. Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.4. Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od termínu splatnosti faktury.
- 9.5. Při nesplnění povinnosti dle čl. VI. bod 6.1., čl. VII. bod 7.1., 7.2., 7.3., 7.5. a 7.9. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý zjištěný případ a kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.

- 9.6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
- 9.7. Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na odstoupení od smlouvy.

X. Záruční doba, odpovědnost

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** od předání díla objednateli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
- 10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastností určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
- 10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku. Objednatel oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu.
- 10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

XI. Ukončení platnosti smlouvy

- 11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.
- 11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvláště hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvláště hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:

- Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.
- Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
- Dílo má neodstranitelné vady.
- Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.
- Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než 30 dní.

11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodlením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

XII. Závěrečná ujednání

12.1. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.

12.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní jednání o zániku smlouvy.

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele (Rozpočet)

Příloha č.2: Harmonogram

Příloha č.3: Pojistná smlouva č. 8603357003

15.02.2022

V

Za

Inc

V Klášterci nad Ohří dne 21.2.2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20037
Stavba: Vybudování chodníku z ul. Dlouhá do Útočiště v Kláštecku nad Ohří

KSO:
Místo: Klášterec nad Ohří

CC-CZ:
Datum: 07.02.2022

Zadavatel:
Město Klášterec nad Ohří

IČ: 00261939
DIČ:

Uchazeč:
HP STAV - Jan Perout s.r.o.

IČ: 05684871
DIČ: CZ05684871

Projektant:
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Zpracovatel:
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH	2 947 662,23
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 947 662,23	619 009,07
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 566 671,30
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

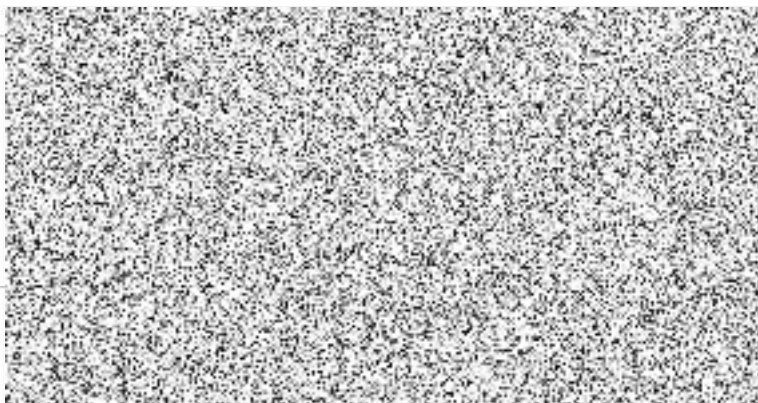

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20037

Stavba: Vybudování chodníku z ul. Dlouhá do Útočiště v Klášterci nad Ohří

Místo: Klášterec nad Ohří

Datum: 07.02.2022

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč: HP STAV - Jan Perout s.r.o.

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 947 662,23	3 566 671,30
20037	SO.01 - Chodník	2 947 662,23	3 566 671,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování chodníku z ul. Dlouhá do Útočiště v Klášterci nad Ohří

Objekt:

20037 - SO.01 - Chodník

KSO:

Místo: Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 07.02.2022

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

00261939

DIČ:

Uchazeč:

HP STAV - Jan Perout s.r.o.

IČ:

05684871

DIČ:

CZ05684871

Projektant:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

2 947 662,23

DPH základní
snížená

Základ daně
2 947 662,23
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
619 009,07
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 566 671,30

Projeklant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování chodníku z ul. Dlouhá do Útočiště v Klášterci nad Ohří
Objekt: 20037 - SO.01 - Chodník
Místo: Klášterec nad Ohří
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Uchazeč: HP STAV - Jan Perout s.r.o.

Datum: 07.02.2022
Projektant: MESSOR s.r.o.
Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 947 662,23
HSV - Práce a dodávky HSV	2 482 313,20
1 - Zemní práce	969 416,11
2 - Zakládání	55 823,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 795,10
4 - Vodorovné konstrukce	14 547,00
5 - Komunikace pozemní	925 207,06
8 - Trubní vedení	6 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	426 625,33
997 - Přesun sutě	36 108,75
998 - Přesun hmot	28 790,81
M - Práce a dodávky M	411 849,03
21-M - Elektromontáže	411 849,03
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	53 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
VRN3 - Zařízení slaviště	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	13 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování chodníku z ul. Dlouhá do Útočiště v Klášterci nad Ohří
 Objekt: 20037 - SO.01 - Chodník
 Místo: Klášterec nad Ohří
 Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
 Uchazeč: HP STAV - Jan Perout s.r.o.

Datum: 07.02.2022
 Projektant: MESSOR s.r.o.
 Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 947 662,23	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 482 313,20	
D	1	Zemní práce					969 416,11	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	727,800	125,00	90 975,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
	W		Výkres C 4 b					
	W		727,8		727,800			
	W		Součet		727,800			
2	K	111306123	Rozebírání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	59,200	92,40	5 470,08	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozbírání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s točením z kamenná nebo živa a s jakoukoliv výškoví sálár ručně ze zámkové dlažby					
	W		Výkres C 4 b					
	W		10+4,1+15,4+12,6+6,3+10,8		59,200			
	W		Součet		59,200			
3	K	111307322	Odstanění podkladu z kamenná drceného tl. 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	118,100	68,00	8 030,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstanění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vstřev přes 100 do 200 mm					
	W		Výkres C 4 b					
	W		10+4,1+15,4+12,6+6,3+10,8		59,200			
	W		7,5		7,500			
	W		51,4		51,400			
	W		Součet		118,100			
4	K	111307332	Odstanění podkladu z betonu prostého tl. 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,500	385,00	2 887,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstanění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vstřev přes 150 do 300 mm					
	W		Výkres C 4 b					
	W		7,5		7,500			
	W		Součet		7,500			
5	K	111307343	Odstanění podkladu živinového tl. 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	51,350	134,00	6 880,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstanění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinových, o tl. vstřev přes 100 do 150 mm					
	W		Výkres C 4 b					
	W		51,35		51,350			
	W		Součet		51,350			
6	K	113202111	Výměna obrub krajních obrubníků stojatých	m	32,500	65,30	2 122,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výměna obrub s vybouráním kót. s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajních nebo obrubníků stojatých					
	W		Výkres C 4 b					
	W		"Silniční" 6+7,6		13,600			
	W		"Chodníkové" 2,1+2,1+1,5+1,4+1,6+1,7+1,6+2,7+1,5		18,900			
	W		Součet		32,500			
7	K	121151114	Sejmutí omítky plochy do 500 m2 tl vstřev do 250 mm strojně	m2	727,800	97,50	70 960,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Sejmutí omítky strojně pl souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vstřev přes 200 do 250 mm					
	W		Výkres C 4 b					
	W		727,8		727,800			
	W		Součet		727,800			
8	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	147,195	1 687,00	248 317,97	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně započtené i nezapočtené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	W		Výkres C 4 b - ruční výkop, inženýrské síť v trase chodníku					
	W		"Chodník" (7+412,9)*0,15		62,955			
	W		"Sjezd" 45*0,2+15*0,3		13,500			
	W		"Parkoviště" 235,7*0,3		70,710			
	W		Součet		147,195			
9	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,768	551,00	8 137,17	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	W		Výkres D 1.4.2 a, D 1.4.2 c					
	W		"Přechod 6m" 2*0,9*0,9*0,9		1,458			
	W		"Úlice 8m" 10*1,1*1,1*1,1		13,310			
	W		Součet		14,768			
10	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	89,364	1 600,00	142 982,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hloubení rýh š do 800 mm ručně započtených i nezapočtených, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	W		Výkres C 4 b, D 1.4.2 a					
	W		"Kabelové vedení VO - použití zpět pro zásep" (11,75+360,6)*0,3*0,8		89,364			
	W		Součet		89,364			
11	K	162751117	Vodorovná přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	268,255	498,00	133 590,99	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhraní z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	W		"Dm" 727,5*0,1		72,780			
	W		"Chodník" (7+412,9)*0,15		62,955			
	W		"Sjezd" 45*0,2+15*0,3		13,500			
	W		"Parkoviště" 235,7*0,3		70,710			
	W		"Kabelové vedení VO" (11,75+360,6)*0,3*0,3		33,512			
	W		"Přechod 6m" 2*0,9*0,9*0,9		1,458			
	W		"Úlice 8m" 10*1,1*1,1*1,1		13,310			
	W		Součet		268,255			
12	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	482,858	270,00	130 371,66	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavěbního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	W		"Dm" 727,5*0,1*1,8		131,004			
	W		"Chodník" (7+412,9)*0,15*1,8		113,373			
	W		"Sjezd" (45*0,2+15*0,3)*1,8		24,300			
	W		"Parkoviště" 235,7*0,3*1,8		127,278			
	W		"Kabelové vedení VO" (11,75+360,6)*0,3*0,3*1,8		60,321			
	W		"Přechod 6m" 2*0,9*0,9*0,9*1,8		2,624			
	W		"Úlice 8m" 10*1,1*1,1*1,1*1,8		23,558			
	W		Součet		482,858			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	55,950	144,00	8 056,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypáním nebo jakýmkoli hornině strojně a uložení výkopku ve vrtácích se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v tloušťce výškových					
	W		Výkres D 1.4.2 a					
	W		"Kabel VO" (12+361)*0,5*0,3		55,950			
	W		Součet		55,950			
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	22,380	561,00	12 555,18	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem přepraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoli hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání					
	W		Výkres D 1.4.2 a					
	W		"Kabel VO" (12+361)*0,2*0,3		22,380			
	W		Součet		22,380			
15	M	58341334	kamenivo drcené drobné frakce 0/2	t	60,568	430,00	34 644,24	CS ÚRS 2022 01
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 0/2					
	W		Výkres D 1.4.2 a					
	W		"Kabel VO" (12+361)*0,2*0,3*1,8		40,284			
	W		Součet		40,284			
	W		40,284*2 Přepočtené koeficientem množství		60,568			
16	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	714,000	28,80	20 563,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláňe na stavěbních silnicích a dálnicích strojně v zářezích mírně skloněných se zhutněním					
	W		714		714,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet				714,000	
17	K	182251101	Svahování násypů	m2	270,000	29,00	7 830,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Svahování trávníků svahů do projektovaných profilů strojů a potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv homině					
	W		180°1,5		270,000			
18	K	182351123	Rozprostření omíčky pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tlí vrstvy do 200 mm strojně	m2	371,000	66,00	24 466,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozprostření a urovňování omíčky ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvřísle ploše přes 100 do 500 m2, tlí vrstvy do 200 mm					
	W		180°1,5+50°1+51		371,000			
	W		Součet		371,000			
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	371,000	27,00	10 017,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Založení trávníku na podě příděm příděm plochy do 1000 m2 výševem včetně ustatení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	W		180°1,5+50°1+51		371,000			
	W		Součet		371,000			
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,565	96,40	536,47	CS ÚRS 2022 01
	PP		osivo směs travní parková					
	W		180°1,5+50°1+51		371,000			
	W		Součet		371,000			
	W		371°0,015 Přepočtené koeficientem množství		5,565			
	D	2	Zakládání				55 823,04	
21	K	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	14,768	3 780,00	55 823,04	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavních plot C 20/25					
	W		Výkres D 1.4.2 a, D 1.4.2 c					
	W		"Přechod 6m" 2*0,9*0,9*0,9		1,458			
	W		"Úlice 6m" 1*0,1*1,1*1,1		13,310			
	W		Součet		14,768			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 795,10	
22	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	45,360	197,00	8 935,92	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazování palisád betonových jednotlivě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
	W		Výkres C 3, D 1.1.2 a					
	W		"6,3ks/m" 7,2*6,3		45,360			
	W		Součet		45,360			
23	M	59228999R03	palisáda betonová přírodní 160x160x1000mm	kus	47,628	228,00	10 859,18	
	PP		palisáda betonová přírodní 160x160x1000mm					
	W		Výkres C 3, D 1.1.2 a					
	W		"6,3ks/m" 7,2*6,3*1,05		47,628			
	W		Součet		47,628			
	D	4	Vodorovné konstrukce				14 547,00	
24	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného třešeného	m3	11,190	1 300,00	14 547,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného třešeného 0 až 4 mm					
	W		Výkres D 1.4.2 a					
	W		"Kabel VO" (12+361)*0,1*0,3		11,190			
	W		Součet		11,190			
	D	5	Komunikace pozemní				925 207,06	
25	K	564851111	Podklad ze štrkodorů ŠD tl 150 mm	m2	1 225,050	251,00	307 487,55	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze štrkodorů ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	W		Výkres C 3, D 1.1.2 c					
	W		"Chodník frakce 0/32" 126,3+81,3+48,7+26,1+18,8+8,1+12,3+94,3		413,900			
	W		"Parkoviště frakce 0/32" 235,7		235,700			
	W		"Parkoviště frakce 0/32" 235,7		235,700			
	W		"Sjezd frakce 0/32" 15		15,000			
	W		"Sjezd frakce 0/32" 15		15,000			
	W		"Násypy chodník frakce 0/32" 413*0,75		309,750			
	W		Součet		1 225,050			
26	K	564861111	Podklad ze štrkodorů ŠD tl 200 mm	m2	45,000	222,00	9 990,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze štrkodorů ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	W		Výkres C 3, D 1.1.2 c					
	W		"Sjezd 0/32" 3,9+6,7+5,3+10,8+14+4,3		45,000			
	W		Součet		45,000			
27	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	75,300	546,00	41 113,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrná - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	W		Dobaření u obrub (348+28,5)*0,2		75,300			
	W		Součet		75,300			
28	K	573231108	Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	75,300	11,80	888,54	CS ÚRS 2022 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	W		Dobaření u obrub (348+28,5)*0,2		75,300			
	W		Součet		75,300			
29	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl, l tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	75,300	279,00	21 008,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl, l po zhutnění tl. 40 mm					
	W		Dobaření u obrub (348+28,5)*0,2		75,300			
	W		Součet		75,300			
30	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pšší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	417,000	376,00	156 792,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlažeb komunikací pro pšší s ložem z kameniva třešeného nebo drobného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojím hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	W		Výkres C 3, D 1.1.2 c					
	W		417		417,000			
	W		Součet		417,000			
31	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	414,605	245,00	101 578,23	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	W		Výkres C 3, D 1.1.2 c					
	W		417-4,9-1,6		410,500			
	W		Součet		410,500			
	W		410,5*1,01 Přepočtené koeficientem množství		414,605			
32	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	6,695	502,00	3 360,69	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	W		Výkres C 3, D 1.1.2 c					
	W		"Přechod červená" 4,9		4,900			
	W		"ZTP" 1,6		1,600			
	W		Součet		6,500			
	W		6,5*1,03 Přepočtené koeficientem množství		6,695			
33	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	295,750	497,00	146 987,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlažeb pozemních komunikací s ložem z kameniva třešeného nebo drobného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	W		Výkres C 3, D 1.1.2 c					
	W		"Sjezd" 4,2+15,5+13,9+10,7+5,3+6,65+3,8		60,050			
	W		"Parkoviště" 235,7		235,700			
	W		Součet		295,750			
34	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	42,529	277,00	11 780,53	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	W		Výkres C 3, D 1.1.2 c					
	W		"Sjezd" (4,2+15,5+13,9+10,7+5,3+6,65+3,8)+20,2		39,650			
	W		"Stání ZTP" 1,2*1,2		1,440			
	W		Součet		41,290			
	W		41,29*1,03 Přepočtené koeficientem množství		42,529			
35	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	20,806	552,00	11 484,91	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
	W		Výkres C 3, D 1.1.2 c					
	W		"Sjezd červená" 20,2		20,200			
	W		Součet		20,200			
	W		20,2*1,03 Přepočtené koeficientem množství		20,806			
36	M	59245004	dlažba vodící linie tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná	m2	10,094	539,00	5 440,67	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			dlažba vodotěsná bar červená betonová 2000x600x50mm barevná výstupky o výšce 5 mm s roztečí 5 mm					
WV			Červená					
WV			Výkres C 3, D 1.1.2 c					
WV			150,4+11,5+0,4		9,800			
WV			Součet		9,800			
WV			9,8*1,03 Přepočtené koeficientem množství		10,094			
37	M	BET.7599R1	dlažba zahradňovací 2 lx 14x8cm přírodní	m2	229,031	229,00	52 448,10	
PP			dlažba zahradňovací 2 lx 14x8cm přírodní					
WV			Dotlačení nářky pro spáry 3cm					
WV			nař. BEST - KR050					
WV			Výkres C 3, D 1.1.2 c					
WV			"Parkoviště" 235,7-(17*50,14)-1,2*1,2		222,360			
WV			Součet		222,360			
WV			222,36*1,03 Přepočtené koeficientem množství		229,031			
38	M	BET.7599R2	dlažba zahradňovací 2 lx 14x8cm, barva karamelová	m2	12,257	290,00	3 554,53	
PP			dlažba zahradňovací 2 lx 14x8cm, barva karamelová					
WV			Dotlačení nářky pro spáry 3cm					
WV			nař. BEST - KR050					
WV			Výkres C 3, C 4 A					
WV			"VDZ" 17*50,14		11,500			
WV			Součet		11,500			
WV			11,5*1,03 Přepočtené koeficientem množství		12,257			
39	K	596811399R01	Kladení velkoformátové kamenné dlažby tl do 100 mm velikosti přes 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	38,500	466,00	17 941,00	
PP			Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s kotev z kamenných tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, výkrovním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikost dlažby přes 0,5 m2, pro plochy do 300 m2					
WV			Výkres C 3					
WV			"Kamenná dlažba - šlapáky" 38,5		38,500			
WV			Součet		38,500			
40	M	59384699R01	nepravidelný kámen dlažba tl 60-100mm - šlapáky	m2	39,655	841,00	33 349,86	
PP			nepravidelný kámen dlažba tl 60-100mm - šlapáky					
WV			Výkres C 3					
WV			"Kamenná dlažba - šlapáky" 38,5		38,500			
WV			Součet		38,500			
WV			38,5*1,03 Přepočtené koeficientem množství		39,655			
D 8			Trubní vedení				6 000,00	
41	K	699431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu bez úpravy armatur					
WV			5		5,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				426 625,33	
42	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	222,00	1 332,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
WV			Výkres D 1.1.2 g					
WV			6		6,000			
WV			Součet		6,000			
43	M	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm	kus	1,000	884,00	884,00	CS ÚRS 2022 01
PP			výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm					
WV			Výkres D 1.1.2 g					
WV			"A11" 1		1,000			
WV			Součet		1,000			
44	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	2,000	646,00	1 292,00	CS ÚRS 2022 01
PP			značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm					
WV			Výkres D 1.1.2 g					
WV			"P2" 2		2,000			
WV			Součet		2,000			
45	M	40445699R01	informační značky zónové IZ 1000x500mm	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	
PP			informační značky zónové IZ 1000x500mm					
WV			Výkres D 1.1.2 g					
WV			"IZ4a" 1		1,000			
WV			Součet		1,000			
46	M	40445647	dodatekové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	646,00	646,00	CS ÚRS 2022 01
PP			dodatekové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm					
WV			Výkres D 1.1.2 g					
WV			"E2b" 1		1,000			
WV			Součet		1,000			
47	M	40445625	informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	792,00	792,00	CS ÚRS 2022 01
PP			informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
WV			Výkres D 1.1.2 g					
WV			"IP12+ZTP" 1		1,000			
WV			Součet		1,000			
48	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	5,000	293,00	1 465,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž sloupky dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
WV			Výkres D 1.1.2 g					
WV			5		5,000			
WV			Součet		5,000			
49	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	5,000	532,00	2 660,00	CS ÚRS 2022 01
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
WV			Výkres D 1.1.2 g					
WV			5		5,000			
WV			Součet		5,000			
50	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	12,600	261,00	3 288,60	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast					
WV			Výkres D 1.1.2 g					
WV			"Přechod pro chodce" 4'0,5'6		12,000			
WV			"ZTP" 0,6		0,600			
WV			Součet		12,600			
51	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	12,600	32,00	403,20	CS ÚRS 2022 01
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nástrojích hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
WV			Výkres D 1.1.2 g					
WV			"Přechod pro chodce" 4'0,5'6		12,000			
WV			"ZTP" 0,6		0,600			
WV			Součet		12,600			
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	486,000	329,00	159 894,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřizováním kotev, s vyplněním a začleněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
WV			Výkres C 3, D 1.1.2 a					
WV			6+283,7+70,3+50+28,5+3,2+5,2+4,4+6,7+11,5+13+3,5		486,000			
WV			Součet		486,000			
53	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	339,150	157,00	53 246,55	CS ÚRS 2022 01
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
WV			Výkres C 3, D 1.1.2 a					
WV			6+283,7+70,3+50+28,5+3,2+5,2+4,4+6,7+11,5+13+3,5		486,000			
WV			"Sezdy, parkoviště" -(4+50+3,2+3,2+6,3+5,2+4,4+6,7+11,5+11,5+12,6+13+3,5+4+4)		-153,600			
WV			Součet		332,500			
WV			332,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		339,150			
54	M	59217999R02	obrubník betonový silniční roh 90° vnitřní	m	2,040	410,00	836,40	
PP			obrubník betonový silniční roh 90° vnitřní					
WV			Výkres C 3, D 1.1.2 a					
WV			2		2,000			
WV			Součet		2,000			
WV			2*1,02 Přepočtené koeficientem množství		2,040			
55	M	59217999R01	obrubník betonový pro oblouk vnější R1 250x150x780mm	m	4,080	411,00	1 676,88	
PP			obrubník betonový pro oblouk vnější R1 250x150x780mm					
WV			Výkres C 3, D 1.1.2 a					
WV			4		4,000			
WV			Součet		4,000			
WV			4*1,02 Přepočtené koeficientem množství		4,080			
56	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	19,380	415,00	8 042,70	CS ÚRS 2022 01
PP			obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
WV			Výkres C 3, D 1.1.2 a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		19				19,000	
	W		Součet				19,000	
	W		19*1,02 Přepočtené koeficientem množství				19,380	
57	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	156,570	147,00	23 015,79	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	W		Výkres C.3, D.1.1.2 a				153,500	
	W		"Slezdy, parkoviště" 4+50+ 3,2+3,2+6,3+5,2+4,4+4,8+6,7+11,5+11,5+12,8+13+3,5+3,5+4+4				153,500	
	W		Součet				156,570	
	W		153,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
58	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	301,900	237,00	71 650,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	W		Výkres C.3, D.1.1.2 a				301,900	
	W		1,5+93,4+30+4,5+25,9+34,6+19,3+14,5+6+2,5+7,3+59,1+3,3				301,900	
	W		Součet					
59	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	307,938	124,00	38 184,31	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový parkový 1000x80x200mm					
	W		Výkres C.3, D.1.1.2 a				301,900	
	W		1,5+93,4+30+4,5+25,9+34,6+19,3+14,5+6+2,5+7,3+59,1+3,3				301,900	
	W		Součet				307,938	
	W		301,9*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
60	K	919735113	Řezání stávajícího živitného krytu hl do 150 mm	m	37,800	142,00	5 367,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Řezání stávajícího živitného krytu nebo podkladu Hloubky přes 100 do 150 mm					
	W		Výkres C.4 b				37,800	
	W		11,6+26,2				37,800	
	W		Součet					
61	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,000	450,00	2 736,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	W		Výkres D.1.3.4 a				6,000	
	W		4*1,5				6,000	
	W		Součet					
62	M	59227099R1	žlab odvodňovací polymerbetonový bez spádu dna 1000x130x130mm	m	4,000	870,00	3 480,00	
	PP		žlab odvodňovací polymerbetonový bez spádu dna 1000x130x130mm					
	W		Výkres D.1.3.4 a				4,000	
	W		4*1				4,000	
	W		Součet					
63	M	59227098R2	žlab odvodňovací polymerbetonový bez spádu dna 500x130x130mm	m	2,000	630,00	1 260,00	
	PP		žlab odvodňovací polymerbetonový bez spádu dna 500x130x130mm					
	W		Výkres D.1.3.4 a				2,000	
	W		4*0,5				2,000	
	W		Součet					
64	M	56241099R3	rošt mřížkový C250 látka dl 0,5m pro žab šířky 100 (130) mm	m	6,000	470,00	2 820,00	
	PP		rošt mřížkový C250 látka dl 0,5m pro žab šířky 100 (130) mm					
	W		Výkres D.1.3.4 a				6,000	
	W		4*1,5				6,000	
	W		Součet					
65	M	56241499R4	čelní stěna s odtokem, polymerbeton, s integrovaným PVC nátrubkem DN110	kus	4,000	390,00	1 560,00	
	PP		čelní stěna s odtokem, polymerbeton, s integrovaným PVC nátrubkem DN110					
	W		Výkres D.1.3.4 a				4,000	
	W		4				4,000	
	W		Součet					
66	M	28611112	trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4	m	2,000	174,00	348,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4					
	W		Výkres D.1.3.4 a				2,000	
	W		4*0,5				2,000	
	W		Součet					
67	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	8,000	398,00	3 184,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zřizováním a jeho zhotovením s betonovou patkou					
	W		Výkres D.1.1.2 g				8,000	
	W		8				8,000	
	W		Součet					
68	K	R21	Demontáž stožárů veřejného osvětlení včetně svítidla a betonového základu	ks	8,000	2 500,00	20 000,00	
	PP		Demontáž stožárů veřejného osvětlení včetně svítidla a betonového základu					
	PP		Demontáž stožárů veřejného osvětlení - včetně výložníků, svítidla - odstranění betonové patky					
	PP		Demontáž příslušenství zařízení na stožáru VO - pylíky pro psy, nahlás, kamerový systém, květinová výzdoba, držáky pro vánoční výzdobu včetně záseků a jítelnic atd.					
	PP		- pro zotřené součásti do nových stožárů VO					
	W		Výkres C.4 b, D.1.4.2 a				8,000	
	W		8				8,000	
	W		Součet					
69	K	R50	Osazení mobiliáře - lavička	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Osazení mobiliáře - lavička					
	PP		Včetně vykopání patky a betonového základu C20/25					
	W		Výkres C.3				1,000	
	W		1				1,000	
	W		Součet					
70	M	RM50	Lavička ocelová žárově zinkovaná, 1500x450	kus	1,000	6 344,00	6 344,00	
	PP		Lavička ocelová žárově zinkovaná, 1500x450					
	PP		S celohodem, hmotnost 75 kg, konstrukce sítí 50x20					
	W		Výkres C.3				1,000	
	W		1				1,000	
	W		Součet					
71	K	R51	Osazení mobiliáře - odpadkový koš	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Osazení mobiliáře - odpadkový koš					
	PP		Včetně vykopání a betonáže základu beton C20/25					
	W		Výkres C.3				1,000	
	W		1				1,000	
	W		Součet					
72	M	RM51	Odpadkový koš s pozinkovanou vložkou kulatý, žárově zinkovaný	kus	1,000	4 786,00	4 786,00	
	PP		Odpadkový koš s pozinkovanou vložkou kulatý					
	PP		Hmotnost 27 kg					
	PP		Výška koše 500 mm, výška stojanu 1000 mm					
	PP		průměr 305 mm					
	PP		Objem 40 l					
	W		Výkres C.3				1,000	
	W		1				1,000	
	W		Součet					
	W		1,000					
D	997		Přesun sutě				36 108,75	
73	K	997006512	Vodorovná doprava sutě s naložením a složením na skládku do 1 km	t	77,874	159,00	12 381,97	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
74	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutě na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	700,666	13,00	9 111,26	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započítat 1 km					
	W		77,874*9 Přepočtené koeficientem množství				700,666	
75	K	997013861	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	26,743	170,00	4 546,31	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01					
	W		15,392+4,688+6,663				26,743	
76	K	997013873	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	34,249	294,00	10 069,21	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04					
	W		34,249				34,249	
D	998		Přesun hmot				28 790,81	
77	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitným	t	407,225	70,70	28 790,81	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitným, dopravní vzdálenost do 200 m jakákoliv délky objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M			Práce a dodávky M		411 849,03			
D	21-M		Elektromontáže				411 849,03	
78	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	372,350	9,13	3 399,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení elektromontážní doplňkové práce: osazení výstražné fólie z PVC					
	W		Výkres D.1.4.2 a					
	W		"VO" 11,75+360,6		372,350			
	W		Součet		372,350			
79	M	3157135R1	Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem	m	383,521	3,73	1 430,53	
	PP		Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem					
	W		Výkres D.1.4.2 a					
	W		"VO" 11,75+360,6		372,350			
	W		Součet		372,350			
	W		372,35*1,03 Přepočtená koeficientem množství		383,521			
80	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	12,000	2 770,00	33 240,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
	W		Výkres D.1.4.2 a, D.1.4.2 c					
	W		10+2		12,000			
	W		Součet		12,000			
81	M	31674119R4	stožár osvětlovací uliční KL 6m, 133/60, žárově zinkováno	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	
	PP		stožár osvětlovací uliční KL 6m, 133/60, žárově zinkováno					
	W		Výkres D.1.4.2 a, D.1.4.2 c					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
82	M	31674119R5	stožár osvětlovací uliční K 8m, 133/89/60, žárově zinkováno	kus	10,000	9 500,00	95 000,00	
	PP		stožár osvětlovací uliční K 8m, 133/89/60, žárově zinkováno					
	W		Výkres D.1.4.2 a, D.1.4.2 c					
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
83	K	210040206	Montáž nosičů svítidel	kus	12,000	204,00	2 448,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž výhledu střešníku venkovního vedení nn včetně rozdělení, naložení, rozvodu a střežení, bez roubů a izolací přístupu k kontrolnímu svítidlu včetně osvětlení a kabelových kanálků					
	W		Výkres D.1.4.2 a, D.1.4.2 c					
	W		10+2		12,000			
	W		Součet		12,000			
84	M	2102000R6	Svítlidlo TECEO S, 16 LED, 500mA, 26W, bez výložníku, náklon 0°	ks	8,000	5 500,00	44 000,00	
	PP		Svítlidlo TECEO S, 16 LED, 500mA, 26W, bez výložníku, náklon 0°					
	W		Výkres D.1.4.2 a, D.1.4.2 c					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
85	M	2102000R7	Svítlidlo TECEO S, 24 LED, 590mA, 45W, výložník 1,5m, náklon 5°	ks	2,000	5 500,00	11 000,00	
	PP		Svítlidlo TECEO S, 24 LED, 590mA, 45W, výložník 1,5m, náklon 5°					
	W		Výkres D.1.4.2 a, D.1.4.2 c					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
86	M	2102000R8	Svítlidlo přechodové Ampere mini, 16 LED, 500mA, 27W, bez výložníku, náklon 5°	ks	2,000	6 500,00	13 000,00	
	PP		Svítlidlo přechodové Ampere mini, 16 LED, 500mA, 27W, bez výložníku, náklon 5°					
	W		Výkres D.1.4.2 a, D.1.4.2 c					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
87	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35 kg	kus	2,000	1 170,00	2 340,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotností do 35 kg					
	W		Výkres D.1.4.2 a, D.1.4.2 c					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
88	M	2102099R9	Výložník k osvětlovacím stožárům SK-1, délka 1,5 m	ks	2,000	7 500,00	15 000,00	
	PP		Svítlidlo TECEO S, 16 LED, 700mA, 36W, výložník 0,5m, náklon 0°					
	W		Výkres D.1.4.2 a, D.1.4.2 c					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
89	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	12,000	619,00	7 428,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
	W		Výkres D.1.4.2 a, D.1.4.2 c					
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			
90	M	3544206R2	Elektrovýbroj stožárů	ks	12,000	520,00	6 240,00	
	W		Výkres D.1.4.2 a, D.1.4.2 c					
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			
91	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	372,350	105,00	39 096,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevňováním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2					
	W		Výkres D.1.4.2 a					
	W		"VO" 11,75+360,6		372,350			
	W		Součet		372,350			
92	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	402,697	37,30	15 020,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn					
	W		Výkres D.1.4.2 a					
	W		"hmotnost 1m=1,05kg" (11,75+360,6)*1,05*1,03		402,697			
	W		Součet		402,697			
93	M	35441875	svorka křídlová pro vodič D 6-10mm	kus	12,000	19,20	230,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		svorka křídlová pro vodič D 6-10mm					
	W		Výkres D.1.4.2 A					
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			
94	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	24,000	80,40	1 929,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevňováním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm					
	W		Výkres D.1.4.2 A, D.1.4.2 c					
	W		12*2		24,000			
	W		Součet		24,000			
95	M	35442063R1	zemnicí drát FeZn 10mm	kg	15,079	40,30	607,68	
	PP		zemnicí drát FeZn 10mm					
	W		Výkres D.1.4.2 A, D.1.4.2 c					
	W		"1m=0,61 kg (12*2)*0,61*1,03		15,079			
	W		Součet		15,079			
96	M	3544206R1	Uzemňovací svorky	ks	12,000	25,00	300,00	
	PP		Uzemňovací svorky					
	W		Výkres D.1.4.2 A a D.1.4.2 c					
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			
97	K	74112020R1	Napojení kabel CYKY přívod na lampu VO	soub	14,000	855,00	11 970,00	
	W		Výkres D.1.4.2 A, D.1.4.2 c					
	W		14		14,000			
	W		Součet		14,000			
98	K	7411202R1	Montáž vodičů Cu volné (CYKY)	m	512,350	20,00	10 247,00	
	W		Výkres D.1.4.2 A					
	W		"kabel v stožáru h=6m*2*6		12,000			
	W		"kabel v stožáru h=8m*10*8		60,000			
	W		"trasy N4,VO" 11,75+360,6		372,350			
	W		"z výkopu do lampy/12*(2+2)		48,000			
	W		Součet		512,350			
99	M	34571350	trubka elektroinstalční ohebná dvooplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	420,350	30,20	12 694,57	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka elektroinstalční ohebná dvooplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE					
	W		Výkres D.1.4.2 A					
	W		"trasy N4,VO" 11,75+360,6		372,350			
	W		"z výkopu do lampy/12*4		48,000			
	W		Součet		420,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	M	34111030	kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ²	m	94,760	18,00	1 705,68	CS ÚRS 2022 01
	PP		kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ²					
	W		Výkres D.1.4.2.A					
	W		*kabel v stožáru h=6m 2*6*1,03		12,360			
	W		*kabel v stožáru h=8m 10*8*1,03		82,400			
	W		Součet		94,760			
101	M	34111080	kabel síťový s Cu jádrem 1kV 4x16mm ²	m	432,608	132,00	57 104,26	CS ÚRS 2022 01
	PP		kabel síťový s Cu jádrem 1kV 4x16mm ²					
	W		Výkres D.1.4.2.A					
	W		*trasy NN, VO 11,75*350,6*1,03		343,168			
	W		*z výkopu do lampy 12*4*1,03		49,440			
	W		Součet		432,608			
102	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	2,280	4 130,00	9 416,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	W		0,23+1,15+0,403+0,002+0,015+0,08+0,011+0,389		2,280			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				53 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 000,00	
103	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	W		1		1,000			
104	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	W		1		1,000			
105	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	W		1		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				20 000,00	
106	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zařízení staveniště					
	W		1		1,000			
107	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	W		DIO					
	W		1		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				13 500,00	
108	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	3,000	3 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
	W		3		3,000			
109	K	044002000	Revize	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Revize					
	W		1		1,000			

Harmonogram plnění veřejné zakázky

Zakázka : VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO CHODNÍKU OD UL. DLOUHÁ DO ÚTOČIŠTĚ, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Termín: od 1.4.2022 + 90 dnů

[illegible]



VIENNA INSURANCE GROUP

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 47116617

Potvrzení o pojištění *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem, Název / Jméno a příjmení: **Jan Perout IČO: 87647249**, adresa sídla / bydliště: **431 63 Perštejn, Zahradní 41** uzavřeli pojistnou smlouvu č. **8603357003**

Pojistník není totožný s pojištěným. Pojištěnými jsou:

1) Jan Perout IČO: 87647249, adresa sídla / bydliště: **431 63 Perštejn, Zahradní 41**

2) HP STAV - Jan Perout s.r.o. IČO 05684871, adresa sídla / bydliště: **432 01 Kadaň, Fibichova 600**

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 13.2.2017 do 12.2.2027**.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 20 000 000 Kč

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje tato připojištění:

Odpovědnost za čistou finanční škodu

Připojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na věci nebo na zvířeti, nebo jako škoda vyplývající z újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škody na věci nebo na zvířeti.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 500 000 Kč

Odpovědnost za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti.

Připojištění se **nevztahuje** na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 200 000 Kč

Náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Připojištění se vztahuje na:

- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 10 000 000 Kč

Připojištění odpovědnosti z provozu pracovního stroje, kterým se zvyšuje sublimit pro pojištění odpovědnosti z provozu pracovního stroje. Rozsah tohoto připojištění je vymezen v pojistné smlouvě a ZSU-500/14.

Tímto připojištěním se navyšuje sublimit z 500 000 Kč na: 1 000 000 Kč

Připojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To platí i pro hromadnou pojistnou událost. Pojistné plnění vyplacené z pojistných událostí nastalých z připojištění v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sublimitu, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

