

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/421/2018/OVR

"Atletický stadion Klášterec nad Ohří – komunikace a parkovací plochy"

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED] – fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel.: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

Jana Kühnerová – referent OVR; tel.: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

1.2. Zhotovitel

STAVMAX Group, spol. s r.o.

zastoupené: p. Jiřím Bezděkem, jednatelem společnosti

se sídlem: Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 06080090

DIČ: CZ06080090 / plátce DPH

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kadaň

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Jiří Bezděk – jednatel, tel.: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

[REDACTED] – stavbyvedoucí, tel.: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

II. Preambule

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 27.12.2018 z důvodu změny rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace stavby spočívající ve změně rozsahu podkladních vrstev a obrub. Cena díla se upravuje dle skutečně provedených prací následujícím způsobem:

2.2. Čl. IV. Cena bod 4.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„4.1: Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:

Hodnota zakázky dle SoD:

Cena bez DPH	558.574,78 Kč
DPH 21%	117.300,70 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	675.875,48 Kč

Hodnota dodatku č. 1:

Cena celkem bez 21% DPH	82.012,99 Kč
DPH 21%	17.222,73 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	99.235,72 Kč

Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1


Cena celkem bez DPH	640.587,77 Kč
DPH 21%	134.523,43 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	775.111,20 Kč

III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 27.12.2018 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha: krycí list soupisu prací

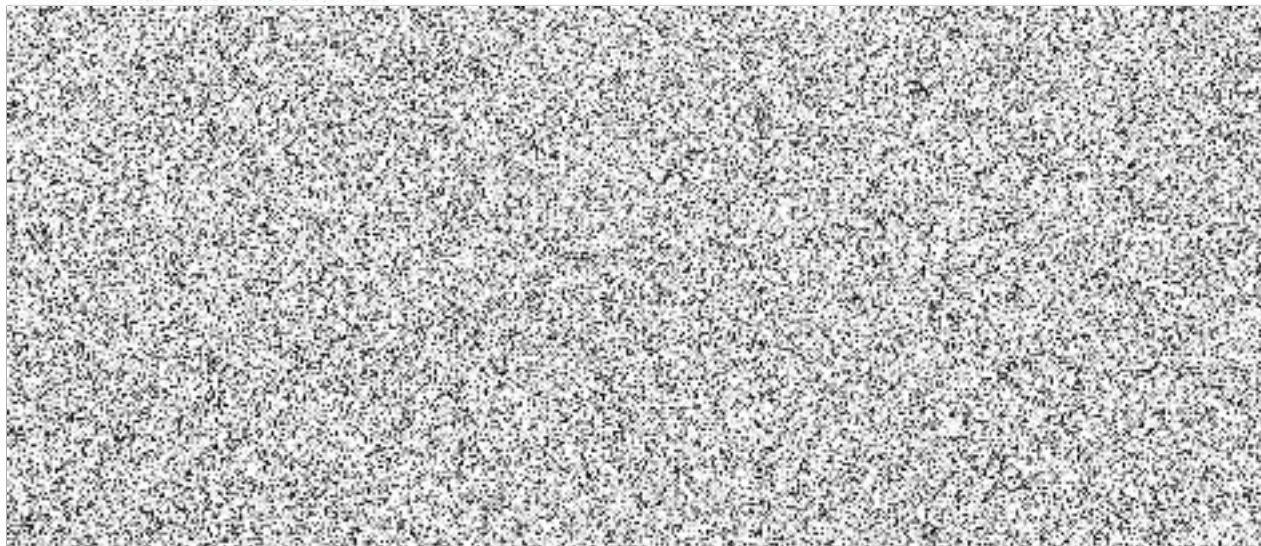

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20181120/01-M

Stavba: Příjezdová komunikace k městskému atletickému stadionu v Klášterci nad Ohří

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

00261939

DIČ:

Zhotovitel:

STAVMAX Group, spol. s r.o.

IČ:

06080090

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			82 012,99
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	82 012,99	17 222,73
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			99 235,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20181120/01-M

Stavba: Přijezdová komunikace k městskému atletickému stadionu v Klášterci nad Ohří

Místo: Datum: 02.05.2019

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: STAVMAX Group, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		82 012,99	99 235,72
NZ 01	Změna rozsahu podkladních vrstev a obrub - rev.01	82 012,99	99 235,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příjezdová komunikace k městskému atletickému stadionu v Klášterci nad Ohří

Objekt:

NZ 01 - Změna rozsahu podkladních vrstev a obrub - rev.01

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

STAVMAX Group, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.05.2019

IČ:

00261939

DIČ:

IČ:

06080090

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

82 012,99

DPH základní
snížená

Základ daně

82 012,99

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

17 222,73

0,00

Cena s DPH

v CZK

99 235,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přijezdová komunikace k městskému atletickému stadionu v Klášterci nad Ohří

Objekt:

NZ 01 - Změna rozsahu podkladních vrstev a obrub - rev.01

Místo:

Datum:

02.05.2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

STAVMAX Group, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

82 012,99

HSV - HSV

82 012,99

1 - Zemní práce

28 501,54

5 - Komunikace pozemní

22 062,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 934,99

997 - Přesun sutě

3 485,60

998 - Přesun hmot

28,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příjezdová komunikace k městskému atletickému stadionu v Klášterci nad Ohří

Objekt:

NZ 01 - Změna rozsahu podkladních vrstev a obrub - rev.01

Místo:

Datum: 02.05.2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

STAVMAX Group, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

82 012,99

D HSV HSV

82 012,99

D 1 Zemní práce

28 501,54

1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	8,000	141,00	1 128,00
2	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	879,00	879,00
3	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	8,000	107,00	856,00
VV					8,0	8,000	
4	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně	m2	8,000	433,00	3 464,00
VV Podklad					8,0	8,000	
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	10,000	107,00	1 070,00
VV					2,0+2,0+3,0+3,0	10,000	
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových - podhrabové desky	m	58,000	37,40	2 169,20
VV					22,0+28,0+8,0	58,000	
7	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	4,950	50,21	248,54
VV					22,0*1,5*0,15	4,950	
VV					Součet	4,950	
8	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	4,950	62,14	307,59
VV					22,0*1,5*0,15	4,950	
VV					Součet	4,950	
9	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,220	502,81	2 624,67
VV Výkop_obrub					"obrubníky" (22,0+28,0+8,0)*0,3*0,3	5,220	
10	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	8,000	371,00	2 968,00
11	K	162301101	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,560	63,90	483,08
VV					22,0*1,5*0,15	4,950	
VV					Výkop_obrub/2	2,610	
VV					Součet	7,560	
12	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	1,000	588,00	588,00
13	K	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	2,000	76,40	152,80
VV					1*2 Přepočtené koeficientem množství	2,000	
14	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	9,160	72,73	666,21
VV					Výkop_obrub/2	2,610	
VV					8,0*0,2	1,600	
VV					22,0*1,5*0,15	4,950	
VV Výkopek					Součet	9,160	
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,160	162,00	1 483,92
VV					Výkop_obrub/2	2,610	
VV					8,0*0,2	1,600	
VV					22,0*1,5*0,15	4,950	
VV					Součet	9,160	
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,160	14,90	136,48
VV					Výkopek	9,160	
17	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,488	165,00	2 720,52
VV					Výkopek	9,160	
VV					9,16*1,8 Přepočtené koeficientem množství	16,488	
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2,610	80,40	209,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Výkop obrub/2		2,610		
19	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	56,000	86,84	4 863,04
VV			(28,0+28,0)*1,0		56,000		
VV			Rozprostření		56,000		
VV			Součet		56,000		
20	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	56,000	26,16	1 464,96
VV			Rozprostření		56,000		
21	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,168	105,27	17,69
VV			56*0,003 'Přepočtené koeficientem množství		0,168		
D 5			Komunikace pozemní				22 062,74
22	K	564851111.1	Podklad ze štěrkodrti ŠD frakce 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	30,000	128,91	3 867,30
VV			(28,0+22,0)*0,6		30,000		
33	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	97,200	385,95	37 514,34
VV			Parkoviště		97,200		
34	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	97,200	11,70	1 137,24
VV			Parkoviště		97,200		
35	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	97,200	305,59	29 703,35
VV			Parkoviště		97,200		
23	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	8,000	330,00	2 640,00
24	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	1,600	528,00	844,80
VV			1,6		1,600		
36	K	596412313	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy přes 300 m2	m2	-97,200	201,10	-19 546,92
VV			Parkoviště		97,200		
VV			97,2*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-97,200		
37	M	592281150	tvárnice betonová zatravněvací 60x40x10 cm	kus	-408,240	64,13	-26 180,43
VV			Parkoviště*4,2 "Přepočtené koeficientem množství		408,240		
VV			408,24*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-408,240		
38	K	599432111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těženým	m2	-97,200	81,45	-7 916,94
VV			Parkoviště		97,200		
VV			97,2*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-97,200		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 934,99
39	K	915111111.1	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva - parkovací stání	m	-31,500	82,76	-2 606,94
VV			7*4,5		31,500		
VV			31,5*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-31,500		
41	K	915211111.1	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	31,500	143,55	4 521,83
VV			7*4,5		31,500		
40	K	915611111.1	Předznačení vodorovného liniového značení	m	31,500	31,83	1 002,65
VV			7*4,5		31,500		
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	68,000	239,86	16 310,48
VV			22,0+28,0+3,0+3,0+2,0+8,0		68,000		
26	M	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x6x20 cm	kus	67,200	110,00	7 392,00
VV			22,0+28,0+3,0+3,0+8,0		64,000		
VV			64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		67,200		
27	M	592174500	obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x30 cm	kus	4,200	149,47	627,77
VV			2,0+2,0		4,000		
VV			4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,200		
28	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	8,000	85,90	687,20
D 997			Přesun sutě				3 485,60
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,300	120,58	880,23
30	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	36,500	5,38	196,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		7,3*5 Přepočtené koeficientem množství			36,500		
31	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	7,300	330,00	2 409,00
D		998	Přesun hmot				28,12
32	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,896	31,38	28,12