

## Dodatek č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. SD/264/2018/OVR

### " Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří "

uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 a přiměřeně dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“

#### Smluvní strany :

##### 1. Objednatel:

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Sídlo:      | Město Klášterec nad Ohří                              |
| IČO:        | Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51 |
| DIČ:        | 00261939                                              |
| Zastoupené: | CZ00261939                                            |
|             | Ing. Štefanem Drozdem, starostou města                |

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Bankovní spojení:                 | Komerční banka a.s. pobočka Klášterec nad Ohří |
| Číslo účtu:                       |                                                |
| Zástupce ve věcech technických:   | Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,<br>tel.:     |
| Zástupce ve věcech organizačních: | Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,<br>tel.:     |

##### 2. Zhotovitel:

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sídlo:                          | STAVMAX Group s.r.o.                                                                                         |
| IČO:                            | Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří                                                                        |
| DIČ:                            | 06080090                                                                                                     |
| Zastoupená:                     | CZ 06080090                                                                                                  |
| Zápis v OR/ŽR:                  | Jiřím Bezděkem – jednatelem společnosti<br>vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C,<br>vložka 39586 |
| Bankovní spojení:               | ČSOB a.s. pobočka Kadaň                                                                                      |
| Číslo účtu:                     |                                                                                                              |
| Zástupce ve věcech technických: |                                                                                                              |
| Tel., e-mail:                   |                                                                                                              |

#### I.

##### Preamble

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 12.7.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2018 z důvodu snížení ceny díla dle skutečně vynaložených nákladů.

#### II.

- 2.1. Čl. IV Cena bod 4.1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:

**Cena celkem bez 21% DPH 2 346 920,97 Kč**

**DPH 21% 492 853,40 Kč**

**Cena celkem vč. 21% DPH 2 839 774,37 Kč**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění."

- 2.2. Příloha č. 1 Položkový rozpočet smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním, viz příloha tohoto dodatku.

### III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3.5. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 12.7.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2018 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.


Příloha: Příloha č. 1 – rozpočet

V Klášterci nad Ohří dne: 28-12-2018

V Klášterci nad Ohří dne: 20-12-2018

Za objednatele :

Za zhotovitele:

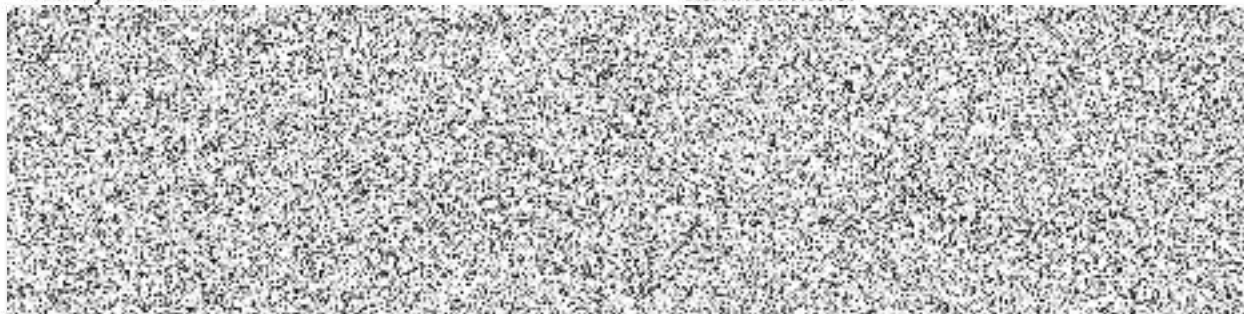

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20180608/01-M

**Stavba:** Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.12.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtů                  | 2 346 920,97 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00         |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>2 346 920,97</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |        |    |              |            |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 2 346 920,97 | 492 853,40 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00       |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>2 839 774,37</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20180608/01-M

**Stavba:** Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří

Místo: Datum: 20.12.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                                           | Objekt                                                                  | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |                                                                         | <b>2 346 920,97</b> | <b>2 839 774,37</b> |
| 023-0b-17                                     | Kláštepec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I       | 52 164,99           | 63 119,64           |
| II                                            | Neuznatelné náklady                                                     | 52 164,99           | 63 119,64           |
| II                                            | Neuznatelné náklady - soupis prací                                      | 52 164,99           | 63 119,64           |
| 023-0-17                                      | Kláštepec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I       | 959 235,12          | 1 160 674,50        |
| I                                             | Uznatelné náklady                                                       | 796 584,83          | 963 867,64          |
| I                                             | Uznatelné náklady - soupis prací                                        | 796 584,83          | 963 867,64          |
| II                                            | Neuznatelné náklady                                                     | 125 484,78          | 151 836,58          |
| II                                            | Neuznatelné náklady - soupis prací                                      | 125 484,78          | 151 836,58          |
| III                                           | Rekonstrukce vozovky - neuznatelné náklady                              | 37 165,51           | 44 970,27           |
| IIIa                                          | Rekonstrukce vozovky - dle 1. odst. TZ C.101.1, kap. E.3 - soupis prací | 37 165,51           | 44 970,27           |
| 038-1-16                                      | Kláštepec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA II      | 1 150 833,09        | 1 392 508,04        |
| I                                             | Uznatelné náklady                                                       | 1 046 672,35        | 1 266 473,54        |
| I                                             | Uznatelné náklady - soupis prací                                        | 1 046 672,35        | 1 266 473,54        |
| II                                            | Neuznatelné náklady                                                     | 104 160,74          | 126 034,50          |
| II                                            | Neuznatelné náklady - soupis prací                                      | 104 160,74          | 126 034,50          |
| NZ 01                                         | Změna odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníku              | 184 687,77          | 223 472,20          |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |                                                                         | <b>2 346 920,97</b> | <b>2 839 774,37</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří  
Objekt: 023-0b-17 - Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I

Část: II - Neuznatelné náklady

**Úroveň 3: II - Neuznatelné náklady - soupis prací**

JKSO: 822 29  
Místo: Klášterec n/O

CC-CZ: 2112  
Datum: 20.12.2018

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:



IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                     |        |              |           |                  |
|---------------------|--------|--------------|-----------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |              |           | 52 164,99        |
| Ostatní náklady     |        |              |           | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |              |           | <b>52 164,99</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze           | 52 164,99 | 10 954,65        |
| snížená             | 15,00% | ze           | 0,00      | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v CZK</b> |           | <b>63 119,64</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří  
Objekt: 023-0b-17 - Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I  
Část: II - Neuznatelné náklady

Úroveň 3: II - Neuznatelné náklady - soupis prací

Místo: Klášterec n/O Datum: 20.12.2018  
Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>52 164,99</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 52 164,99         |
| 1 - Zemní práce                          | 4 194,11          |
| 5 - Komunikace                           | 15 676,40         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání   | 24 638,71         |
| 96 - Bourání konstrukcí                  | 20 625,50         |
| 997 - Přesun sutě                        | 6 415,64          |
| 998 - Přesun hmot                        | 1 240,13          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>52 164,99</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří  
 Objekt: 023-0b-17 - Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I  
 Část: II - Neuznatelné náklady

## Úroveň 3: II - Neuznatelné náklady - soupis prací

Místo: Klášterec n/O Datum: 20.12.2018  
 Objednatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu 52 164,99**

**HSV - Práce a dodávky HSV 52 164,99**

**1 - Zemní práce 4 194,11**

|   |   |           |                                                                                                   |    |        |        |          |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5      | m2 | 16,400 | 27,30  | 447,72   |
|   |   |           | 16,4                                                                                              |    | 16,400 |        |          |
| 2 | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                | m2 | 16,400 | 53,60  | 879,04   |
|   |   |           | 16,4                                                                                              |    | 16,400 |        |          |
| 3 | M | Zemina_01 | Zemina vhodná k ohumusování nákup vč. dopravy                                                     | m3 | 2,460  | 672,00 | 1 653,12 |
|   |   |           | "potřeba" 16,4*0,15                                                                               |    | 2,460  |        |          |
|   |   |           | Součet                                                                                            |    | 2,460  |        |          |
| 4 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                  | m2 | 16,400 | 18,60  | 305,04   |
|   |   |           | 16,4                                                                                              |    | 16,400 |        |          |
| 5 | M | 005724100 | osivo směs travní parková                                                                         | kg | 0,492  | 114,00 | 56,09    |
|   |   |           | (16,4)*0,03                                                                                       |    | 0,492  |        |          |
| 6 | K | 181951102 | Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                     | m2 | 23,490 | 10,00  | 234,90   |
|   |   |           | 23,49                                                                                             |    | 23,490 |        |          |
| 7 | K | 183402121 | Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5                | m2 | 16,400 | 20,30  | 332,92   |
|   |   |           | 16,4                                                                                              |    | 16,400 |        |          |
| 8 | K | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 16,400 | 1,90   | 31,16    |
|   |   |           | 16,4                                                                                              |    | 16,400 |        |          |
| 9 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                            | m3 | 2,460  | 103,30 | 254,12   |
|   |   |           | (16,4)*0,025*3*2                                                                                  |    | 2,460  |        |          |

**5 - Komunikace 15 676,40**

|    |   |           |                                                                           |    |        |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 10 | K | 564861112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm                                        | m2 | 23,490 | 140,00 | 3 288,60 |
|    |   |           | 23,49                                                                     |    | 23,490 |        |          |
| 11 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 0,440  | 265,70 | 116,91   |
|    |   |           | 0,1+0,34                                                                  |    | 0,440  |        |          |
| 12 | M | 592452670 | dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená               | m2 | 0,350  | 426,70 | 149,35   |
|    |   |           | 0,34                                                                      |    | 0,340  |        |          |
|    |   |           | 0,34*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                               |    | 0,350  |        |          |
| 13 | M | 592453080 | dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní                           | m2 | 0,103  | 166,30 | 17,13    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    |     |           | 0,1                                                                        |    | 0,100    |              |                   |
|    |     |           | 0,1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                |    | 0,103    |              |                   |
| 14 | K   | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 23,050   | 283,70       | 6 539,29          |
|    |     |           | 23,05                                                                      |    | 23,050   |              |                   |
| 15 | M   | 592453110 | dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní                            | m2 | 23,742   | 234,40       | 5 565,12          |
|    |     |           | 23,05                                                                      |    | 23,050   |              |                   |
|    |     |           | 23,05*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                              |    | 23,742   |              |                   |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

24 638,71

|    |   |           |                                                                                               |     |        |        |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 16 | K | 916231213 | Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého | m   | 14,110 | 191,10 | 2 696,42 |
|    |   |           | 14,11                                                                                         |     | 14,110 |        |          |
| 17 | M | 592174090 | obrubník betonový chodnikový 100x8x25 cm                                                      | kus | 14,251 | 92,40  | 1 316,79 |
|    |   |           | 14,11                                                                                         |     | 14,110 |        |          |
|    |   |           | 14,11*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"                                                 |     | 14,251 |        |          |

#### 96 - Bourání konstrukcí

20 625,50

|    |   |           |                                                               |    |        |        |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 18 | K | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 35,000 | 434,60 | 15 211,00 |
|    |   |           | 35                                                            |    | 35,000 |        |           |
| 19 | K | 113107142 | Odstranění krytu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm              | m2 | 35,000 | 154,70 | 5 414,50  |
|    |   |           | 35                                                            |    | 35,000 |        |           |

#### 997 - Přesun sutě

6 415,64

|    |   |           |                                                                          |   |        |        |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 20 | K | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km                      | t | 15,400 | 17,10  | 263,34   |
|    |   |           | 15,4                                                                     |   | 15,400 |        |          |
| 21 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů         | t | 92,400 | 4,40   | 406,56   |
|    |   |           | 15,4*6                                                                   |   | 92,400 |        |          |
| 22 | K | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                      | t | 7,700  | 19,00  | 146,30   |
|    |   |           | 7,7                                                                      |   | 7,700  |        |          |
| 23 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů         | t | 46,200 | 5,70   | 263,34   |
|    |   |           | 7,7*6                                                                    |   | 46,200 |        |          |
| 24 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 7,700  | 363,00 | 2 795,10 |
|    |   |           | 7,7                                                                      |   | 7,700  |        |          |
| 25 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)            | t | 15,400 | 165,00 | 2 541,00 |
|    |   |           | 15,4                                                                     |   | 15,400 |        |          |

#### 998 - Přesun hmot

1 240,13

|    |   |           |                                                       |   |       |        |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 26 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 9,132 | 135,80 | 1 240,13 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|           |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří                 |
| Objekt:   | 023-0-17 - Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I |
| Část:     | I - Uznatelné náklady                                                        |
| Úroveň 3: | I - Uznatelné náklady - soupis prací                                         |

JKSO: 822 29  
Místo: Klášterec n/O

CC-CZ: 2112  
Datum: 20.12.2018

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                    |        |    |            |
|--------------------|--------|----|------------|
| Náklady z rozpočtu |        |    | 796 584,83 |
| Ostatní náklady    |        |    | 0,00       |
| Cena bez DPH       |        |    | 796 584,83 |
| DPH základní       | 21,00% | ze | 796 584,83 |
| DPH snížená        | 15,00% | ze | 0,00       |
| Cena s DPH         |        |    | 963 867,64 |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří  
 Objekt: 023-0-17 - Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I  
 Část: I - Uznatelné náklady

**Úroveň 3: I - Uznatelné náklady - soupis prací**

Místo: Klášterec n/O Datum: 20.12.2018  
 Objednatel: Projektant:   
 Zhotovitel: Zpracovatel: 

| Kód - Popis                                     | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                    | <b>796 584,83</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 764 584,83        |
| 1 - Zemní práce                                 | 6 484,40          |
| 5 - Komunikace                                  | 356 176,83        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání          | 173 938,62        |
| 96 - Bourání konstrukcí                         | 70 240,59         |
| 997 - Přesun sutě                               | 124 813,43        |
| 998 - Přesun hmot                               | 32 930,96         |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 32 000,00         |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 7 000,00          |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 25 000,00         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>        | <b>796 584,83</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří  
 Objekt: 023-0-17 - Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I  
 Část: I - Uznatelné náklady

## Úroveň 3: I - Uznatelné náklady - soupis prací

Místo: Klášterec n/O Datum: 20.12.2018  
 Objednatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

796 584,83

#### HSV - Práce a dodávky HSV

764 584,83

##### 1 - Zemní práce

6 484,40

|   |   |           |                                                |    |         |       |          |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1 | K | 181951102 | Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 648,440 | 10,00 | 6 484,40 |
|   |   |           | 575,47+72,97                                   |    | 648,440 |       |          |

##### 5 - Komunikace

356 176,83

|    |   |           |                                                                                    |    |         |        |            |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 2  | K | 564861112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm                                                 | m2 | 648,440 | 140,00 | 90 781,60  |
|    |   |           | 575,47+72,97                                                                       |    | 648,440 |        |            |
| 3  | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2          | m2 | 15,490  | 265,70 | 4 115,69   |
|    |   |           | 15,49                                                                              |    | 15,490  |        |            |
| 4  | M | 592452670 | dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená                        | m2 | 15,955  | 426,70 | 6 808,00   |
|    |   |           | 15,49                                                                              |    | 15,490  |        |            |
|    |   |           | 15,49*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                      |    | 15,955  |        |            |
| 5  | K | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2       | m2 | 579,280 | 195,60 | 113 307,17 |
|    |   |           | 579,28                                                                             |    | 579,280 |        |            |
| 6  | M | 592453080 | dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní                                    | m2 | 585,073 | 166,30 | 97 297,64  |
|    |   |           | 579,28                                                                             |    | 579,280 |        |            |
|    |   |           | 579,28*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"                                     |    | 585,073 |        |            |
| 7  | K | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2         | m2 | 72,970  | 283,70 | 20 701,59  |
|    |   |           | 66,54+6,43                                                                         |    | 72,970  |        |            |
| 8  | M | 592453110 | dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní                                    | m2 | 68,536  | 234,40 | 16 064,84  |
|    |   |           | 66,54                                                                              |    | 66,540  |        |            |
|    |   |           | 66,54*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                      |    | 68,536  |        |            |
| 9  | M | 592452671 | dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená                        | m2 | 6,623   | 457,80 | 3 032,01   |
|    |   |           | 6,43                                                                               |    | 6,430   |        |            |
|    |   |           | 6,43*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                       |    | 6,623   |        |            |
| 10 | K | 5968111RP | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva plochy do 50 m2     | m2 | 1,890   | 275,00 | 519,75     |
|    |   |           | 5,1-3,21                                                                           |    | 1,890   |        |            |
| 11 | K | 5968411RP | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty plochy do 50 m2 | m2 | 3,210   | 356,30 | 1 143,72   |
|    |   |           | 3,21                                                                               |    | 3,210   |        |            |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 12 | M   | 5924531RP | dlažba betonová SLP s vodící linií 20x20x8 cm přírodní | m2 | 5,253    | 457,80       | 2 404,82          |
|    |     |           | 5,1                                                    |    | 5,100    |              |                   |
|    |     |           | 5,1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"            |    | 5,253    |              |                   |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

173 938,62

|    |   |           |                                                                                              |     |         |          |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 13 | K | 912111112 | Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou                         | kus | 4,000   | 566,00   | 2 264,00  |
|    |   |           | 4                                                                                            |     | 4,000   |          |           |
| 14 | M | 749101730 | sloupek parkovací pevný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní s deskou                           | kus | 4,000   | 1 393,20 | 5 572,80  |
|    |   |           | 4                                                                                            |     | 4,000   |          |           |
| 15 | M | 749101850 | patka montážní k parkovacímu sloupku                                                         | kus | 4,000   | 355,20   | 1 420,80  |
|    |   |           | 4                                                                                            |     | 4,000   |          |           |
| 16 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého   | m   | 47,500  | 232,00   | 11 020,00 |
|    |   |           | 20,3+24,2+1+2                                                                                |     | 47,500  |          |           |
| 17 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční 100x15x25 cm                                                      | kus | 20,503  | 121,00   | 2 480,86  |
|    |   |           | 20,3                                                                                         |     | 20,300  |          |           |
|    |   |           | 20,3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"                                                 |     | 20,503  |          |           |
| 18 | M | 592174680 | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm                                            | kus | 24,442  | 105,00   | 2 566,41  |
|    |   |           | 24,2                                                                                         |     | 24,200  |          |           |
|    |   |           | 24,2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"                                                 |     | 24,442  |          |           |
| 19 | M | 592174690 | obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm                                  | kus | 3,000   | 285,60   | 856,80    |
|    |   |           | "levý" 1                                                                                     |     | 1,000   |          |           |
|    |   |           | "pravý" 2                                                                                    |     | 2,000   |          |           |
|    |   |           | Součet                                                                                       |     | 3,000   |          |           |
| 20 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 459,050 | 191,10   | 87 724,46 |
|    |   |           | 465,29-6,24                                                                                  |     | 459,050 |          |           |
| 21 | M | 592174090 | obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm                                                     | kus | 463,641 | 92,40    | 42 840,43 |
|    |   |           | 459,05                                                                                       |     | 459,050 |          |           |
|    |   |           | 459,05*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"                                               |     | 463,641 |          |           |
| 22 | K | 9191212RP | Těsnění spár pružnou zátlvkou + zasypání křemičitým pískem                                   | m   | 64,030  | 150,20   | 9 617,31  |
|    |   |           | 16,5+47,53                                                                                   |     | 64,030  |          |           |
|    |   |           | Součet                                                                                       |     | 64,030  |          |           |
| 23 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm                                              | m   | 64,030  | 118,30   | 7 574,75  |
|    |   |           | "pro VL" 16,5                                                                                |     | 16,500  |          |           |
|    |   |           | "pro osazení obrub" 47,53                                                                    |     | 47,530  |          |           |
|    |   |           | Součet                                                                                       |     | 64,030  |          |           |

#### 96 - Bourání konstrukcí

70 240,59

|    |   |           |                                                                                      |    |        |          |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 24 | K | 962042321 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3                             | m3 | 1,248  | 1 929,80 | 2 408,39 |
|    |   |           | "schodiště" 4,16*0,3                                                                 |    | 1,248  |          |          |
| 25 | K | 966005111 | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami | m  | 10,000 | 378,00   | 3 780,00 |
|    |   |           | 10                                                                                   |    | 10,000 |          |          |
| 26 | K | 966008212 | Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm             | m  | 7,130  | 55,10    | 392,86   |
|    |   |           | 7,13                                                                                 |    | 7,130  |          |          |
| 27 | K | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm                        | m2 | 18,500 | 260,90   | 4 826,65 |
|    |   |           | 18,5                                                                                 |    | 18,500 |          |          |
| 28 | K | 113107143 | Odstranění krytu pl do 50 m2 živичných tl 150 mm                                     | m2 | 18,500 | 258,20   | 4 776,70 |
|    |   |           | 18,5                                                                                 |    | 18,500 |          |          |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 29 | K   | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 716,250  | 32,10        | 22 991,63         |
|    |     |           | 716,25                                                           |    | 716,250  |              |                   |
| 30 | K   | 113107242 | Odstranění krytu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm              | m2 | 716,250  | 34,30        | 24 567,38         |
|    |     |           | 716,25                                                           |    | 716,250  |              |                   |
| 31 | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                      | m  | 130,200  | 49,90        | 6 496,98          |
|    |     |           | 90+40,2                                                          |    | 130,200  |              |                   |

#### 997 - Přesun sutě

124 813,43

|    |   |           |                                                                          |   |           |        |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 32 | K | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km                      | t | 213,078   | 17,10  | 3 643,63  |
|    |   |           | 5,365+207,713                                                            |   | 213,078   |        |           |
| 33 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů         | t | 1 278,468 | 4,40   | 5 625,26  |
|    |   |           | 213,078*6                                                                |   | 1 278,468 |        |           |
| 34 | K | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                      | t | 195,704   | 19,00  | 3 718,38  |
|    |   |           | "beton" 2,746+0,35+2,496+26,691                                          |   | 32,283    |        |           |
|    |   |           | "asfalt" 5,846+157,575                                                   |   | 163,421   |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                   |   | 195,704   |        |           |
| 35 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů         | t | 1 174,224 | 5,70   | 6 693,08  |
|    |   |           | 195,704*6                                                                |   | 1 174,224 |        |           |
| 36 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)            | t | 32,283    | 330,00 | 10 653,39 |
|    |   |           | 32,283                                                                   |   | 32,283    |        |           |
| 37 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 163,421   | 363,00 | 59 321,82 |
|    |   |           | 163,421                                                                  |   | 163,421   |        |           |
| 38 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)            | t | 213,078   | 165,00 | 35 157,87 |
|    |   |           | 213,078                                                                  |   | 213,078   |        |           |

#### 998 - Přesun hmot

32 930,96

|    |   |           |                                                       |   |         |        |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 39 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 242,496 | 135,80 | 32 930,96 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 000,00

##### VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

7 000,00

|    |   |           |                                       |     |       |          |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 40 | K | 0120020RP | Vytyčení IS                           | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 41 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |

##### VRN3 - Zařízení staveniště

25 000,00

|    |   |           |                                     |     |       |           |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 42 | K | 030001000 | Zařízení staveniště                 | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 43 | K | 034403000 | Dopravní značení na staveništi, DIO | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří  
Objekt: 023-0-17 - Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I  
Část: II - Neuznatelné náklady  
Úroveň 3: II - Neuznatelné náklady - soupis prací

JKSO: 822 29  
Místo: Klášterec n/O

CC-CZ: 2112  
Datum: 20.12.2018

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:



IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 125 484,78 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 125 484,78 |
|--------------|------------|

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 125 484,78 | 26 351,80 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

|            |   |     |            |
|------------|---|-----|------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 151 836,58 |
|------------|---|-----|------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří  
Objekt: 023-0-17 - Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I  
Část: II - Neuznatelné náklady

## Úroveň 3: II - Neuznatelné náklady - soupis prací

Místo: Klášterec n/O

Datum: 20.12.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                | <b>125 484,78</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                   | 124 400,04        |
| 1 - Zemní práce                             | 91 089,33         |
| 4 - Vodorovné konstrukce                    | 84,64             |
| 5 - Komunikace pozemní                      | 1 765,13          |
| 8 - Trubní vedení                           | 993,90            |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání      | 29 735,21         |
| 998 - Přesun hmot                           | 731,83            |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | 1 084,74          |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 084,74          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>    | <b>125 484,78</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří  
 Objekt: 023-0-17 - Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I  
 Část: II - Neuznatelné náklady

## Úroveň 3: II - Neuznatelné náklady - soupis prací

Místo: Klášterec n/O Datum: 20.12.2018  
 Objednatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

125 484,78

### HSV - Práce a dodávky HSV

124 400,04

#### 1 - Zemní práce

91 089,33

|    |   |           |                                                                                              |    |         |        |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1  | K | 132212101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3              | m3 | 2,260   | 757,40 | 1 711,72  |
|    |   |           | "pro izolaci" 1,66                                                                           |    | 1,660   |        |           |
|    |   |           | 3*0,4*0,5                                                                                    |    | 0,600   |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                       |    | 2,260   |        |           |
| 2  | K | 132212109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3   | m3 | 2,260   | 242,40 | 547,82    |
|    |   |           | 2,26                                                                                         |    | 2,260   |        |           |
| 3  | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                              | m3 | 1,660   | 101,80 | 168,99    |
|    |   |           | "po izolaci zeminou" 1,66                                                                    |    | 1,660   |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                       |    | 1,660   |        |           |
| 4  | K | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění                              | m3 | 11,748  | 38,90  | 457,00    |
|    |   |           | "dorovnání terénu - dosyp zeminou" (70*0,15)+(4,16*0,3)                                      |    | 11,748  |        |           |
| 5  | M | zemina_02 | Zemina vhodná do násypů - nákup vč. dopravy                                                  | m3 | 11,148  | 588,00 | 6 555,02  |
|    |   |           | "stávající" -(0,6)                                                                           |    | -0,600  |        |           |
|    |   |           | "potřeba" (11,748)                                                                           |    | 11,748  |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                       |    | 11,148  |        |           |
| 6  | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                            | m3 | 0,450   | 271,90 | 122,36    |
|    |   |           | (3)*0,15                                                                                     |    | 0,450   |        |           |
| 7  | M | 583312000 | Štěrkopísek netříděný zásypový materiál                                                      | t  | 0,900   | 188,40 | 169,56    |
|    |   |           | 0,45                                                                                         |    | 0,450   |        |           |
|    |   |           | 0,45*2 "Přepočtené koeficientem množství                                                     |    | 0,900   |        |           |
| 8  | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 337,000 | 27,30  | 9 200,10  |
|    |   |           | 337                                                                                          |    | 337,000 |        |           |
| 9  | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5           | m2 | 337,000 | 53,60  | 18 063,20 |
|    |   |           | 337                                                                                          |    | 337,000 |        |           |
| 10 | M | Zemina_01 | Zemina vhodná k ohumusování nákup vč. dopravy                                                | m3 | 50,550  | 672,00 | 33 969,60 |
|    |   |           | "potřeba" 337*0,15                                                                           |    | 50,550  |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                       |    | 50,550  |        |           |
| 11 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5             | m2 | 337,000 | 18,60  | 6 268,20  |

| PČ                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                   | MJ      | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------|
|                                        |     |           | 337                                                                                                     | 337,000 |          |              |                   |
| 12                                     | M   | 005724100 | osivo směs travní parková                                                                               | kg      | 10,110   | 114,00       | 1 152,54          |
|                                        |     |           | (337)*0,03                                                                                              | 10,110  |          |              |                   |
| 13                                     | K   | 183402121 | Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2<br>hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5                   | m2      | 337,000  | 20,30        | 6 841,10          |
|                                        |     |           | 337                                                                                                     | 337,000 |          |              |                   |
| 14                                     | K   | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury<br>nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu<br>do 1:5 | m2      | 337,000  | 1,90         | 640,30            |
|                                        |     |           | 337                                                                                                     | 337,000 |          |              |                   |
| 15                                     | K   | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                  | m3      | 50,550   | 103,30       | 5 221,82          |
|                                        |     |           | (337)*0,025*3*2                                                                                         | 50,550  |          |              |                   |
| 4 - Vodorovné konstrukce               |     |           |                                                                                                         |         |          |              | 84,64             |
| 16                                     | K   | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                                                          | m3      | 0,120    | 705,30       | 84,64             |
|                                        |     |           | 0,4*0,1*(3)                                                                                             | 0,120   |          |              |                   |
| 5 - Komunikace pozemní                 |     |           |                                                                                                         |         |          |              | 1 765,13          |
| 17                                     | K   | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na<br>MC tl 50 mm                                             | m2      | 2,000    | 508,80       | 1 017,60          |
|                                        |     |           | "nátok do žlabu" 2                                                                                      | 2,000   |          |              |                   |
| 18                                     | M   | 583801100 | kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost<br>10 cm                                               | t       | 0,412    | 1 814,40     | 747,53            |
|                                        |     |           | 2/5                                                                                                     | 0,400   |          |              |                   |
|                                        |     |           | 0,4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                              | 0,412   |          |              |                   |
| 8 - Trubní vedení                      |     |           |                                                                                                         |         |          |              | 993,90            |
| 19                                     | K   | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé<br>tuhost třídy SN8 DN 160                                | m       | 3,000    | 331,30       | 993,90            |
|                                        |     |           | 3                                                                                                       | 3,000   |          |              |                   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |     |           |                                                                                                         |         |          |              | 29 735,21         |
| 20                                     | K   | 914111111 | Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2<br>objímkami na sloupek nebo konzolu                    | kus     | 3,000    | 192,40       | 577,20            |
|                                        |     |           | 1+1+1                                                                                                   | 3,000   |          |              |                   |
| 21                                     | M   | 404440520 | značka dopravní svíslá STOP FeZn NK P6 700<br>mm                                                        | kus     | 1,000    | 982,80       | 982,80            |
|                                        |     |           | "P6" 1                                                                                                  | 1,000   |          |              |                   |
| 22                                     | M   | 404442300 | značka svíslá FeZn NK 500 x 500 mm                                                                      | kus     | 2,000    | 762,50       | 1 525,00          |
|                                        |     |           | "P2" 1                                                                                                  | 1,000   |          |              |                   |
|                                        |     |           | "E2b" 1                                                                                                 | 1,000   |          |              |                   |
|                                        |     |           | Součet                                                                                                  | 2,000   |          |              |                   |
| 23                                     | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5<br>m s betonovým základem a patkou                        | kus     | 2,000    | 851,20       | 1 702,40          |
|                                        |     |           | 1+1                                                                                                     | 2,000   |          |              |                   |
| 24                                     | M   | 404452250 | sloupek Zn 60 - 350                                                                                     | kus     | 2,000    | 510,00       | 1 020,00          |
|                                        |     |           | 1+1                                                                                                     | 2,000   |          |              |                   |
| 25                                     | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového<br>stojatého s boční opěrou do lože z betonu<br>prostého      | m       | 6,240    | 191,10       | 1 192,46          |
|                                        |     |           | 6,24                                                                                                    | 6,240   |          |              |                   |
| 26                                     | M   | 592174090 | obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm                                                                | kus     | 6,302    | 92,40        | 582,30            |
|                                        |     |           | 6,24                                                                                                    | 6,240   |          |              |                   |
|                                        |     |           | 6,24*1,01 "Přepočtené koeficientem množství                                                             | 6,302   |          |              |                   |
| 27                                     | K   | 935932421 | Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400<br>vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli           | m       | 4,500    | 4 922,90     | 22 153,05         |
|                                        |     |           | 4,5                                                                                                     | 4,500   |          |              |                   |
| 998 - Přesun hmot                      |     |           |                                                                                                         |         |          |              | 731,83            |
| 28                                     | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem<br>dlážděným                                                | t       | 5,389    | 135,80       | 731,83            |

| PČ                                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV                   |     |           |                                                                                                    |    |          |              | 1 084,74          |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |     |           |                                                                                                    |    |          |              | 1 084,74          |
| 29                                          | K   | 711161302 | Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi<br>nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky<br>1,0 m | m2 | 6,160    | 95,90        | 590,74            |
|                                             |     |           | 6,16                                                                                               |    | 6,160    |              |                   |
| 30                                          | K   | 711161381 | Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými<br>ukončené horní lištou                             | m  | 6,160    | 79,50        | 489,72            |
|                                             |     |           | 6,16                                                                                               |    | 6,160    |              |                   |
| 31                                          | K   | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě,<br>vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m          | t  | 0,005    | 855,80       | 4,28              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří  
Objekt: 023-0-17 - Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I  
Část: III - Rekonstrukce vozovky - neuznatelné náklady  
Úroveň 3: IIIa - Rekonstrukce vozovky - dle 1. odst. TZ C.101.1, kap. E.3 - soupis  
JKSO: 822 29  
Místo: Klášterec n/O  
Objednatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:  
VYUŽITÍ POLOŽEK BUDE ČERPÁNO NA ZÁKLADĚ KONZULTACE SE ZÁSTUPCEM ŘSD A INVESTORA

CC-CZ: 2112  
Datum: 20.12.2018  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu               | 37 165,51        |
| Ostatní náklady                  | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b>              | <b>37 165,51</b> |
| DPH základní 21,00% ze 37 165,51 | 7 804,76         |
| snížená 15,00% ze 0,00           | 0,00             |
| <b>Cena s DPH v CZK</b>          | <b>44 970,27</b> |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří  
Objekt: 023-0-17 - Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I  
Část: III - Rekonstrukce vozovky - neuznatelné náklady  
Úroveň 3: IIIa - Rekonstrukce vozovky - dle 1. odst. TZ C.101.1, kap. E.3 - soupis prací  
Místo: Klášterec n/O Datum: 20.12.2018  
Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>37 165,51</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 37 165,51         |
| 5 - Komunikace pozemní                   | 12 158,13         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání   | 22 885,33         |
| 96 - Bourání konstrukcí                  | 5 984,13          |
| 997 - Přesun sutě                        | 2 121,52          |
| 998 - Přesun hmot                        | 0,53              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>37 165,51</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří

Objekt: 023-0-17 - Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA I

Část: III - Rekonstrukce vozovky - neuznatelné náklady

Úroveň 3: IIIa - Rekonstrukce vozovky - dle 1. odst. TZ C.101.1, kap. E.3 - soupis prací

Místo: Klášterec n/O Datum: 20.12.2018

Objednatel: Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

37 165,51

### HSV - Práce a dodávky HSV

37 165,51

#### 5 - Komunikace pozemní

12 158,13

|   |   |           |                                                                                                      |    |        |        |          |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 573211108 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2<br>12,25+24,5                              | m2 | 36,750 | 21,60  | 793,80   |
|   |   |           |                                                                                                      |    | 36,750 |        |          |
| 2 | K | 577134131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu<br>24,5 | m2 | 24,500 | 285,10 | 6 984,95 |
|   |   |           |                                                                                                      |    | 24,500 |        |          |
| 3 | K | 577155132 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu<br>12,25        | m2 | 12,250 | 357,50 | 4 379,38 |
|   |   |           |                                                                                                      |    | 12,250 |        |          |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

22 885,33

|   |   |           |                                                                            |    |         |        |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 4 | K | 9191212RP | Těsnění spár pružnou zátlvkou + zasypání křemičitým pískem<br>55<br>Součet | m  | 55,000  | 150,20 | 8 261,00 |
|   |   |           |                                                                            |    | 55,000  |        |          |
|   |   |           |                                                                            |    | 55,000  |        |          |
| 5 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm<br>110                     | m  | 110,000 | 77,30  | 8 503,00 |
|   |   |           |                                                                            |    | 110,000 |        |          |
| 6 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou<br>24,5                                 | m2 | 24,500  | 5,60   | 137,20   |
|   |   |           |                                                                            |    | 24,500  |        |          |

#### 96 - Bourání konstrukcí

5 984,13

|   |   |           |                                                                                           |    |        |        |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 7 | K | 113107142 | Odstanění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm<br>12,25                               | m2 | 12,250 | 154,70 | 1 895,08 |
|   |   |           |                                                                                           |    | 12,250 |        |          |
| 8 | K | 113154112 | Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase<br>24,5 | m2 | 24,500 | 166,90 | 4 089,05 |
|   |   |           |                                                                                           |    | 24,500 |        |          |

#### 997 - Přesun sutě

2 121,52

|    |   |           |                                                                                   |   |        |        |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 9  | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km<br>5,219                      | t | 5,219  | 17,10  | 89,24    |
|    |   |           |                                                                                   |   | 5,219  |        |          |
| 10 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů<br>5,219*6       | t | 31,314 | 4,40   | 137,78   |
|    |   |           |                                                                                   |   | 31,314 |        |          |
| 11 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)<br>5,219 | t | 5,219  | 363,00 | 1 894,50 |
|    |   |           |                                                                                   |   | 5,219  |        |          |

#### 998 - Přesun hmot

0,53

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 12 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo žlivičným | t  | 0,016    | 33,20        | 0,53              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří  
Objekt: 038-1-16 - Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA II  
Část: I - Uznatelné náklady  
Úroveň 3: I - Uznatelné náklady - soupis prací

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 20.12.2018

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtu | 1 046 672,35 |
| Ostatní náklady    | 0,00         |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 046 672,35</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |        |    |              |            |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 046 672,35 | 219 801,19 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00       |

|                   |              |                     |
|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>1 266 473,54</b> |
|-------------------|--------------|---------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří  
Objekt: 038-1-16 - Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA II  
Část: I - Uznatelné náklady

## Úroveň 3: I - Uznatelné náklady - soupis prací

Místo: Datum: 20.12.2018  
Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód - Popis                                     | Cena celkem [CZK]   |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                    | <b>1 046 672,35</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 1 006 615,51        |
| 1 - Zemní práce                                 | 32 780,41           |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce               | 2 892,00            |
| 4 - Vodorovné konstrukce                        | 3 446,22            |
| 5 - Komunikace                                  | 261 892,42          |
| 8 - Trubní vedení                               | 41 103,97           |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání          | 550 407,61          |
| 96 - Bourání konstrukcí                         | 53 938,59           |
| 997 - Přesun sutě                               | 83 590,71           |
| 998 - Přesun hmot                               | 30 502,17           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       | 2 056,84            |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům     | 2 056,84            |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 38 000,00           |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 9 000,00            |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 29 000,00           |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>        | <b>1 046 672,35</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří  
 Objekt: 038-1-16 - Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA II  
 Část: I - Uznatelné náklady

## Úroveň 3: I - Uznatelné náklady - soupis prací

Místo: Datum: 20.12.2018  
 Objednatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

1 046 672,35

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 006 615,51

#### 1 - Zemní práce

32 780,41

|    |   |           |                                                                      |    |         |        |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1  | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3    | m3 | 5,000   | 138,10 | 690,50    |
|    |   |           | 5                                                                    |    | 5,000   |        |           |
|    |   |           | Součet                                                               |    | 5,000   |        |           |
| 2  | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3               | m3 | 5,000   | 26,50  | 132,50    |
|    |   |           | 5                                                                    |    | 5,000   |        |           |
|    |   |           | Součet                                                               |    | 5,000   |        |           |
| 3  | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3            | m3 | 15,800  | 709,00 | 11 202,20 |
|    |   |           | 1,5+8,3+6                                                            |    | 15,800  |        |           |
|    |   |           | Součet                                                               |    | 15,800  |        |           |
| 4  | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3     | m3 | 15,800  | 200,80 | 3 172,64  |
|    |   |           | 15,8                                                                 |    | 15,800  |        |           |
|    |   |           | Součet                                                               |    | 15,800  |        |           |
| 5  | K | 162701102 | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 13,300  | 90,70  | 1 206,31  |
|    |   |           | 5+15,8-7,5                                                           |    | 13,300  |        |           |
|    |   |           | Součet                                                               |    | 13,300  |        |           |
| 6  | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)       | t  | 25,270  | 180,00 | 4 548,60  |
|    |   |           | 13,3*1,9                                                             |    | 25,270  |        |           |
|    |   |           | Součet                                                               |    | 25,270  |        |           |
| 7  | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním      | m3 | 7,500   | 101,80 | 763,50    |
|    |   |           | 1,5+6                                                                |    | 7,500   |        |           |
|    |   |           | Součet                                                               |    | 7,500   |        |           |
| 8  | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m      | m3 | 7,400   | 466,60 | 3 452,84  |
|    |   |           | 7,4                                                                  |    | 7,400   |        |           |
|    |   |           | Součet                                                               |    | 7,400   |        |           |
| 9  | M | 583312000 | Štěrkopisek netříděný zásypový materiál                              | t  | 14,800  | 188,40 | 2 788,32  |
|    |   |           | 7,4*2                                                                |    | 14,800  |        |           |
|    |   |           | Součet                                                               |    | 14,800  |        |           |
| 10 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                       | m2 | 482,300 | 10,00  | 4 823,00  |
|    |   |           | 462,3+20                                                             |    | 482,300 |        |           |
|    |   |           | Součet                                                               |    | 482,300 |        |           |

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 892,00

|    |   |             |                                     |   |       |        |          |
|----|---|-------------|-------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 11 | K | 388995215.1 | Chránička kabelů z trub HDPE DN 300 | m | 2,000 | 819,50 | 1 639,00 |
|    |   |             | 2                                   |   | 2,000 |        |          |

| PČ                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Součet                   |     |           |                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |
| 12                       | K   | 2301200RP | Zhotovení ukončení prostupu pro potrubí DN do 350 z PE-HD desky 500x500x5 mm             | kus | 1,000    | 1 253,00     | 1 253,00          |
| 1                        |     |           |                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |
| Součet                   |     |           |                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |
| 4 - Vodorovné konstrukce |     |           |                                                                                          |     |          |              | 3 446,22          |
| 13                       | K   | 451315191 | Příplatek k podkladní a výplňové vrstvě z betonu prostého za sklon svahu nad 1:5         | m2  | 5,000    | 6,40         | 32,00             |
| "vně propustku" 5        |     |           |                                                                                          |     | 5,000    |              |                   |
| Součet                   |     |           |                                                                                          |     | 5,000    |              |                   |
| 14                       | K   | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm | m2  | 5,000    | 196,20       | 981,00            |
| "vně propustku" 5        |     |           |                                                                                          |     | 5,000    |              |                   |
| Součet                   |     |           |                                                                                          |     | 5,000    |              |                   |
| 15                       | K   | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku                                           | m3  | 2,880    | 705,30       | 2 031,26          |
| 0,4*0,15*(41+7)          |     |           |                                                                                          |     | 2,880    |              |                   |
| Součet                   |     |           |                                                                                          |     | 2,880    |              |                   |
| 16                       | K   | 452312141 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop                                | m3  | 0,150    | 2 679,70     | 401,96            |
| 0,15                     |     |           |                                                                                          |     | 0,150    |              |                   |
| Součet                   |     |           |                                                                                          |     | 0,150    |              |                   |
| 5 - Komunikace           |     |           |                                                                                          |     |          |              | 261 892,42        |
| 17                       | K   | 564811111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm                                                        | m2  | 4,000    | 36,30        | 145,20            |
| 4                        |     |           |                                                                                          |     | 4,000    |              |                   |
| Součet                   |     |           |                                                                                          |     | 4,000    |              |                   |
| 18                       | K   | 564861112 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 210 mm                                                       | m2  | 482,300  | 140,00       | 67 522,00         |
| 462,3+20                 |     |           |                                                                                          |     | 482,300  |              |                   |
| Součet                   |     |           |                                                                                          |     | 482,300  |              |                   |
| 19                       | K   | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm                                 | m2  | 7,500    | 508,80       | 3 816,00          |
| "kolem vpusti" 2,5       |     |           |                                                                                          |     | 2,500    |              |                   |
| "vně propustku" 5        |     |           |                                                                                          |     | 5,000    |              |                   |
| Součet                   |     |           |                                                                                          |     | 7,500    |              |                   |
| 20                       | M   | 583801100 | kostka dlažební drobná, žlutá, I.jakost, velikost 10 cm                                  | t   | 1,545    | 1 814,40     | 2 803,25          |
| ((2,5+5)/5)*1,03         |     |           |                                                                                          |     | 1,545    |              |                   |
| Součet                   |     |           |                                                                                          |     | 1,545    |              |                   |
| 21                       | K   | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                | m2  | 22,300   | 265,70       | 5 925,11          |
| "nová" 10,8              |     |           |                                                                                          |     | 10,800   |              |                   |
| "stávající" 8,5+3        |     |           |                                                                                          |     | 11,500   |              |                   |
| Součet                   |     |           |                                                                                          |     | 22,300   |              |                   |
| 22                       | M   | 592452670 | dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm ČERVENÁ                              | m2  | 11,124   | 426,70       | 4 746,61          |
| 10,8*1,03                |     |           |                                                                                          |     | 11,124   |              |                   |
| Součet                   |     |           |                                                                                          |     | 11,124   |              |                   |
| 23                       | K   | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2             | m2  | 451,500  | 195,60       | 88 313,40         |
| 451,5                    |     |           |                                                                                          |     | 451,500  |              |                   |
| Součet                   |     |           |                                                                                          |     | 451,500  |              |                   |
| 24                       | M   | 592453080 | dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm PŘÍRODNÍ                                          | m2  | 456,015  | 166,30       | 75 835,29         |
| 451,5*1,01               |     |           |                                                                                          |     | 456,015  |              |                   |
| Součet                   |     |           |                                                                                          |     | 456,015  |              |                   |
| 25                       | K   | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                | m2  | 20,000   | 288,10       | 5 762,00          |
| 34,68-20,22              |     |           |                                                                                          |     | 14,460   |              |                   |
| 5,54                     |     |           |                                                                                          |     | 5,540    |              |                   |
| Součet                   |     |           |                                                                                          |     | 20,000   |              |                   |
| 26                       | M   | 592453110 | dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm PŘÍRODNÍ                                          | m2  | 14,894   | 234,40       | 3 491,15          |

| PČ                | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|                   |     |           | (34,68-20,22)*1,03                                                                              |     | 14,894   |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                                          |     | 14,894   |              |                   |
| 27                | M   | 592452671 | dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm ČERVENÁ                                     | m2  | 5,706    | 457,80       | 2 612,21          |
|                   |     |           | 5,54*1,03                                                                                       |     | 5,706    |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                                          |     | 5,706    |              |                   |
| 28                | K   | plast     | Provedení výstražného pásu pro nevidomé z plastického pásu                                      | m2  | 2,140    | 430,00       | 920,20            |
|                   |     |           | 2,14                                                                                            |     | 2,140    |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                                          |     | 2,140    |              |                   |
| 8 - Trubní vedení |     |           |                                                                                                 |     |          |              | 41 103,97         |
| 29                | K   | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 | m   | 5,000    | 180,20       | 901,00            |
|                   |     |           | 5                                                                                               |     | 5,000    |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                                          |     | 5,000    |              |                   |
| 30                | M   | 597107040 | trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240            | m   | 5,075    | 813,10       | 4 126,48          |
| 31                | K   | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150                              | m   | 7,000    | 331,30       | 2 319,10          |
|                   |     |           | 7                                                                                               |     | 7,000    |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                                          |     | 7,000    |              |                   |
| 32                | K   | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200                              | m   | 41,000   | 417,00       | 17 097,00         |
|                   |     |           | 41                                                                                              |     | 41,000   |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                                          |     | 41,000   |              |                   |
| 33                | K   | 877355211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200     | kus | 1,000    | 226,40       | 226,40            |
|                   |     |           | 1                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |
| 34                | M   | 422840180 | klapka zpětná koncová DN200                                                                     | kus | 1,000    | 2 998,80     | 2 998,80          |
|                   |     |           | 1                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |
| 35                | K   | 894812205 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné                                  | kus | 1,000    | 3 295,70     | 3 295,70          |
|                   |     |           | 1                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |
| 36                | K   | 894812231 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm | kus | 1,000    | 1 650,10     | 1 650,10          |
|                   |     |           | 1                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |
| 37                | K   | 894812249 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury              | kus | 1,000    | 75,70        | 75,70             |
|                   |     |           | 1                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |
| 38                | K   | 894812261 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t    | kus | 1,000    | 4 037,50     | 4 037,50          |
|                   |     |           | 1                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |
| 39                | K   | 899620131 | Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop          | m3  | 0,300    | 2 683,30     | 804,99            |
|                   |     |           | 0,3                                                                                             |     | 0,300    |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                                          |     | 0,300    |              |                   |
| 40                | K   | 899911103 | Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 256 mm                                   | kus | 1,000    | 195,00       | 195,00            |
|                   |     |           | 1                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |
| 41                | K   | 899913161 | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 200 x 300                                                | kus | 1,000    | 1 336,30     | 1 336,30          |

| PČ                                     | Typ | Kód          | Popis                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|                                        |     |              | 1                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |
|                                        |     |              | Součet                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |
| 42                                     | K   | navrtávka_02 | navrtání kanalizace DN 160                                                                 | kus | 1,000    | 2 039,90     | 2 039,90          |
|                                        |     |              | 1                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |
|                                        |     |              | Součet                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |     |              |                                                                                            |     |          |              | 550 407,61        |
| 43                                     | K   | 912111113    | Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm přichycené šrouby                             | kus | 3,000    | 430,50       | 1 291,50          |
|                                        |     |              | 3                                                                                          |     | 3,000    |              |                   |
|                                        |     |              | Součet                                                                                     |     | 3,000    |              |                   |
| 44                                     | M   | 749101730    | sloupek parkovací pevný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní s deskou                         | kus | 3,000    | 1 393,20     | 4 179,60          |
|                                        |     |              | 3                                                                                          |     | 3,000    |              |                   |
|                                        |     |              | Součet                                                                                     |     | 3,000    |              |                   |
| 45                                     | K   | 912211100.0  | Montáž pružného směrového sloupku silničního plastového                                    | kus | 4,000    | 164,10       | 656,40            |
|                                        |     |              | 4                                                                                          |     | 4,000    |              |                   |
|                                        |     |              | Součet                                                                                     |     | 4,000    |              |                   |
| 46                                     | M   | Sloupek_01   | Směrový sloupek plastový ohebný s tvarovou pamětí (zelený)                                 | kus | 4,000    | 1 372,80     | 5 491,20          |
|                                        |     |              | 4                                                                                          |     | 4,000    |              |                   |
|                                        |     |              | Součet                                                                                     |     | 4,000    |              |                   |
| 47                                     | K   | 914111111    | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu          | kus | 1,000    | 192,40       | 192,40            |
|                                        |     |              | "stávající" 1                                                                              |     | 1,000    |              |                   |
|                                        |     |              | Součet                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |
| 48                                     | K   | 914511112    | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou              | kus | 1,000    | 851,20       | 851,20            |
|                                        |     |              | "stávající" 1                                                                              |     | 1,000    |              |                   |
|                                        |     |              | Součet                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |
| 49                                     | K   | 915221111    | Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm                          | m   | 9,000    | 53,90        | 485,10            |
|                                        |     |              | 9                                                                                          |     | 9,000    |              |                   |
|                                        |     |              | Součet                                                                                     |     | 9,000    |              |                   |
| 50                                     | K   | 915231111    | Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šípky, symboly               | m2  | 16,500   | 252,10       | 4 159,65          |
|                                        |     |              | 13+3,5                                                                                     |     | 16,500   |              |                   |
|                                        |     |              | Součet                                                                                     |     | 16,500   |              |                   |
| 51                                     | K   | 915321115    | Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké                       | m   | 5,800    | 187,40       | 1 086,92          |
|                                        |     |              | 5,8                                                                                        |     | 5,800    |              |                   |
|                                        |     |              | Součet                                                                                     |     | 5,800    |              |                   |
| 52                                     | K   | 915611111    | Předznačení vodorovného liniového značení                                                  | m   | 9,000    | 5,20         | 46,80             |
|                                        |     |              | 9                                                                                          |     | 9,000    |              |                   |
|                                        |     |              | Součet                                                                                     |     | 9,000    |              |                   |
| 53                                     | K   | 915621111    | Předznačení vodorovného plošného značení                                                   | m2  | 16,500   | 25,90        | 427,35            |
|                                        |     |              | 16,5                                                                                       |     | 16,500   |              |                   |
|                                        |     |              | Součet                                                                                     |     | 16,500   |              |                   |
| 54                                     | K   | 916131213    | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 60,000   | 232,00       | 13 920,00         |
|                                        |     |              | 43+10+7                                                                                    |     | 60,000   |              |                   |
|                                        |     |              | Součet                                                                                     |     | 60,000   |              |                   |
| 55                                     | M   | 592174650    | obrubník betonový silniční 100x15x25 cm                                                    | kus | 43,430   | 121,00       | 5 255,03          |
|                                        |     |              | 43*1,01                                                                                    |     | 43,430   |              |                   |
|                                        |     |              | Součet                                                                                     |     | 43,430   |              |                   |
| 56                                     | M   | 592174680    | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm                                          | kus | 10,100   | 105,00       | 1 060,50          |
|                                        |     |              | 10*1,01                                                                                    |     | 10,100   |              |                   |
|                                        |     |              | Součet                                                                                     |     | 10,100   |              |                   |
| 57                                     | M   | 592174690    | obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm                                | kus | 7,000    | 285,60       | 1 999,20          |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    |     |              | "levá" 4                                                                                             |     | 4,000    |              |                   |
|    |     |              | "pravá" 3                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |
|    |     |              | Součet                                                                                               |     | 7,000    |              |                   |
| 58 | K   | 916231213    | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého        | m   | 198,000  | 191,10       | 37 837,80         |
|    |     |              | 198                                                                                                  |     | 198,000  |              |                   |
|    |     |              | Součet                                                                                               |     | 198,000  |              |                   |
| 59 | M   | 592174090    | obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm                                                             | kus | 199,980  | 92,40        | 18 478,15         |
|    |     |              | 198*1,01                                                                                             |     | 199,980  |              |                   |
|    |     |              | Součet                                                                                               |     | 199,980  |              |                   |
| 60 | K   | 9191212RP    | Těsnění spár pružnou zálivkou + zasypání křemičitým pískem                                           | m   | 45,000   | 150,20       | 6 759,00          |
|    |     |              | 45                                                                                                   |     | 45,000   |              |                   |
|    |     |              | Součet                                                                                               |     | 45,000   |              |                   |
| 61 | K   | 919535558    | Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25                                           | m3  | 0,800    | 3 725,90     | 2 980,72          |
|    |     |              | 0,8                                                                                                  |     | 0,800    |              |                   |
|    |     |              | Součet                                                                                               |     | 0,800    |              |                   |
| 62 | K   | 919551111.0  | Zřízení propustku z trub plastových se spojkami nebo s hrdlem DN 200 mm                              | m   | 6,400    | 121,90       | 780,16            |
|    |     |              | 6,4                                                                                                  |     | 6,400    |              |                   |
|    |     |              | Součet                                                                                               |     | 6,400    |              |                   |
| 63 | M   | 286112670    | trubka KGEM s hrdlem 200X5,9X5M SN8KOEX,PVC                                                          | kus | 1,015    | 1 699,20     | 1 724,69          |
| 64 | M   | 286112660    | trubka KGEM s hrdlem 200X5,9X2M SN8KOEX,PVC                                                          | kus | 2,030    | 742,10       | 1 506,46          |
| 65 | K   | 919735113    | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm                                                      | m   | 45,000   | 118,30       | 5 323,50          |
|    |     |              | 45                                                                                                   |     | 45,000   |              |                   |
|    |     |              | Součet                                                                                               |     | 45,000   |              |                   |
| 66 | K   | 931994103    | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce ukončujícím pásem "waterstop"                            | m   | 2,000    | 920,30       | 1 840,60          |
|    |     |              | 2                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |
|    |     |              | Součet                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |
| 67 | K   | 935112111    | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm                          | m   | 21,000   | 183,30       | 3 849,30          |
|    |     |              | 21                                                                                                   |     | 21,000   |              |                   |
|    |     |              | Součet                                                                                               |     | 21,000   |              |                   |
| 68 | M   | 592_žlabovka | tvárnice betonová příkopová 30/300 50x30x10/7 cm                                                     | kus | 42,420   | 80,80        | 3 427,54          |
|    |     |              | 21*2*1,01                                                                                            |     | 42,420   |              |                   |
|    |     |              | Součet                                                                                               |     | 42,420   |              |                   |
| 69 | K   | 935112911    | Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu                      | m2  | 94,500   | 28,00        | 2 646,00          |
|    |     |              | 21*0,3*15                                                                                            |     | 94,500   |              |                   |
|    |     |              | Součet                                                                                               |     | 94,500   |              |                   |
| 70 | K   | 935932111    | Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm                               | m   | 144,500  | 394,00       | 56 933,00         |
|    |     |              | 64                                                                                                   |     | 64,000   |              |                   |
|    |     |              | 50,5                                                                                                 |     | 50,500   |              |                   |
|    |     |              | 30                                                                                                   |     | 30,000   |              |                   |
|    |     |              | Součet                                                                                               |     | 144,500  |              |                   |
| 71 | M   | 562414000    | žlaby z PE vyztužené skelnými vlákny 100.0, 1000 x 158 mm, světlá šifka 100 mm, celková šifka 136 mm | kus | 143,000  | 1 080,00     | 154 440,00        |
|    |     |              | 30+64+49                                                                                             |     | 143,000  |              |                   |
|    |     |              | Součet                                                                                               |     | 143,000  |              |                   |
| 72 | M   | 562414040    | příslušenství k žlabům, vpust' s kalovým košem, bez roštu, 500 x 376 mm                              | kus | 2,000    | 4 200,00     | 8 400,00          |
|    |     |              | 1+1                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |
|    |     |              | Součet                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |
| 73 | M   | 562414060    | příslušenství k žlabům, čelní stěna plná začátek/konec žlabu, PP                                     | kus | 14,000   | 93,10        | 1 303,40          |

| PČ                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|                         |     |           | 10+2+2                                                                                           |     | 14,000   |              |                   |
|                         |     |           | Součet                                                                                           |     | 14,000   |              |                   |
| 74                      | M   | 562414090 | příslušenství k žlabům, adaptér pro roh, T a křížové napojení                                    | kus | 10,000   | 117,30       | 1 173,00          |
|                         |     |           | 10                                                                                               |     | 10,000   |              |                   |
|                         |     |           | Součet                                                                                           |     | 10,000   |              |                   |
| 75                      | M   | 562414160 | rošty k žlabům, s bezšroubovým uchycením STARFIX, Můstkový A15, oka 10/85, pozink, dl. 1000 mm   | kus | 60,000   | 276,00       | 16 560,00         |
|                         |     |           | 60                                                                                               |     | 60,000   |              |                   |
|                         |     |           | Součet                                                                                           |     | 60,000   |              |                   |
| 76                      | M   | 562414410 | rošty k žlabům, s bezšroubovým uchycením STARFIX, Kompozitní C250, oka 12/96, litina, dl. 500 mm | kus | 228,000  | 504,00       | 114 912,00        |
|                         |     |           | 129+99                                                                                           |     | 228,000  |              |                   |
|                         |     |           | Součet                                                                                           |     | 228,000  |              |                   |
| 77                      | K   | 977151128 | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů                          | m   | 2,000    | 6 530,20     | 13 060,40         |
|                         |     |           | 2                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |
|                         |     |           | Součet                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |
| 78                      | K   | 977151911 | Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru                                        | m   | 2,000    | 331,70       | 663,40            |
|                         |     |           | 2                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |
|                         |     |           | Součet                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |
| 79                      | K   | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého 8,5+3           | m2  | 11,500   | 66,70        | 767,05            |
|                         |     |           | 8,5+3                                                                                            |     | 11,500   |              |                   |
|                         |     |           | Součet                                                                                           |     | 11,500   |              |                   |
| 96 - Bourání konstrukcí |     |           |                                                                                                  |     |          |              | 53 938,59         |
| 80                      | K   | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                   | kus | 1,000    | 297,50       | 297,50            |
|                         |     |           | 1                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |
|                         |     |           | Součet                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |
| 81                      | K   | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol                             | kus | 1,000    | 52,70        | 52,70             |
|                         |     |           | 1                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |
|                         |     |           | Součet                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |
| 82                      | K   | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic "znovu použita" 8,5+3                  | m2  | 11,500   | 69,70        | 801,55            |
|                         |     |           | "znovu použita" 8,5+3                                                                            |     | 11,500   |              |                   |
|                         |     |           | Součet                                                                                           |     | 11,500   |              |                   |
| 83                      | K   | 113106241 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců                                                            | m2  | 5,000    | 38,90        | 194,50            |
|                         |     |           | 5                                                                                                |     | 5,000    |              |                   |
|                         |     |           | Součet                                                                                           |     | 5,000    |              |                   |
| 84                      | K   | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm                                    | m2  | 27,000   | 260,90       | 7 044,30          |
|                         |     |           | 27                                                                                               |     | 27,000   |              |                   |
|                         |     |           | Součet                                                                                           |     | 27,000   |              |                   |
| 85                      | K   | 113107143 | Odstranění krytu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm                                                 | m2  | 27,000   | 258,20       | 6 971,40          |
|                         |     |           | 27                                                                                               |     | 27,000   |              |                   |
|                         |     |           | Součet                                                                                           |     | 27,000   |              |                   |
| 86                      | K   | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm                                 | m2  | 533,520  | 45,50        | 24 275,16         |
|                         |     |           | 533,52                                                                                           |     | 533,520  |              |                   |
|                         |     |           | Součet                                                                                           |     | 533,520  |              |                   |
| 87                      | K   | 113107241 | Odstranění krytu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm                                               | m2  | 533,520  | 24,00        | 12 804,48         |
|                         |     |           | 533,52                                                                                           |     | 533,520  |              |                   |
|                         |     |           | Součet                                                                                           |     | 533,520  |              |                   |
| 88                      | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                      | m   | 30,000   | 49,90        | 1 497,00          |
|                         |     |           | 30                                                                                               |     | 30,000   |              |                   |
|                         |     |           | Součet                                                                                           |     | 30,000   |              |                   |

| PČ                | Typ | Kód       | Popis                                                                    | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 997 - Přesun sutě |     |           |                                                                          |    |           |              | 83 590,71         |
| 89                | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                      | t  | 219,753   | 17,10        | 3 757,78          |
|                   |     |           | 6,345+213,408                                                            |    | 219,753   |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                   |    | 219,753   |              |                   |
| 90                | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů         | t  | 1 318,518 | 4,40         | 5 801,48          |
|                   |     |           | 219,753*6                                                                |    | 1 318,518 |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                   |    | 1 318,518 |              |                   |
| 91                | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                      | t  | 66,967    | 19,00        | 1 272,37          |
|                   |     |           | 8,532+52,285+6,15                                                        |    | 66,967    |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                   |    | 66,967    |              |                   |
| 92                | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů         | t  | 1 800,593 | 5,70         | 10 263,38         |
|                   |     |           | (8,532+52,285)*29                                                        |    | 1 763,693 |              |                   |
|                   |     |           | 6,15*6                                                                   |    | 36,900    |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                   |    | 1 800,593 |              |                   |
| 93                | K   | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                               | t  | 2,040     | 493,90       | 1 007,56          |
|                   |     |           | 2,04                                                                     |    | 2,040     |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                   |    | 2,040     |              |                   |
| 94                | K   | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                  | t  | 59,160    | 7,60         | 449,62            |
|                   |     |           | 2,04*29                                                                  |    | 59,160    |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                   |    | 59,160    |              |                   |
| 95                | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)            | t  | 6,150     | 330,00       | 2 029,50          |
|                   |     |           | 6,15                                                                     |    | 6,150     |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                   |    | 6,150     |              |                   |
| 96                | K   | 997221825 | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)      | t  | 2,040     | 330,00       | 673,20            |
|                   |     |           | 2,04                                                                     |    | 2,040     |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                   |    | 2,040     |              |                   |
| 97                | K   | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t  | 60,817    | 363,00       | 22 076,57         |
|                   |     |           | 8,532+52,285                                                             |    | 60,817    |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                   |    | 60,817    |              |                   |
| 98                | K   | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)            | t  | 219,753   | 165,00       | 36 259,25         |
|                   |     |           | 6,345+213,408                                                            |    | 219,753   |              |                   |
|                   |     |           | Součet                                                                   |    | 219,753   |              |                   |

#### 998 - Přesun hmot

30 502,17

|    |   |           |                                                        |   |         |        |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 99 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným | t | 224,611 | 135,80 | 30 502,17 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|

#### PSV - Práce a dodávky PSV

2 056,84

#### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 056,84

|     |   |           |                                                                              |    |        |           |        |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|--------|
| 100 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 10,000 | 16,40     | 164,00 |
|     |   |           | 10                                                                           |    | 10,000 |           |        |
|     |   |           | Součet                                                                       |    | 10,000 |           |        |
| 101 | M | 111631510 | lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg                                            | kg | 4,000  | 46,80     | 187,20 |
|     |   |           | 10*0,4                                                                       |    | 4,000  |           |        |
|     |   |           | Součet                                                                       |    | 4,000  |           |        |
| 102 | K | 711112002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým    | m2 | 30,000 | 17,90     | 537,00 |
|     |   |           | 3*10                                                                         |    | 30,000 |           |        |
|     |   |           | Součet                                                                       |    | 30,000 |           |        |
| 103 | M | 111631520 | lak asfaltový ALN bal. 160 kg                                                | t  | 0,012  | 46 752,00 | 561,02 |
|     |   |           | (3*10*0,4)/1000                                                              |    | 0,012  |           |        |
|     |   |           | Součet                                                                       |    | 0,012  |           |        |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 104 | K   | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP                     | m2 | 2,000    | 88,60        | 177,20            |
|     |     |           | 2                                                                                      |    | 2,000    |              |                   |
|     |     |           | Součet                                                                                 |    | 2,000    |              |                   |
| 105 | M   | 628520150 | pás asfaltovaný modifikovaný                                                           | m2 | 2,400    | 169,00       | 405,60            |
| 106 | K   | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t  | 0,029    | 855,80       | 24,82             |

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

38 000,00

##### VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 000,00

|     |   |           |                                       |     |       |          |          |
|-----|---|-----------|---------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 107 | K | 0120020RP | Vytyčení IS                           | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 108 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | kus | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |

##### VRN3 - Zařízení staveniště

29 000,00

|     |   |           |                                     |     |       |           |           |
|-----|---|-----------|-------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 109 | K | 030001000 | Zařízení staveniště                 | kus | 1,000 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 110 | K | 034403000 | Dopravní značení na staveništi, DIO | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří  
Objekt: 038-1-16 - Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA II  
Část: II - Neuznatelné náklady  
Úroveň 3: II - Neuznatelné náklady - soupis prací

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 20.12.2018  
Objednatel: IČ:  
DIČ:  
Zhotovitel: IČ:  
DIČ:  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

|                    |         |        |            |            |
|--------------------|---------|--------|------------|------------|
| Náklady z rozpočtu |         |        |            | 104 160,74 |
| Ostatní náklady    |         |        |            | 0,00       |
| Cena bez DPH       |         |        |            | 104 160,74 |
| DPH základní       | 21,00%  | ze     | 104 160,74 | 21 873,76  |
|                    | snížená | 15,00% | ze         | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK   |         |        |            | 126 034,50 |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří  
Objekt: 038-1-16 - Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA II  
Část: II - Neuznatelné náklady

### Úroveň 3: II - Neuznatelné náklady - soupis prací

Místo: Datum: 20.12.2018  
Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód - Popis                                 | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                | <b>104 160,74</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                   | 86 370,03         |
| 1 - Zemní práce                             | 71 010,57         |
| 5 - Komunikace                              | 13 538,03         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání      | 1 087,70          |
| 998 - Přesun hmot                           | 733,73            |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | 17 790,71         |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 17 790,71         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>    | <b>104 160,74</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří  
 Objekt: 038-1-16 - Klášterec n/O - Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská - ETAPA II  
 Část: II - Neuznatelné náklady

## Úroveň 3: II - Neuznatelné náklady - soupis prací

Místo: Datum: 20.12.2018  
 Objednatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

104 160,74

### HSV - Práce a dodávky HSV

86 370,03

#### 1 - Zemní práce

71 010,57

|    |   |           |                                                                                                  |    |         |        |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1  | K | 132212101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3                  | m3 | 25,250  | 757,40 | 19 124,35 |
|    |   |           | 25,25                                                                                            |    | 25,250  |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                           |    | 25,250  |        |           |
| 2  | K | 132212109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3       | m3 | 25,250  | 242,40 | 6 120,60  |
|    |   |           | 25,25                                                                                            |    | 25,250  |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                           |    | 25,250  |        |           |
| 3  | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných                                                            | m3 | 23,000  | 16,50  | 379,50    |
|    |   |           | 23                                                                                               |    | 23,000  |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                           |    | 23,000  |        |           |
| 4  | M | zemina_02 | Zemina vhodná do násypů - nákup vč. dopravy                                                      | m3 | 23,000  | 588,00 | 13 524,00 |
|    |   |           | "potřeba" (23)                                                                                   |    | 23,000  |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                           |    | 23,000  |        |           |
| 5  | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním                                  | m3 | 25,250  | 101,80 | 2 570,45  |
|    |   |           | 25,25                                                                                            |    | 25,250  |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                           |    | 25,250  |        |           |
| 6  | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 160,500 | 27,30  | 4 381,65  |
|    |   |           | 160,5                                                                                            |    | 160,500 |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                           |    | 160,500 |        |           |
| 7  | K | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5               | m2 | 160,500 | 39,40  | 6 323,70  |
|    |   |           | 160,5                                                                                            |    | 160,500 |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                           |    | 160,500 |        |           |
| 8  | M | Zemina_01 | Zemina vhodná k ohumusování nákup vč. dopravy                                                    | m3 | 16,050  | 672,00 | 10 785,60 |
|    |   |           | "potřeba" 160,5*0,1                                                                              |    | 16,050  |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                           |    | 16,050  |        |           |
| 9  | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                 | m2 | 160,500 | 18,60  | 2 985,30  |
|    |   |           | 160,5                                                                                            |    | 160,500 |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                           |    | 160,500 |        |           |
| 10 | M | 005724150 | osivo směs travní parková směs exclusive                                                         | kg | 4,815   | 132,00 | 635,58    |
|    |   |           | 160,5*0,03                                                                                       |    | 4,815   |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                           |    | 4,815   |        |           |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 11 | K   | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím                                                    | m2 | 20,220   | 10,00        | 202,20            |
|    |     |           | 20,22                                                                                             |    | 20,220   |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                            |    | 20,220   |              |                   |
| 12 | K   | 183402121 | Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5                | m2 | 160,500  | 20,30        | 3 258,15          |
|    |     |           | 160,5                                                                                             |    | 160,500  |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                            |    | 160,500  |              |                   |
| 13 | K   | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 160,500  | 1,90         | 304,95            |
|    |     |           | 160,5                                                                                             |    | 160,500  |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                            |    | 160,500  |              |                   |
| 14 | K   | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                            | m3 | 4,013    | 103,30       | 414,54            |
|    |     |           | 160,5*0,025                                                                                       |    | 4,013    |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                            |    | 4,013    |              |                   |

#### 5 - Komunikace

13 538,03

|    |   |           |                                                                           |    |        |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 15 | K | 564861112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm                                        | m2 | 20,220 | 140,00 | 2 830,80 |
|    |   |           | 20,22                                                                     |    | 20,220 |        |          |
|    |   |           | Součet                                                                    |    | 20,220 |        |          |
| 16 | K | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 20,220 | 288,10 | 5 825,38 |
|    |   |           | 20,22                                                                     |    | 20,220 |        |          |
|    |   |           | Součet                                                                    |    | 20,220 |        |          |
| 17 | M | 592453110 | dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm PŘÍRODNÍ                           | m2 | 20,827 | 234,40 | 4 881,85 |
|    |   |           | 20,22*1,03                                                                |    | 20,827 |        |          |
|    |   |           | Součet                                                                    |    | 20,827 |        |          |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 087,70

|    |   |           |                                                                                                      |    |        |          |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|
| 18 | K | 915211121 | Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm "V2b 1,5/1,5/0,25" 7*2 | m  | 14,000 | 10,40    | 145,60 |
|    |   |           | 14,000                                                                                               |    | 14,000 |          |        |
|    |   |           | Součet                                                                                               |    | 14,000 |          |        |
| 19 | K | 938902113 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m                              | m  | 14,000 | 19,90    | 278,60 |
|    |   |           | 14                                                                                                   |    | 14,000 |          |        |
|    |   |           | Součet                                                                                               |    | 14,000 |          |        |
| 20 | K | 9529041RP | Čištění objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně                                                    | m3 | 0,500  | 1 327,00 | 663,50 |
|    |   |           | 0,5                                                                                                  |    | 0,500  |          |        |
|    |   |           | Součet                                                                                               |    | 0,500  |          |        |

#### 998 - Přesun hmot

733,73

|    |   |           |                                                       |   |       |        |        |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 21 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 5,403 | 135,80 | 733,73 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|

#### PSV - Práce a dodávky PSV

17 790,71

##### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

17 790,71

|    |   |           |                                                                                              |    |         |        |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 22 | K | 711161302 | Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m | m2 | 101,000 | 95,90  | 9 685,90 |
|    |   |           | 101                                                                                          |    | 101,000 |        |          |
|    |   |           | Součet                                                                                       |    | 101,000 |        |          |
| 23 | K | 711161381 | Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou                          | m  | 101,000 | 79,50  | 8 029,50 |
|    |   |           | 101                                                                                          |    | 101,000 |        |          |
|    |   |           | Součet                                                                                       |    | 101,000 |        |          |
| 24 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m       | t  | 0,088   | 855,80 | 75,31    |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří

**Objekt:** NZ 01 - Změna odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníku

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.12.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |        |          |            |                   |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 184 687,77        |
| Ostatní náklady     |        |          |            | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>184 687,77</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze       | 184 687,77 | 38 784,43         |
| snižená             | 15,00% | ze       | 0,00       | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>223 472,20</b> |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří

Objekt: NZ 01 - Změna odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníku

Místo: Datum: 20.12.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>184 687,77</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 184 687,77        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání   | 73 974,65         |
| 96 - Bourání konstrukcí                  | 73 974,65         |
| 997 - Přesun sutě                        | 110 713,12        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>184 687,77</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří

Objekt: NZ 01 - Změna odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníku

Místo: Datum: 20.12.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 184 687,77

HSV - Práce a dodávky HSV 184 687,77

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 73 974,65

96 - Bourání konstrukcí 73 974,65

|   |   |           |                                                                     |    |           |        |            |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 1 | K | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva<br>drceného tl 200 mm | m2 | -429,900  | 32,10  | -13 799,79 |
|   |   |           | I.etapa                                                             |    |           |        |            |
|   |   |           | 429,9*-1                                                            |    | -429,900  |        |            |
| 2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva<br>drceného tl 300 mm | m2 | -533,520  | 45,50  | -24 275,16 |
|   |   |           | II.etapa                                                            |    |           |        |            |
|   |   |           | 533,52*-1                                                           |    | -533,520  |        |            |
| 3 | K | 113107231 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu<br>prostého tl 150 mm   | m2 | 1 077,400 | 104,00 | 112 049,60 |
|   |   |           | I.etapa                                                             |    |           |        |            |
|   |   |           | 429,9                                                               |    | 429,900   |        |            |
|   |   |           | II.etapa                                                            |    |           |        |            |
|   |   |           | 647,5                                                               |    | 647,500   |        |            |
|   |   |           | Součet                                                              |    | 1 077,400 |        |            |

997 - Přesun sutě 110 713,12

|    |   |           |                                                                     |   |            |        |            |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|---|------------|--------|------------|
| 4  | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do<br>1 km              | t | -359,420   | 17,10  | -6 146,08  |
|    |   |           | (124,671+234,749)*-1                                                |   | -359,420   |        |            |
| 5  | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze<br>sybkých materiálů | t | -2 156,520 | 4,40   | -9 488,69  |
|    |   |           | (124,671+234,749)*6*-1                                              |   | -2 156,520 |        |            |
| 6  | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do<br>1 km              | t | 350,155    | 19,00  | 6 652,95   |
|    |   |           | "beton" 350,155                                                     |   | 350,155    |        |            |
| 7  | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z<br>kusových materiálů | t | 2 100,930  | 5,70   | 11 975,30  |
|    |   |           | 350,155*6                                                           |   | 2 100,930  |        |            |
| 8  | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro<br>vodorovnou dopravu     | t | 350,155    | 147,00 | 51 472,79  |
|    |   |           | 350,155                                                             |   | 350,155    |        |            |
| 9  | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na<br>skládce (skládkovné)    | t | 350,155    | 330,00 | 115 551,15 |
|    |   |           | 350,155                                                             |   | 350,155    |        |            |
| 10 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na<br>skládce (skládkovné)    | t | -359,420   | 165,00 | -59 304,30 |
|    |   |           | (124,671+234,749)*-1                                                |   | -359,420   |        |            |