

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.: SD/135/2021/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.



dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta;

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR;

Jana Kühnerová – referent OVR; t

Petr Vaněk – referent OVR;



1.2. Zhotovitel

STAVMAX Group s.r.o.

zastoupené: Jiřím Bezděkem – jednatelem společnosti

se sídlem: Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 06080090

DIČ: CZ06080090

bankovní spojení: ČSOB, a.s.



dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Jiří Bezděk – jednatel společnosti;



Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

- stavbyvedoucí

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 23.4.2021 z důvodu navýšení rozsahu prací – úpravy stávajícího chodníku, změny dopadových ploch a parkových úprav a doplnění konstrukčních vrstev a vyrovnávek podkladů komunikace a s tím spojeného navýšení přesunů hmot a to navýšením ceny díla o Kč 204 179,45 bez DPH, (DPH činí 42 877,68 Kč, celkem tedy Kč 247 057,13 Kč s DPH). Z důvodu časové náročnosti na dodávku materiálu a s ohledem na nevhodné klimatické podmínky se prodlužuje termín realizace díla o 20 dní.

2.2. Čl. III. Místo provedení díla a doba plnění bod 3.2. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„ 3.2. Doba realizace díla bude celkem 95 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 10.05.2021.

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem do 13.08.2021. Detailní harmonogram postupu a prací je přílohou č. 2 této smlouvy.“

2.3. Čl. IV. Cena bod 4.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„ 4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :

Cena celkem bez 21% DPH	3 025 216,45 Kč
DPH 21%	635 295,68 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	3 660 512,13 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.“

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 23.4.2021.

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele (rozpočet)
Příloha č. 2: Harmonogram

V Klášterci nad Ohří dne 23.7.2021

V Klášterci nad Ohří dne 23.7.2021



REKAPITULACE STAVBY

Změnový list č. 1

Kód: 20210414/02-M

Stavba: Předprostor zámeckého parku v Klášterci nad Ohří

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.07.2021

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Stavmax Group, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			204 179,45
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	204 179,45	42 877,68
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			247 057,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210414/02-M

Stavba: Předprostor zámeckého parku v Klášterci nad Ohří

Místo: Datum: 23.07.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		204 179,45	247 057,13
NZ01	NZ01	204 179,45	247 057,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Předprostor zámeckého parku v Klášterci nad Ohří

Objekt:

NZ01 - NZ01

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.07.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Slavmax Group, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			204 179,45
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	204 179,45	21,00%	42 877,68
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			247 057,13
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Předprostor zámeckého parku v Klášterci nad Ohří

Objekt:

NZ01 - NZ01

Místo:

Datum: 23.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

204 179,45

HSV - Práce a dodávky HSV

239 152,00

8 - Trubní vedení

5 552,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

179 520,00

997 - Přesun sutě

54 080,00

SO_01 - Revitalizace parku

-34 972,55

D1 - 001: Zemní práce

155 335,22

D3 - 005: Komunikace

-294 109,66

D4 - 009: Ostatní konstrukce a práce

9 547,64

D6 - 099: Přesun hmot HSV

94 254,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Předprostor zámeckého parku v Klášterci nad Ohří

Objekt:

NZ01 - NZ01

Místo:

Datum: 23.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

204 179,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

239 152,00

D 8

Trubní vedení

5 552,00

95	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,400	3 810,00	1 524,00
96	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	898,00	898,00
97	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	1 530,00	1 530,00
98	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	931,00	931,00
99	K	89910311R	Osazení poklopů betonových pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	500,00	500,00
100	K	899301811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotností do 50 kg	kus	1,000	169,00	169,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

179 520,00

101	K	93600911R1	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 5 cm z písku	m2	680,000	264,00	179 520,00
-----	---	------------	---	----	---------	--------	------------

D 997

Přesun sutě

54 080,00

102	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	216,320	250,00	54 080,00
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

D SO_01

Revitalizace parku

-34 972,55

D D1

001: Zemní práce

155 335,22

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	15,000	53,40	801,00
	W		obruby u lesů čr a v bráně parku				
	W		13+2		15,000		
	W		Součet		15,000		
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-46,400	124,53	-5 778,19
	W		pod cestou odkopávky nerealizovány (ornice)				
	W		-46,4		-46,400		
	W		Součet		-46,400		
4	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-550,000	8,68	-4 774,00
	W		odečet ornice tl 200 pod násypem a cestou				
	W		-550		-550,000		
	W		Součet		-550,000		
5	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	70,000	67,29	4 710,30
6	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m	m2	70,000	42,19	2 953,30
7	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	280,000	1,04	291,20
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	456,320	36,64	16 719,56
9	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	310,000	30,32	9 399,20
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	310,000	143,12	44 367,20
11	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	558,000	193,60	108 028,80
12	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhuštěných	m3	117,000	111,33	13 025,61
	W		násyp				
	W		-320		-320,000		
	W		2,3*5,5*40/2		253,000		
	W		((6*2,3/2)*40)/3)*2		184,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			Součet		117,000		
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-120,000	36,64	-4 396,80
14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-50,000	143,12	-7 156,00
15	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-70,000	30,32	-2 122,40
16	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-800,000	8,44	-6 752,00
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	-18,000	556,60	-10 018,80
32	K	121151126	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 400 mm strojně	m2	550,000	20,30	11 165,00
W			ornice pod cestou a násypem tl 400mm				
W			550		550,000		
W			Součet		550,000		
34	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-800,000	15,61	-12 488,00
35	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	-24,000	109,99	-2 639,76
D D3			005: Komunikace				-294 109,66
39	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	18,200	161,96	2 947,67
W			chodník podél lesy CR				
W			13*1,4		18,200		
W			Součet		18,200		
103	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	680,000	259,00	176 120,00
W			ledvinky pod písek				
W			680		680,000		
W			Součet		680,000		
104	K	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm	m2	117,600	97,70	11 489,52
W			dorovnání pláně po odstranění ornice pod cestou				
W			4,2*28		117,600		
W			Součet		117,600		
42	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	18,200	251,86	4 583,85
43	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	0,560	453,02	253,69
44	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	19,480	261,36	5 091,29
W			18,2*1,1-0,54		19,480		
W			Součet		19,480		
45	K	936009113	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z kačírku	m2	-680,000	702,16	-477 468,80
46	K	596911111	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5	m2	-16,000	79,50	-1 272,00
47	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 40 mm	m2	-16,000	43,68	-698,88
48	M	58384673R	kámen nepravidelný plskovec pískový šlapák - cca 600x400 mm	kus	-150,000	101,04	-15 156,00
D D4			009: Ostatní konstrukce a práce				9 547,64
52	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	6,000	141,31	847,86
W			znovupoložení obruby u plotu lesy cr				
W			6		6,000		
W			Součet		6,000		
53	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-14,000	182,43	-2 554,02
54	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000	234,68	3 050,84
57	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	13,000	188,76	2 453,88
58	K	916R2	D+M kovová obruba	m	21,000	173,00	3 633,00
59	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,780	2 712,92	2 116,08
W			silniční obruba u lesů CR				
W			13*0,06		0,780		
W			Součet		0,780		
D D6			099: Přesun hmot HSV				94 254,25
105	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	475,123	194,48	92 401,92
79	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,893	106,09	413,01
80	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,893	21,18	82,45
81	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	93,432	6,96	650,29


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W		3,893*24 'Přepočtené koeficientem množství			93,432		
82	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,893	181,50	706,58

Harmonogram stavby "Předprostor zámeckého parku v Klášterci nad Ohří"

Kód položky	Rok				2021											
	Měsíc				Květen			Červen				Červenec				
	Týden				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	Popis				Začátek	Konec										
	Předprostor zámeckého parku v Klášterci nad Ohří				10.05.2021	13.08.2021										
SO_01	Revitalizace parku				10.05.2021	13.08.2021										
001	Zemní práce				10.05.2021	13.08.2021										
002	Základy				07.06.2021	13.08.2021										
005	Komunikace				24.05.2021	13.08.2021										
009	Ostatní konstrukce a práce				07.06.2021	13.08.2021										
021	Sílnoproud				21.06.2021	13.08.2021										
099	Přesun hmot HSV				10.05.2021	13.08.2021										
740	Sílnoproud				21.06.2021	13.08.2021										
SO_02	Dvouletá pěstební péče				10.05.2021	13.08.2021										
001	Zemní práce				10.05.2021	13.08.2021										
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10.05.2021	13.08.2021										
V01	Průzkumné, geodetické a projektové práce				19.07.2021	13.08.2021										
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10.05.2021	13.08.2021										

Pozn.: Harmonogram je pouze orientační. Jeho konečná přesná podoba bude vypracována na základě konkrétních požadavků objednatele a potřeb stavby.

V Klášterci nad Ohří dne: 22.07.2021

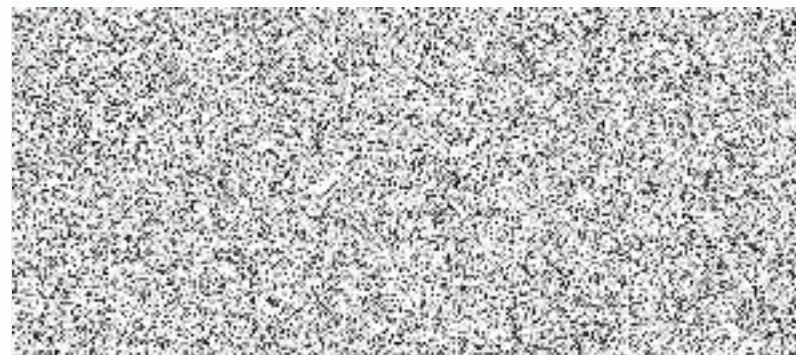

STAVMAX Group s.r.o.

Husova 434/Klášterec nad Ohří

IČ : 06080090

DIC: CZ06080090



Město Kláštec nad Ohří

Nám. Dr. E. Beneše 85

Kláštrec nad Ohří

431 51

V Klášterci nad Ohří dne 22.7.2021

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace – „Předprostor zámeckého parku v Klášterci nad Ohří“

Žádáme Vás o prodloužení termínu realizace ke Smlouvě o dílo č. SD/135/2021/OVR na akci „Předprostor zámeckého parku v Klášterci nad Ohří“ o dobu 3 týdnů.

Žádáme Vás o prodloužení termínu realizace z důvodu změny v PD, zvýšení časové náročnosti provedení stavby a nepříznivé klimatické situace (vytrvalý déšť).

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Jiří Bezděk
STAVMAX Group s.r.o.
Husova 434
431 51 Kláštec nad Ohří

