




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy zhotovitele: 9_21_ST_G
Číslo smlouvy objednatele: SD/334/2021/OVR

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Rekonstrukce budovy v ulici Nádražní 169 v Klášterci nad Ohří

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Klášterec nad Ohří

se sídlem:	nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Zastoupení:	Ing. Štefan Drozd, starosta
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Štefan Drozd, starosta
Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Štefan Drozd – starosta 
- ve věcech technických:	Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR  Jana Kühnerová – referent OVR  Petr Vaněk – referent OVR 
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	
IČO:	00261939
DIČ:	CZ00261939

dále jen „Objednatel“

a

STAVMAX Group s.r.o.

se sídlem: Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří
Zastoupení: Jiří Bezděk, jednatel
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39586

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Jiří Bezděk, jednatel

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

stavbyvedoucí:

stavební technik

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu:

IČO: 06080090

DIČ: CZ06080090

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, a to podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku.
2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele, na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Rekonstrukce budovy v ulici Nádražní 169 v Klášterci nad Ohří**“ za podmínek této smlouvy o dílo, rekonstrukci budovy. Rozsah předmětu díla je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
3. Uskutečnění plnění předmětu této smlouvy je financováno z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci realizace projektu „**Rekonstrukce budovy v ulici Nádražní 169 v Klášterci nad Ohří**“, reg. č. **CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0015432**.
4. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují, že:
 - a) Údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen identifikační údaje) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.
 - b) Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku.
 - c) Podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
5. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (tzn. s platným elektronickým podpisem, popř. prostřednictvím datové schránky) bez prodlení druhé smluvní straně, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne vzniku takové změny.
 - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
 - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
6. Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků a poddodavatelů Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši nabídkové ceny v úrovni vč. DPH

coby minimálního limitu pojistné částky. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na vyžádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že:
 - 7.1. je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
 - 7.2. se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
 - 7.3. doloží jako součást této smlouvy o dílo aktualizovaný harmonogram postupu prací – výstavby (dále jen HMG) odsouhlasený zástupcem Objednatele. Jakékoliv změny HMG vzniklé v průběhu výstavby budou odsouhlaseny zástupci obou stran ve formě zápisu ve stavebním deníku.
8. Objednatel výslovně potvrzuje odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Při dodatečně projevené nesprávnosti či neúplnosti předané dokumentace nebude činit odpovědným zhotovitele.
9. Inženýrsko-investorská činnost i funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby **„Rekonstrukce budovy v ulici Nádražní 169 v Klášterci nad Ohří“** bude prováděna na základě samostatné smlouvy subjektem určeným Objednatелеm.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla **„Rekonstrukce budovy v ulici Nádražní 169 v Klášterci nad Ohří“** (dále též stavba nebo dílo), v rozsahu podle
 - 1.1. dokumentace pro provádění stavby, zpracovatele: **Jan Hošek**, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, IČO 03454339 (ČKAIT 0501263) a to všech jejích částí a (dále jen „projekt“), které byly součástí zadávacích podmínek a podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením;
 - 1.2. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení;
 - 1.3. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektu.
2. Předmět plnění dále tvoří:
 - a) zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona o odpadech
 - b) podrobná fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD/DVD, apod. dokumentující jednotlivé časové úseky výstavby
 - c) uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům
 - d) zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (týká-li se dané stavby)
 - e) doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, zejména:
 - doklady uvedené pod body c), d), f)
 - zápisu o prověření prací zakrytých v průběhu stavby
 - doložení atestů použitých materiálů na stavbě
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
 - dokladů stanovených platnými právními normami ke kolaudaci stavby
 - f) dále dle článku XI. Provádění díla této smlouvy

- g) zajištění vydání kolaudačního souhlasu
3. Předmět plnění bude proveden v rozsahu a podle:
- projektu
 - položkového rozpočtu – položkového výkazu výměr zpracovaného projektantem a oceněného uchazečem pro investiční náklady (dále jen „rozpočet“)
 - výzvy + zadávací dokumentace, resp. zadávacích podmínek
 - nabídky uchazeče, předložené v rámci zadávacího řízení (dále jen „nabídka“)
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

V.

Místo plnění

1. Místem realizace díla je město Klášterec nad Ohří, ul. Nádražní č.p. 169, p. č. 1103, k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří [665657], blíže viz. projekt (dále jen „staveniště“).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě dle zadávacích podmínek:

Převzetí staveniště:	do 7 kalendářních dní od podpisu Smlouvy o dílo
Zahájení realizace veřejné zakázky:	do 7 kalendářních dní od převzetí staveniště
Předání a převzetí díla:	do 270 kalendářních dní od převzetí staveniště
Ukončení realizace vč. kolaudace:	do 45 kalendářních dní od předání a převzetí díla
Vyklizení staveniště:	do 7 kalendářních dní od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit, pokud Zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 7mi kalendářních dní ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít.
5. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel oznámit písemně na adresu zhotovitele a zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost změny termínu zahájení provádění díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takové změny za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě prodloužení termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín

- pro dokončení.
7. Pro účely aktualizace podrobného harmonogramu výstavby Objednatel stanoví, že podrobný harmonogram výstavby bude přiměřeným způsobem upraven:
- a) vzniknou-li v průběhu provádění předmětu zakázky překážky na straně zadavatele,
 - b) v případě nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají podmínkám uvedeným v technologických postupech,
 - c) budou-li stavební práce přerušeny z důvodu jiných okolností nezaviněných dodavatelem (např. archeologické nálezy, ekologická břemena nebo vis maior),
 - d) v případě dodatečných požadavků zadavatele na stavební úpravy neobsažených v zadávacích podmínkách,
 - e) dojde-li v průběhu realizace předmětu zakázky ke změně projektové dokumentace.

VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

20 813 052,49 Kč včetně DPH

(slovy: **dvacet milionů osm set třináct tisíc padesát dvě koruny české čtyřicet devět haléřů**)

bez DPH: 18 098 306,51 Kč

(slovy: **osmnáct milionů devadesát osm tisíc tři sta šest korun českých padesát jeden haléř**)

sazba 15 % DPH: 2 714 745,98 Kč

(slovy: **dva miliony sedm set čtrnáct tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých devadesát osm haléřů**)

2. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektu stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na realizaci díla. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, včetně oplocení, náklady spotřebované elektrické energie a vody během provádění stavby, náklady spojené se zvláštním užíváním a uzavírkami obecních komunikací, náklady vytyčení stavebních objektů, a inženýrských sítí oprávněným geodetem, při zahájení realizace stavby, včetně případné aktualizace stanovisek majitelů a správců sítí, náklady k uvedení pozemků zabraných jako zařízení staveniště, mezideponie, či jinak stavbou dotčených do původního stavu, náklady součinnosti s koordinátorem BOZP a dalšími účastníky stavby, náklady na zkoušky a revize, náklady na vyhotovení dokladů k předání dokončené stavby, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena díla zahrnuje i případné geodetické zaměření stavby. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení realizace díla. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1 je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, oceněný Zhotovitelem v rámci zadávacího řízení.
4. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smlouveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílů veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, vyhotovený v listinné podobě.
5. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha, event. RTS a.s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

6. Vícepráce mohou nastat zejména v případě, kdy:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.)
7. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením oboustranně písemně odsouhlaseny změnovým listem, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl před schválením změnového listu.
8. Změna závazku ze smlouvy na zakázku se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
9. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny. Tento změnový list bude předložen a písemně odsouhlasen Objednatelem a technickým dozorem investora (dále jen „TDI“).
10. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
11. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě dílčí měsíční fakturace (resp. vždy ke konci kalendářního měsíce realizace plnění zakázky dle termínů ze zadávacích podmínek), na základě soupisů skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů budou soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené TDI a Objednatelem. Bez těchto soupisů je daňový doklad neplatný.
Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30ti dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.
3. Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
5. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí).
6. Po odsouhlasení příslušného měsíčního soupisu realizace plnění zakázky Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 pracovních dnů po odsouhlasení.
7. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.
8. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schváleným

projektem stavby a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.

9. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ Zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČO a DIČ Objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) označení textem: Projekt „**Rekonstrukce budovy v ulici Nádražní 169 v Klášterci nad Ohří**“, reg. č. **CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0015432**;
 - g) lhůtu splatnosti faktury;
 - h) soupis (resp. soupisy) provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu (resp. zjišťovacích protokolů), bez těchto dokladů je faktura neúplná;
 - i) fakturovanou částku bez DPH a sazbu DPH;
 - j) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
 - k) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem, a to v tištěné podobě nejméně v jednom vyhotovení a v elektronické podobě ve formátu .xls;
 - b) „Zjišťovací protokol“ (resp. zjišťovací protokoly), z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
10. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
- a) výslovný název „konečná faktura“,
 - b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a sazbu DPH,
 - c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a sazbu DPH,
 - d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a sazbu DPH.
11. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektu. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech

prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů ode dne zjištění vady nebo nedodělku.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací a na základě předávacího protokolu dle čl. VI. bod 3. této smlouvy.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatелеm.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 7mi kalendářních dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad a nebezpečí zejména následující práce a činnosti:
 - 1.1. Před zahájením realizace stavby:
 - 1.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj.:
 - zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji povolení stavby (stavební povolení - čj., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;
 - zajistí osazení provizorního dopravního značení dle rozhodnutí;
 - zajistí bezproblémový svoz komunálního odpadu;
 - 1.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu realizace stavby;
 - 1.1.3. Objednatel předá Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen doklady);
 - 1.1.4. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatелеm Zhotoviteli;

- 1.1.5. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- 1.1.6. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen ZOV) a harmonogramu postupu prací – výstavby (dále jen HMG) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
- 1.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následně jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;
- 1.1.8. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;
- 1.2. V průběhu realizace stavby:
 - 1.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel Zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
 - 1.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, TDI, autorského dozoru, koordinátora BOZP, atd.;
 - 1.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu realizace stavby;
 - 1.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
 - 1.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu realizace stavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chráničků před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;
 - 1.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace stavby;
 - 1.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá Objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
 - 1.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku;
 - 1.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - 1.2.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektu navržené Objednatel, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;
 - 1.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;
 - 1.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektem, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky;
 - 1.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;
 - 1.2.14. zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu;
- 1.3. K převímce stavby:
Zhotovitel předá Objednateli k převímacímu řízení dokončené stavby následující:

- 1.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 1.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 1.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 1.3.4. dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve dvou vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě zřetelně označenou jako „dokumentace skutečného provedení stavby“ (DSPS).
- 1.3.5. geodetické zaměření dokončené stavby ve dvou vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě
- 1.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 1.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
- 1.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- 1.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
- 1.3.10. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
2. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, vydání kolaudačního souhlasu, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
5. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech po předchozím písemném oznámení Objednateli, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli bez zbytečného odkladu.
6. Provádí-li Zhotovitel některé práce pomocí poddodavatelů, jsou tito povinni, na vyžádání Objednatele, doložit certifikaci k předmětu činnosti prováděné na realizovaném díle do 5-ti pracovních dnů od vyžádání. Zhotovitel je povinen poddodavatele na toto oprávnění Objednatele předem upozornit a zajistit jejich součinnost s Objednavatelem.
7. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu inženýringu stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající
8. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků Zhotovitele na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
10. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní

dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

11. Zásadní stavební postupy (bednění, betonáže, provedení zpětné úpravy terénu a zajištění (výsadbu) travního porostu vzrostlého po předání stavby, apod.) se Zhotovitel zavazuje doložit technologickým postupem písemně schváleným Objednatелеm.
12. Zhotovitel je povinen před povrchovou úpravou kovů doložit Objednateli nátěrový systém ke schválení. Objednatel či jeho zástupce se k tomuto vyjádří nejpozději do 5-ti pracovních dnů.
13. Zhotovitel je povinen, s ohledem na svou kvalifikaci a odbornost, upozornit Objednatele vždy na nesoulad s kvalitou, bezpečností a funkčností zhotovovaného díla oproti požadavkům projektu či Objednatele, a to bez zbytečného odkladu.
14. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
15. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoli člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou zakázku.
16. Objednatel může být při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen K-BOZP) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou v tomto případě povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.
17. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
18. Kontrolní dny
 - Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatелеm a Zhotovitelem.

- Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.
 - Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci TDI, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
 - Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
 - Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru investora a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
 - Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.
 - Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
 20. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.
 21. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru investora, případně koordinátora BOZP. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.
 22. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci zadávacího řízení.
 23. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektu. Současně se Zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Pokud Zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základě písemného vyzvání Objednatele provést neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Porušení těchto povinností tohoto článku smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy.
 24. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem), je Objednatel oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem k aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zajišťováním původně zamýšleného materiálu.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude protokol o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělků nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle projektu,
 - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby (např. zástupce pro věci technické, případně jiná jím písemně pověřená osoba) také zástupce státního stavebního dohledu, příslušné správní úřady a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Objednatel či jím pověřená osoba (jeho zástupce) je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným ve stavebním deníku Zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy a nepovažují se za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklady pro vypracování dodatků a změn smlouvy. Ke změně smlouvy může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po provedení díla a celkovém úklidu staveniště včetně drobných zbytků stavebních materiálů je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá s výhradami či bez výhrad,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. XI. odst. 1.3.1. - 1.3.10 a čl. XI. odst. 2 této smlouvy.
 4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, bude-li vykazovat zjevné vady a nedodělky, což uvede v zápise společně s konkretizací vytčených vad a nedodělků a stanovením lhůty k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit vytčené vady a nedodělky a teprve poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
 5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.
 6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.
 7. Zhotovitel se zavazuje k odstranění vad a nedodělků zjištěných při kolaudaci.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektu, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, tj. bez výhrad.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).
V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 5 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky tím nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

6. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne vydání kolaudačního souhlasu bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením, vyčištěním, předáním a převzetím staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě změny poddodavatele, který je zároveň jinou osobou dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku provedených bez předchozího oznámení Objednateli má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě porušení bezpečnosti na staveništi dle pokynu koordinátora BOZP má Objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení BOZP.
8. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Zajištění závazků za plnění předmětu zakázky

1. Požadavek na zajištění závazků Zhotovitele za řádné provedení díla

- 1.1 Zajištění závazku za řádné provedení díla ve výši 5 % z výše smluvní ceny vč. DPH předloží Zhotovitel nejpozději do 7mi pracovních dní od podpisu Smlouvy, a to formou:
 - a) složením peněžní částky na účet zadavatele, nebo
 - b) předložením bankovní záruky.
- 1.2 Nesplnění povinnosti dle odst. 1.1 tohoto článku opravňuje Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, popř. od smlouvy jednostranně s okamžitou platností odstoupit.
- 1.3 Objednatel je oprávněn čerpat z poskytnutého zajištění za řádné provedení předmětu smlouvy v případě, kdy:
 - a) Zhotovitel neplní předmět zakázky (dílo) v souladu s podmínkami smlouvy dílo, nebo
 - b) Zhotovitel neplní termíny provádění předmětu smlouvy podle HMG, nebo
 - c) Zhotovitel neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy o dílo povinen.
- 1.4 V případě zajištění formou bankovní záruky bude její platnost minimálně 1 měsíc od ukončení provádění díla. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 1.5 Peněžní částka, popř. bankovní záruka bude neprodleně po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků předmětu plnění veřejné zakázky (dle čl. XIII této smlouvy) vrácena Zhotoviteli.

2. Požadavek na zajištění závazků Zhotovitele za řádné dokončení díla

- 2.1 Zajištění závazků za řádné dokončení díla formou zádržného ve výši 10 % z výše smluvní ceny vč. DPH se vztahuje na situaci, kdy:
 - a) Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu.
- 2.2 Objednatel je oprávněn čerpat z poskytnutého zajištění za řádné provedení předmětu smlouvy v případě, kdy:
 - a) Zhotovitel nedokončí dílo ve stanoveném termínu (popř. upraveném ve znění pozdějších dodatků), nebo
 - b) Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve stanoveném termínu.
- 2.3 Objednatel umožní Zhotoviteli nahradit zádržné bankovní zárukou. Platnost bankovní záruky bude minimálně jeden měsíc po stanoveném dokončení plnění předmětu této smlouvy.
- 2.4 Objednatel uhradí zadrženou část ceny díla (popř. uvolní bankovní záruku) Zhotoviteli v termínu do 15-ti kalendářních dní po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Požadavek na zajištění závazků Zhotovitele za řádné plnění záručních podmínek

- 3.1 Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 % z výše konečné smluvní ceny ve znění případných pozdějších dodatků vč. DPH předloží Zhotovitel nejpozději do 7-mi pracovních dní od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (dle čl. XIII této smlouvy), a to formou:
 - a) složením peněžní částky na bankovní účet Objednatele, uvedený v záhlaví této smlouvy nebo
 - b) předložením bankovní záruky
- 3.2 Nesplnění povinnosti dle odst. 3.1 tohoto článku opravňuje Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč
- 3.3 Objednatel je oprávněn čerpat z poskytnutého zajištění za řádné plnění záručních podmínek v případě, kdy:
 - a) Zhotovitel neplní předmět záruční podmínky v souladu s podmínkami smlouvy dílo, nebo
 - b) Zhotovitel neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle záručních podmínek smlouvy o dílo povinen.

- 3.4 V případě zajištění formou bankovní záruky bude její platnost shodná se záruční dobou za jakost předmětu plnění (dle čl. XIV této smlouvy). Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 3.5 Peněžní částka, popř. bankovní záruka bude neprodleně po ukončení záruční doby za jakost předmětu plnění předmětu smlouvy (do 15-ti kalendářních dní) vrácena Zhotoviteli, výhradně však na základě jeho písemné žádosti.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za vyšší moc nejsou považovány nepříznivé klimatické podmínky.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy jednostranně odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - a) Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatелеm na prodloužení termínu.
 - b) Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektu a stavebního povolení.
 - c) Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, TDI a koordinátora BOZP.
 - d) Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
 - e) Dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí Zhotovitele,
 - f) Bude-li zjištěno, že Zhotovitel je v úpadku, bylo-li rozhodnuto o jeho insolvenční nebo je v likvidaci.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

4. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně v souladu s touto smlouvou. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu.
5. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva ruší od počátku, smluvní strany si výslovně ujednaly, že v tomto případě Objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí Zhotoviteli peněžitou částku ve výši odpovídající plnění předmětu této smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy do odstoupení od smlouvy, tj. o co se Objednatel obohatil.
6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
7. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
8. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
9. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatel s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s TDI a koordinátorem BOZP.
10. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
11. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní, a to desátým dnem po jejich odeslání.
13. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.
14. Zhotovitel je zavázán k povinnosti po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, minimálně však do 31. 12. 2033, archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy. Po tuto dobu bude Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
15. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
16. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí lhůta nejpozději do 7-mi dnů ode dne vzniku právní skutečnosti, resp. ode dne, kdy se smluvní strana o právní skutečnosti dozvěděla. Pod pojmem „opakovaně“ se rozumí v případě porušení povinností nejméně dva případy porušení takových povinností; v případě požadavku na zaslání opakované výzvy se požaduje zaslání nejméně dvou výzev.
17. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat primárně osobním doručením, doručením prostřednictvím datové schránky smluvní strany nebo prostřednictvím držitele poštovní licence doporučeně na adresu sídla smluvní strany, pokud ve smlouvě není dohodnut jiný způsob komunikace.

XX.

Závěrečná ujednání


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení
3. Veškeré dodatky, přílohy a případná vedlejší ujednání vyžadují písemnou formu.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby
 - Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a profilu zadavatele Objednatele v souladu s příslušnou legislativou.

V Klášterci nad Ohří dne dle data el. podpisu

V Klášterci nad Ohří dne dle data el. podpisu

za Objednatele:

za Zhotovitele:

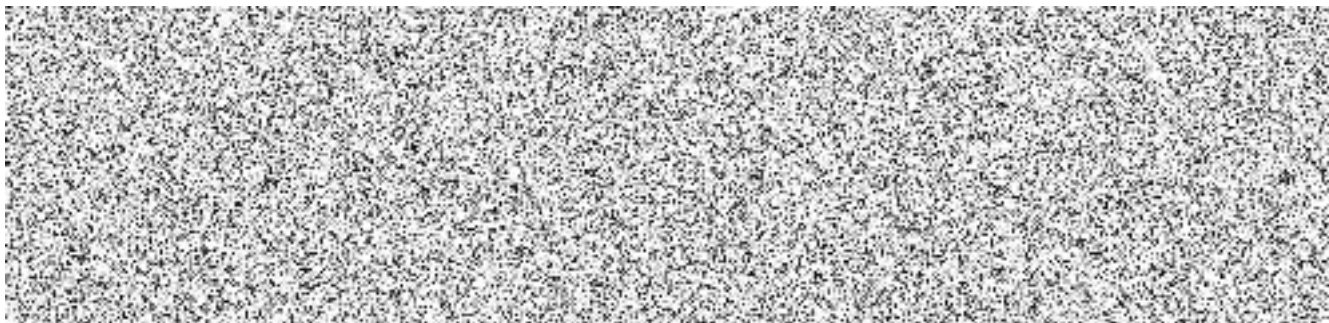

Krycí list slepého rozpočtu



	KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE BUDOVY	Objednatel:	MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	REKONSTRUKCE	Projektant:	PKHOŠEK MIKULÁŠOVICE 795	IČ/DIČ:	
Lokalita:	BYTOVÝ DŮM V ULICI NÁDRAŽNÍ 169 ,KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ	Zhotovitel:	BUDE VYBRÁN	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	593
JKSO:		Zpracoval:	IIČVDF	Datum:	15.06.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 807 795,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	4 048 969,96	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	5 660 749,36	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	3 119 855,97			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	463 341,74			Ostatní	0,00
	Montáž	925 438,91			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		1 072 155,57				
ZRN celkem		18 098 306,51	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	18 098 306,51	DPH 15%	2 714 745,98	Celkem bez DPH	18 098 306,51
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	20 813 052,49

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

ÚPLETNÍ REKONSTRUKCE BUDOVY		Objednatel: MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Druh stavby: REKONSTRUKCE		Projektant: PKHOŠEK MIKULÁŠOVICE 795
Lokalita: BYTOVÝ DŮM V ULICI NÁDRAŽNÍ 169 ,KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ		Zhotovitel: BUDE VYBRÁN
Zpracoval: IIČVDF		Zpracováno dle 15.06.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
A		ZPUSOBILÉ VÝDAJE	5 367 469,34	5 151 113,72	10 518 583,06
A	11	Přípravné a přidružené práce	2,20	10 520,14	10 522,34
A	13	Hloubené vykopávky	0,00	151 107,24	151 107,24
A	15	Roubení	2 322,02	45 758,98	48 081,00
A	16	Přemístění výkopku	0,00	68 922,64	68 922,64
A	17	Konstrukce ze zemin	6 357,34	60 469,99	66 827,33
A	27	Základy	20 597,34	6 450,36	27 047,71
A	28	Zpevňování hornin a konstrukcí	707,23	1 650,20	2 357,42
A	31	Zdi podpěrné a volné	347 592,21	55 670,96	403 263,17
A	34	Stěny a příčky	215 347,80	118 888,91	334 236,70
A	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	137 591,61	299 089,58	436 681,19
A	61	Úprava povrchů vnitřní	134 091,10	569 800,93	703 892,03
A	62	Úprava povrchů vnější	465 701,61	693 853,12	1 159 554,74
A	63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 297,44	709,16	2 006,61
A	64	Výplně otvorů	597 945,06	93 940,11	691 885,17
A	711	Izolace proti vodě	68 415,85	37 448,48	105 864,32
A	712	Izolace střech (živičné krytiny)	0,00	9 093,14	9 093,14
A	713	Izolace tepelné	633 749,90	64 477,79	698 227,69
A	721	Vnitřní kanalizace	15 012,11	2 332,64	17 344,75
A	722	Vnitřní vodovod	90 919,49	125 813,15	216 732,64
A	723	Vnitřní plynovod	21 982,45	6 228,44	28 210,90
A	724	Strojní vybavení	20 970,14	1 834,65	22 804,79
A	728	Vzduchotechnika	60 626,91	15 906,55	76 533,46
A	731	Kotelny	479 442,20	33 027,60	512 469,80
A	733	Rozvod potrubí	111 377,82	145 009,14	256 386,96
A	734	Armatury	24 314,35	6 357,54	30 671,88
A	735	Otopná tělesa	107 381,59	45 342,89	152 724,48
A	736	Vytápění	82 674,43	8 124,01	90 798,44
A	762	Konstrukce tesařské	570 723,84	446 387,84	1 017 111,68
A	764	Konstrukce klempířské dle detailů v PD	397 647,89	412 239,25	809 887,14
A	766	Konstrukce truhlářské	189 391,63	13 904,53	203 296,16
A	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	12 247,51	18 844,59	31 092,10
A	783	Nátěry	194 298,20	82 550,21	276 848,41
A	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	261 450,85	261 450,85
A	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevr	19 389,58	5 514,83	24 904,42
A	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	10 396,13	27 588,36	37 984,48
A	94	Lešení a stavební výtahy	82 198,46	111 467,50	193 665,96
A	96	Bourání konstrukcí	9 372,87	72 595,21	81 968,08
A	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	126 420,29	126 420,29
A	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	238 670,84	238 670,84
A	M21	Elektromontáže	233 083,35	546 227,19	779 310,54
A	S	Přesuny sutí	125,09	67 825,95	67 951,05
A	795	Vedlejší aktivity projektu	0,00	17 640,00	17 640,00
A	M33	Venkovní úpravy zeleně	2 174,60	23 957,94	26 132,54
B		NESPUSOBILÉ VÝDAJE	3 565 426,66	4 014 296,79	7 579 723,45
B	18	Povrchové úpravy terénu	909,92	14 255,44	15 165,36
B	43	Schodiště	51 384,73	56 083,13	107 467,86
B	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	96 146,43	83 170,32	179 316,75
B	63	Podlahy a podlahové konstrukce	99 244,44	48 671,87	147 916,30
B	711	Izolace proti vodě	54 219,43	33 682,27	87 901,70
B	721	Vnitřní kanalizace	91 410,14	112 070,69	203 480,83
B	722	Vnitřní vodovod	45 301,84	48 470,25	93 772,09
B	725	Zařizovací předměty	531 049,85	178 210,95	709 260,80
B	728	Vzduchotechnika	34 369,09	5 503,87	39 872,96
B	762	Konstrukce tesařské	643 587,71	127 243,43	770 831,14
B	764	Konstrukce klempířské dle detailů v PD	4 963,64	6 237,02	11 200,67
B	766	Konstrukce truhlářské	285 004,67	214 483,52	499 488,19
B	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	140 263,48	113 268,53	253 532,01
B	771	Podlahy z dlaždic	170 473,67	242 660,36	413 134,04
B	775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	33 066,29	33 066,29
B	776	Podlahy plovákové	377 054,91	260 157,67	637 212,58
B	781	Obklady (keramické)	178 034,96	72 827,27	250 862,23
B	784	Malby	23 839,69	71 950,52	95 790,22
B	83	Potrubí z trub PVC	22 439,90	79 941,33	102 381,23
B	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	59 668,24	56 537,55	116 205,79
B	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	35 701,52	35 701,52
B	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevr	42 873,36	13 672,78	56 546,14
B	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	178,21	23 725,00	23 903,21
B	94	Lešení a stavební výtahy	10 913,37	21 412,81	32 326,18
B	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	41 924,42	156 222,89	198 147,30
B	96	Bourání konstrukcí	7 829,07	202 155,35	209 984,42
B	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	13 621,08	227 564,32	241 185,41
B	98	Demolice kolna u č.p.169 a přístavku 0.09	553,56	237 291,68	237 845,24
B	M21	Elektromontáže	507 218,45	381 379,58	888 598,03
B	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	29 076,54	103 341,08	132 417,62
B	S	Přesuny sutí	884,79	513 764,68	514 649,47
B	795	Vedlejší aktivity projektu	0,00	226 870,20	226 870,20
B	M33	Venkovní úpravy zeleně	987,07	12 702,62	13 689,69

Celkem:

18 098 306,51

Slepý stavební rozpočet



KONSTRUKCE BUDOVY

JULIE NÁDRAŽNÍ 169, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne: 15.06.2020

Objednatel: MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Projektant: PKHOŠEK MIKULÁŠOVICE 795

Zhotovitel: BUDE VYBRÁN

Zpracoval: IČVDf

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	Cenová soustava	
						Dodávka Montáž	Celkem	
11		ZPUSOBILE VYDAJE Přípravné a přidružené práce				5 367 469,34	5 151 113,72	10 518 583,06
1	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	1,000	688,99	0,00	688,99	RTS I / 2020
2	112201104R00	Odstřelení palčez pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	1,000	1 042,70	2,20	1 040,50	RTS I / 2020
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	40,000	81,82	0,00	3 272,80	RTS I / 2020
4	113107328R00	Odstřelení podkladu pod zámkovou dlažbou tl.28 cm	m2	40,000	32,65	0,00	1 306,00	RTS I / 2020
5	113109430R00	Odstřelení podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 40 cm	m2	129,000	32,65	0,00	4 211,85	RTS I / 2020
13		Hloubené výkopávky				0,00	151 107,24	151 107,24
6	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ (1/14,14+2+2+14,14+14,04+14,04)*2,54*1)/2 odpovídá kolem objektu,částčné strojné a částčné ručné 76,657m3-strojem se ke stěně a základu nedostane,proto musí být výkop dočištěn a upraven ručně.	m3	76,657	444,64	0,00	34 084,77	RTS I / 2020
7	132201219R00	Přípř.za lepvost,hloubení rýh 200cm,hor.3	m3	153,314	30,08	0,00	4 611,69	RTS I / 2020
8	133601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tl. 3 76,657 odpovídá kolem objektu,dočištění rýhy u objektu	m3	76,657	884,40	0,00	67 795,45	RTS I / 2020
9	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, 61*0,6*1,2 pro kanalizaci ležatou v zemi	m3	49,374	704,13	0,00	34 765,71	RTS I / 2020
10	132201119R00	10*0,6*0,9 opěrná zeď Přípř.za lepvost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,	m3	49,374	199,49	0,00	9 849,62	RTS I / 2020
15		Roubení				2 322,02	45 758,98	48 081,00
11	151101102R00	Pažení a rozeplnění stěn rýh - příložné - hl.do 4 m (14,04+14,04+14,14+14,14)*2,75	m2	154,990	211,85	2 322,02	30 512,61	32 834,63
12	151101112R00	Odstřelení pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	154,990	98,37	0,00	15 246,37	RTS I / 2020
16		Přemístění výkopku				0,00	68 922,64	68 922,64
13	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	204,365	138,42	0,00	28 288,20	RTS I / 2020
14	167101103R00	154,99 odpovídá kolem objektu pro sanaci zdiva 49,375 výkop pro novou kanalizaci a opěrky Překážení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	204,365	145,59	0,00	29 753,50	RTS I / 2020
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 24,20+12,81	m3	37,010	294,00	0,00	10 880,94	RTS I / 2020
17		Konstrukce ze zemin				6 357,34	60 469,99	66 827,33
16	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním 154,99-24,20	m3	161,900	356,08	0,00	57 649,35	RTS I / 2020
17	174100050RA0	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokopsekem 61*0,6*0,35 kanalizace ležatá nová	m3	12,810	716,47	6 357,34	2 820,64	9 177,98
27		Základy				20 597,34	6 450,36	27 047,71
18	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 5,454 opěrné zdi výkres č.D.3.2.D.3.3.C.3.2.C.3.3.	m3	5,454	2 390,36	11 661,21	1 375,81	13 037,02
19	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnice, tl. 30 cm 3,9*1 výplň B 16/20,armatura-opěrné zdi,výkresy D.3.2.D.3.3.C.3.2.C.3.3	m2	11,340	1 235,51	8 936,14	5 074,55	14 010,68
28		Zpevňování hornin a konstrukci				707,23	1 650,20	2 357,42
20	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	61,200	38,52	707,23	1 650,20	2 357,42
31		Zdi podpěrné a volné				347 592,21	55 670,96	403 263,17
21	317941111RA0	Montáž překladů die PD překlad z nosníků I 1+4+5+1+2+1+2+8+1+2+1+5+4 osazení,úprava osazení,vyzdívká mezi nosiči,hrubá omítka,	kus	37,000	179,50	3 026,46	3 615,04	6 641,50
22	13383425	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235 (0,8*2*4)*12,9*0,001 P15	t	0,089	61 710,00	5 492,19	0,00	5 492,19
23	13482710	:ztrátné 8%, 0,0066048 Tyč průřezu IPE 160, hrubé, jakost oceli S235 (3*3,33*1)*18,8*0,001 P13	t	0,203	61 710,00	12 527,13	0,00	12 527,13
24	13380530	:ztrátné 8%, 0,0150248 Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235 5*2,06*17,9*0,001 P1	t	2,797	61 710,00	172 602,87	0,00	172 602,87
25	319211 R-14	Křemíčitá izolace do 85 cm tl.zdiva 5,44*0,54+1,72*2*0,541,2*0,37+2*3,43*1,1 vrtý DN 18mm die technologie sanací,injektáž,úpravy otvorů 3,51*0,65+3,56*0,65, die PD výkres č.B.3.1.	m2	40,769	4 920,00	150 139,97	50 443,51	200 583,48
26	317120025RAB	Osazení překladů keramických, otvor š. do 105 cm 16 P16-včetně nenosného překladu -100x249x1250	kus	16,000	338,50	3 803,59	1 612,41	5 416,00
34		Stěny a pilčky				215 347,80	118 888,91	334 236,70
27	340271605R00	Zastávka otvorů 0,38*0,9*0,65*2 1.P.P.	m3	11,272	5 068,00	46 721,68	10 404,82	57 126,50
28	342012221R00	0,64*0,66*0,5+0,48*2,2*0,5+1,1*2,2*0,5+0,22*1,48*0,5*2 1.N.P. 1,93*0,32*7,1*1*2,2*0,3+1,18*0,5*1,53+0,45*2,2*0,33 2.N.P. 1,2*0,6*0,35+0,625*2,7*0,3+0,55*2,2*0,33 2.N.P. 0,66*1,2*0,35+0,625*2,7*0,3+0,55*2,2*0,33 3.N.P. 0,6*0,6*0,35*4 podkrovní	m2	29,355	848,12	10 418,10	14 478,46	24 896,56
29	342013321RT2	6,2*2,38*0,15 půdní prostor -přizdívká štítů Pilčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm (1,88+1,88+2,38+3,65+1,17+1,17)*2,42 podkrovní	m2	24,200	1 416,03	19 704,59	14 563,33	34 267,93
30	342016221R00	Pilčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBF 15 mm akustická požární (5*5)*2,42 podkrovní	m2	29,560	1 431,79	19 167,03	23 156,68	42 323,71
31	342255024R00	Pilčka mezi bytová akustická SDK tl.200mm,2x ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5 (5,18+0,1+1,8)*2,45 podkrovní	m2	155,898	573,82	59 128,08	30 329,31	89 457,39
32	342255028R00	6,2*1,97 půda Pilčky z desek plynosilikátových tl. 10 cm (4,6+4,96+4,96+3,1)*2,51 1.P.P.	m2	44,23	778,33	40 914,71	14 942,93	55 857,63
33	342265112RV1	(3,3+3,3+3+3+5,08)*2,7 2.N.P. (3,3+3,3+3+3+5,08)*2,7 3.N.P. Pilčky z desek plynosilikátových tl. 15 cm (2,53+5,03+1,3)*2,7 1.N.P. (2,53+5,03+1,3)*2,7 2.N.P. (2,53+5,03+1,3)*2,7 3.N.P.	m2	71,766	1 042,47	9 260,93	8 252,57	17 513,50
34	342267113R00	Úprava podkrovní sádkartonem, na ocel, rošt, svislá-před stěna s izolací die sklady v PD (4,3+4,3+3,7+3,7+0,4+0,4)*1 podkrovní	kpl	1,000	12 793,49	10 032,68	2 760,81	12 793,49
41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				137 591,61	299 089,58	436 681,19
35	416021121R00	Obklad trámů sádkartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m protipožární 1 podkrovní a půda	m2	37,800	755,40	8 667,10	19 887,02	28 554,12
36	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD,samonosné 1x deska RBI 12,5 mm,včetně desek impregnovaných pro vlhké prostředí 6+6 1.N.P.die PD tabulka místnosti 6,45+6,45 2.N.P. die PD tabulka místnosti 6,45+6,45 3.N.P. die PD tabulka místnosti	m2	341,590	702,21	71 421,90	168 446,02	239 867,91
37	416026128R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt,samonosné 1x RFI 15 mm 4,45+4,45 protipožární,impregnovaný proti vlhkosti	m2	8,900	1 072,24	3 608,61	5 934,33	9 542,94
38	416026126R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt,samonosný1x RF 15 mm,protipožární 122,8-4,45-4,45 podkrovní včetně folie die PD (3,5+3,5)*15,66+5,67 půdní prostor-včetně folie die PD	m2	193,210	821,47	53 894,00	104 822,22	158 716,22
61		Úprava povrchů vnitřní				134 091,10	569 800,93	703 892,03
39	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková,včetně výtěžné perlinky list (0,9+0,9+0,9)*0,3 1.P.P.	m2	50,544	928,30	6 677,85	40 242,15	46 920,00

[illegible]

3,03*4*0,05 místnost č.1.03 vyrovnání rozdílu podlahy		0,61							
64	Výplně otvorů				597 945,06	93 940,11	691 885,17		
58	641954451R00 Osazení oken	kus	47,00	1 020,39	19 726,74	28 231,59	47 958,33	RTS I / 2020	
59	641960000R00 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	408,700	91,36	5 876,04	31 462,79	37 338,83	RTS I / 2020	
60	61143150 01-Okno plastové 900x900	kus	1,000	5 363,22	5 363,22	0,00	5 363,22	RTS I / 2020	
61	61143151 02-Okno plastové600x900	kus	1,000	4 429,54	4 429,54	0,00	4 429,54	RTS I / 2020	
62	61143152 03-Okno plastové 1180x620	kus	1,000	4 760,93	4 760,93	0,00	4 760,93	RTS I / 2020	
63	61143153 04-Okno plastové 900x500	kus	1,000	4 079,03	4 079,03	0,00	4 079,03	RTS I / 2020	
64	61143154 05-Okno plastové 600x1200	kus	1,000	4 837,45	4 837,45	0,00	4 837,45	RTS I / 2020	
65	61143155 06-Okno plastové 1180x600	kus	9,000	4 741,80	42 676,20	0,00	42 676,20	RTS I / 2020	
66	61143156 07-Okno plastové 1690x1550	kus	2,000	14 975,17	29 950,34	0,00	29 950,34	RTS I / 2020	
67	61143157 08-Okno plastové 1640x1550	kus	1,000	14 738,20	14 738,20	0,00	14 738,20	RTS I / 2020	
68	61143158 09-Okno plastové 1530x1630	kus	6,000	14 599,35	87 596,10	0,00	87 596,10	RTS I / 2020	
69	61143159 010-Okno plastové 390x680	kus	6,000	3 637,19	21 823,14	0,00	21 823,14	RTS I / 2020	
70	61143160 011-Okno plastové 1660x1660	kus	2,000	15 586,71	31 173,42	0,00	31 173,42	RTS I / 2020	
71	61143161 012-Okno plastové 1690x1660	kus	2,000	15 750,24	31 500,48	0,00	31 500,48	RTS I / 2020	
72	61143172 013-Okno plast. 1640x1660	kus	2,000	15 513,28	31 026,56	0,00	31 026,56	RTS I / 2020	
73	61143173 014-Okno plast. 600x1200	kus	2,000	4 837,45	9 674,90	0,00	9 674,90	RTS I / 2020	
74	61143174 015-Okno plast.600x950	kus	2,000	4 500,51	9 001,02	0,00	9 001,02	RTS I / 2020	
75	61143175 016-Okno plast. 1100x1200	kus	2,000	7 173,79	14 347,58	0,00	14 347,58	RTS I / 2020	
76	61143176 017-Okno plast. 660x950	kus	1,000	4 562,22	4 562,22	0,00	4 562,22	RTS I / 2020	
77	61143177 018-kno plast. 900x1200	kus	1,000	6 329,59	6 329,59	0,00	6 329,59	RTS I / 2020	
78	61143178 019-Okno plast. 850x1250	kus	2,000	6 329,59	12 659,18	0,00	12 659,18	RTS I / 2020	
79	61143179 020-Okno plast. 400x850	kus	2,000	4 306,74	8 613,48	0,00	8 613,48	RTS I / 2020	
80	642942111RT5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,000	1 699,69	2 695,13	2 403,94	5 099,07	RTS I / 2020	
81	642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,000	1 699,69	1 767,70	1 631,68	3 399,38	RTS I / 2020	
82	642942111RT7 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,000	1 699,69	2 981,48	2 117,59	5 099,07	RTS I / 2020	
83	642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,000	1 699,69	3 022,20	2 076,87	5 099,07	RTS I / 2020	
84	642942221R00 D10-Osazení a dodávka vchodových dveří die PD	kus	1,000	74 777,64	72 760,71	2 016,93	74 777,64	RTS I / 2020	
85	642952110RT3 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 die tabulky PD	kus	10,000	2 302,63	18 833,69	4 192,61	23 026,30	RTS I / 2020	
86	642952110RT4 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 die tabulky PD	kus	19,000	2 302,63	35 784,00	7 965,97	43 749,97	RTS I / 2020	
87	642952110RU2 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 die tabulky PD	kus	6,000	2 302,63	11 381,36	2 434,42	13 815,78	RTS I / 2020	
88	642952110RU4 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 die tabulky PD	kus	6,000	4 395,93	21 728,05	4 647,53	26 375,58	RTS I / 2020	
89	642952110RU2 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 die tabulky PD	kus	6,000	2 302,63	11 381,36	2 434,42	13 815,78	RTS I / 2020	
90	642952110RU4 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 die tabulky PD	kus	1,000	4 395,93	3 621,34	774,59	4 395,93	RTS I / 2020	
91	642952110RU5 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 die tabulky PD	kus	2,000	4 395,93	7 242,68	1 549,18	8 791,86	RTS I / 2020	
711	Izolace proti vodě				68 415,85	37 446,48	105 864,32		
92	711112002RZ1 Izolace proti vlhkosti svislá die PD	m2	92,575	23,94	1 015,57	1 200,68	2 216,25	RTS I / 2020	
93	711142559RY2 Izolace proti vlhkosti svislá dvousložková stěrka die PD	m2	92,575	707,55	42 527,77	22 973,67	65 501,44	RTS I / 2020	
94	711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	110,650	13,19	826,51	632,97	1 459,47	RTS I / 2020	
95	711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	110,650	103,28	765,98	10 661,95	11 427,93	RTS I / 2020	
96	62836115 Pás asfaltovaný modifikovaný hydroizolační	m2	127,248	182,95	23 280,02	0,00	23 280,02	RTS I / 2020	
97	9987111102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	2,123	932,27	0,00	1 979,21	1 979,21	RTS I / 2020	
712	Izolace střech (živící krytiny)				0,00	9 093,14	9 093,14		
98	712300831R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvě	m2	218,480	41,62	0,00	9 093,14	9 093,14	RTS I / 2020	
713	Izolace tepelné				633 749,90	64 477,79	698 227,69		
99	7131111125R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením	m2	110,650	176,02	5 701,27	13 775,34	19 476,61	RTS I / 2020	
100	28375465 Deska polystyrenová XPS 120mm	m2	115,076	708,58	81 540,55	0,00	81 540,55	RTS I / 2020	
101	7131111123R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem	m2	379,390	109,62	3 653,75	37 934,99	41 588,73	RTS I / 2020	
102	63151371.A Deska z minerální vlny tl. 1200x625x50 mm	m2	394,566	206,91	81 639,65	0,00	81 639,65	RTS I / 2020	
103	7131111130RT2 Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve	m2	211,200	50,96	310,73	10 452,03	10 762,75	RTS I / 2020	
104	63151375.A Deska z minerální vlny tl. 1200x600x120 mm	m2	215,424	498,76	107 444,87	0,00	107 444,87	RTS I / 2020	
105	63151378.A Deska z polyizokyanurátu s prvchem z hliníkové sendvičové folie die PD	m2	215,424	1 640,76	353 459,08	0,00	353 459,08	RTS I / 2020	
106	9987113102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3,299	701,86	0,00	2 315,44	2 315,44	RTS I / 2020	
721	Vnitřní kanalizace				15 012,11	2 332,64	17 344,75		
107	721242804R00 Demontáž lapače sféřních splavenin	kus	5,000	197,48	0,00	987,40	987,40	RTS I / 2020	
108	721242112R00 Lapač sféřních splavenin HL600NHO D 110 až 125 mm	kus	5,000	3 271,47	15 012,11	1 345,24	16 357,35	RTS I / 2020	
722	Vnitřní vodovod				90 919,49	125 813,15	216 732,64		
109	722200R-09 Vodovod, potrubí polyetylenové ,ochrana	kus	1,000	878,68	641,42	237,26	878,68	RTS I / 2020	
110	722235128R00 Napojení na přípojku vč.měření,pojistovací a vypouštěcí kulový ventil s filtrem,zp.klapkou a rev.dvřlek	kus	1,000	5 034,82	4 816,02	218,80	5 034,82	RTS I / 2020	
111	722202412R00 Kohout kulový uzavírací-voda die PD	kus	18,000	497,56	6 097,22	2 858,86	8 956,08	RTS I / 2020	
112	722202523R00 Ventil přímý s výpustí PP-R die PD	kus	18,000	324,80	4 625,92	1 220,48	5 846,40	RTS I / 2020	
113	722172411R00 Potrubí z PPR vč.zed.výpom.cirkulační potrubí	m	31,530	480,78	3 171,57	11 987,42	15 158,99	RTS I / 2020	
114	722172612R00 Potrubí z PPR PN 16 tepla	m	139,190	480,78	24 239,77	42 680,00	66 919,77	RTS I / 2020	
115	722190222R00 Přípojky vodovodní-kontrola tlaku v přípojece	kus	1,000	1 579,55	1 086,35	493,20	1 579,55	RTS I / 2020	
116	722181213RT8 Izolace návleková tl. stěny 9 mm	m	309,910	73,85	8 035,53	14 851,32	22 886,85	RTS I / 2020	
117	722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	347,230	57,95	285,42	19 836,56	20 121,98	RTS I / 2020	
118	722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	309,910	46,29	728,75	13 616,99	14 345,73	RTS I / 2020	
119	722130237R00 Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343.DN 65	m	37,320	1 026,71	22 222,07	16 094,75	38 316,82	RTS I / 2020	
120	722254126RT2 Skříň hydrantová s výzbrojí C 52 + nástavec a klíč	soubor	2,000	7 996,48	14 969,45	1 023,51	15 992,96	RTS I / 2020	
121	998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,043	665,39	0,00	694,00	694,00	RTS I / 2020	
723	Vnitřní plynovod				21 982,45	6 228,44	28 210,90		
122	723213 R-04 Demontáž plynového topení ,plynovodu	kus	1,000	11 975,18	10 817,01	1 158,17	11 975,18	RTS I / 2020	
123	723120203R00 Potrubí die PD G systém DN 20-3/4	m	2,000	459,58	286,92	632,24	919,16	RTS I / 2020	
124	723120204R00 Potrubí die PD G systém DN 28	m	5,000	457,24	794,72	1 491,48	2 286,20	RTS I / 2020	

	5	atestované			5,00								
125	723160204R00	Připojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	kus	1,000	1 438,29	656,69	781,60	1 438,29	RTS I / 2020				
126	723160334R00	Rozpěrka připojky plynoměru R 250	kus	1,000	414,75	29,08	385,67	414,75	RTS I / 2020				
127	723237215R00	Kohout kulový,zvnitřní závit, R950 DN 25	kus	2,000	562,17	898,85	225,49	1 124,34	RTS I / 2020				
128	723237213R00	Kohout kulový,zvnitřní závit,R950 DN 20	kus	2,000	258,11	367,04	149,18	516,22	RTS I / 2020				
129	723260818R00	Svorka AB pro vodivé přemostění plynoměru podle čl.2.6 TPG93401	kus	1,000	175,10	131,73	43,37	175,10	RTS I / 2020				
130	723190907R00	Odvzdušnění a napaštění plynového potrubí	m	7,000	25,84	0,00	180,88	180,88	RTS I / 2020				
131	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,000	226,66	0,00	226,66	226,66	RTS I / 2020				
132	723191112R00	Hadice bezpečnostní,nerezová PN 16,3/4x500	soubor	2,000	1 409,74	2 670,27	149,21	2 819,48	RTS I / 2020				
133	723234221RM2	Skříň niky 500x500x300 kompletní dle PD	kus	1,000	4 233,72	4 087,42	146,30	4 233,72	RTS I / 2020				
134	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	t	0,299	483,93	0,00	144,70	144,70	RTS I / 2020				
135	723261912R00	15-dvířka HUP-s osazením	kus	2,000	878,11	1 242,73	513,49	1 756,22	RTS I / 2020				
724 Strojní vybavení						20 970,14	1 834,65	22 804,79					
136	724132113R00	Cerpadlo vodovod cirkulační dle PD	kus	1,000	22 804,79	20 970,14	1 834,65	22 804,79	RTS I / 2020				
728 Vzduchotechnika						60 626,91	15 906,55	76 533,46					
137	728415 R-10	Montáž mřížek větrací nebo ventilační včetně dodávky	kus	6,000	960,38	1 352,79	4 409,49	5 762,28	RTS I / 2020				
138	429148026	Ventilátor axiální 180m3/h-0Pa	kus	8,000	1 436,88	11 495,04	0,00	11 495,04	RTS I / 2020				
139	42971074	Klapka žaluziová DN 125	kus	8,000	1 089,73	8 717,84	0,00	8 717,84	RTS I / 2020				
140	42981162	Potrubí Alu flexo 125/3, včetně fitinek,	kus	15,000	1 390,90	20 863,50	0,00	20 863,50	RTS I / 2020				
141	42972150	Hlavice výfuková	kus	4,000	1 908,17	7 632,68	0,00	7 632,68	RTS I / 2020				
142	713411111R00	Izolace tepelná potrubí na půdě	kus	1,000	7 268,54	6 953,93	314,61	7 268,54	RTS I / 2020				
143	728411847R00	Připojení ventilátorů na kanalizaci	kus	4,000	406,70	778,37	848,43	1 626,80	RTS I / 2020				
144	728616211R00	Podružný materiál	kus	1,000	2 832,76	2 832,76	0,00	2 832,76	RTS I / 2020				
145	900 R03	HZS stavební výpomocce ,průrazy pro odtahové ventilátory	h	10,000	300,82	0,00	3 008,20	3 008,20	RTS I / 2020				
146	900 RT4	HZS-zkoušky a vyregulování systému VZT	h	18,000	406,99	0,00	7 325,82	7 325,82	RTS I / 2020				
731 Kotelny						479 442,20	33 027,60	512 469,80					
147	731249322R00	Montáž závěsných kotlů s TUV, modul,tep.čidla dle PD	kus	2,000	4 472,11	480,21	8 944,22	8 944,22	RTS I / 2020				
148	484177351	Kotel kondenzační nástěnný,plynový závěsný dle PD	kus	2,000	41 759,41	83 518,82	0,00	83 518,82	RTS I / 2020				
149	731249211R00	Montáž komfortní modulační regulátor dle PD	kus	1,000	1 530,19	550,28	979,91	1 530,19	RTS I / 2020				
150	48481671	Komfortní modulační regulátor dle PD	kus	1,000	2 023,80	2 023,80	0,00	2 023,80	RTS I / 2020				
151	48481671	Přisl. kotle,modul pro ovládání kotle dle PD	kus	2,000	5 232,27	10 464,54	0,00	10 464,54	RTS I / 2020				
152	48481673	Přisl. kotle tepelné čidlo	kus	1,000	1 283,39	1 283,39	0,00	1 283,39	RTS I / 2020				
153	48481682	Zásobník neplímotopný dle PD montáž s dodávkou	kus	1,000	33 565,48	33 565,48	0,00	33 565,48	RTS I / 2020				
154	4848172010	Přisl. kotle ,vypouštěcí sada se sifonem dle PD	kus	1,000	811,50	811,50	0,00	811,50	RTS I / 2020				
155	4848172011	Přisl. kotle ,propojovací - sada	kus	2,000	1 436,40	2 872,80	0,00	2 872,80	RTS I / 2020				
156	4848165101	Anuloid max.přtok 2500/h dle PD s dodávkou	kus	1,000	11 945,36	11 945,36	0,00	11 945,36	RTS I / 2020				
157	48481671	Rozdělovač s kulovými kohouty s teploměry	kus	1,000	42 450,47	42 450,47	0,00	42 450,47	RTS I / 2020				
158	48481625.A	Přisl. kotle propojovací trubky	kus	2,000	1 974,44	3 948,88	0,00	3 948,88	RTS I / 2020				
159	4848160352	Cerpadlová skupina ,dle PD se směšovačem	kus	8,000	13 104,69	104 837,52	0,00	104 837,52	RTS I / 2020				
160	4848160353	Cerpadlová skupina dle PD bez směšovače	kus	8,000	11 180,92	89 447,36	0,00	89 447,36	RTS I / 2020				
161	48481627.A	Přisl.kotle konzole dle PD s montáží	kus	2,000	602,20	1 204,40	0,00	1 204,40	RTS I / 2020				
162	4848165106	Expanzní nádobka 6/100 1" dle PD s montáží	kus	1,000	1 974,44	1 974,44	0,00	1 974,44	RTS I / 2020				
163	484813505	Přisluš. ventili k expanzi 1"	kus	1,000	888,50	888,50	0,00	888,50	RTS I / 2020				
164	904 R01	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci-uvedení systému do provozu	kus	1,000	6 565,01	0,00	6 565,01	6 565,01	RTS I / 2020				
165	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci-topná zkouška	h	48,000	281,36	0,00	13 505,28	13 505,28	RTS I / 2020				
166	731412232R00	Odkoupení připojení na komin 80/125 mm PP	kus	2,000	3 342,13	6 296,65	387,61	6 684,26	RTS I / 2020				
167	592441633	Montáže komplet pro odkoupení	kus	2,000	3 781,31	7 562,62	0,00	7 562,62	RTS I / 2020				
168	592439682	Odkoupení kotle koul'ovod 80/125 DO PP	kus	2,000	1 270,85	2 541,70	0,00	2 541,70	RTS I / 2020				
169	592439856	Odkoupení základní sada dle PD pro instalaci do kominové šachty	kus	2,000	1 979,25	3 958,50	0,00	3 958,50	RTS I / 2020				
170	596623022	Trubka DN 80/125,1000mm	kus	7,000	945,63	6 619,41	0,00	6 619,41	RTS I / 2020				
171	592441562	Trubka DN 80/125,2000mm PP/oc	kus	5,000	2 071,06	10 355,30	0,00	10 355,30	RTS I / 2020				
172	998731102R00	Přesun hmot pro kotelný, výšky do 12 m	t	0,477	5 074,32	0,00	2 420,45	2 420,45	RTS I / 2020				
173	736336926R00	Měnič tepla nom průtok 0,6m3/h	kus	8,000	6 318,20	49 840,27	705,33	50 545,60	RTS I / 2020				
733 Rozvod potrubí						111 377,82	145 009,14	256 386,96					
174	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	480,000	400,81	100 682,47	91 706,33	192 388,80	RTS I / 2020				
175	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	4,000	525,20	1 285,92	814,88	2 100,80	RTS I / 2020				
176	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	484,000	21,72	200,05	10 312,43	10 512,48	RTS I / 2020				
177	722181213RT5	Izolace nálevková tl. stěny 13 mm	m	480,000	68,22	9 111,64	23 633,96	32 745,60	RTS I / 2020				
178	722181213RT7	Izolace nálevková tl. stěny 13 mm	m	4,000	74,54	97,73	200,43	298,16	RTS I / 2020				
179	210020912R00	Úcpávka protipožární, průchod stropem,stěnou	kpř	1,000	17 768,66	0,00	17 768,66	17 768,66	RTS I / 2020				
180	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,379	1 510,44	0,00	572,46	572,46	RTS I / 2020				
734 Armatury						24 314,35	6 357,54	30 671,88					
181	734263112R00	Šroubení regulační, rohové, DN 15	kus	31,000	404,76	10 256,90	2 290,66	12 547,56	RTS I / 2020				
182	734223112RT3	Termostatická hlavice m30x1,5--24C parafínová dle PD	kus	31,000	217,18	5 494,66	1 237,92	6 732,58	RTS I / 2020				
183	734223122R00	Ventil termostatický, přímý, DN 15	kus	8,000	315,91	2 000,84	526,44	2 527,28	RTS I / 2020				
184	734263132R00	Šroubení regulační, přímé,DN 15	kus	8,000	231,99	1 519,20	336,72	1 855,92	RTS I / 2020				
185	734233111R00	Kohout kulový, vnřif.-vnřif.z. DN 15	kus	2,000	241,87	298,42	185,32	483,74	RTS I / 2020				
186	734245121R00	Ventil zpětný,zvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 15	kus	1,000	249,77	166,58	83,19	249,77	RTS I / 2020				
187	734235153R00	Kohout kul.vnější-vnitřní z. DN 20	kus	10,000	379,09	2 795,84	995,06	3 790,90	RTS I / 2020				
188	734235131R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 15	kus	5,000	352,44	1 364,97	397,23	1 762,20	RTS I / 2020				
189	734295212R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	2,000	322,82	416,93	228,71	645,64	RTS I / 2020				
190	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,069	1 105,69	0,00	76,29	76,29	RTS I / 2020				
735 Otopná tělesa						107 381,59	45 342,88	152 724,48					
191	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles 10-11	kus	21,000	90,33	16,65	1 880,28	1 896,93	RTS I / 2020				
192	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles 20-22	kus	10,000	96,63	9,39	976,91	986,30	RTS I / 2020				
193	735156930R00	Tlakové zkoušky otopných těles KO	kus	8,000	93,59	7,10	741,62	748,72	RTS I / 2020				
194	735159130R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 2820 mm	kus	8,000	789,78	0,00	16 585,38	16 585,38	RTS I / 2020				
195	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	10,000	789,78	0,00	7 897,80	7 897,80	RTS I / 2020				

196	735159310R00	Montáž těles KO 8	kus	8,000	789,78	0,00	6 318,24	6 318,24	RTS I / 2020
197	735157161R00	Otopná těl.panel. 10 600/ 500	kus	2,000	2 122,52	3 815,67	429,37	4 245,04	RTS I / 2020
198	735157162R00	Otopná těl.panel 10 600/ 600	kus	6,000	2 250,87	12 175,38	1 329,84	13 505,22	RTS I / 2020
199	735157262R00	Otopná těl.panel. 11 600/ 600	kus	2,000	2 418,69	4 401,62	435,76	4 837,38	RTS I / 2020
200	735157265R00	Otopná těl.panel. 11 600/ 900	kus	3,000	2 922,17	8 068,57	697,94	8 766,51	RTS I / 2020
201	735157266R00	Otopná těl.panel. 11 600/1000	kus	2,000	3 159,10	5 833,42	484,78	6 318,20	RTS I / 2020
202	735157269R00	Otopná těl.panel. 11 600/1400	kus	6,000	3 751,44	20 998,22	1 510,42	22 508,64	RTS I / 2020
203	735157566R00	Otopná těl.panel. 21 600/1000	kus	5,000	4 096,96	19 077,70	1 407,10	20 484,80	RTS I / 2020
204	735157567R00	Otopná těl.panel. 21 600/1100	kus	5,000	4 324,02	4 036,81	287,21	4 324,02	RTS I / 2020
205	735157660R00	Otopná těl.panel. 22 600/ 400	kus	2,000	2 912,30	5 341,08	483,52	5 824,60	RTS I / 2020
206	735157663R00	Otopná těl.panel. 22 600/ 700	kus	2,000	3 751,44	6 973,47	529,41	7 502,88	RTS I / 2020
207	735171112R00	Těleso KO 1640x450 včetně držáků	kus	2,000	2 122,52	3 719,84	525,20	4 245,04	RTS I / 2020
208	735171113R00	Těleso KO 1850x450 včetně držáků	kus	6,000	2 468,05	12 906,66	1 901,64	14 808,30	RTS I / 2020
209	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,740	1 243,89	0,00	920,48	920,48	RTS I / 2020
736 Vytápění						82 674,43	8 124,01	90 798,44	
210	736316813R00	Skříň rozdělovače pod omlíku 600x460x110-130 s osazením	kus	8,000	3 948,88	28 542,36	3 048,68	31 591,04	RTS I / 2020
211	736316814R00	Skříň rozdělovače pod omlíku 800x460x110-130 s osazením	kus	8,000	4 442,49	32 417,07	3 122,85	35 539,92	RTS I / 2020
212	736316122R00	Rozdělovač s kulovými kohouty s teploměry 1x18/3	kus	2,000	3 060,38	5 791,04	329,72	6 120,76	RTS I / 2020
213	736316123R00	Rozdělovač s kulovými kohouty s teploměry 1x18/4	kus	2,000	3 751,44	7 175,11	327,77	7 502,88	RTS I / 2020
214	736316124R00	Rozdělovač s kulovými kohouty s teploměry 1x18/2	kus	4,000	2 270,60	8 748,86	333,54	9 082,40	RTS I / 2020
215	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,502	1 915,21	0,00	961,44	961,44	RTS I / 2020
762 Konstrukce tesařské						570 723,84	446 387,84	1 017 111,68	
216	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm 50% výměna a 100%	m2	343,970	59,46	0,00	20 452,46	20 452,46	RTS I / 2020
217	762341811R00	Demontáž bednění střešních rovných z prken hrubých	m2	218,732	38,22	0,00	8 359,94	8 359,94	RTS I / 2020
218	762331 R-07	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 50%	m2	218,732	72,20	0,00	15 792,45	15 792,45	RTS I / 2020
219	762523104RT3	Výměna podlah hoblovaných na sra z prken	m2	343,97	569,96	118 099,60	77 949,54	196 049,14	RTS I / 2020
220	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	2,000	10 889,27	2 204,29	19 574,25	21 778,54	RTS I / 2020
221	762330911R00	Zvedání konstrukcí krovů hmotností do 12 t	kus	1,000	56 847,70	19 391,15	37 456,55	56 847,70	RTS I / 2020
222	762341320R00	M.bedn.střeš z OSB desek šroubováním	m2	218,732	127,40	0,00	27 866,46	27 866,46	RTS I / 2020
223	60726123	Deska dřevostřípková OSB 3 B - 4PD tl. 25 mm	m2	244,980	1 085,37	265 893,94	0,00	265 893,94	RTS I / 2020
224	950310090RA0	Střešní - krov bez krytiny,včetně výměn u stf.oken	m2	109,366	2 497,37	134 586,12	138 541,25	273 127,37	RTS I / 2020
225	762342203RT4	Montáž latových střeš, latě 60X40 MM	m2	218,732	388,67	30 548,74	54 465,83	85 014,57	RTS I / 2020
226	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	36,417	1 261,20	0,00	45 929,12	45 929,12	RTS I / 2020
764 Konstrukce klempířské díle detailů v PD						397 647,89	412 239,25	809 887,14	
227	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh., rovných	m	20,800	80,26	0,00	1 669,41	1 669,41	RTS I / 2020
228	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	68,400	62,43	0,00	4 270,21	4 270,21	RTS I / 2020
229	764311821R00	Demontáž krytiny,plech	m2	218,732	152,89	0,00	33 441,94	33 441,94	RTS I / 2020
230	764331 R-05	Demontáž oplechování střešy a atiky	kus	1,000	7 304,52	0,00	7 304,52	7 304,52	RTS I / 2020
231	764331 R-06	Demontáž oplechování říms	kus	1,000	4 348,74	0,00	4 348,74	4 348,74	RTS I / 2020
232	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, řs 330 mm dle PD 7	m	20,800	671,10	7 547,21	6 411,67	13 958,88	RTS I / 2020
233	764259613RT1	Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,280/100 mm	kus	5,000	567,24	2 175,51	660,69	2 836,20	RTS I / 2020
234	764291420R00	Závětná lišta z Ti Zn plechu, řs 450 mm dle PD 16	m	56,000	772,88	20 246,73	23 034,55	43 281,28	RTS I / 2020
235	764292461R00	Užlabí z Ti Zn plechu, řs 800 mm, klinové těsnění dle PD 20	m	6,000	1 397,76	6 380,16	2 006,40	8 386,56	RTS I / 2020
236	764292642R00	Oplechování atika dle PD 21	m	7,8	1 379,21	3 221,35	7 536,48	10 757,84	RTS I / 2020
237	764293430R00	Hřebení střešy z Ti Zn plechu, řs 660 mm dle PD 17	m	12,200	944,67	8 310,59	3 214,39	11 524,97	RTS I / 2020
238	764295410R00	Svislé Ti Zn plech, Jávovdlná řs 500mm+lišta řs 110mm dle PD 19	m	6,000	1 009,45	1 667,99	4 388,71	6 056,70	RTS I / 2020
239	764262430R00	Střešní výřez z Ti Zn, včetně oplechování a montáže	kus	1,000	8 105,11	4 159,13	3 945,98	8 105,11	RTS I / 2020
240	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové,dle PD 7	m	68,400	1 247,81	47 851,75	37 498,45	85 350,20	RTS I / 2020
241	764211445RT1	Krytina hladká , svítky š. 500 mm,nebo pásy do 45°	m2	218,732	1 534,75	172 720,43	162 978,51	335 698,94	RTS I / 2020
242	764218111R00	Strukturální dílčí vrstva s paropropustnou folií a samolepicí páskou	m2	218,732	266,93	46 400,76	11 985,38	58 386,13	RTS I / 2020
243	764248221R00	Zachytáče sněhu tyčové, z kulatiny DN 130mm včetně držáků	m	40,400	0,10	2,89	1,15	4,04	RTS I / 2020
244	764410230RT2	Oplechování venkovních parapetů včetně rohů Al tažený, řs 200 mm	m	50,000	619,91	6 206,85	24 788,65	30 995,50	RTS I / 2020
245	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,řs od 100 do 330 mm	m	50,000	82,81	0,00	4 140,50	4 140,50	RTS I / 2020
246	764231440R00	Lemování Ti Zn plechem zdl,řs 400 mm	m	6,000	458,08	1 915,58	832,90	2 748,48	RTS I / 2020
247	764521480R00	Oplechování z Ti Zn plechu, řs 660 mm dle PD	m	5,000	729,79	1 878,52	1 770,43	3 648,95	RTS I / 2020
248	764521460R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, řs 360 mm dle PD 26	m	4,000	739,48	1 256,41	1 701,51	2 957,92	RTS I / 2020
249	764521490R00	Oplechování zakončení střešy z Ti Zn plechu, řs 770 mm dle PD 18	m	26,600	924,86	13 685,75	10 915,53	24 601,28	RTS I / 2020
250	764521460R00	Oplechování soklu z Ti Zn plechu, řs 360 mm dle PD 13	m	52,600	765,74	17 108,53	23 169,40	40 277,92	RTS I / 2020
251	764530440RT2	Oplechování zdl z Ti Zn plechu, řs 500 mm	m	10,100	1 196,12	6 396,54	5 684,28	12 080,81	RTS I / 2020
252	765311752RT2	Sněhový zachytávací dvoutrubkový komplet	m	40,460	1 018,90	28 515,23	12 709,46	41 224,69	RTS I / 2020
253	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	7,395	1 599,65	0,00	11 829,41	11 829,41	RTS I / 2020
766 Konstrukce truhlářské						189 391,63	13 904,53	203 296,16	
254	766624042R00	SO1-Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	8,000	1 744,42	50,83	13 904,53	13 955,36	RTS I / 2020
255	553530046	Lemování pro střešní okno 78x118	kus	8,000	2 413,95	19 311,60	0,00	19 311,60	RTS I / 2020
256	6114025056	SO1-Okno střešní š. 78 x v. 118 cm dle PD	kus	8,000	18 839,70	150 717,60	0,00	150 717,60	RTS I / 2020
257	611403966	Ostění pref. 78 x 118 cm	kus	8,000	2 413,95	19 311,60	0,00	19 311,60	RTS I / 2020
767 Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)						12 247,51	18 844,59	31 092,10	
258	767662210R00	Demontáž mříží	kus	16,000	312,68	366,05	4 636,83	5 002,88	RTS I / 2020
259	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kus	1,000	23 902,20	11 481,40	12 420,80	23 902,20	RTS I / 2020
260	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek a komínků z nerez s dodávkou	kus	1,000	2 187,02	400,06	1 786,96	2 187,02	RTS I / 2020
783 Nátery						194 298,20	82 550,21	276 848,41	
261	783782221R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti houbám a dřevokaznému hmyzu 2x	m2	791,222	110,07	20 736,22	66 353,58	87 089,81	RTS I / 2020

262	783710020RAF	Nátěr viditelných tesařských konstrukcí lazurovacím lakem	soub	1,000	166 381,74	160 502,07	5 879,67	166 381,74	RTS I / 2020
263	783851212R00	Nátěr solů s penetrací dle PD	m2	453,040	51,60	13 059,91	10 316,95	23 376,86	RTS I / 2020
		131,62 1.P.P.							
		(6,5+6,5+2,53+2,53+2,8+2,8)*1,5)*4 1.01.2.01.3.01.4.01							
		(1,9+1,9+3+3)*1,5)*4							
		(1,9+1,9+3+3)*1,5)*4							
		(1,23+1,23+1,2+1,2)*1,5)*4							
		(3,65+3,65+1,8+1,8)*1,5)*2							
90		Hodinové zúčtovací sazby (H2S)				0,00	261 450,85	261 450,85	
264	900	R03	H2S-stavební výpomoc pro řemesla	h	360,000	300,82	0,00	108 295,20	RTS I / 2020
			360,00						
265	909	R00	Hzs-nezměřitelné stavební práce-výpomoc autojeřábem	h	35,000	1 984,50	0,00	69 457,50	RTS I / 2020
			35,00						
266	900	RT4	H2S-stavební výpomoc pro ÚT	h	160,000	300,82	0,00	48 131,20	RTS I / 2020
			160,00						
267	904	R00	160 rýhy,průrazy,zastřelení,odkoulení	h	12,000	530,85	0,00	6 370,20	RTS I / 2020
			12,00						
268	911	R00	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací	h	40,000	530,85	0,00	21 234,00	RTS I / 2020
			40,00						
269	905	R01	12 tlaková zkouška těsnosti a revize zařízení	h	15,000	530,85	0,00	7 962,75	RTS I / 2020
			15,00						
91			Hzs-statik dozor	h	15,000	530,85	0,00	7 962,75	RTS I / 2020
			15,00						
270	327591111R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m3	15,408	357,92	0,00	5 514,83	5 514,83	RTS I / 2020
			15,41						
271	58125110	Zřízení výpěně z jilu	t	24,653	786,50	19 389,58	0,00	19 389,58	RTS I / 2020
			24,65						
93			Zemina jílovinová surová						
272	938901132R00	15,408*1,6 sanace suterenu dle PD	m2	92,575	56,67	10 396,13	27 588,36	37 984,48	
			92,575						
273	938907122R00	Čištění - vyčištění zdíva pro odkopání zeminy	m2	577,700	56,67	10 153,90	22 584,36	32 738,26	RTS I / 2020
			577,70						
94			Čištění stěn tlakovou vodou, tlak do 1000 bar						
274	941941052R00	577,7 fasáda	m2	818,000	49,27	82 198,46	111 467,50	193 665,96	
			49,27						
275	941941392R00	Lešení a stavební výtahy	m2	493,000		10,85	40 292,01	40 302,86	RTS I / 2020
			493,00						
276	941941852R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	2 454,000	36,30	80 863,55	8 216,65	89 080,20	RTS I / 2020
			2 454,00						
277	944944101R00	Přileptek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	818,000	29,75	0,00	24 335,50	24 335,50	RTS I / 2020
			818,00						
278	944944081R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	818,000	14,74	1 324,06	10 733,26	12 057,32	RTS I / 2020
			818,00						
279	944944081R00	Montáž zachytné sítě z umělých vláken nebo drátů	m2	818,000	9,93	0,00	8 122,74	8 122,74	RTS I / 2020
			818,00						
279	998009101R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	t	23,215	851,49	0,00	19 767,34	19 767,34	RTS I / 2020
			23,215						
96			Průsuvy hmot lešení samostatné budovaného						
280	968062354R00	23,215	kus	56,000	321,87	9 372,87	72 595,21	81 968,08	
			56,00						
281	968061113R00	Bourání konstrukcí	kus	224,000	25,48	0,00	5 707,52	5 707,52	RTS I / 2020
			224,00						
282	968095001R00	Vybourání špaletových oken	m	100,000	82,81	0,00	8 281,00	8 281,00	RTS I / 2020
			100,00						
283	969011 R-02	Vybourání parapetů	kus	1,000	37 159,61	7 103,69	30 055,92	37 159,61	RTS I / 2020
			1,00						
284	967031142R00	50,00 venkovní	m2	100,080	127,85	0,00	12 795,23	12 795,23	RTS I / 2020
			100,08						
97			50,00 vnitřní						
285	978041110R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	m2	720,815	105,89	0,00	126 420,29	126 420,29	
			720,82						
286	978041110R00	Čištění omlak vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	277,540	180,49	0,00	50 093,19	50 093,19	RTS I / 2020
			277,540						
286	978041110R00	Odstanění fasádních panelů včetně izolace	m2	231,88		0,00			
			231,88						
			12,4*9,35*2 stěny						
			12,4*4,8 stěly						
			-12*0,9*1,2-6*0,5*0,3 otvory						
			-13,86						
H99			Ostatní přesuny hmot			0,00	238 670,84	238 670,84	
287	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	366,712	650,84	0,00	238 670,84	238 670,84	RTS I / 2020
			366,712						
			0,133+21,393+23,114+0,031+12,585+34,307						
			7,932+1,878+98,17+47,953+57,173+7,869+54,174						
			275,15						
M21			Elektromontáže			233 083,35	546 227,19	779 310,54	
288	210220 R-03	Demontáže hromosvodu	kus	1,000	8 470,00	0,00	8 470,00	8 470,00	RTS I / 2020
			1,00						
289	910	R00	Hzs -celková prohlídka el.rozvodu a zařízení hromosvodu do 1,5ml.kč	kus	1,000	42 350,00	0,00	42 350,00	RTS I / 2020
			1,00						
290	210010022RT1	1 včetně revize,kontrola izolačního stavu přívodního kabelu	m	400,000	40,01	3 878,77	12 125,23	16 004,00	RTS I / 2020
			400,00						
291	210010105R00	Trubka PVC uložena pevně, D13,5	m	20,000	68,09	0,00	1 361,80	1 361,80	RTS I / 2020
			20,00						
292	905	R00	Lišta elektroinstalací PVC vkládací 20x40mm	h	12,000	484,00	0,00	5 808,00	RTS I / 2020
			12,00						
293	901	R00	20 včetně list	h	72,000	242,00	0,00	17 424,00	RTS I / 2020
			72,00						
294	909	R00	Hzs-náklady na zkušební provoz	hod	110,000	484,00	0,00	53 240,00	RTS I / 2020
			110,00						
295	908	R00	Hzs-stavební přímopomoc vč.materiálu	kus	1,000	12 100,00	0,00	12 100,00	RTS I / 2020
			1,00						
296	210100522R00	Hzs-práce výškových specialistů	kus	1 380,000	79,86	0,00	110 206,80	110 206,80	RTS I / 2020
			1 380,00						
297	210100003R00	1 práce ve výšce nad 3m	kus	90,000	106,48	0,00	9 583,20	9 583,20	RTS I / 2020
			90,00						
298	210100101R00	Ukončení kabelů do 2,5mm2 v rozvaděči nebo přístroji	kus	1,000	1 089,00	0,00	1 089,00	1 089,00	RTS I / 2020
			1,00						
299	210100274R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 10 mm2	kus	1,000	786,50	0,00	786,50	786,50	RTS I / 2020
			1,00						
300	210111031R00	Montáž pospojování	kus	18,000	457,00	5 418,14	2 807,86	8 226,00	RTS I / 2020
			18,00						
301	210111011RT2	Sada hlavního pospojování	kus	167,000	229,85	13 246,41	25 138,54	38 384,95	RTS I / 2020
			167,00						
302	210111012RT2	Zásuvka ukončovací do 5x2 mm2 IP65	kus	4,000	229,86	271,31	648,13	919,44	RTS I / 2020
			4,00						
303	210111031RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení	kus	2,000	501,12	279,70	722,54	1 002,24	RTS I / 2020
			2,00						
304	210111501R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní	kus	12,000	321,68	2 642,25	1 217,91	3 860,16	RTS I / 2020
			12,00						
305	210201511R00	Zásuvka domovní koncová komplet	kus	100,000	284,35	0,00	28 435,00	28 435,00	RTS I / 2020
			100,00						
306	210201512R00	Svítidlo LED bytové stropní přisazené-montáže	kus	71,000	1 308,53	92 905,63	0,00	92 905,63	RTS I / 2020
			71,00						
307	210201512R00	A Svítidlo LED 29W kruhové stropní nástěnné přisazené IP40	kus	8,000	5 467,58	43 740,64	0,00	43 740,64	RTS I / 2020
			8,00						
308	210201322R00	D Svítidlo LED pod linku	kus	2,000	1 079,54	0,00	2 159,08	2 159,08	RTS I / 2020
			2,00						
309	210201512R00	C svítidlo zářivkové 2x36 W T8,stropní,přisazené,akrylátový kryt,IP 65	kus	10,000	896,39	8 963,90	0,00	8 963,90	RTS I / 2020
			10,00						
310	210201512R00	F Svítidlo LED 60W /R100	kus	1,000	978,38	524,26	454,12	978,38	RTS I / 2020
			1,00						
311	210201211R00	FIR Svítidlo LED/žárovkové/zářivkové max 60W/IP44	kus	5,000	1 315,78	0,00	6 578,90	6 578,90	RTS I / 2020
			5,00						
312	210201212R00	Svítidlo zářivkové přisazené, 1 zdroj	kus	5,000	1 002,97	5 014,85	0,00	5 014,85	RTS I / 2020
			5,00						
313	210201R-02	N -zářivkové svítidlo nouzové 22W/1 hod s pigtoqramy	kpl	3,000	363,00	0,00	1 089,00	1 089,00	RTS I / 2020
			3,00						
314	210201 R-03	Zkouška nouzových svítidel	kpl	1,000	30 250,00	0,00	30 250,00	30 250,00	RTS I / 2020
			1,00						
315	210290 R-04	Měření intenzity osvětlení	kus	1,000	5 445,00	5 445,00	0,00	5 445,00	RTS I / 2020
			1,00						
316	35711715	Podružný materiál,spojovací,kotvicí,připojovací,závěsy,oka,asf.nátěry	kus	9,000	194,27	1 748,43	0,00	1 748,43	RTS I / 2020
			9,00						
317	357116440	Připojnice PHP/PLP	kus	1,000	9 274,65	9 274,65	0,00	9 274,65	RTS I / 2020
			1,00						
318	357175 R-01	Rozvaděč RD -datový(19"rack 400x600x300mm,UPS,patch panel 24,pomocné a podružné příslušenství	kus	1,000	889,35	889,35	0,00	889,35	RTS I / 2020
			1,00						
319	34561406	STA předpětové ochrany	kus	425,000	4,62	1 963,50	0,00	1 963,50	RTS I / 2020
			425,00						
320	354441165	Svorka WAGO 273-105 5x2,5	kus	8,000	35,63	285,04	0,00	285,04	RTS I / 2020
			8,00						
321	35441846	Svorka na vodovodní potrubí ST5 N 1 1/2"	kus	610,000	3,21	1 958,10	0,00	1 958,10	RTS I / 2020
			610,00						
322	34572308	Štítek označení C1	100 ks	120,000	0,48	57,60	0,00	57,60	RTS I / 2020
			120,00						

328	210220201R00	Týč izolační,distanční d=50cm vč.úchyty a příslušenství 3 montáže a dodávka	kus	3,000	345,62	924,90	111,96	1 036,86	RTS I / 2020
329	210220211R00	Týč jímací 2m vč.příslušenství 1,00	kus	3,000	848,32	509,73	338,59	848,32	RTS I / 2020
330	210220361R00	Zeměňtí tyčový, zaražení a připojení, do 2 m 12 montáže a dodávka vč.příslušenství	kus	12,000	1 137,98	0,00	13 655,76	13 655,76	RTS I / 2020
331	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu 1	kus	1,000	5 445,00	0,00	5 445,00	5 445,00	RTS I / 2020
332	35443146	Podpěra vedení PV 110,00 montáže a dodávka	kus	110,000	35,15	3 866,50	0,00	3 866,50	RTS I / 2020
333	210290041R00	Dokumentace skutečného provedení 1	kus	1,000	13 310,00	0,00	13 310,00	13 310,00	RTS I / 2020
334	210290042R00	Likvidace odpadů 1	kus	1,000	6 050,00	0,00	6 050,00	6 050,00	RTS I / 2020
335	210850289R00	Kabelkomunikační UTP 5e 450,00 včetně kabelu	m	450,000	33,50	0,00	15 075,00	15 075,00	RTS I / 2020
336	210010323RT3	Krabice s vývodem 5x2,5mm 29	kus	29,000	278,91	1 950,40	6 137,99	8 088,39	RTS I / 2020
337	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním 20 20x40 včetně listů	m	20,000	53,82	0,00	1 076,40	1 076,40	RTS I / 2020
338	210010121R00	Trubka korugovaná 50/41 40 včetně trubky	m	40,000	58,59	1 203,91	1 139,69	2 343,60	RTS I / 2020
339	210010125R00	Trubka korugovaná, 100/91 mm 20 včetně trubky	m	20,000	109,18	858,03	1 325,57	2 183,60	RTS I / 2020
340	210160273R00	Sonda k připojení svodu do500x500 ř.3 hl.100 včetně záhozu 4	kus	4,000	3 025,00	0,00	12 100,00	12 100,00	RTS I / 2020
341	210010323RT1	Krabice vývodka 5x2,5mm2 29	kus	29,000	278,91	2 732,22	5 356,17	8 088,39	RTS I / 2020
342	210111001R00	Zásuvka STA vč.odbočovače 12	kus	12,000	321,67	2 692,49	1 167,55	3 860,04	RTS I / 2020
343	210201291R00	B-Svítidlo LED 85W/8100lmknuhové stropní dle PD 2	kus	2,000	894,53	1 674,16	114,90	1 789,06	RTS I / 2020
344	210201311R00	B/IR/N-Svítidlo LED 58W/8100lm s pohybovým čidlem 8	kus	8,000	1 122,11	8 196,79	780,09	8 976,88	RTS I / 2020
345	210020912R00	Úpěrdávka protipožární, průchod stropem,stěnou 1 pro elektro	kpl	1,000	6 050,00	0,00	6 050,00	6 050,00	RTS I / 2020
S Přesuny sutí						125,09	67 825,95	67 951,05	
346	979011111R00	Svislá doprava sutí a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP 57,46	t	57,460	0,10	0,00	5,75	5,75	RTS I / 2020
347	979011121R00	Připlatek za každé další podlaží 57,46 3 a 4 N.P.	t	57,460	0,10	0,00	5,75	5,75	RTS I / 2020
348	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m 57,46	t	57,460	221,38	125,09	12 595,40	12 720,49	RTS I / 2020
349	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot 57,46	t	57,460	147,62	0,00	8 482,25	8 482,25	RTS I / 2020
350	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 57,46	t	57,460	601,63	0,00	34 569,66	34 569,66	RTS I / 2020
351	979990101R00	Poplatek za sklád sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm 57,46	t	57,460	211,75	0,00	12 167,16	12 167,16	RTS I / 2020
795 Vedlejší aktivity projektu						0,00	17 640,00	17 640,00	
352	902 R00	Hzs-dokumentace zkutečného provedení 1	kus	1,000	17 640,00	0,00	17 640,00	17 640,00	RTS I / 2020
M33 Venkovní úpravy zeleně						2 174,60	23 957,94	26 132,54	
353	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20cm v rovině 511	m2	511,000	46,02	0,00	23 516,22	23 516,22	RTS I / 2020
354	181006111R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm-ohumusování 511	m2	511,000	5,12	2 174,60	441,72	2 616,32	RTS I / 2020
18 NESPŮSOBILÉ VÝDAJE						3 565 426,66	4 014 296,79	7 579 723,45	
355	1840404112R00	Povrchové úpravy terénu Zaklazení hrstčového trávniku výsevem na substrát 177 včetně zemních prací dle PD	m2	177,000	85,68	909,92	14 255,44	15 165,36	RTS I / 2020
43 Schodiště						51 384,73	56 083,13	107 467,86	
356	411321313R00	Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 1,1*3,09*0,1 zaslepení schodiště	m3	0,340	13 493,47	3 800,48	787,30	4 587,78	RTS I / 2020
357	411361921RT9	Výztuž stropů svařovanou sítí 1,1*3,09*6,1*3,001	t	0,021	97 080,33	1 639,80	398,89	2 038,69	RTS I / 2020
358	713120080RA0	Separční fólie PE 1,1*3,09	m2	3,399	13,88	7,53	39,65	47,18	RTS I / 2020
359	411354235R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna TR 55/250/0,75 1,1*3,09	m2	3,399	828,67	2 510,76	305,89	2 816,65	RTS I / 2020
360	416021123R00	Podhledy SDK, kovová kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm 1,1*3,09 zaslepení schodiště	m2	3,399	1 075,22	1 247,49	2 407,18	3 654,67	RTS I / 2020
361	713111127R00	Izolace tepelná stropů spodem na tmel a hmoždinky 1,1*3,09 včetně XPS tl.20mm	m2	3,399	414,53	292,26	1 116,73	1 408,99	RTS I / 2020
362	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně štukové omítky 1,1*3,09 zaslepení schodiště	m2	3,399	662,44	514,54	1 737,09	2 251,63	RTS I / 2020
363	13384440	Týč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235 (0,825+2,265+3,09)*18,8*0,001 .ztrátě 8%: 0,0092944	t	0,125	61 710,00	7 713,75	0,00	7 713,75	RTS I / 2020
364	13380620	Týč průřezu I 120, střední, jakost oceli S235 (0,91*2+1,08*5)*11,1*0,001 .ztrátě 8%: 0,0064112	t	0,087	61 710,00	5 368,77	0,00	5 368,77	RTS I / 2020
365	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg 211 včetně montáže a spojovacího materiálu	kg	211,000	90,41	2 624,47	16 452,04	19 076,51	RTS I / 2020
366	434100 R-40	Schodiště -vlastní úprava dle PD a popisu TS 1	kpl	1,000	49 612,50	24 736,90	24 875,60	49 612,50	RTS I / 2020
367	901 R00	Hzs-výrobní dokumentace pro schodiště 15	h	15,000	530,85	0,00	7 962,75	7 962,75	RTS I / 2020
368	311710172	Kotva chemická,hmoždiny dle PD 1	kpl	1,000	927,99	927,99	0,00	927,99	RTS I / 2020
59 Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždových (předlažby)						96 146,43	83 170,32	179 316,75	
369	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 165*0,42 zpevněné plochy -kufř	m3	69,300	136,42	0,00	9 453,91	9 453,91	RTS I / 2020
370	122201109R00	Připlatek za lepitost - odkopávky v hor. 3 69,3	m3	69,300	26,09	0,00	1 808,04	1 808,04	RTS I / 2020
371	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm 165	m2	165,000	128,90	16 027,86	5 240,64	21 268,50	RTS I / 2020
372	564851111RT2	Podklad ze šterkodrtí16-32 po zhutnění tloušťky 15 cm 165	m2	165,000	157,91	22 283,15	3 772,00	26 055,15	RTS I / 2020
373	564211111R00	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 4 cm 165	m2	165,000	27,94	3 293,65	1 316,45	4 610,10	RTS I / 2020
374	561121111R00	Sorbent 69,3	m2	69,300	27,56	527,14	1 382,77	1 909,91	RTS I / 2020
375	596215040R00	Kladení zatravňovací dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm 165	m2	165,000	215,12	5 182,62	30 312,18	35 494,80	RTS I / 2020
376	592483023	Dlažba betonová zatravňovací 600x400x80 mm 165*4,17 spotřeba 4,17 kusů na 1m2 .ztrátě 2%, 13,761	kus	701,811	69,58	48 832,01	0,00	48 832,01	RTS I / 2020
377	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový 171,68	t	171,680	174,07	0,00	29 884,34	29 884,34	RTS I / 2020
63 Podlahy a podlahové konstrukce						99 244,44	48 671,87	147 916,30	
378	631312611RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 110,65*0,1 1.P.P. podkladní	m3	11,065	3 194,81	23 187,00	12 163,57	35 350,57	RTS I / 2020
379	631312611RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 110,65*0,07 1.P.P. vrchní včetně úprav a dilatací	m3	7,746	3 194,81	16 231,95	8 515,05	24 747,00	RTS I / 2020
380	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí 110,65*0,0044 1.P.P.	t	0,467	97 086,35	38 225,63	9 055,42	47 281,05	RTS I / 2020
381	631572111R00	Doplnění násypů o ploše nad 2m2 110,65*0,05 1.P.P. hutněno	m3	5,533	1 220,88	2 726,11	4 029,62	6 755,13	RTS I / 2020
382	632411105R00	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.0-5 mm 110,65 včetně penetrace	m2	110,650	278,51	18 411,57	12 405,56	30 817,13	RTS I / 2020
383	713191100RT9	Položení separační fólie-včetně dodávky dle PD 110,65 1.P.P.	m2	110,650	26,80	462,17	2 503,25	2 965,42	RTS I / 2020
711 Izolace proti vodě						54 219,43	33 682,27	87 901,70	
384	711210020RA0	Stěrka hydroizolační včetně penetrace-disperzní nátěr (2+2+3+3)*2*2 1.N.P.koupelny 3,5*1,6*2 1.N.P. kuchyně 6+0 1.N.P.podlahy koupelny (2,15+2,15+3+3)*2*2 2.N.P. koupelny 3,5*1,6*2 2.N.P. kuchyně 6,45+6,45 2.N.P.podlahy koupelny (2,15+2,15+3+3)*2*2 3.N.P.koupelny 3,5*1,6*2 3.N.P. kuchyně 6,45+6,45 3.N.P. podlahy koupelny (1,88+1,88+2,38+2,38)*2*2 podkrovní koupelny 2,4*1,6*2 podkrovní kuchyně 4,45+4,45 podkrovní podlahy koupelen -1,4*8 odpočet otvorů	m2	233,260	376,84	54 219,43	33 682,27	87 901,70	RTS I / 2020
721 Vnitřní kanalizace						91 410,14	112 070,69	203 480,83	
385	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 61 nové potrubí	m	61,000	375,15	11 090,65	11 793,50	22 884,15	RTS I / 2020
386	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm 1,5+1,5+0,5+0,5+1,5+1,5+0,5+0,5 1.n.p. 1,5+1,5+0,5+0,5+1,5+1,5+0,5+0,5 2.n.p. 1,5+1,5+0,5+0,5+1,5+1,5+0,5+0,5 3.n.p. 1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+0,5+0,5 podkrovní 0,5+0,5+0,5 1.p.p.	m	34,000	474,85	5 244,40	10 900,50	16 144,90	RTS I / 2020
387	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm 1,5+1,5+1 1.n.p. 1,5+1,5+1 2.n.p.	m	24,000	539,02	4 544,51	8 391,97	12 936,48	RTS I / 2020

	1,5+1,5+1 3.n.p. 1+1 podkroví 10 1.p.p.		4,00 2,00 10,00						
388 721176105R00	Potrubi HT přípojovací D 110 x 2,7 mm 2,75*2+1,5+1,5 1.n.p. 2,7*2+1,5+1,5 2.n.p. 2,7*2+1,5+1,5 3.n.p. 2,42*2+1,5+1,5 podkroví 7+1+2*2,5 1.p.p.	m	46,140 8,50 8,40 8,40 7,84 13,00	676,24	9 668,31	21 533,40	31 201,71	RTS I / 2020	
389 721176116R00	Potrubi HT odpadní svislé D 110 x 3,1 mm 14,5*2	m	29,000 29,00	626,89	11 829,82	6 349,99	18 179,81	RTS I / 2020	
390 721176117R00	Potrubi HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm 14,5*2	m	29,000 29,00	1 283,39	26 363,36	10 854,95	37 218,31	RTS I / 2020	
391 721176137R00	Potrubi KG svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm 13	m	13,000 13,00	609,11	5 348,87	2 569,56	7 918,43	RTS I / 2020	
392 721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 8	kus	8,000 8,00	134,26	0,00	1 074,08	1 074,08	RTS I / 2020	
393 721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 8+1	kus	9,000 9,00	109,58	0,00	986,22	986,22	RTS I / 2020	
394 721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 8 pračkový ventil,sifon	kus	8,000 8,00	90,04	673,27	47,05	720,32	RTS I / 2020	
395 721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 8	kus	8,000 8,00	81,25	0,00	650,00	650,00	RTS I / 2020	
396 721231311R00	Čističí kus HT110 25 včetně plastových dvířek dle PD	kus	25,000 25,00	127,35	3 115,25	68,50	3 183,75	RTS I / 2020	
397 721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodu 61+34+24+46,14+29+29+13+6+9	m	251,140 251,14	25,57	518,75	5 902,90	6 421,65	RTS I / 2020	
398 721263 R-26	Klapka koncová (žabí) HL 1 podružný materiál,spony,hmoždinky ,objímky	kus	1,000 1,00	4 886,74	4 641,10	245,64	4 886,74	RTS I / 2020	
399 721273145R00	Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm 2	kus	2,000 2,00	295,18	320,98	269,38	590,36	RTS I / 2020	
400 721273146R00	Nástavec větrací z PVC D 125 mm, délka 990 mm 2	kus	2,000 2,00	375,15	542,10	208,20	750,30	RTS I / 2020	
401 721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL 4	kus	4,000 4,00	843,09	2 720,80	651,56	3 372,36	RTS I / 2020	
402 721176225R00	Potrubi KG svodné (ležaté) zavěšené D 200 x 4,9 mm 6 1.P.P.	m	6,000 6,00	928,98	3 409,04	2 164,84	5 573,88	RTS I / 2020	
403 721176232R00	Potrubi KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 mm 8+1	m	9,000 9,00	375,15	1 378,92	1 997,43	3 376,35	RTS I / 2020	
404 721300922R00	Prověření stávající přípojky kanalizace 1	kus	1,000 1,00	4 936,10	0,00	4 936,10	4 936,10	RTS I / 2020	
405 210020912R00	Ucpávka protipožární, průchod stropem,stěnou pro kanalizaci a vodovod 1	kpl	1,000 1,00	19 744,40	0,00	19 744,40	19 744,40	RTS I / 2020	
406 998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m 0,984	t	0,984 0,98	742,40	0,00	730,52	730,52	RTS I / 2020	
722	Vnitřní vodovod				45 301,84	48 470,25	93 772,09		
407 722172612R00	Potrubi z PPR PN 16 studená voda 3+1,8+11,4+1,5+5,5+11,5+2,51*3 1.p.p. 1+5+5+2*4+2,72*2 1.n.p. 1+5+5+2*4+2,72*2 2.n.p. 1+5+5+2*4+2,72*2 3.n.p. 7,8+1+2+2+1+2,5+2,5+2,42*2 podkroví	m	139,190 42,23 24,44 24,44 24,44 23,64	480,78	24 237,98	42 681,79	66 919,77	RTS I / 2020	
408 722264111R00	Vodoměr bytový -měření 16	kus	16,000 16,00	1 678,27	21 063,86	5 788,46	26 852,32	RTS I / 2020	
725	Zařizovací předměty				531 049,85	178 210,95	709 260,80		
409 725820802R00	Demontáž baterie 6	kus	6,000 6,00	184,61	0,00	1 107,66	1 107,66	RTS I / 2020	
410 725820803R00	Demontáž baterie vana+sprcha 5	kus	5,000 5,00	168,82	0,00	844,10	844,10	RTS I / 2020	
411 725210821R00	Demontáž umyvadel včetně sifonů 6	kus	6,000 6,00	151,04	0,00	906,24	906,24	RTS I / 2020	
412 725220832R00	Demontáž van včetně vyzdivek 4	kus	4,000 4,00	167,83	0,00	671,32	671,32	RTS I / 2020	
413 725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích 6	kus	6,000 6,00	228,05	0,00	1 368,30	1 368,30	RTS I / 2020	
414 725100001RA0	Umyvadlo keramické, baterie stojánková páková, zápachová uzavěrka 8	kus	8,000 8,00	4 146,32	24 000,21	9 170,35	33 170,56	RTS I / 2020	
415 725100005RA0	Sprcha, zástěna hliník,sklo,vanička čtvercová ,keramická nebo litý mramor 8 dle PD baterie sprchový set	kus	8,000 8,00	14 512,14	95 992,95	20 104,17	116 097,12	RTS I / 2020	
416 725100006RA0	Klozet závěsný ,armatury,prkénko 8	kus	8,000 8,00	5 923,33	37 131,91	10 254,73	47 386,64	RTS I / 2020	
417 725100002RA0	Kuchyňská linka,dřez, baterie, zápachová uzavěrka dle PD 8 včetně baterie pákové otočné,dřez nerez s odkapávačem	kus	8,000 8,00	58 080,00	342 502,02	122 137,98	464 640,00	RTS I / 2020	
418 7252920 R-62	Koupeelnové nerezové háčky 8*4 s osazením	kus	32,000 32,00	301,10	7 608,22	2 026,98	9 635,20	RTS I / 2020	
419 725330913R00	Výlevka diturvitová č.5104.6 1	kus	1,000 1,00	3 060,38	2 902,33	158,05	3 060,38	RTS I / 2020	
420 725814125R00	Ventil pračkový DN 20,podomítkový se sifonem 8	kus	8,000 8,00	690,06	4 884,19	636,29	5 520,48	RTS I / 2020	
421 725989101R00	Montáž a dodávka dvířek revizních dle PD 24 vodovod 25 kanalizace	kus	49,000 24,00 25,00	389,95	11 368,34	7 739,21	19 107,55	RTS I / 2020	
422 55149005	Držák toaletního papíru nerez SLZN 09 8	kus	8,000 8,00	582,46	4 659,68	0,00	4 659,68	RTS I / 2020	
423 998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m 1,399	t	1,399 1,40	775,96	0,00	1 085,57	1 085,57	RTS I / 2020	
728	Vzduchotechnika				34 369,09	5 503,87	39 872,96		
424 728414612R00	Montáž a dodávka digestoře 180m3/h-podvěsná 8 recirkulační digestor 180m3/h,včetně uhlíkového filtru	kus	8,000 8,00	4 984,12	34 369,09	5 503,87	39 872,96	RTS I / 2020	
762	Konstrukce tesařské				643 587,71	127 243,43	770 831,14		
425 762523104R00	Prošroubování všech prken 50% stávajících (124,83+130,13)/2	m2	127,480 127,48	63,91	0,00	8 147,25	8 147,25	RTS I / 2020	
426 762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním 120,57 1.N.P. 129,41 2.N.P. 129,41 3.N.P. 122,8 4.N.P. podkroví 70,30 půda	m2	572,490 120,57 129,41 129,41 122,80 70,30	119,76	0,00	68 561,40	68 561,40	RTS I / 2020	
427 60726122	Deska dřevostřípková OSB 3 B - 4PD tl. 22 mm 572,49 ztratné 4%; 22,8996	m2	595,390 572,49 22,90	954,69	568 412,88	0,00	568 412,88	RTS I / 2020	
428 713191100RT9	Položení separační fólie 572,49 včetně fólie,mezi prkna a OSB desky	m2	572,490 572,49	26,80	2 391,22	12 951,51	15 342,73	RTS I / 2020	
429 762822140RT2	Montáž stropnic hranových -výměna zhlaví stropních trámů dle PD 1 předpoklad,výřezání,zproťezování,spojovací prostředky,výheverování, podchycení prvků,výheverování	kpl	1,000 0,00 0,00	101 905,06	72 294,41	29 610,65	101 905,06	RTS I / 2020	
430 762822 R-36	Vybourání a úpravy stropu pro schodiště 2 včetně výměn,výkres č.B.2.6	kpl	2,000 2,00	4 230,91	489,20	7 972,62	8 461,82	RTS I / 2020	
764	Konstrukce klempířské dle detailů v PD				4 963,64	6 237,02	11 200,67		
431 764530420RT2	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 330 mm 14,7 včetně fošny 150x40 mm kotvené turbošrouby po 500mm dl.200	m	14,700 14,70	761,95	4 963,64	6 237,02	11 200,67	RTS I / 2020	
766	Konstrukce truhlářské				285 004,67	214 483,52	499 488,19		
432 766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kf. 3+2+3+3+10+19+6+6	kus	52,000 52,00	653,40	0,00	33 976,80	33 976,80	RTS I / 2020	
433 766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kfId. 2+1+6	kus	9,000 9,00	847,00	0,00	7 623,00	7 623,00	RTS I / 2020	
434 61162142	D1-Dveře vnitřní plně 1kf.80x197 cm 3 dle tabulky PD	kus	3,000 3,00	3 978,48	11 935,44	0,00	11 935,44	RTS I / 2020	
435 61162143	D2-Dveře vnitřní plně 1kf.70x197 cm 2 dle tabulky PD	kus	2,000 2,00	3 978,48	7 956,96	0,00	7 956,96	RTS I / 2020	
436 61162141	D3-Dveře vnitřní plně 1kf.70x197 cm 3 dle tabulky PD	kus	3,000 3,00	3 978,48	11 935,44	0,00	11 935,44	RTS I / 2020	
437 61162145	D4-Dveře vnitřní plně 80/197 3 dle tabulky PD	kus	3,000 3,00	3 978,48	11 935,44	0,00	11 935,44	RTS I / 2020	
438 61165395	D5-Dveře 70x197 cm 10 dle tabulky PD	kus	10,000 10,00	3 004,43	30 044,30	0,00	30 044,30	RTS I / 2020	
439 61165002	D6-Dveře vnitřní plně 1kf. 80x197 cm 19 dle tabulky PD	kus	19,000 19,00	3 004,43	57 084,17	0,00	57 084,17	RTS I / 2020	
440 61165641	D7-Dveře plně 60x197 cm 6 dle tabulky PD	kus	6,000 6,00	3 004,43	18 026,58	0,00	18 026,58	RTS I / 2020	
441 61165643	D8-Dveře 800x1970 protipožární 6 dle tabulky PD	kus	6,000 6,00	6 352,50	38 115,00	0,00	38 115,00	RTS I / 2020	
442 61162141	D9-Dveře vnitřní plně 1kf.60x197 cm 6 dle tabulky PD	kus	6,000 6,00	3 004,43	18 026,58	0,00	18 026,58	RTS I / 2020	
443 61162142	D11-Dveře vnitřní plně 1kf 80x197 protipožární 1 dle tabulky PD	kus	1,000 1,00	6 352,50	6 352,50	0,00	6 352,50	RTS I / 2020	
444 61162145	D12-Dveře vnitřní 800x1970 protipožární 2 dle tabulky PD	kus	2,000 2,00	6 352,50	12 705,00	0,00	12 705,00	RTS I / 2020	
445 766694122R00	Montáž vnitřních parapetních desek š.nad 30 cm, 50	m	50,000 50,00	287,13	281,96	14 074,54	14 356,50	RTS I / 2020	
446 60775374	Parapet interiéru desky MDF dle TZ 50	m	50,000 50,00	318,47	15 923,50	0,00	15 923,50	RTS I / 2020	
447 766270 R-32	Opravy schodů dle PD 1	kus	1,000 1,00	16 607,57	2 546,95	14 060,62	16 607,57	RTS I / 2020	
448 766211 R-37	Montáž a dodávka bukových schodišť dle PD 2 včetně zábradlí	kpl	2,000 2,00	62 856,49	0,00	125 712,98	125 712,98	RTS I / 2020	
449 55360245	revizní dvířka, typ SP EW 30, 800 x 800 mm 1 4.N.P. včetně montáže	kus	1,000 1,00	10 421,73	10 421,73	0,00	10 421,73	RTS I / 2020	
450 766695212R00	Montáž prahu dveří jednokřídlových š. do 10 cm 20	kus	20,000 20,00	103,20	59,09	2 004,91	2 064,00	RTS I / 2020	


451	61187176.z	Prah dubový-hoblovaný,lakovaný		kus	20,000	126,51	2 530,20	0,00	2 530,20	RTS I / 2020
452	766812 R-64	Montáž a dodávka desek kuchyňských linek dřevěných š. do 1,2m		kus	20,00	8,000	5 523,20	29 123,82	15 061,78	44 185,60 RTS I / 2020
453	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m		t	2,353	836,76	0,00	1 968,90	1 968,90	RTS I / 2020
454	767200001RA0	767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					140 263,48	113 268,53	253 532,01	
454	767200001RA0	Nové zábradlí schodišťové, madlo, nátery-žárové zinkováno		kus	1,000	70 569,53	57 453,66	13 115,87	70 569,53	RTS I / 2020
455	767131111R00	1 díle PD výroba,dodávka a osazení			1,00					
455	767131111R00	Montáž a dodávka sítě příček z plechu spojených šroubováním		m2	51,781	1 212,80	39 425,53	23 374,47	62 800,00	RTS I / 2020
456	348942122R00	1,4+1,73+4,6+6,5+3,2+3,2)*2,51 1.P.P.trápězový plech s oc.konstrukcí,včetně spojovacího materiálu		kus	1,000	10 568,39	7 800,60	2 767,79	10 568,39	RTS I / 2020
457	900100002RA0	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů,dle detailu PD		kus	1,00					
457	900100002RA0	1 díle PD výkres č.E.3.11		100 m	0,630	85 048,10	32 334,69	21 245,61	53 580,30	RTS I / 2020
458	901 R00	Oplocení z prolisovaného pletiva -oprava stávajícího, ocelové sloupky,patky			0,63		0,00	11 678,70	11 678,70	RTS I / 2020
458	901 R00	0,63 díle PD výška 1,8 m výkres D.3.4. oplocení č.1 a 2		h	22,000	530,85				
459	767900040RA0	Kř-zdílenská dokumentace stříšky		m	66,000	375,81	1 341,33	23 462,13	24 803,46	RTS I / 2020
460	767900090RA0	Demontáž oplocení z pletiva včetně podezdívek		kg	320,000	24,21	1 090,00	6 657,20	7 747,20	RTS I / 2020
461	767900090RAB	Demontáž atypických ocelových konstrukcí			200,00					
462	767920810R00	5*40 klepadla		kg	80,00					
463	767999 R-42	60 bráně			40,00					
464	998767103R00	Demontáž atypických ocelových konstrukcí-revizní kovová šachta		kg	75,000	24,21	414,96	1 400,79	1 815,75	RTS I / 2020
464	998767103R00	75		kus	4,000	816,55	0,00	3 266,20	3 266,20	RTS I / 2020
465	7711011011R00	Demontáž bet.sloupků 500x700x1800		kus	4,00		402,72	733,67	1 136,39	RTS I / 2020
465	7711011011R00	4		t	5,297	1 050,80	0,00	5 566,09	5 566,09	RTS I / 2020
466	771101115R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m			5,30					
467	771101121R00	771 Podlahy z dlaždic					170 473,67	242 660,36	413 134,04	
467	771101121R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby		m2	269,230	10,47	0,00	2 818,84	2 818,84	RTS I / 2020
468	771130111R00	110,65 1.P.P.			110,65					
468	771130111R00	12,36+5,7+6+5,70+6+1,62+1,52 1.N.P.		m2	38,90					
469	771575107RV4	15,33+5,70+6,45+5,7+6,45+1,62+1,52 2.N.P.			42,77					
470	597642032	15,33+5,70+6,45+5,7+6,45+1,62+1,52 3.N.P.			42,77					
471	597642033	12,12+6,56+4,45+6,56+4,45 4.n.p.		m2	34,14					
472	771111122R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm		m2	269,230	401,29	0,00	108 039,31	108 039,31	RTS I / 2020
473	998771102R00	269,23			269,23					
474	775511800R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby		m2	269,230	46,76	0,00	12 589,19	12 589,19	RTS I / 2020
475	775511800R00	269,23			269,23					
476	776101101R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm		m	237,940	102,69	0,00	24 434,06	24 434,06	RTS I / 2020
477	776101115R00	5,33+5,33+2,43+2,43-0,8*4 0.01			12,32					
478	776101115R00	2,38+2,38+3,73+3,73-0,8 0.02			11,42					
479	776101115R00	3,73+3,73+2,73+2,73-0,8 0.03			12,12					
480	28410160	3,87+2,05+1+0,5 0.04			7,42					
481	776421100RU1	1,73+3,87 0.05			5,60					
482	998776102R00	2,57 0.06			2,57					
483	781210131R00	3,64+++1+1+0,5 0.07			0,00					
484	781210131R00	2,32 0.08			2,32					
485	781497131RS2	1,7+4,6 0.09			6,30					
486	781497131RS2	1,75 0.10			1,75					
487	781497131RS2	1,59+1,59-0,8 0.11			2,38					
488	781497131RS2	4,6+2,43 0.12			7,03					
489	781497131RS2	2,43+4,6-0,8 0.13			6,23					
490	831350111RA0	2,53+2,53+6,5+6,5+2,8+2,8-0,6*2-0,8*2 1.01			20,86					
491	831350111RA0	3+3+1,9+1,9-0,8*3-0,7-0,6 1.02			6,10					
492	831350111RA0	3+3+1,9+1,9-0,8*3-0,7-0,6 1.08			6,10					
493	831350111RA0	1,23+1,23+1,2+1,2-0,6 1.13			4,26					
494	831350111RA0	1,18+1,18+1,17+1,17-0,6 1.14			4,10					
495	831350111RA0	2,53+2,53+6,5+6,5+2,8+2,8-0,6*2-0,8*2 2.01			20,86					
496	831350111RA0	1,9+1,9+3+3-0,8*3-0,7-0,6 2.02			6,10					
497	831350111RA0	3+3+1,9+1,9-0,8*3-0,7-0,6 2.08			6,10					
498	831350111RA0	1,2+1,2+1,23+1,23-0,6 2.13			4,26					
499	831350111RA0	1,18+1,18+1,17+1,17-0,6 2.14			4,10					
500	831350111RA0	2,53+2,53+6,5+6,5+2,8+2,8-0,6*2-0,8*2 3.01			20,86					
501	831350111RA0	1,9+1,9+3+3-0,8*3-0,7-0,6 3.02			6,10					
502	831350111RA0	1,9+1,9+3+3-0,8*3-0,7-0,6 3.08			6,10					
503	831350111RA0	1,2+1,2+1,23+1,23-0,6 3.13			4,26					
504	831350111RA0	1,18+1,18+1,17+1,17-0,6 3.14			4,10					
505	831350111RA0	2,53+2,53+6,5+6,5+2,8+2,8-0,8*2 4.01			22,06					
506	831350111RA0	3,635+3,635+1,8+1,8-0,8*3-0,7*2 4.07			7,07					
507	831350111RA0	3,645+3,645+1,8+1,8-0,8*3-0,7*2 4.02			7,09					
508	831350111RA0	Montáž podlah keram. rezně hladké, tmel,		m2	269,230	406,91	21 854,25	87 698,13	109 552,38	RTS I / 2020
509	831350111RA0	269,23			269,23					
510	831350111RA0	Dlažba dle výběru a rozměrů investora 300x300x10-hladká		m2	109,646	496,10	54 395,38	0,00	54 395,38	RTS I / 2020
511	831350111RA0	269,23-165,79			103,44					
512	831350111RA0	ztratné 6%; 6,2064			6,21					
513	831350111RA0	Dlažba protiskluzná dle výběru a rozměrů investora 300x300x8 mm		m2	175,737	447,70	78 677,45	0,00	78 677,45	RTS I / 2020
514	831350111RA0	110,65 1.P.P.dle požadavku investora			110,65					
515	831350111RA0	12,36 1.01			12,36					
516	831350111RA0	15,33 2.01			15,33					
517	831350111RA0	15,33 3.01			15,33					
518	831350111RA0	12,12 4.01			12,12					
519	831350111RA0	ztratné 6%; 9,9474			9,95					
520	831350111RA0	Montáž podlahových listů přechodových s dodávkou		kus	48,000	410,94	15 546,59	4 178,53	19 725,12	RTS I / 2020
521	831350111RA0	48 listů Al			48,00					
522	831350111RA0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m		t	6,301	460,61	0,00	2 902,30	2 902,30	RTS I / 2020
523	831350111RA0	6,301			6,30					
524	831350111RA0	775 Podlahy vlysové a parketové					0,00	33 066,29	33 066,29	
525	831350111RA0	Demontáž podlah vlysových včetně listů		m2	389,290	84,94	0,00	33 066,29	33 066,29	RTS I / 2020
526	831350111RA0	134,33+124,83+130,13			389,29					
527	831350111RA0	776 Podlahy povlakové					377 054,91	260 157,67	637 212,58	
528	831350111RA0	Odstranění PVC a kobeců lepených bez podložky		m2	417,530	133,77	0,00	55 852,99	55 852,99	RTS I / 2020
529	831350111RA0	22,82 1.P.P.			22,82					
530	831350111RA0	42,98+12+12,22+1,62+1,52+12,21+8,51+1,25+11,99 1.N.P.			104,30					
531	831350111RA0	11,80+6,86+5,1+19,87+14,09+19,98+1,33+3,9+6,45+12,41+1,62+1,52 2.N.P.			104,93					
532	831350111RA0	12,45+7,35+5,1+1,22+21,34+14,23+21,50+1,33+13,09+1,62+1,52 3.N.P.			100,75					
533	831350111RA0	9,78+0,95+2,85+4,89+7,6+10,82+16,20+7,87+6,89+4,16+1,15+11,57 4.N.P.			84,73					
534	831350111RA0	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak,podlahy		m2	413,910	10,47	0,00	4 333,64	4 333,64	RTS I / 2020
535	831350111RA0	11,98+20,62+13,58+1,55+1,55+20,52+11,87 1.N.P.			81,67					
536	831350111RA0	13,38+21,34+14,22+1,61+1,61+21,29+13,25 2.N.P.			66,64					
537	831350111RA0	13,38+21,34+14,22+1,61+1,61+21,23+13,25 3.N.P.			66,64					
538	831350111RA0	2,07+16,16+26,10+2,07+16,16+26,10 4.N.P.			88,66					
539	831350111RA0	35,15+35,15 půdní prostor			70,30					
540	831350111RA0	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou		m2	413,910	158,09	0,00	65 435,03	65 435,03	RTS I / 2020
541	831350111RA0	413,91			413,91					
542	831350111RA0	Provedení penetrace podkladu pod.povlak,podlahy		m2	413,910	66,26	0,00	27 425,68	27 425,68	RTS I / 2020
543	831350111RA0	413,91			413,91					
544	831350111RA0	Lepení povlakových podlah z vinylu		m2	413,910	170,45	11 482,20	59 068,76	70 550,96	RTS I / 2020
545	831350111RA0	413,91			413,91					
546	831350111RA0	Vinyl 2,5 mm, š. 2 m, dl. 20 m dle výběru investora		m2	430,466	799,81	344 291,01	0,00	344 291,01	RTS I / 2020
547	831350111RA0	413,91			413,91					
548	831350111RA0	ztratné 4%; 16,5564			16,56					
549	831350111RA0	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu,včetně dodávky soklíku		m	364,200	188,46	21 281,70	47 355,44	68 637,13	RTS I / 2020
550	831350111RA0	364,20			364,20					
551	831350111RA0	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m		t	1,832	374,53	0,00	686,14	686,14	RTS I / 2020
552	831350111RA0	1,832			1,83					
553	831350111RA0	781 Obklady (keramické)					178 034,96	72 827,27	250 862,23	
554	831350111RA0	Obkládání stěn obl. porovin. do tmele do 200X400		m2	145,940	449,14	0,00	65 547,49	65 547,49	RTS I / 2020
555	831350111RA0	(2+2+3+3)*2-1,4+(2+2+3+3)*2-1,1 koupelny 1.N.P.			37,40					
556	831350111RA0	(3+3+2,15+2,15)*2-1,4+(1,9+1,9+3+3)*2-1,4 koupelny 2.N.P.			38,40					
557	831350111RA0	(2,15+2,15+3+3)*2-1,4+(2,15+2,15+3+3)*2-1,4 koupelny 3.N.P.			32,64					

491	998276101R00	29 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 13,59+11,495	t	29,00 25,086 25,09	884,32	0,00	22 184,05	22 184,05	RTS I / 2020
89 Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení									
492	899000002RA0	Vsak dešťových vod die PD vsakovací boxy o rozměrech 8000x1200x1200mm 1 výkopy, odvoz zeminy, štrk, zasypání, vytvoření geotextilií, ohumování, zatravnění	kus	1,000 1,00	39 810,10	16 806,45	23 003,65	39 810,10	RTS I / 2020
493	899000002RA0	Jímka dešťová-samonosná nádrž na dešťovou vodu die PD 5 komplet, zemní práce, osazení	m3 OP	5,000 5,00	8 881,17	23 837,99	20 567,86	44 405,85	RTS I / 2020
494	894410040RAA	Nová revizní šachta die stávajících rozměrů die PD 1 včetně osazení, dodávky, poklopu, napojení, zemních prací	kus	1,000	22 370,44	9 817,66	12 552,78	22 370,44	RTS I / 2020
495	894431 R-50	Anglický dvorek 1 včetně osazení a odvodnění	kus	1,000 1,00	9 619,40	9 206,15	413,25	9 619,40	RTS I / 2020
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)									
496	901 R00	Hzs-vytyčení inž.sítí 20	h	20,000 20,00	530,85	0,00	10 617,00	10 617,00	RTS I / 2020
497	908 R00	Hzs-provizorní lávky 1	kus	1,000	14 467,52	0,00	14 467,52	14 467,52	RTS I / 2020
498	904 R00	Hzs-kamerové zkoušky kanalizace 20	h	20,000 20,00	530,85	0,00	10 617,00	10 617,00	RTS I / 2020
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách									
499	917832111R7B	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry, lože z C12/15 12,98+12,98+13,29+13,29 kolem objektu včetně obrubníku 1000x400x80 a bet.lože 28,50+18,65+5,3	m	112,040 52,54 59,50	397,95	33 731,62	10 854,70	44 586,32	RTS I / 2020
500	639571215R00	Kačírček pro okapový chodník tl. 250 mm 29,42	m2	29,420 29,42	406,52	9 141,74	2 818,08	11 959,82	RTS I / 2020
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb									
501	936124111R00	Zřízení lavice se stolem die PD 1	kus	1,000 1,00	16 669,35	0,00	16 669,35	16 669,35	RTS I / 2020
502	936131 R-38	Osazení a dodávka pískovité 2x2x0,5 1 včetně písku a krycí plachty	kus	1,000 1,00	7 233,86	178,21	7 055,65	7 233,86	RTS I / 2020
94 Lešení a stavební výtahy									
503	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 110,65 1.P.P. 120,57 1.N.P. 129,41 2.N.P. 129,41 3.N.P. 122,8 4.N.P. 70,30 půda	m2	683,140 110,65 120,57 129,41 129,41 122,80 70,30	47,32	10 913,37	21 412,81	32 326,18	RTS I / 2020
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách									
504	952901111R00	Výběstění budov o výšce podlaží do 4 m po rekonstrukci 110,65 1.P.P. 120,53 1.N.P. 129,41 2.N.P. 129,41 3.N.P. 122,8 4.N.P. 70,30 půda	m2	683,100 110,65 120,53 129,41 129,41 122,80 70,30	93,99	794,91	63 409,66	64 204,57	RTS I / 2020
505	952903111R00	Odstanění prachu z trámů krovu a stropních konstrukcí-odštění 232,30	m2	232,300 232,30	51,68	0,00	12 005,26	12 005,26	RTS I / 2020
506	952902212R00	Dezinsektace-postřik podlah a stěn 110,65+120,57+129,41+129,41+122,8+70,30 453,04+1610,39	m2	2 746,570 683,14 2 063,43	21,02	40 464,19	17 268,71	57 732,90	RTS I / 2020
507	952901114R00	Vykizení budov o výšce podlaží do 4 m před zahájením rekonstrukce 683,1	m2	683,100 683,10	93,99	665,31	63 539,26	64 204,57	RTS I / 2020
96 Bourání konstrukcí									
508	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 127,69*0,3 1.P.P.	m3	38,307 38,31	2 732,10	0,00	104 658,55	104 658,55	RTS I / 2020
509	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 12,88+1,8+2,07+1,22+12,36 1.N.P. 15,33+3,25+1,22 2.N.P. 15,33+3,25+ 3.N.P. 9,55 4.N.P.	m2	59,380 30,03 19,80 0,00 9,55	63,63	0,00	3 778,35	3 778,35	RTS I / 2020
510	968072455R00	Vybourání dvířel včetně zárubní (4+9+13+13+15)*2	m2	108,000 108,00	282,47	2 233,01	28 273,75	30 506,76	RTS I / 2020
511	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídél pl. do 2 m2 54	kus	54,000 54,00	14,44	0,00	779,76	779,76	RTS I / 2020
512	968062456R00	Vybourání vstupních dvířel komplet 1	kus	1,000 1,00	863,94	91,36	772,58	863,94	RTS I / 2020
513	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných (4,6+4,84+3,1)*2,63 1.P.P. (1,5+1,56+0,5+2,5+1,35)*2,81 1.N.P. (2,2+3+1,58+1,6+5,03+5,03+2+1,95)*2,81 2.N.P. (2,2+1,58+3,3+0,6+5,06+5,06+4,19+1,95+2)*2,83 3.n.p. (3,35+3,10+3+1+3,1+3,47+3,17+2,2+2,2+1,15+1,81+2,7+1,19+2+3+3,25+3,62+3+3+2,1)*2,42 4.N.P.	m2	330,682 32,98 20,82 62,92 73,41 140,55	112,38	4 818,47	32 343,58	37 162,04	RTS I / 2020
514	962032231R00	Bourání zdíva na MVC 0,36*0,65*0,6 1.P.P. vybourání zazdívek otvorů 1*2,05*0,3+0,9*2*0,3+0,3*0,33*2*0,6*2*0,3+0,64*0,6*0,5 1.N.P. 0,9*2*0,3+0,5*2,05*0,33+0,6*2,05*0,3 2.N.P. 0,9*2,05*0,3+0,55*2,05*0,33+0,6*2,05*0,3 3.N.P. 1,2*0,35*2,42*4 4.N.P.	m3	8,653 0,14 1,91 1,25 1,28 4,07	1 170,01	378,78	9 745,31	10 124,10	RTS I / 2020
515	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového 3,5*0,3*1 opěrné stěny 3,5*0,3*1,2	m3	2,310 1,05 1,26	7 171,22	125,80	16 439,72	16 565,52	RTS I / 2020
516	963054 R-48	Bourání stávajícího vstupního schodiště 1	kpl	1,000 1,00	5 545,40	181,65	5 363,75	5 545,40	RTS I / 2020
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce									
517	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % včetně vyškrabání spár 605,334+779,6 stěny 50,04*2 ostění	m2	1 485,014 1 384,93 100,08	78,21	0,00	116 142,94	116 142,94	RTS I / 2020
518	978059511R00	Odsěkání vnitřních obkladů stěn (1,39+1,39+1,29+1,29+2,53+2+1,35*4)*2 1.N.P. (2,2+2+2+1,58+1,58+1,35+1,35+0,9+0,9+2+2+1,95+1,59)*2 2.N.P. 2,5*1,3+3,15*1,3 kuchyň (2,2+2+2+1,58+1,58+2+1,95+1,95)*1,5 3.N.P. 2,65*1,3+3,2*1,3 kuchyň (1,1+1,7+2+2+2,2+2,2+1,81+1,81)*1,5 4.N.P. 2,3*1,3+2,2*1,3 kuchyň	m2	102,423 0,00 39,20 7,35 20,19 7,61 22,23	90,24	0,00	9 242,65	9 242,65	RTS I / 2020
519	976082141R00	Vybourání objímek, držáků apod. ze zdíva, mřížek, držáků antén, komínků 1	kus	1,000 1,00	468,07	0,00	468,07	468,07	RTS I / 2020
520	971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC 154 elektro	kus	154,000 154,00	55,05	0,00	8 477,70	8 477,70	RTS I / 2020
521	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm 314 elektro	kus	314,000 314,00	163,04	2 997,40	48 197,16	51 194,56	RTS I / 2020
522	974082212R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 3 cm 1040 elektro	m	1 040,000 1 040,00	42,11	9 760,88	34 033,52	43 794,40	RTS I / 2020
523	974082214R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 7 cm 86 elektro	m	86,000 86,00	49,63	862,80	3 405,38	4 268,18	RTS I / 2020
524	971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC 138 elektro	kus	138,000 138,00	55,05	0,00	7 596,90	7 596,90	RTS I / 2020
98 Demolice kolna u č.p.169 a přístavku 0.09									
525	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 výkres č.B.2.2 14,67*3,33*0,25 podlahy 14,67*0,45*0,6*2 základové konstrukce	m3	20,135 12,21 7,92	3 272,88	0,00	65 899,44	65 899,44	RTS I / 2020
526	712300833RT3	Odstanění povlakové krytiny stítech do 10° 3vrstvě 14,68*2,85	m2	41,838 41,84	41,62	0,00	1 741,30	1 741,30	RTS I / 2020
527	765323830R00	Demontáž střešní konstrukce do suti 41,838	m2	41,838 41,84	158,41	0,00	6 627,56	6 627,56	RTS I / 2020
528	981011414R00	Demolice budov,zdivo,podtl kce.do 20%,MC,post.roz. 14,67*2,85*(2,17+2,8)/2 střešní konstrukce a zdivo výkres č.B.2.2 podtl konstrukci 20%,zůstane zadní zeď,která bude upravena položka č.A-55 s povrchovou úpravou-38,22m2, oplechování zdi včetně řezny položka č.431B	m3	103,897 103,90 0,00 0,00	269,02	270,44	27 679,93	27 950,37	RTS I / 2020
529	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v do 1,6 m,náplňací drát 1 provizorní oplocení demolované kulny	kpl	1,000 1,00	21 034,83	0,00	21 034,83	21 034,83	RTS I / 2020
530	981011315R00	Demolice budov,zdivo,podtl kce.do 30%,MVC,post.roz. 7,44*1,93*3,80 přístavek 0.09 výkres B.2.1 komplet konstrukce i se základy	m3	54,565 54,56	319,61	283,12	17 156,40	17 439,52	RTS I / 2020
531	979081111RT3	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km 20,134+103,896+54,564 kontejner 7 t	t	178,594 178,59	193,31	0,00	34 524,01	34 524,01	RTS I / 2020
532	979081121RT3	Přístátek k odvozu za každý další 1 km 178,594*10	t	1 785,940 1 785,94	5,61	0,00	10 019,12	10 019,12	RTS I / 2020
533	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti 178,594	t	178,594 178,59	101,85	0,00	18 189,80	18 189,80	RTS I / 2020
534	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm 178,594	t	178,594 178,59	181,50	0,00	32 414,81	32 414,81	RTS I / 2020
535	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy 0,586	t	0,586 0,59	1 331,00	0,00	779,97	779,97	RTS I / 2020
536	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo 0,920	t	0,920 0,92	1 331,00	0,00	1 224,52	1 224,52	RTS I / 2020
M21 Elektromontáže									
537	210850185R00	Kabel komunikační s CU jádrem SYKFY 5x2x0,5mm2 80 včetně kabelu	m	80,000 80	36,34	0,00	2 907,20	2 907,20	RTS I / 2020
538	210850261R00	Kabel komunikační koax 75 ohm 390 včetně kabelu	m	390,000 390,00	37,00	0,00	14 430,00	14 430,00	RTS I / 2020
539	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou 840+60 včetně kabelu	m	900,000 900,00	62,06	26 316,94	29 537,06	55 854,00	RTS I / 2020
540	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou 3310 včetně kabelu	m	3 310,000 3 310	56,75	65 974,67	121 867,83	187 842,50	RTS I / 2020
541	210800113RT1	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou 290 včetně kabelu	m	290,000 290,00	177,20	37 484,89	13 903,11	51 388,00	RTS I / 2020
542	900 RT9	HZS-Koordinace s investorem 1 vypnutí stavby,prozatímní napájení staveništního rozvaděče	kus	1,000 1,00	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	RTS I / 2020

543	210190002R00	Montáž celopolehových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	10,000	544,50	0,00	5 445,00	5 445,00	RTS I / 2020
544	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	3 140,00	47,06	44 014,78	103 753,62	147 768,40	RTS I / 2020
545	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V2Ax1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	60,000	42,07	751,87	1 772,33	2 524,20	RTS I / 2020
546	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- faz. 1, obyč.prostředí	kus	27,000	160,07	1 526,48	2 795,41	4 321,89	RTS I / 2020
547	210110021RT1	Spínač nástěnný jednopól.- faz. 1, venkovní	kus	9,000	376,35	2 322,73	1 064,42	3 387,15	RTS I / 2020
548	210110004RT1	Spínač nástěnný střídaný - faz. 6, obyč.prostředí	kus	30,000	171,94	1 796,94	3 361,26	5 158,20	RTS I / 2020
549	210110005RT1	Spínač nástěnný klíčový - faz. 7, obyč.prostředí	kus	18,000	212,49	1 604,66	2 220,16	3 824,82	RTS I / 2020
550	210110023RT2	Spínač nástěnný seniový - faz. 5, venkovní	kus	10,000	453,13	3 108,69	1 422,61	4 531,30	RTS I / 2020
551	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	320,000	78,40	13 061,73	12 026,27	25 088,00	RTS I / 2020
552	210800527RT1	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně	m	15,000	39,58	241,52	352,18	593,70	RTS I / 2020
553	35711715	Rozvaděč ER elektroměrový dle PD	kus	1,000	37 186,72	37 186,72	0,00	37 186,72	RTS I / 2020
554	357116410	Rozvaděč RS- společná spotřeba viz PD	kus	1,000	22 137,99	22 137,99	0,00	22 137,99	RTS I / 2020
555	357116411	Rozvaděč bytový RBx viz PD	kus	8,000	15 013,32	120 106,56	0,00	120 106,56	RTS I / 2020
556	210810110RT1	Kabel CYKY-4Bx50mm2 montáže a dodávka -přívod NN	m	30,000	907,98	21 274,56	5 964,84	27 239,40	RTS I / 2020
557	210800644RT1	Vodič H07V-K (CYA) 2,5 mm2 uložený pevně	m	120,000	35,27	493,59	3 738,81	4 232,40	RTS I / 2020
558	210800645RT1	Vodič H07V-K (CYA) 4 mm2 uložený pevně	m	100,000	39,36	709,06	3 226,94	3 936,00	RTS I / 2020
559	210800646RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně	m	90,000	45,22	1 002,19	3 067,61	4 069,80	RTS I / 2020
560	210800647RT1	Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený pevně	m	260,000	56,89	5 320,91	9 470,49	14 791,40	RTS I / 2020
561	210800648RT1	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně	m	6,000	74,50	206,33	240,67	447,00	RTS I / 2020
562	210010012RT1	Trubka tuhá z PVC volně/pod omítkou + kolena 23 mm	m	620,000	40,76	6 696,36	18 574,84	25 271,20	RTS I / 2020
563	210010004RU2	Trubka ohebná pod omítkou, vnější průměr 36 mm	m	200,000	50,76	2 015,08	8 136,92	10 152,00	RTS I / 2020
564	53821108	Sporák multifunkční ,elektrický ,energetická třída A+ ,včetně osazení a montáže	kus	8,000	11 482,90	91 863,20	0,00	91 863,20	RTS I / 2020
M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky						29 076,54	103 341,08	132 417,62	
565	220260002R00	Krabice KP 68 ve zdi v připraveném lůžku	kus	230,000	37,82	768,40	7 930,20	8 698,60	RTS I / 2020
566	220260000R00	Krabice KU 68 ve zdi v připraveném lůžku	kus	54,000	38,28	166,27	1 900,85	2 067,12	RTS I / 2020
567	220260007R00	Krabice KO 125 ve zdi v připraveném lůžku	kus	16,000	252,27	1 906,44	2 129,88	4 036,32	RTS I / 2020
568	222323306R00	Domácí telefon 1 tlač. pod omítkou	kus	8,000	687,40	4 859,89	639,31	5 499,20	RTS I / 2020
569	220010331R00	Stožár STA a kotvení	kus	1,000	2 117,50	1 429,73	687,77	2 117,50	RTS I / 2020
570	222010711R00	Podružný materiál	kus	1,000	605,00	597,91	7,09	605,00	RTS I / 2020
571	38229515	Tablo tlačítkové tl.8 účastníků	kus	1,000	7 208,60	7 208,60	0,00	7 208,60	RTS I / 2020
572	38229006	Zámek elektrický	kus	1,000	895,86	895,86	0,00	895,86	RTS I / 2020
573	31678610.A	Rozvaděč STA vč.9 rozbočovačů komplet	kus	1,000	6 594,50	6 594,50	0,00	6 594,50	RTS I / 2020
574	220711301R00	Montáž a dodávka autonomního detektoru a signalizace kouře	kus	8,000	728,44	4 648,94	1 178,58	5 827,52	RTS I / 2020
575	222111 R-60	Zatížení,položení	m	80,000	163,35	0,00	13 068,00	13 068,00	RTS I / 2020
576	222111 R-61	Výkopové práce	m	80,000	604,76	0,00	48 380,80	48 380,80	RTS I / 2020
577	222111 R-62	HDPE 20mm zelená	m	80,000	32,67	0,00	2 613,60	2 613,60	RTS I / 2020
578	222111 R-63	Instalační materiál	kus	1,000	5 445,00	0,00	5 445,00	5 445,00	RTS I / 2020
579	222111 R-64	Vyvalení optických vláken	kus	10,000	1 936,00	0,00	19 360,00	19 360,00	RTS I / 2020
S Přesuny suti						884,79	513 764,68	514 649,47	
580	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	410,185	601,63	0,00	246 779,60	246 779,60	RTS I / 2020
581	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	324,135	211,75	0,00	68 635,59	68 635,59	RTS I / 2020
582	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,058	1 815,00	0,00	105,27	105,27	RTS I / 2020
583	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	18,284	1 331,00	0,00	24 336,00	24 336,00	RTS I / 2020
584	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	2,782	-2 430,00	0,00	-6 760,26	-6 760,26	RTS I / 2020
585	979082 R-05	Likvidace odpadů komplet s uložením na řízené skládce	kus	1,000	27 217,53	0,00	27 217,53	27 217,53	RTS I / 2020
586	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	2,174	1 331,00	0,00	2 893,59	2 893,59	RTS I / 2020
587	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	410,190	0,10	0,00	41,02	41,02	RTS I / 2020
588	979011121R00	Připlatek za každé další podlaží	t	410,190	0,10	0,00	41,02	41,02	RTS I / 2020
589	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	410,190	221,38	884,79	89 923,07	90 807,86	RTS I / 2020
590	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	410,190	147,62	0,00	60 552,25	60 552,25	RTS I / 2020
795 Vedlejší aktivity projektu						0,00	226 870,20	226 870,20	
591	909 R00	Itz-geodetické zaměření	h	12,000	530,85	0,00	6 370,20	6 370,20	RTS I / 2020
592	901 R00	Zařízení staveniště	kpl	1,000	220 500,00	0,00	220 500,00	220 500,00	RTS I / 2020
M33 Venkovní úpravy zeleň						987,07	12 702,62	13 689,69	
593	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	511,000	26,79	987,07	12 702,62	13 689,69	RTS I / 2020
CELKEM:								18 098 306,51	

Poznámka:

Výkaz výměr



REKONSTRUKCE BUDOVY

KCE

M V ULICI NÁDRAŽNÍ 169 ,KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Zpracoval: IICVDF

Objednatel: MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Projektant: PKHOŠEK MIKULÁŠOVICE 795

Zhotovitel: BUDE VYBRÁN

Zpracováno dne: 15.06.2020

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
13						
1	A	132201210R00	Hloubení rýh š do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNE (14,14+2+2+14,14+14,04+14,04)*2,54*1)/2 odkopávka kolem objektu,částecné strojné a částecné ručné 76,657m3-strojem se ke stěně a základu nedostane,proto musí být výkop dočištěn a upraven ručně.	m3	76,66	0,00
2	A	132201219R00	Přilpl.za lepiovst,hloubení rýh 200cm,hor.3, 76,657*2	m3	153,31	0,00
3	A	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 76,657 odkopávka kolem objektu,dočištění rýhy u objektu	m3	76,66	0,00
4	A	132201110R00	Hloubení rýh š do 60 cm v hor.3 do 50 m3, 61*0,6*1,2 pro kanalizaci ležatou v zemi 10,1*0,6*0,9 opěrná zeď	m3	49,37	0,00
5	A	132201119R00	Přilpl.za lepiovst,hloubení rýh 60 cm,hor.3, 49,374	m3	49,37	0,00
16						
6	A	162601102R00	Přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 154,99 odkopávka kolem objektu pro sanace zdva 49,375 výkop pro novou kanalizaci a opěrky	m3	204,37	0,00
7	A	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 204,365	m3	204,37	0,00
8	A	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 24,20+12,81	m3	37,01	0,00
17						
9	A	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním 154,99-24,20 43,92-12,81	m3	161,90	0,00
10	A	174100050RA0	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopiskem 61*0,6*0,35 kanalizace ležatá nová	m3	12,81	0,00
28						
11	A	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 61,20	m2	61,20	0,00
31						
12	A	317941111RA0	Montáž překladů dle PD překlad z nosníků I 1+4+5+1+2+1+2+8+1+2+1+5+4 osazení,úprava osazení,výzdvika mezi nosiči,hrubá omítka, perlinka,lepido,rohová vnitřní lišta nadpraží	kus	37,00	0,00
13	A	13383425	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235 (0,8*2*4)*12,9*0,001 P15 ztrátne 8%; 0,0066048	t	0,09	0,00
14	A	13482710	Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli S235 (3*3,33*1)*18,8*0,001 P13 ztrátne 8%; 0,0150248	t	0,20	0,00
15	A	319211 R-14	Křemidliště izolace do 85 cm tl.zdva 5,54*0,54+1,72*2*0,541,2*0,37*2+3,43*1,1 vrty DN 18mm dle technologie sanací,injektáž,úpravy otvorů 3,51*0,65+3,56*0,65 dle PD výkres č.B.3.1. 13,14*0,65*2+12,61*0,65 3,73*0,5+0,8*0,5+4,6*0,5+1,2*0,5+0,5*0,5+2,03*0,5+1,93*0,5 2,7*0,5+4,3*0,5	m2	40,77	0,00
34						
16	A	340271605R00	Stěny a příčky Zázdívka otvorů 0,36*0,9*0,65*2 1.P.P. 0,64*0,66*0,5+0,48*2,2*0,5+1,1*2,2*0,5+0,22*1,48*0,5*2 1.N.P.. 1,93*0,3*2,7+1,1*2,2*0,3+1,18*0,5*1,53+0,45*2,2*0,33 1,2*0,6*0,35+0,625*2,7*0,3+0,55*2,2*0,33 2.N.P. 0,66*1,2*0,35+0,625*2,7*0,3+0,55*2,2*0,33 3.N.P. 0,6*0,6*0,35*4 podkrovi 6,2*2,38*0,15 půdní prostor -prizdivka štítů 2,21 17	m3	11,27	0,00
17	A	342012221R00	Příčka SDK tl.100 mm,ocel,kce,1x opláště,,RBI 12,5mm (1,88+1,88+2,38+3,65+1,17+1,17)*2,42 podkrovi (1,18+1,18+3,02+3,6452,35+1,87)*2,42	m2	29,35	0,00
18	A	342013321RT2	Příčka SDK tl.150 mm,ocel,kce,1x opláště,,RBF 15 mm akustická požární (5+5)*2,42 podkrovi 24,20	m2	24,20	0,00
41						
19	A	416021121R00	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) Podhledy SDK, kovová,kce CD,samonosné 1x deska RBI 12,5 mm,včetně desek impregnovaných pro vlhké prostředí 6+6 1.N.P.dle PD tabulka místnosti 6,45+6,45 2.N.P. dle PD tabulka místnosti 6,45+6,45 3.N.P. dle PD tabulka místnosti	m2	37,80	0,00
20	A	416021121R00	Podhledy SDK, kovová,kce CD,samonosné 1x deska RB 12,5 mm včetně folie 120,57*6*6 1.N.P. dle tabulky místnosti výkres B.3.2 129,41*6,45*6,45 2.N.P. dle tabulky místnosti výkres B.3.3 129,41*6,45*6,45 3.N.P. dle tabulky místnosti výkres B.3.4	m2	341,59	0,00
59						
21	B	122201101R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 165*0,42 zpevněné plochy -kufř	m3	69,30	0,00
22	B	122201109R00	Přilplatek za lepiovst - odkopávky v hor. 3 69,3	m3	69,30	0,00
23	B	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm 165	m2	165,00	0,00
24	B	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti16-32 po zhuťnění tloušťky 15 cm 165	m2	165,00	0,00
25	B	564211111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 4 cm 165	m2	165,00	0,00
26	B	561121111R00	Sorbent 69,3	m2	69,30	0,00
27	B	596215040R00	Kladení zatravňovací dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 165	m2	165,00	0,00
28	B	592483023	Dlažba betonová zatravňovací 600x400x80 mm 165*4,17 spotřeba 4,17 kusů na 1m2 ztrátne 2%; 13,761	kus	701,81	0,00
29	B	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 171,68	t	171,68	0,00
61						
30	A	612425931R00	Úprava povrchů vnitřní Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková,včetně výztužné perlinky,lišť (0,9+0,9+0,9)*0,3 1.P.P. (0,6+0,9+0,9)*0,3 1,13+1,32+1,32)*0,3 (1,18+0,62+0,62)*0,3 (1,53+1,63+1,63)*2*0,3 1.N.P. (1,24+2,05+2,05)*0,3 (1,18+0,6+0,6)*3*0,3 (0,39+0,68+0,68)*0,3 (1,18+0,6+0,6)*3*0,3 (1,69+1,55+1,55)*3*0,3 (1,53+1,63+1,63)*2*0,3 2.N.P. (0,39+0,68+0,68)*2*0,3 (1,66+1,66+1,66)*0,3 (1,69+1,66+1,66)*0,3 (1,64+1,66+1,66)*0,3 (0,60+1,2+1,2)*0,3 (1,18+0,6+0,6)*3*0,3 3.N.P. (1,53+1,63+1,63)*2*0,3 (0,39+0,68+0,68)*2*0,3 (1,66+1,66+1,66)*0,3 (1,69+1,66+1,66)*0,3 (1,64+1,66+1,66)*0,3 (0,6+1,2+1,2)*0,3 (0,6+0,95+0,95)*2*0,3 4.N.P. (1,1+1,2+1,2)*2*0,3 (0,66+0,95+0,95)*0,3 (0,9+1,2+1,2)*0,3 (0,86+1,25+1,25)*2*0,3 (0,4+0,85+0,85)*2*0,3 5.N.P.	m2	50,54	0,00
31	A	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. 168,40 kolem oken 240,30 kolem dveří 168,40 venek kolem oken fasády	m	577,10	0,00
32	A	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 168,40	m2	84,59	0,00

			0,9*0,9+0,6*0,9+1,18*0,62+0,9*0,500,6*1,2 1,18*0,6*9+1,69*1,55*2+1,64*1,55+1,53+1,63*6 0,39*0,68*6+1,66*1,66*2+1,69*1,66*2 1,69*1,66*2+1,64*1,66*2+0,6*1,2*20,6*0,95*2 1,1*1,2*2+0,68*0,95+0,9*1,2+0,86*1,25*2+0,4*0,85*2			0,00 25,46 12,71 39,24 7,18	
33	A	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou 268 ZTI+ovovod 287 ZTI+kanalizace	m		555,00 268,00 287,00	0,00
34	A	612421739R00	Omlítka vnitřní zdiva, jádro, štuk,včetně postřiků zdiva (2,53+2,53+6,5+6,5+2,7*2,7)*2,7 1.01 (1,6+1,9+3*3)*2,7 1.02 -1,6*3-1,2-1,4 (4+4+3,03+3,03)*2,7 1.03 1,6 (2+2+3*3)*2,7 1.04 -1,4 (4,1+4,1+5,03+5,03)*2,7-1,6 1.05 (2,7+2,7+5,03+5,03)*2,7-1,6 1.06 (1,19+1,19+1,3+1,3)*2,7-1,2 1.07 (1,9+1,9+3*3)*2,7 1.08 -1,6*3-1,2-1,4 (1,19+1,19+1,3+1,3)*2,7-1,2 1.09 (5,03+5,03+4,08+4,08)*2,7-1,6 1.10 (2+2+3*3)*2,7-1,4 1.11 (4+4+3*3)*2,7-1,6 1.12 (1,23+1,23+1,2+1,2)*2,7-1,2 1.13 (1,18+1,18+1,17+1,17)*2,7-1,2 1.14 (5,33+5,33+2,43+2,43+2,7*2,7)*2,51 0.01 -1,6*3-1*2 (3,73+3,73+2,38+2,38)*2,51 0.02 -1,6 (3,73+3,73+2,73+2,73)*2,51 0.03 -1,6 (2,8+2,05)*2,51 0.04 (1,73+3,87)*2,51 0.05 2,57*2,51 0.06 (3,64+0,7+0,7)*2,51 0.07 -1,6 (2,32+0,94)*2,51 0.08 (4,6+1,7)*2,51 0.09 (1,745+1,745)*2,51 0.10 1,59*2,51 0.11 (4,6+2,43)*2,51 0.12 (4,6+2,43)*2,51 0.13	m2		605,33 63,34 25,65 -7,40 37,96 1,60 0,00 -1,40 47,70 40,14 12,25 26,46 -7,40 12,25 47,59 25,60 36,20 11,92 11,49 52,51 -6,80 30,67 -1,60 32,43 -1,60 12,17 14,06 6,45 12,65 -1,60 8,18 15,81 8,76 3,99 17,65 17,65	0,00
62 Úprava povrchů vnější							
35	A	622300154R00	Montáž základací sady ETICS 14,12+14,12+12,45+12,45	m		53,14 53,14	0,00
36	A	622311353RT5	Zatepl.systém - ostění, XPS plus tl. 30 mm 50,544 skladba dle PD,včetně liš,rohové,APU,dilatační atd.	m2		50,54 50,54	0,00
37	A	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 84,589	m2		84,59 84,59	0,00
38	A	622392913RT1	Rímssa z EPS tl. 200x160, výzt.stěrka, omlítka 4+6,5 zdobená rímssa z POLYSTYRENU EPS včetně fasádní omlítky-silikátová barva okrová o rozměrech 200x160	m		10,50 10,50 0,00	0,00
39	A	622451131R00	Omlítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 14,25*1+2,5*14,25 pro svislou izolaci-sanace (2,5+1)/2*12,20*2 50,54 ostění 498,26+63,63+15,81 fasáda	m2		720,82 49,88 42,70 50,54 577,70	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce							
40	B	631312611RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 110,65*0,1 1.P.P. podkladní	m3		11,07 11,07	0,00
41	B	631312611RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 110,65*0,07 1.P.P. vrchní včetně úprav a dilatací	m3		7,75 7,75	0,00
42	B	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí 110,65*0,0044 1.P.P.	t		0,49 0,49	0,00
43	B	631572111R00	Doplnění násypů o ploše nad 2m2 110,65*0,05 1.P.P. hutněno	m3		5,53 5,53	0,00
64 Výplně otvorů							
44	A	641954451R00	Osazení oken 47	kus		47,00 47,00	0,00
45	A	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou 168,40 okna 240,30 dveře	m		408,70 168,40 240,30	0,00
46	A	61143150	01-Okno plastové 900x900 1 dle PD,včetně parapetu dle PD	kus		1,00 1,00	0,00
47	A	61143151	02-Okno plastové600x900 1 dle PD	kus		1,00 1,00	0,00
48	A	61143152	03-Okno plastové 1180x620 1 dle PD	kus		1,00 1,00	0,00
49	A	61143153	04-Okno plastové 900x500 1 dle PD	kus		1,00 1,00	0,00
50	A	61143154	05-Okno plastové 600x1200 1 dle PD	kus		1,00 1,00	0,00
51	A	61143155	06-Okno plastové 1180x600 9 dle PD	kus		9,00 9,00	0,00
52	A	61143156	07-Okno plastové 1690x1550 2 dle PD	kus		2,00 2,00	0,00
53	A	61143157	08-Okno plastové 1640x1550 1 dle PD	kus		1,00 1,00	0,00
54	A	61143158	09-Okno plastové 1530x1630 6 dle PD	kus		6,00 6,00	0,00
55	A	61143159	010-Okno plastové 390x680 6 dle PD	kus		6,00 6,00	0,00
56	A	61143160	011-Okno plastové 1660x1660 2 dle PD	kus		2,00 2,00	0,00
57	A	61143161	012-Okno plastové 1690x1660 2 dle PD	kus		2,00 2,00	0,00
58	A	61143172	013-Okno plast. 1640x1660 2 dle PD	kus		2,00 2,00	0,00
59	A	61143173	014-Okno plast. 600x1200 2 dle PD	kus		2,00 2,00	0,00
60	A	61143174	015-Okno plast.600x950 2 dle PD	kus		2,00 2,00	0,00
61	A	61143175	016-Okno plast. 1100x1200 2 dle PD	kus		2,00 2,00	0,00
62	A	61143176	017-Okno plast. 660x950 1 dle PD	kus		1,00 1,00	0,00
63	A	61143177	018-kno plast. 900x1200 1 dle PD	kus		1,00 1,00	0,00
64	A	61143178	019-Okno plast. 850x1250 2 dle PD	kus		2,00 2,00	0,00
65	A	61143179	020-Okno plast. 400x850 2 dle PD	kus		2,00 2,00	0,00
66	A	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 3 D1 včetně zárubně 800 dle tabulky PD	kus		3,00 3,00	0,00
67	A	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 2 D2 včetně zárubně 700 dle tabulky PD	kus		2,00 2,00	0,00
68	A	642942111RT7	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 3 D3 včetně zárubně 700 dle tabulky PD	kus		3,00 3,00	0,00
69	A	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 3 D4 včetně zárubně 800 dle tabulky PD	kus		3,00 3,00	0,00
70	A	642942221R00	D10-Osazení a dodávka vchodových dveří dle PD 1 D 10 dle tabulky PD zárubeň a křídla-Al	kus		1,00 1,00	0,00
711 Izolace proti vodě							
71	A	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá dle PD 14,25*1 1.P.P. -venek,hloubkový penetrační nátěr 2,5*14,25 (2,5+1)/2*12,20*2	m2		92,58 14,25 35,63 42,70	0,00
72	A	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá dvousložková stěrka dle PD 92,575 1.P.P. včetně dvousložkové stěrky	m2		92,58 92,58	0,00
73	B	711210020RA0	Stěrka hydroizolační včetně penetrace-disperzní nátěr (2+2+3*3)*2*2 1.N.P.koupelny 3,5*1,6*2 1.N.P. kuchyně 6+6 1.N.P.podlahy koupelny (2,15+2,15+3*3)*2*2 2.N.P. koupelny 3,5*1,6*2 2.N.P. kuchyně 6,45+6,45 2.N.P.podlahy koupelny (2,15+2,15+3*3)*2*2 3.N.P.koupelny 3,5*1,6*2 3.N.P. kuchyně 6,45+6,45 3.N.P. podlahy koupelny	m2		233,26 40,00 11,20 12,00 41,20 11,20 12,90 41,20 11,20 12,90	0,00

			(1,88+1,88+2,38+2,38)*2*2 podkrovní koupelny			34,08	
			2,4*1,6*2 podkrovní kuchyně			7,68	
			4,45+4,45 podkrovní podlahy koupelen			8,90	
			-1,4*8 odpočet otvorů			-11,20	
74	A	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátlěr ALP za studena	m2		110,65	0,00
			110,65 1.P.P. včetně ALP laku			110,65	
75	A	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2		110,65	0,00
			110,65 1.P.P.			110,65	
76	A	62836115	Pás asfaltovaný modifikovaný hydroizolační	m2		127,25	0,00
			110,65 1.P.P.			110,65	
			ztrátě 15%; 16,5975			16,60	
77	A	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t		2,12	0,00
			2,123			2,12	
712 Izolace střech (živičné krytiny)							
78	A	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2		218,48	0,00
			8*12,23*2 podkladní lepenka pod stř.krytinou			195,68	
			12+6*1,8			22,80	
713 Izolace tepelné							
79	A	713111125R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením	m2		110,65	0,00
			110,65 1.P.P. dle PD			110,65	
80	A	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t		3,30	0,00
			3,299			3,30	
721 Vnitřní kanalizace							
81	A	721242804R00	Demontáž lapač střešních splavenin	kus		5,00	0,00
			5			5,00	
82	A	721242112R00	Lapač střešních splavenin HL600NHO D 110 až 125 mm	kus		5,00	0,00
			5			5,00	
83	B	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m		61,00	0,00
			61 nové potrubí			61,00	
84	B	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m		34,00	0,00
			1,5+1,5+0,5+0,5+1,5+1,5+0,5+0,5 1.n.p.			8,00	
			1,5+1,5+0,5+0,5+1,5+1,5+0,5+0,5 2.n.p.			8,00	
			1,5+1,5+0,5+0,5+1,5+1,5+0,5+0,5 3.n.p.			8,00	
			1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+0,5+0,5 podkrovní			8,50	
			0,5+0,5+0,5 1.p.p.			1,50	
85	B	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m		24,00	0,00
			1,5+1,5+1 1.n.p.			4,00	
			1,5+1,5+1 2.n.p.			4,00	
			1,5+1,5+1 3.n.p.			4,00	
			1+1 podkrovní			2,00	
			10 1.p.p.			10,00	
86	B	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m		46,14	0,00
			2,75*2+1,5+1,5 1.n.p.			8,50	
			2,7*2+1,5+1,5 2.n.p.			8,40	
			2,7*2+1,5+1,5 3.n.p.			8,40	
			2,42*2+1,5+1,5 podkrovní			7,84	
			7+1+2*2,5 1.p.p.			13,00	
87	B	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 3,1 mm	m		29,00	0,00
			14,5*2			29,00	
88	B	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus		8,00	0,00
			8			8,00	
89	B	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus		9,00	0,00
			8+1			9,00	
90	B	721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus		8,00	0,00
			8 pračkový ventil,sifon			8,00	
91	B	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus		8,00	0,00
			8			8,00	
92	B	721231311R00	Čistič kus HT110	kus		25,00	0,00
			25 včetně plastových dvířek dle PD			25,00	
93	B	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m		251,14	0,00
			61+34+24+46,14+29+29+13+6+9			251,14	
94	B	721263 R-26	Klapka koncová (žabí) HL	kus		1,00	0,00
			1 podružný materiál,spony,hmoždinky ,objímky			1,00	
95	B	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t		0,98	0,00
			0,984			0,98	
722 Vnitřní vodovod							
96	A	722200R-09	Vodovod, potrubí polyetylenové ,ochrana	kus		1,00	0,00
			1 potrubí,filinky,návleky,podružný materiál,ventily,souputa,zkoušky těsnosti			1,00	
97	A	722235128R00	Napojení na přípoje vč.měření,pojšťovací a vypouštěcí kulový ventil s filtrem,zp.klapkou a rev.dvířek	kus		1,00	0,00
			1 montáž a dodávka			1,00	
98	A	722202412R00	Kohout kulový uzavírací-voda dle PD	kus		18,00	0,00
			18			18,00	
99	A	722202523R00	Ventil přímý s výpustí PP-R dle PD	kus		18,00	0,00
			18			18,00	
100	A	722172411R00	Potrubí z PPR, vč.zed.výpom.cirkulační potrubí	m		31,53	0,00
			1,8+11,5+5,5+5,2+5,1*3 1.p.p.			31,53	
101	B	722172612R00	Potrubí z PPR PN 16 studená voda	m		139,19	0,00
			3+1,8+11,4+1,5+5,5+11,5+2,51*3 1.p.p.			42,23	
			1+5+5+2*4+2,72*2 1.n.p.			24,44	
			1+5+5+2*4+2,72*2 2.n.p.			24,44	
			1+5+5+2*4+2,72*2 3.n.p.			24,44	
			7,8+1+2+2+1+2,5+2,5+2,42*2 podkrovní			23,64	
102	A	722172612R00	Potrubí z PPR PN 16 teplá	m		139,19	0,00
			139,19			139,19	
103	A	722190222R00	Přípojky vodovodní-kontrola tlaku v přípoje	kus		1,00	0,00
			1			1,00	
104	A	722181213RT8	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm	m		309,91	0,00
			31,53+139,19+139,19			309,91	
105	A	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m		347,23	0,00
			309,91+37,32			347,23	
106	A	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m		309,91	0,00
			309,91			309,91	
107	A	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t		1,04	0,00
			1,043			1,04	
108	B	722264111R00	Vodoměr bytový -měření	kus		16,00	0,00
			16			16,00	
723 Vnitřní plynovod							
109	A	723213 R-04	Demontáž plynového topení ,plynovodu	kus		1,00	0,00
			1			1,00	
110	A	723120203R00	Potrubí dle PD G systém DN 20-3/4	m		2,00	0,00
			2 atestované			2,00	
111	A	723120204R00	Potrubí dle PD G systém DN 28	m		5,00	0,00
			5 atestované			5,00	
112	A	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	kus		1,00	0,00
			1			1,00	
113	A	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru R 250	kus		1,00	0,00
			1			1,00	
114	A	723237215R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, R950 DN 25	kus		2,00	0,00
			2			2,00	
115	A	723237213R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit,R950 DN 20	kus		2,00	0,00
			2			2,00	
116	A	723260818R00	Svorka AB pro vodivé přemostění plynoměru podle čl.2.6 TPG93401	kus		1,00	0,00
			1			1,00	
724 Strojní vybavení							
117	A	724132113R00	Čerpadlo vodovod.cirkulační dle PD	kus		1,00	0,00
			1 montáž a dodávka			1,00	
725 Zařizovací předměty							
118	B	725820802R00	Demontáž baterie	kus		6,00	0,00
			6			6,00	
119	B	725820803R00	Demontáž baterie vana+sprcha	kus		5,00	0,00
			5			5,00	
120	B	725210821R00	Demontáž umyvadel včetně sifonů	kus		6,00	0,00
			6			6,00	
121	B	725220832R00	Demontáž van včetně vyzdívek	kus		4,00	0,00
			4			4,00	
122	B	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	kus		6,00	0,00
			6			6,00	
123	B	725100001RA0	Umyvadlo keramické, baterie stojánková páková, zápachová uzávěrka	kus		8,00	0,00
			8			8,00	
124	B	725100005RA0	Sprcha, zástěna hliník,sklo,vaníčka čtvercová ,keramická nebo litý mramor	kus		8,00	0,00
			8 dle PD baterie sprchový set			8,00	
125	B	725100006RA0	Klozet závěsný ,armatury,prkénko	kus		8,00	0,00
			8			8,00	
126	B	725100002RA0	Kuchyňská linka,dřez, baterie, zápachová uzávěrka dle PD	kus		8,00	0,00
			8 včetně baterie pákové otočné,dřez nerez s odkapávačem			8,00	
127	B	7252920 R-62	Koupelnové nerezové háčky	kus		32,00	0,00
			8*4 s osazením			32,00	
128	B	725330913R00	Výlevka diturvitová č.5104.6	kus		1,00	0,00
			1			1,00	
129	B	725814125R00	Ventil pračkový DN 20,podomítkový se sifonem	kus		8,00	0,00

130	B	725989101R00	⁸ Montáž a dodávka dvířek revizních dle PD	kus	8,00 49,00	0,00
			²⁴ vodovod		24,00	
			²⁵ kanalizace		25,00	
131	B	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1,40 1,40	0,00
			^{1,399}			
728 Vzduchotechnika						
132	A	728415 R-10	Montáž mřížek větrací nebo ventilační včetně dodávky	kus	6,00	0,00
			⁶		6,00	
133	B	728414612R00	Montáž a dodávka digestoře 180m3/h-podvěsná	kus	8,00	0,00
			⁸ recirkulační digestoř 180m3/h, včetně uhlíkového filtru		8,00	
134	A	429148026	Ventilátor axiální 180m3/h-0Pa	kus	8,00	0,00
			⁸ montáž a dodávka		8,00	
135	A	42971074	Klapka žaluziová DN 125	kus	8,00	0,00
			⁸ montáže a dodávka		8,00	
136	A	42981162	Potrubí Alu flexo 125/3, včetně fitinek,	kus	15,00	0,00
			¹⁵		15,00	
137	A	42972150	Hlavice výfuková	kus	4,00	0,00
			⁴ včetně montáže		4,00	
138	A	713411111R00	Izolace tepelná potrubí na půdě	kus	1,00	0,00
			¹ izolace VZT potrubí		1,00	
139	A	728411847R00	Připojení ventilátorů na kanalizaci	kus	4,00	0,00
			⁴		4,00	
140	A	728616211R00	Podružný materiál	kus	1,00	0,00
			¹ uchytvy, pána pur atd		1,00	
141	A	900 R03	HZS stavební výpomocce ,průrazy pro odtahové ventilátory	h	10,00	0,00
			¹⁰ , pro odtahové ventilátory,průrazy a začistění,		10,00	
142	A	900 RT4	HZS-zkoušky a vyregulování systému VZT	h	18,00	0,00
			¹⁸		18,00	
731 Kotelny						
143	A	731249322R00	Montáž závěsných kotlů s TUV, modul,tep.čidla dle PD	kus	2,00	0,00
			²		2,00	
144	A	484177351	Kotel kondenzační nástěnný,plynový závěsný dle PD	kus	2,00	0,00
			² odkoupení, stabilizátor, dle PD		2,00	
145	A	731249211R00	Montáž komfortní modulační regulátor dle PD	kus	1,00	0,00
			¹		1,00	
146	A	48481671	Komfortní modulační regulátor dle PD	kus	1,00	0,00
			¹		1,00	
147	A	48481671	Přísl. kotle,modul pro ovládání kotle dle PD	kus	2,00	0,00
			²		2,00	
148	A	48481673	Přísl. kotle tepelné čidlo	kus	1,00	0,00
			¹		1,00	
149	A	48481682	Zásobník nepřímotopný dle PD montáž s dodávkou	kus	1,00	0,00
			¹ 240 l		1,00	
150	A	4848172010	Přísl. kotle ,vypouštěcí sada se sifonem dle PD	kus	1,00	0,00
			¹		1,00	
151	A	4848172011	Přísl. kotle ,propojovací - sada	kus	2,00	0,00
			² N-flex 160-300kP		2,00	
152	A	4848165101	Anuloid max.průtok 2500l/h dle PD s dodávkou	kus	1,00	0,00
			¹ vč.uchycení,vypouštění a izolace		1,00	
153	A	48481671	Rozdělovač s kulovými kohouty s teploměry	kus	1,00	0,00
			¹ s montáží , včetně skříňe pro zaodnění		1,00	
154	A	48481625.A	Přísl. kotle propojovací trubky	kus	2,00	0,00
			²		2,00	
155	A	4848160352	Čerpadlová skupina , dle PD se směšovačem	kus	8,00	0,00
			⁸ s montáží,čerpadlo,směšovací ventil,zp.klapka uz.ventily		8,00	
156	A	4848160353	Čerpadlová skupina dle PD bez směšovače	kus	8,00	0,00
			⁸ s montáží		8,00	
157	A	48481627.A	Přísl.kotle konzole dle PD s montáží	kus	2,00	0,00
			²		2,00	
158	A	4848165106	Expanzní nádoba 6/100 1" dle PD s montáží	kus	1,00	0,00
			¹		1,00	
159	A	484813505	Přísluš. ventil k expanzi 1"	kus	1,00	0,00
			¹		1,00	
160	A	904 R01	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci-uvedení systému do provozu	kus	1,00	0,00
			¹		1,00	
161	A	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci-topná zkouška	h	48,00	0,00
			⁴⁸		48,00	
162	A	731412232R00	Odkouření připojení na komín 80/125 mm PP	kus	2,00	0,00
			² montáže dle PD		2,00	
163	A	592441633	Montáže komplet pro odkouření	kus	2,00	0,00
			²		2,00	
164	A	592439682	Odkouření kotle kouřovod 80/125 DO PP	kus	2,00	0,00
			² základní sada odkouření,koncentrické provedení odvodu spalín a přívodu spalovacího vzduchu přes		2,00	
			² přes stěchu z plastu PP pozinní plech pr.80/125		0,00	
165	A	592439856	Odkouření základní sada dle PD pro instalaci do komínové šachty	kus	2,00	0,00
			²		2,00	
166	A	596623022	Trubka DN 80/125,1000mm	kus	7,00	0,00
			⁷		7,00	
167	A	592441562	Trubka DN 80/125,2000mm PP/oc	kus	5,00	0,00
			⁵		5,00	
168	A	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	t	0,477 0,48	0,00
			^{0,477}		0,48	
169	A	736336926R00	Měňě tepla nom průtok 0,6m3/h	kus	8,00	0,00
			⁸		8,00	
733 Rozvod potrubí						
170	A	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	480,00 480,00	0,00
			⁴⁸⁰		480,00	
171	A	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	4,00	0,00
			⁴		4,00	
172	A	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	484,00 480+4	0,00
			⁴⁸⁰⁺⁴		484,00	
173	A	722181213RT5	Izolace nálevková tl. stěny 13 mm	m	480,00 480	0,00
			⁴⁸⁰ vnitřní průměr 15mm		480,00	
174	A	722181213RT7	Izolace nálevková tl. stěny 13 mm	m	4,00 4	0,00
			⁴ vnitřní průměr 22mm		4,00	
175	A	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,379 0,38	0,00
			^{0,379}		0,38	
734 Armatury						
176	A	734263112R00	Šroubení regulační, rohové, DN 15	kus	31,00 31	0,00
			³¹		31,00	
177	A	734223112RT3	Termostatická hlavice m30x1,5--24C parafinová dle PD	kus	31,00 31	0,00
			³¹		31,00	
178	A	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,069 0,07	0,00
			^{0,069}		0,07	
735 Otopná tělesa						
179	A	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles 10-11	kus	21,00 21	0,00
			²¹		21,00	
180	A	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles 20-22	kus	10,00 10	0,00
			¹⁰		10,00	
181	A	735156930R00	Tlakové zkoušky otopných těles KO	kus	8,00 8	0,00
			⁸		8,00	
182	A	735159130R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 2820 mm	kus	21,00 21	0,00
			²¹		21,00	
183	A	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	10,00 10	0,00
			¹⁰		10,00	
184	A	735159310R00	Montáž těles KO	kus	8,00 8	0,00
			⁸		8,00	
185	A	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,740 0,74	0,00
			^{0,740}		0,74	
736 Vytápění						
186	A	736316813R00	Skříň rozdělovače pod omítku 600x460x110-130 s osazením	kus	8,00 8	0,00
			⁸		8,00	
187	A	736316814R00	Skříň rozdělovače pod omítku 800x460x110-130	kus	8,00 8	0,00
			⁸ s osazením		8,00	
188	A	736316122R00	Rozdělovač s kulovými kohouty s teploměry 1x18/3	kus	2,00 2	0,00
			²		2,00	
189	A	736316123R00	Rozdělovač s kulovými kohouty s teploměry 1x18/4	kus	2,00 2	0,00
			²		2,00	
190	A	736316124R00	Rozdělovač s kulovými kohouty s teploměry 1x18/2	kus	4,00 4	0,00
			⁴		4,00	
191	A	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,502 0,50	0,00
			^{0,502}		0,50	
762 Konstrukce tesarské						
192	A	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm 50% výměna a 100%	m2	343,97 124,83/2 2.N.P. 50%	0,00
			^{124,83/2}		62,42	
			^{130,13/2}		65,07	
			^{131,32}		131,32	
			^{85,17}		85,17	

193	A	762341811R00	Demontáž bednění střeš rovnych z prken hrubých 12,23*8*2 12 1,8*6,14	m2	218,73 195,68 12,00 11,05	0,00
194	A	762331 R-07	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 50%	m2	218,73 218,73	0,00
195	A	762523104RT3	Výměna podlah hoblovaných na sraz z prken 343,97 včetně prken dle PD	m2	343,97 343,97	0,00
196	A	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění 2	kus	2,00 2,00	0,00
197	A	762330911R00	Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 12 t 1 přizvedávání částí tesalských konstrukcí krovů a stropů při opravách a částečných výměnách prvků	kus	1,00 1,00 0,00	0,00
198	A	762341320R00	M.bedn.střeš z OSB desek šroubováním 218,732	m2	218,73 218,73	0,00
199	A	60726123	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 25 mm 218,732	m2	244,98 218,73 26,25	0,00
200	B	762523104R00	Prošroubování všech prken 50% stávajících (124,83+130,13)/2	m2	127,48 127,48	0,00
201	A	950310090RA0	Střeška - krov,bez krytiny,včetně výměn u stf.oken 218,732/2 výměna 50% montáže s materiálem dle detailů PD.spojovací materiál	m2	109,37 109,37	0,00
202	B	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním 120,57 1.N.P. 129,41 2.N.P. 129,41 3.N.P. 122,8 4.N.P. podkroví 70,30 půda	m2	572,49 120,57 129,41 129,41 122,80 70,30	0,00
203	B	60726122	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 22 mm 572,49	m2	595,39 572,49	0,00
204	A	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m 36,417	t	22,90 36,42 36,42	0,00
764 Konstrukce klempířské dle detailů v PD						
205	A	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, 12,45+4,175+4,175 včetně háků, hrdel,kotlíků	m	20,80 20,80	0,00
206	A	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm 11,20+12,20+10,80+10,80+12,20+11,20	m	68,40 68,40	0,00
207	A	764311821R00	Demontáž krytiny,plech 218,732	m2	218,73 218,73	0,00
208	A	764331 R-05	Demontáž oplechování střechy a atiky 1 dle PD	kus	1,00 1,00	0,00
209	A	764331 R-06	Demontáž oplechování říms 1 dle PD	kus	1,00 1,00	0,00
210	A	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mmdle PD 7 20,8 včetně háků po 50cm,hrdel,čel	m	20,80 20,80	0,00
211	A	764259613RT1	Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,280/100 mm 5	kus	5,00 5,00	0,00
212	A	764291420R00	Zavětná lišta z Ti Zn plechu, rš 450 mm dle PD 16 8*7	m	56,00 56,00	0,00
213	A	764292461R00	Úžlabí z Ti Zn plechu, rš 800 mm, klínové těsnění dle PD 20 3+3	m	6,00 6,00	0,00
214	A	764292642R00	Oplechování atika dle PD 21 7,8 rš1060mm	m	7,80 7,80	0,00
215	A	764293430R00	Hřeben střechy z Ti Zn plechu, rš 660 mm dle PD 17 12,20	m	12,20 12,20	0,00
216	A	764295410R00	Svislé Ti Zn plech, jdvoudílná rš 500mm+lišta rš 110mm dle PD 19 6	m	6,00 6,00	0,00
217	A	764262430R00	Střešní výlez z Ti Zn, včetně oplechování a montáže 1	kus	1,00 1,00	0,00
218	A	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové,dle PD 7 68,4 včetně kolén,spón,objímek	m	68,40 68,40	0,00
219	A	764211445RT1	Krytina hlaďká , svítky š. 500 mm,nebo pásy do 45° 218,732 dle PD 8	m2	218,73 218,73	0,00
220	A	764218111R00	Strukturní dělicí vrstva s paropropustnou folií a samolepící páskou 218,732 tl.8mm,400g na m2	m2	218,73 218,73	0,00
221	A	764248221R00	Zachytáče sněhu tyčové, z kulatiny DN 130mm včetně držáků (12,20+4+4)*2 ve dvou řadách	m	40,40 40,40	0,00
222	A	764410230RT2	Oplechování venkovních parapetů včetně rohů Al tažený, rš 200 mm 0,9+0,6+1,18+0,9+0,6+1,18*9+1,690*2 nos 25mm včetně bočnic ,montáž a dodávka 1,64+1,53*6+0,39*6+1,66*2+1,690*2 1,640*2+0,6*2+0,6*2+1,1*2+0,66+0,9+0,86*2 0,4*2	m	50,00 18,18 19,86 11,16 0,80	0,00
223	A	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 50,00	m	50,00 50,00	0,00
224	A	764231440R00	Lemování Ti Zn plechem zdí,rš 400 mm 3+3	m	6,00 6,00	0,00
225	A	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 7,395	t	7,40 7,40	0,00
766 Konstrukce truhlářské						
226	B	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevírávých 1kf. 3+2+3+3+10+19+6+6	kus	52,00 52,00	0,00
227	B	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kfíd. 2+1+6	kus	9,00 9,00	0,00
228	B	61162142	D1-Dveře vnitřní plné 1kf.80x197 cm 3 dle tabulky PD	kus	3,00 3,00	0,00
229	B	61162143	D2-Dveře vnitřní plné 1kf.70x197 cm 2 dle tabulky PD	kus	2,00 2,00	0,00
230	B	61162141	D3-Dveře vnitřní plné 1kf.70x197 cm 3 dle tabulky PD	kus	3,00 3,00	0,00
231	B	61162145	D4-Dveře vnitřní plné 80/197 3 dle tabulky PD	kus	3,00 3,00	0,00
232	B	61165395	D5-Dveře 70x197 cm 10 dle tabulky PD	kus	10,00 10,00	0,00
233	B	61165002	D6-Dveře vnitřní l plné 1kf. 80x197 cm 19 dle tabulky PD	kus	19,00 19,00	0,00
234	B	61165641	D7-Dveře plné 60x197 cm 6 dle tabulky PD	kus	6,00 6,00	0,00
235	B	61165643	D8-Dveře 800x1970 protipožární 6 dle tabulky PD	kus	6,00 6,00	0,00
236	B	61162141	D9-Dveře vnitřní plné 1kf.60x197 cm 6 dle tabulky PD	kus	6,00 6,00	0,00
237	B	61162142	D11-Dveře vnitřní plné 1kf 80x197 protipožární 1 dle tabulky PD	kus	1,00 1,00	0,00
238	B	61162145	D12-Dveře vnitřní 800x1970 protipožární 2 dle tabulky PD	kus	2,00 3,00	0,00
239	B	766694122R00	Montáž vnitřních parapetních desek š.nad 30 cm, 50	m	50,00 50,00	0,00
240	B	60775374	Parapet interiér desky MDF dle TZ 50	m	50,00 50,00	0,00
241	B	766270 R-32	opravy schodů dle PD 1	kus	1,00 1,00	0,00
242	B	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 2,353	t	2,35 2,35	0,00
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						
243	A	767662210R00	Demontáže mříží 4+12	kus	16,00 16,00	0,00
244	B	767200001RA0	Nové zábradlí schodištové, madlo, nátěry-žárové zinkováno 1 dle PD výroba,dodávka a osazení	kus	1,00 1,00	0,00
245	B	767131111R00	Montáž a dodávka stěn příček z plechu spojených šroubováním (1,4+1,73+4,6+6,5+3,2+3,2)*2,51 1.P.P.trapézový plech s oc.konstrukcí,včetně spojovacího materiálu	m2	51,78 51,78	0,00
246	B	348942122R00	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů,dle detailu PD 1 dle PD výkres č.E.3.11	kus	1,00 1,00	0,00
247	A	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg 1 stříšky nad vstupem dle PD,výroba,dodávka,osazení výkres č.E.3.17	kus	1,00 1,00 0,00	0,00
248	A	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek a komínků z nerezů s dodávkou 1	kus	1,00 1,00	0,00
249	B	900100002RA0	Oplocení z prolisovaného pleťiva -oprava stávajícího, ocelové sloupky,patky 0,63 dle PD výška 1,8 m výkres D.3.4. oplocení č.1 a 2	100 m	0,63 0,63	0,00
250	B	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m 5,297	t	5,30 5,30	0,00
771 Podlahy z dlaždic						
251	B	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby 110,65 1.P.P. 12,36+5,7+6+5,70+6+1,62+1,52 1.N.P. 15,33+5,70+6,45+5,7+6,45+1,62+1,52 2.N.P. 15,33+5,70+6,45+5,7+6,45+1,62+1,52 3.N.P. 12,12+6,56+4,45+6,56+4,45 4.n.p.	m2	269,23 110,65 38,90 42,77 42,77 34,14	0,00
252	B	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	269,23	0,00

			269,23			269,23	
253	B	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2		269,23	0,00
			269,23			269,23	
254	B	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m		237,94	0,00
			5,33+5,33+2,43+2,43-0,8*4 0,01			12,32	
			2,39+2,39+3,73+3,73-0,8 0,02			11,42	
			3,73+3,73+2,73+2,73-0,8 0,03			12,12	
			3,87+2,05+1+0,5 0,04			7,42	
			1,73+3,87 0,05			5,60	
			2,57 0,06			2,57	
			3,64++1+1+0,5 0,07			0,00	
			2,32 0,08			2,32	
			1,7+4,6 0,09			6,30	
			1,75 0,10			1,75	
			1,59+1,59-0,8 0,11			2,38	
			4,6+2,43 0,12			7,03	
			2,43+4,6-0,8 0,13			6,23	
			2,53+2,53+6,5+6,5+2,8+2,8-0,6*2-0,8*2 1,01			20,86	
			3+3+1,9+1,9-0,8*3-0,7-0,6 1,02			6,10	
			3+3+1,9+1,9-0,8*3-0,7-0,6 1,08			6,10	
			1,23+1,23+1,2+1,2-0,6 1,13			4,26	
			1,18+1,18+1,17+1,17-0,6 1,14			4,10	
			2,53+2,53+6,5+6,5+2,8+2,8-0,6*2-0,8*2 2,01			20,86	
			1,9+1,9+3+3-0,8*3-0,7-0,6 2,02			6,10	
			3+3+1,9+1,9-0,8*3-0,7-0,6 2,08			6,10	
			1,2+1,2+1,23+1,23-0,6 2,13			4,26	
			1,18+1,18+1,17+1,17-0,6 2,14			4,10	
			2,53+2,53+6,5+6,5+2,8+2,8-0,6*2-0,8*2 3,01			20,86	
			1,9+1,9+3+3-0,8*3-0,7-0,6 3,02			6,10	
			1,9+1,9+3+3-0,8*3-0,7-0,6 3,08			6,10	
			1,2+1,2+1,23+1,23-0,6 3,13			4,26	
			1,18+1,18+1,17+1,17-0,6 3,14			4,10	
			2,53+2,53+6,5+6,5+2,8+2,8-0,8*2 4,01			22,06	
			3,635+3,635+1,8+1,8-0,8*3-0,7*2 4,07			7,07	
			3,645+3,645+1,8+1,8-0,8*3-0,7*2 4,02			7,09	
255	B	771575107RV4	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel,	m2		269,23	0,00
			269,23			269,23	
256	B	597642032	Dlažba dle výběru a rozměrů investora 300x300x10-hladká	m2		109,65	0,00
			269,23-165,79			103,44	
			ztrátne 6%; 6,2064			6,21	
257	B	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t		6,30	0,00
			6,301			6,30	
775			Podlahy výšovné a parketové				
258	B	775511800R00	Demontáž podlah výšových včetně lišt	m2		389,29	0,00
			134,33+124,83+130,13			389,29	
776			Podlahy povlakové				
259	B	776511810RT1	Odstanění PVC a koberec lepených bez podložky	m2		417,53	0,00
			22,62 1.P.P.			22,62	
			42,98+12+12,22+1,62+1,52+12,21+8,51+1,25+11,99 1.N.P.			104,30	
			11,80+6,86+5,1+19,87+14,09+19,98+1,33+3,9+6,45+12,41+1,62+1,52 2.N.P.			104,93	
			12,45+7,35+5,1+1,22+21,34+14,23+21,50+1,33+13,09+1,62+1,52 3.N.P.			100,75	
			9,78+0,95+2,85+4,89+7,6+10,82+16,20+7,87+6,89+4,16+1,15+11,57 4.N.P.			84,73	
260	B	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak podlahy	m2		413,91	0,00
			11,98+20,62+13,58+1,55+1,55+20,52+11,87 1.N.P.			81,67	
			13,38+21,34+14,22+1,61+1,61+21,23+13,25 2.N.P.			86,64	
			13,38+21,34+14,22+1,61+1,61+21,23+13,25 3.N.P.			86,64	
			2,07+16,16+26,10+2,07+16,16+26,10 4.N.P.			86,66	
			35,15+35,15 půdní prostor			86,66	
						70,30	
261	B	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2		413,91	0,00
			413,91			413,91	
262	B	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2		413,91	0,00
			413,91			413,91	
263	B	776521200R00	Lepení povlakových podlah z vinyl	m2		413,91	0,00
			413,91			413,91	
264	B	28410160	Vinyl 2,5 mm, š. 2 m, dl. 20 m dle výběru investora	m2		430,47	0,00
			413,91			413,91	
			ztrátne 4%; 16,5564			16,56	
265	B	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu,včetně dodávky soklíku	m		364,20	0,00
			364,20			364,20	
266	B	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t		1,83	0,00
			1,832			1,83	
781			Obklady (keramické)				
267	B	781210131R00	Obkládání stěn obl. porovin. do tmele do 200X400	m2		145,94	0,00
			(2+2+3+3)*2-1,4+(2+2+3+3)*2-1,1 koupelny 1.N.P.			37,50	
			(3+3+2,15+2,15)*2-1,4+(1,9+1,9+3+3)*2-1,4 koupelny 2.N.P.			37,40	
			(2,15+2,15+3+3)*2-1,4+(2,15+2,15+3+3)*2-1,4 koupelny 3.N.P.			38,40	
			(2,38+2,38+1,88+1,88)*2-1,4+(1,87+1,87+2,38+2,38)*2 koupelny 4.N.P.			32,64	
268	B	597813635	Obkládačka keramická 200x400x10 hladká	m2		187,24	0,00
			176,64			176,64	
			ztrátne 6%; 10,5984			10,60	
269	B	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t		2,42	0,00
			2,418			2,42	
783			Nátěry				
270	A	783782221R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti houbám a dřevokaznému hmyzu 2x	m2		791,22	0,00
			218,732 krov,			218,73	
			572,49 konstrukce podlah			572,49	
271	A	783710020RAF	Nátěr viditelných tesařských konstrukcí lazurovacím lakem	soub		1,00	0,00
			1			1,00	
784			Malby				
272	B	784422271R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2		198,75	0,00
			88,10 1.P.P stěny			88,10	
			110,65 strop			110,65	
273	B	784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2		1 610,39	0,00
			1610,39			1 610,39	
83			Potrubi z trub PVC				
274	B	831350111RA0	Oprava dešťové kanalizace KG DN 150 až 200	m		29,00	0,00
			29			29,00	
275	B	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t		25,09	0,00
			13,591+11,495			25,09	
89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
276	B	899000002RA0	Vsak dešťových vod dle PD vsakovací boxy o rozměrech 8000x1200x1200mm	kus		1,00	0,00
			1 výkopy,odvoz zeminy,stěr,k.zасыпání,výložení geotextilií,ohumsování,zatrávnění			1,00	
90			Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				
277	A	900 R03	HZS-stavební výpomoc pro řemesla	h		360,00	0,00
			360 vysekání rýh a průrazy pro elektro,vodu,kanalizaci,topení,plyn,slaboproud,VZT,požární vodu			360,00	
278	B	901 R00	HZS-vytýčení inž.stří	h		20,00	0,00
			20			20,00	
279	B	908 R00	Hzs-provizorní lávky	kus		1,00	0,00
			1			1,00	
280	B	904 R00	Hzs-kameryové zkoušky kanalizace	h		20,00	0,00
			20			20,00	
281	A	909 R00	Hzs-nezměřitelné stavební práce-výpomoc autojeřábem	h		35,00	0,00
			35 krov,střecha			35,00	
282	A	900 RT4	HZS-stavební výpomoc pro ÚT	h		160,00	0,00
			160 rýhy,průrazy,zacíštění,odkroužení			160,00	
283	A	904 R00	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací	h		12,00	0,00
			12 tlaková zkouška těsnosti a revize zařízení			12,00	
91			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				
284	B	917832111RT8	Osazení stojat. obrub. bez.bet.opěry,lože z C12/15	m		112,04	0,00
			12,98+12,98+13,29+13,29 kolem objektu včetně obrubniku 1000x400x80 a bet.lože			52,54	
			28,50+18+5+5+3 komunikace a plot			59,50	
285	A	327591111R00	Zřízení výplně z jílů	m3		15,41	0,00
			64,20*1,6*0,15 sanace suterenu dle PD			15,41	
286	A	58125110	Zemina jílovinová suterová	t		24,65	0,00
			15,408*1,6 sanace suterenu dle PD			24,65	
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				
287	A	938901132R00	Čištění - vycíštění zdíva po odkopání zeminy	m2		92,58	0,00
			92,575			92,58	
288	A	938907122R00	Očištění stěn tlakovou vodou, tlak do 1000 bar	m2		577,70	0,00
			577,7 fasáda			577,70	
94			Lešení a stavební výtahy				
289	A	941941052R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2		818,00	0,00
			14,5*17*2			493,00	
			12,5*13*2			325,00	
290	A	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2		2 454,00	0,00
			818*3			2 454,00	
291	A	941941852R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2		818,00	0,00
			818			818,00	
292	A	944944101R00	Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů	m2		818,00	0,00
			818			818,00	

293	A	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 818	m2	818,00	0,00
294	B	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 110,65 1.P.P. 120,57 1.N.P. 129,41 2.N.P. 129,41 3.N.P. 122,8 4.N.P. 70,30 půda	m2	683,14	0,00
295	A	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného 23,215	t	23,22	0,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						
296	B	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m po rekonstrukci 110,65 1.P.P. 120,53 1.N.P. 129,41 2.N.P. 129,41 3.N.P. 122,8 4.N.P. 70,30 půda	m2	683,10	0,00
297	B	952903111R00	Odstanění prachu z trámů krovu a stropních konstrukcí-odčištění 232,30	m2	232,30	0,00
298	B	952902212R00	Dezinsekce-postřik podlah a stěn 110,65+120,57+129,41+129,41+122,8+70,30 453,04+1610,39	m2	2 746,57	0,00
96 Bourání konstrukcí						
299	B	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 127,69*0,3 1.P.P.	m3	38,31	0,00
300	B	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 12,58+1,8+2,07+1,22+12,36 1.N.P. 15,33+3,25+1,22 2.N.P. 15,33+3,25+ 3.N.P. 9,55 4.N.P.	m2	59,38	0,00
301	B	968072455R00	Vybourání dveří včetně zárubní (4+9+13+13+15)*2	m2	108,00	0,00
302	A	968062354R00	Vybourání špaletových oken 2+12+13+13+12+4	kus	56,00	0,00
303	A	968061113R00	Vyvěšení okenních křidel pl. nad 1,5 m2 56*4	kus	224,00	0,00
304	B	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 54	kus	54,00	0,00
305	B	968062456R00	Vybourání vstupních dveří komplet 1	kus	1,00	0,00
306	A	968095001R00	Bourání parapetů 50,00 venkovní 50,00 vnitřní	m	100,00	0,00
307	A	969011 R-02	Odstanění všech rozvodů(elektro,voda,kanalizace,topení,VZT) 1	kus	1,00	0,00
308	B	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných (4,6+4,84+3,1)*2,63 1.P.P. (1,5+1,56+0,5+2,5+1,35)*2,81 1.N.P. (2,2+3+1,58+1,6+5,03+5,03+2+1,95)*2,81 2.N.P. (2,2+1,58+3,3+0,6+5,06+5,06+4,19+1,95+2)*2,83 3.n.p. (3,35+3,10+3,1+3,1+3,47+3,17+2,2+2+1,15+1,81+2,7+1,19+2+3+3,25+3,62+3,95+3,62+3+3+2,1)*2,42 4.N.P.	m2	330,68	0,00
309	B	962032231R00	Bourání zdiva na MVC 0,36*0,65*0,6 1.P.P. vybourání zadržek otvorů 1*2,05*0,3+0,9*2*0,3+0,3*0,33*2+0,6*2*0,3+0,64*0,6*0,5 1.N.P. 0,9*2*0,3+0,5*2,05*0,33+0,6*2,05*0,3 2.N.P. 0,9*2,05*0,3+0,55*2,05*0,33+0,6*2,05*0,3 3.N.P. 1,2*0,35*2,42*4 4.N.P.	m3	8,65	0,00
310	A	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných 50,04*2 vybourání špalet	m2	100,08	0,00
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						
311	B	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %včetně vyškrabání spár 605,334+779,6 stěny 50,04*2 ostění	m2	1 485,01	0,00
312	B	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn (1,39+1,39+1,29+1,292,53+2,53+1,35*4)*2 1.N.P. (2,2+2,2+1,58+1,58+1,35+1,35+0,9+0,9+2+2+1,95+1,59)*2 2.N.P. 2,5*1,3+3,15*1,3 kuchyň (2,2+2,2+1,58+1,58+2+1,95+1,95)*1,5 3.N.P. 2,65*1,3+3,2*1,3 kuchyň (1,1+1,7+2+2+2,2+2+1,81+1,81)*1,5 4.N.P. 2,3*1,3+2,2*1,3 kuchyň	m2	102,42	0,00
313	B	976082141R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva ,mřížek,držáků antén,komínků 1	kus	1,00	0,00
314	A	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % 720,815 proškrabání spár	m2	720,82	0,00
315	B	971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC 154 elektro	kus	154,00	0,00
316	B	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm 314 elektro	kus	314,00	0,00
317	B	974082212R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 3 cm 1040 elektro	m	1 040,00	0,00
318	B	974082214R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 7 cm 86 elektro	m	86,00	0,00
98 Demolice kolna u č.p.169 a přístavku 0.09						
319	B	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 výkres č.B.2.2 14,67*3,33*0,25 podlahy 14,67*0,5*0,6*2 základové konstrukce	m3	20,13	0,00
320	B	712300833RT3	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé 14,68*2,85	m2	41,84	0,00
321	B	765323830R00	Demontáž střešní konstrukce do suti 41,838	m2	41,84	0,00
322	B	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 20,134+103,896+54,564 kontejner 7 t	t	178,59	0,00
323	B	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 178,594*10	t	1 785,94	0,00
324	B	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti 178,594	t	178,59	0,00
325	B	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm 178,594	t	178,59	0,00
326	B	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy 0,586	t	0,59	0,00
327	B	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo 0,920	t	0,92	0,00
H99 Ostatní přesuny hmot						
328	A	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 0,133+21,393+23,114+0,031+12,585+34,307 7,932+1,878+98,17+47,953+57,173+7,869+54,174	t	366,71	0,00
M21 Elektromontáže						
329	A	210220 R-03	Demontáže hromosvodu 1	kus	1,00	0,00
330	B	210850185R00	Kabel komunikační s CU jádrem SYKFY 5x2x0,5mm2 80 včetně kabelu	m	80,00	0,00
331	B	210850261R00	Kabel komunikační coax 75 ohm 390 včetně kabelu	m	390,00	0,00
332	B	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou 940+80 včetně kabelu	m	900,00	0,00
333	B	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou 3310 včetně kabelu	m	3 310,00	0,00
334	B	210800113RT1	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou 290 včetně kabelu	m	290,00	0,00
335	A	910 R00	Hzs -celková prohlídka el.rozvodu a zařízení hromosvodu do 1,5mil.kč 1 včetně revize,kontrola izolačního stavu přívodního kabele	kus	1,00	0,00
336	B	900 RT9	HZS-Koordinace s investorem 1 vypnutí stavby,prozatímní napájení staveništního rozvaděče	kus	1,00	0,00
337	B	210190002R00	Montáž celoplochových rozvodnic do váhy 50 kg 10	kus	10,00	0,00
338	A	210010022RT1	Trubka PVC uložená pevně, D13,5 400 včetně dodávky	m	400,00	0,00
339	A	210010105R00	Lišta elektroinstalací PVC vkladací 20x40mm 20 včetně list	m	20,00	0,00
340	B	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou 3140 včetně kabelu	m	3 140,00	0,00
341	B	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V2Ax1,5 mm2 uložený pod omítkou 60 včetně kabelu	m	60,00	0,00
342	A	905 R00	Hzs-náklady na zkušební provoz 12	h	12,00	0,00
343	A	901 R00	Hzs-demontáže stávající el.instalace 72	h	72,00	0,00

344	A	909	R00	Hzs-stavební přípomocce vč.materiálu 110	hod	110,00	0,00
345	A	908	R00	Hzs-práce výškových specialistů 1 práce ve výšce nad 3m	kus	1,00 1,00	0,00
346	A	210100522R00	Ukončení kabelů do 2,5mm2 v rozvaděči nebo přístroji 1380	kus	1 380,00 1 380,00	0,00	
347	A	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 10 mm2 90	kus	90,00 90,00	0,00	
348	A	210100101R00	Montáž pospojení 1	kus	1,00 1,00	0,00	
349	A	210100274R00	Sada hlavního pospojení 1	kus	1,00 1,00	0,00	
350	B	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól. - faz. 1, obyč.prostředí 27 včetně spínače-bílý	kus	27,00 27,00	0,00	
351	B	210110021RT1	Spínač nástěnný jednopól. - faz. 1, venkovní 9 včetně spínače-bílý	kus	9,00 9,00	0,00	
352	B	210110004RT1	Spínač nástěnný střídavý - faz. 6, obyč.prostředí 30 včetně spínače-bílý	kus	30,00 30,00	0,00	
353	B	210110005RT1	Spínač nástěnný křížový - faz. 7, obyč.prostředí 18 včetně spínače-bílý	kus	18,00 18,00	0,00	
354	B	210110023RT2	Spínač nástěnný seriový - faz. 5, venkovní 10 včetně spínače-bílý	kus	10,00 10,00	0,00	
355	A	210111031R00	Zásuvka ukončovací do 5x2 mm2 IP65 18 včetně krabice-bílá	kus	18,00 18,00	0,00	
356	A	210111011RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - jednonásobná 167 včetně zásuvky komplet-bílá	kus	167,00 167,00	0,00	
357	A	210111012RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení 4 včetně zásuvky komplet-bílá	kus	4,00 4,00	0,00	
358	A	210111031RT2	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní 2 včetně zásuvky komplet-bílá	kus	2,00 2,00	0,00	
359	A	210111501R00	Zásuvka televizní koncová komplet 12 včetně zásuvky komplet-bílá	kus	12,00 12,00	0,00	
360	A	210201511R00	Svítlidlo LED bytové stropní přisazené-montáže 100 montáže	kus	100,00 100,00	0,00	
361	A	210201512R00	A Svítlidlo LED 29W kruhové stropní nástěnné přisazené IP40 71	kus	71,00 71,00	0,00	
362	A	210201512R00	D Svítlidlo LED pod linku 8	kus	8,00 8,00	0,00	
363	A	210201322R00	C svítlidlo zářivkové 2x36 W T8,stropní,přisazené,akrylátový kryt,IP 65 2	kus	2,00 2,00	0,00	
364	A	210201512R00	F Svítlidlo LED 60W /8100 10	kus	10,00 10,00	0,00	
365	A	210201512R00	F/IR Svítlidlo LED/žárovkové/zářivkové max 60W/IP44 1	kus	1,00 1,00	0,00	
366	A	210201211R00	Svítlidlo zářivkové přisazené, 1 zdroj 5 montáže	kus	5,00 5,00	0,00	
367	A	210201212R00	N -zářivkové svítlidlo nouzové 22W/1 hod s pigtoqramy 5	kus	5,00 5,00	0,00	
368	A	210201R-02	Zkouška nouzových svítidel 3	kpl	3,00 3,00	0,00	
369	A	210201 R-03	Měření intenzity osvětlení 1	kpl	1,00 1,00	0,00	
370	A	210290 R-04	Podružný materiál,spojovací,kotvící,připojovací,závěsy,oka,asf.nátěry 1	kus	1,00 1,00	0,00	
371	B	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou 320	m	320,00 320,00	0,00	
372	B	210800527RT1	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně 15 montáž a dodávka kabelu pro vodivé přemostění plynoměru dle PD	m	15,00 15,00	0,00	
373	B	35711715	Rozvaděč ER elektroměrový dle PD 1 č.14 pohledy,včetně úpravy a osazení v zat.systému	kus	1,00 1,00	0,00	
374	B	357116410	Rozvaděč RS- společná spotřeba viz PD 1	kus	1,00 1,00	0,00	
375	B	357116411	Rozvaděč bytový RBx viz PD 8	kus	8,00 8,00	0,00	
376	A	35711715	Připojnice PHP/PLP 9	kus	9,00 9,00	0,00	
377	A	357116440	Rozvaděč RD -datový (19"rack 400x600x300mm,UPS,patch panel 24,pomocné a ppodružné příslušenství 1	kus	1,00 1,00	0,00	
378	A	357175 R-01	STA předpětové ochrany 1	kus	1,00 1,00	0,00	
379	A	34561406	Svorka WAGO 273-105 5x2,5 425	kus	425,00 425,00	0,00	
380	A	354441165	Svorka na vodovodní potrubí ST5 N 1 1/2" 8	kus	8,00 8,00	0,00	
381	A	35441846	Štítek označení C1 610	kus	610,00 610,00	0,00	
382	A	34572308	Pásky stahovací SP 280 x 4,5 120	100 ks	120,00 120,00	0,00	
383	A	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ 69 montáže a dodávka	kus	69,00 69,00	0,00	
384	A	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 16 dodávka a montáž včetně pásku CU	kus	16,00 16,00	0,00	
385	A	210220101RU2	Vodiče svodové AlMgSi dB polotvrdý 420 montáže a dodávka	m	420,00 420,00	0,00	
386	A	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn 30x4 do 120 mm2 30 montáže a dodávka	m	30,00 30,00	0,00	
387	A	210220301RT3	Podružný a spojovací materiál 1	kus	1,00 1,00	0,00	
388	A	210220201R00	Tyč izolační,distanční d=50cm vč.úchyty a příslušenství 3 montáže a dodávka	kus	3,00 3,00	0,00	
389	A	210220211R00	Tyč jímací 2m vč.příslušenství 1	kus	1,00 1,00	0,00	
390	A	210220361R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m 12 montáže a dodávka vč.příslušenství	kus	12,00 12,00	0,00	
391	A	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. měřícího protokolu 1	kus	1,00 1,00	0,00	
392	A	35443146	Podpěra vedení PV 110 montáže a dodávka	kus	110,00 110,00	0,00	
393	A	210290041R00	Dokumentace skutečného provedení 1	kus	1,00 1,00	0,00	
394	A	210290042R00	Likvidace odpadů 1	kus	1,00 1,00	0,00	
395	B	210810110RT1	Kabel CYKY-4Bx50mm2 montáže a dodávka -přívod NN 30 montáže a dodávka včetně příslušenství,oka,chráňka	m	30,00 30,00	0,00	
396	B	53821108	Sporák multifunkční, elektrický ,energetická třída A+ ,včetně osazení a montáže 8 vestavěný plus sklo keramická deska	kus	8,00 8,00	0,00	
M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky							
397	B	220260002R00	Krabice KP 68 ve zdi v připraveném lůžku 230 včetně krabic	kus	230,00 230,00	0,00	
398	B	220260000R00	Krabice KU 68 ve zdi v připraveném lůžku 54 včetně krabic	kus	54,00 54,00	0,00	
399	B	220260007R00	Krabice KO 125 ve zdi v připraveném lůžku 16 včetně krabic	kus	16,00 16,00	0,00	
400	B	222323306R00	Domácí telefon 1 tlač. pod omítkou 8 komplet s dodávkou	kus	8,00 8,00	0,00	
401	B	220010331R00	Stožár STA a kotvení 1 montáž včetně dodávky	kus	1,00 1,00	0,00	
402	B	222010711R00	Podružný materiál 1	kus	1,00 1,00	0,00	
403	B	38229515	Tablo tlačítkové tl.8 účastníků 1 komplet s dodávkou	kus	1,00 1,00	0,00	
404	B	38229006	Zármelek elektrický 1 komplet s dodávkou	kus	1,00 1,00	0,00	
405	B	31678610.A	Rozvaděč STA vč.9 rozbočovačů komplet 1 montáž s dodávkou	kus	1,00 1,00	0,00	
406	B	220711301R00	Montáž a dodávka autonomního detektoru a signalizace kouře 8	kus	8,00 8,00	0,00	
S Přesuny suti							
407	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 126,52+184,133+128,399 stávající povrchy komunikací,zdivo,betony,omítky atd. 4,155 podlahy 5,434 střecha bednění 8,695 krov 0,130 vikýře 2,652 plechová krytina 4,773 vlysy 0,58 lina 2,174 lepenka ze střechy -57,46	t	410,19 439,05 4,16 5,43 8,70 0,13 2,65 4,77 0,58 2,17 -57,46	0,00	
408	A	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	57,46	0,00	

			57,46				57,46	
409	A	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t			57,46	0,00
			57,46 3. a 4. N.P.				57,46	
410	A	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			57,46	0,00
			57,46				57,46	
411	A	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			57,46	0,00
			57,46				57,46	
412	B	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t			324,14	0,00
			126,52+184,133+128,399-11,340-46,117-57,46				324,14	
413	B	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t			0,06	0,00
			0,058				0,06	
414	B	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t			18,28	0,00
			4,155+5,434+8,695				18,28	
415	B	979951111R00	Výkup kovů - Železný šrot tl. do 4 mm	t			2,78	0,00
			0,130+2,652				2,78	
416	B	979082 R-05	Likvidace odpadů komplet s uložením na řízené skládce	kus			1,00	0,00
			1 elektro,termesia				1,00	
417	B	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t			2,17	0,00
			2,174				2,17	
		795	Vedlejší aktivity projektu					
418	B	909 R00	Hzs-geodetické zaměření	h			12,00	0,00
			12				12,00	
419	B	901 R00	Zařízení staveniště	kpl			1,00	0,00
			1				1,00	
420	A	902 R00	Hzs-dokumentace zkušebního provedení	kus			1,00	0,00
			1				1,00	
		M33	Venkovní úpravy zeleň					
421	B	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2			511,00	0,00
			35*12+14*6,5				511,00	
422	A	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20cm v rovině	m2			511,00	0,00
			511				511,00	
423	A	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm-ohumusování	m2			511,00	0,00
			511				511,00	

Poznámka:

Podrobný harmonogram výstavby

Stavba: Rekonstrukce budov v ul. Nádražní 169. Klášterec nad Ohří

Struktura výrobního procesu s uvedením kritické cesty										Cena	Časový harmonogram								
P.č.	Kód	Popis činnosti	Začátek	Konec	Trvání (den)	Předchůdci (P.č.)	Rezerva (den)	Kritická cesta/milník	Prodleva (den)	Milník	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	Dokončení 9
											Měsíc								
										Den									
		Rekonstrukce budovy v ul. Nádražní 169, Kláštepec nad Ohří	1	270	270	-				18 098 306,51									
		ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	1	270	270	-				10 518 583,06									
1	11	Přípravné a přídržené práce	32	244	15	76	2;2		198	2, D									
2	13	Hloubené vykopávky	41	214	28	65	3		146	2;5									
3	15	Roubení	59	92	11	2	3;2		23	2									
4	16	Přemístění výkopku	113	214	9	2	3;3		93	3;5									
5	17	Konstrukce ze zemin	93	112	20	63	3		0	3									
6	27	Základy	1	234	24	2	1		210	1;5									
7	28	Zpevňování hornin a konstrukcí	1	86	24	2	5		62	1;2									
8	31	Zdi podpěrné a volné	1	122	95	41	10		27	1;2;3									
9	34	Stěny a přičky	1	122	95	41	10		27	1;2;3									
10	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	1	214	56	11	2;2;2;2		158	1;3;4;5									
11	61	Úprava povrchů vnitřní	1	244	162	71	10		82	1;3;4;5;D									
12	62	Úprava povrchů vnější	163	239	77	38	0	5	0	4;5									
13	63	Podlahy a podlahové konstrukce	73	82	10	41	9		0	2									
14	64	Výplně otvorů	32	203	111	37	0	4	61	2;3;4									
15	711	Izolace proti vodě	66	88	23	41	5		2										
16	712	Izolace střech (živitné krytiny)	32	46	15	76	3		0	2									
17	713	Izolace tepelné	93	214	82	28;11	10;3;3;3		40	3;4;5									
18	721	Vnitřní kanalizace	1	92	15	76	3;3;3		77	1;2									
19	722	Vnitřní vodovod	62	210	98	8;9	3;3;3;3;3		51	2;3;4;5									
20	723	Vnitřní plynovod	62	210	26	8;9	3;2;2;2		123	2;3;4;5									
21	724	Strojní vybavení	207	210	4	19	2		0	5									
22	728	Vzduchotechnika	184	204	21	40	5		0	4									
23	731	Kotelny	154	211	58	8	15		0	4;5									
24	733	Rozvod potrubí	93	211	88	8;9	5;5;5;5		31	3;4;5									
25	734	Armatury	93	211	88	24	5;5;5;5		31	3;4;5									
26	735	Otopná tělesa	93	211	88	11	5;5;5;5		31	3;4;5									
27	736	Vytápění	98	199	41	8;9	5;5;5;5		61	3;4									
28	762	Konstrukce tesařské	1	122	122	76	0	2	0	1;2;3									
29																			

Milníky:

1. Dokončení bouracích prací - odstranění stávajících vnitřních povrchů - 31. den od zahájení
2. Dokončení tesafacích konstrukcí - opravy a doplnění krovu - 92. den od zahájení
3. Dokončení bouracích prací - odstranění stávajících vnějších povrchů - 162. den od zahájení
4. Dokončení truhlářských konstrukcí - dodávka a montáž venkovních výplní otvorů - 203. den od zahájení
5. Dokončení úprav povrchů - KZS vč. vnějších omítek - 239. den od zahájení

Harmonogram kontrol, zkoušek a revizí:

1. Topení - funkčnost, těsnost - po dokončení - 211. den od zahájení
2. Vnitřní kanalizace - provozuschopnost, těsnost - 92. den od zahájení
3. Vodovod - provozuschopnost, těsnost - 264. den od zahájení
4. Silnoproudá elektroinstalace- zkouška funkčnosti el. zařízení vč. revize - 259. den od zahájení
5. Slaboproudá elektroinstalace- zkouška funkčnosti el. zařízení vč. revize - 265. den od zahájení

Termín realizace díla je 270 dní od protokolárního předání staveniště.

Postup realizace zakázky je definován výše zpracovaným harmonogramem prací.

V Klášterci nad Ohří dne: 24.09.2021