

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo SD/282/2024/OVR ze dne 25.6.2024
(dále jen „smlouva“)
na realizaci zakázky s názvem:

**„Propojení cyklostezky podél Kláštereckého potoka s lávkou u zimního
stadionu v Klášterci nad Ohří“**

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; t

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR

Jana Kühnerová – referent OVR; t

Petr Vaněk – referent OVR; t

1.2. Zhotovitel

Bauvant s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113539

zastoupené: Martinem Jirkovským - jednatelem společnosti

se sídlem: Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 27449416

DIČ: CZ27449416

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Martin Jirkovský – jednatel;

Vlastimil Antonovič – jedna

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

Martin Jirkovský – jednatel,
stavbyvedoucí,

II. Předmět smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 25.6.2024 z důvodu dodatečně požadovaných prací. Dochází tedy k navýšení ceny díla o 47 425,04 Kč bez DPH (DPH činí 9 959,26 Kč, celkem tedy 57 384,30 Kč vč. DPH).

2.2. Čl. IV. Cena bod 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:

Cena celkem bez 21% DPH 1 566 439,01 Kč

DPH 21% 328 952,19 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH 1 895 391,20 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění“.

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 25.6.2024 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č. 1: ZL č. 1

22.09.2024

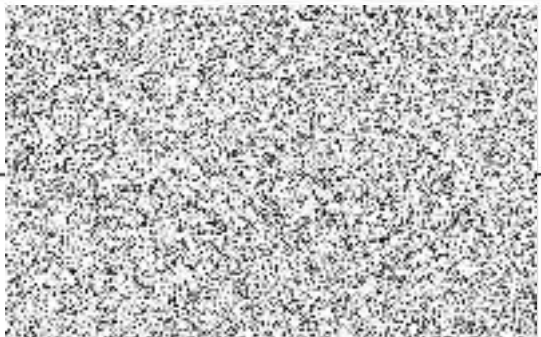
26-09-2024

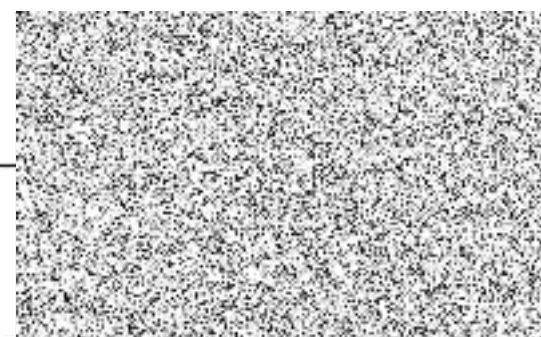
3

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č.: 1	
		Datum změny: 24.08.2024	
Název stavby: Propojení cyklostezky podél Kláštereckého potoka s lávkou u zimního stadionu			
Zhotovitel: Bauvant s.r.o. Karla Engliše 1499/15, 155 00 Praha 5 Smíchov			
Objednatel: Město Klášterec nad Ohří nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří			
Název změny: Změna rozsahu provedených prací	Druh financování vlastní	Druh prací: Vícepráce	Stavební oddíly: 1. Zemní práce 2. Komunikace pozemní 3. ostatní konstrukce a práce 4. přesuny 5. konstrukce zámečnické
Specifikace změn: Změna č.1 Výměna dláždění stavacího napojení chodníku k lávce Popis změny / Zdůvodnění: Výměna 14m2 stávajícího povrchu chodníku navazujícího na lávku přes Klášterecký potok. Na základě požadavku investora bylo v rámci projektu doplněno předdláždění stávajícího chodníku. Původní dláždění bylo dožilé, v nevyhovujícím stavu, ale PD tuto část neřešila. V rámci výměny povrchu bylo upraveno i kotvení stávajícího zábradlí. Změna je podřazena pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce v hodnotě: 47 425,04 Kč Méněpráce v hodnotě: 0,00 Kč Hodnota změny: 47 425,04 Kč Dopad na termín: 0 dní			

Se změnami souhlasí:			
<i>Funkce:</i>	<i>Jméno a příjmení:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Podpis:</i>
TDI:			
AD:			
Projektant:			

Dopady:				
do projektové dokumentace (ANO/NE):		ANO: rozpočet		
do časového plánu (ANO/NE):		NE		0 dní
		Termín dokončení po změně:		31.10.2024
do ceny:	Vícepráce: (Kč bez DPH)	47 425,04 Kč	Bilance CELKEM: (Kč bez DPH)	47 425,04 Kč
	Méněpráce: (Kč bez DPH)	0,00 Kč		
Konečná celková cena veřejné zakázky po změně:			bez DPH	1 566 439,01 Kč
			DPH 21%	328 952,19 Kč
			vč. DPH	1 895 391,20 Kč

Za zhotovitele:		
<i>Jméno a příjmení</i>	<i>Datum:</i>	<i>Podpis:</i>
Martin Jirkovský	11.09.2024	
	11.09.2024	

Za objednatele:		
<i>Jméno a příjmení</i>	<i>Datum:</i>	<i>Podpis:</i>
Vlastimil Dokoupil	11.09.2024	
Jana Kühnerová	11.09.2024	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22056

Stavba: VCP-Propojení cyklostezky podél Kláštereckého potoka s lávkou u zimního stadionu v KnO

KSO:
Místo: Klášterec nad Ohří

CC-CZ:
Datum: 24. 8. 2023

Zadavatel:
Město Klášterec nad Ohří

IČ: 00261939
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Zpracovatel:
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH			47 425,04
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	47 425,04	9 959,26
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			57 384,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22056

Stavba: VCP-Propojení cyklostezky podél Kláštereckého potoka s lávkou u zimního stadionu v KnO

Místo: Klášterec nad Ohří

Datum: 24. 8. 2023

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant: MESSOR s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

47 425,04 57 384,30

SO.01 Chodník

47 425,04 57 384,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP-Propojení cyklostezky podél Kláštereckého potoka s lávkou u zimního stadionu v
KnO

Objekt:

SO.01 - Chodník

KSO:

Místo: Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 24. 8. 2023

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

00261939

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

47 425,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 425,04	21,00%	9 959,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

57 384,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP-Propojení cyklostezky podél Kláštereckého potoka s lávkou u zimního stadionu v KnO

Objekt:

SO.01 - Chodník

Místo:

Kláštorec nad Ohří

Datum:

24. 8. 2023

Zadavatel:

Město Kláštereck nad Ohří

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 425,04

HSV - Práce a dodávky HSV

43 925,06

1 - Zemní práce

18 848,62

5 - Komunikace pozemní

15 203,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 212,32

997 - Přesun sutě

2 994,74

998 - Přesun hmot

1 666,31

PSV - Práce a dodávky PSV

3 499,98

767 - Konstrukce zámečnické

3 499,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP-Propojení cyklostezky podél Kláštereckého potoka s lávkou u zimního stadionu v KnO

Objekt:

SO.01 - Chodník

Místo:

Kláštorec nad Ohří

Datum:

24. 8. 2023

Zadavatel:

Město Kláštereck nad Ohří

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							47 425,04
D		HSV	Práce a dodávky HSV				43 925,06
D	1		Zemní práce				18 848,62
9	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	14,300	27,78	397,25
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby				
10	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	14,300	300,17	4 292,43
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
13	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	13,000	51,15	664,95
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových				
14	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	3,575	186,61	667,13
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
15	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,575	521,66	1 864,93
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy				
28	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,575	303,85	1 086,26
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
30	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuštěných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	3,575	120,42	430,50
	PP		Uložení sypaniny do zhuštěných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně				
33	K	181152302	Úprava pláň pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštěním	m2	20,150	30,91	622,84
	PP		Úprava pláň na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuštěním				
34	K	181252305	Úprava pláň pro silnice a dálnice na násypch se zhuštěním	m2	16,250	30,91	502,29
	PP		Úprava pláň na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhuštěním				
35	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	2,438	304,43	742,20
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	9,750	28,10	273,98
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
37	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	4,388	595,00	2 610,86
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
39	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	16,250	288,80	4 693,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm				
	D	5	Komunikace pozemní				15 203,07
43	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	14,300	204,87	2 929,64
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm				
44	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	14,300	302,06	4 319,46
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm				
47	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	14,300	317,67	4 542,68
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2				
48	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	14,443	236,19	3 411,29
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 212,32
60	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000	291,40	3 788,20
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
61	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	13,260	107,40	1 424,12
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm				
	D	997	Přesun sutě				2 994,74
62	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	4,238	170,70	723,43
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
63	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,142	14,53	554,20
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km				
64	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,238	185,00	784,03
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
65	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,147	225,00	933,08
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	D	998	Přesun hmot				1 666,31
66	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	21,352	78,04	1 666,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
		PP					
		D	PSV	Práce a dodávky PSV			3 499,98
		D	767	Konstrukce zámečnické			3 499,98
67	K	R7671631	Manipulace se zábradlím + beton	m	11,000	318,18	3 499,98
		PP	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu				